

27 PNEUMATICA E ARIA COMPRESSA



PNEUMATICA E ARIA COMPRESSA




PNEUMATICA E ARIA COMPRESSA

- 1.1 **Adattatori per impianto pneumatico**
- 1.2 **Raccordi rapidi per impianto pneumatico**



ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA


RACCORDO A T FEMMINA

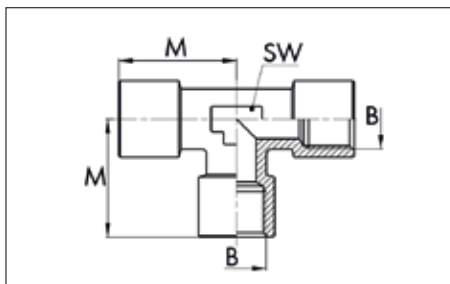

- Filetto GAS
- In ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

B	M	SW	peso [g]	Art.
G1/8	19	12	23	0699 999 252
G1/4	23	13	39	0699 999 253
G3/8	25	16	54	0699 999 254
G1/2	31,5	20	97	0699 999 255


GOMITO A 90° MASCHIO/FEMMINA

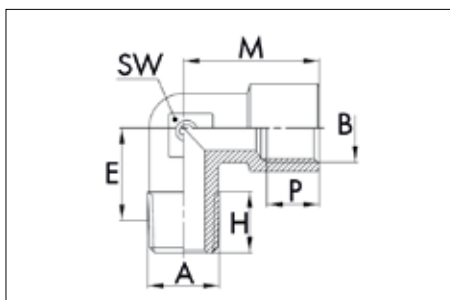

- Maschio filetto BSP conico
- Femmina filetto BSP parallelo
- In ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

A	B	E	H	M	P (min.)	SW	peso [g]	Art.
R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	11	17	0699 999 171
R1/4	G1/4	15	11	23	7	13	27	0699 999 172
R3/8	G3/8	15	11,5	25	8	15	33	0699 999 173
R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20	63	0699 999 174
R3/4	G3/4	19	16	36,5	16,5	25	126	0699 029 175
R1	G1	23	17	45	19	30	209	0699 029 176


DEVIAZIONE DOPPIA AD Y

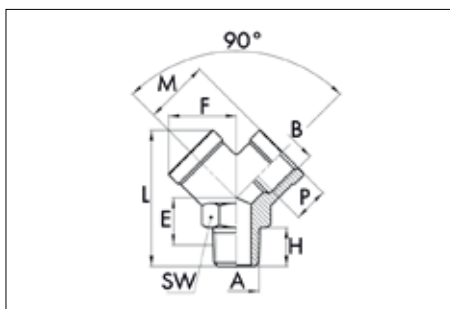

- Filetto maschio GAS conico
- Filetto femmina GAS parallelo
- in ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

A	B	E	H	M	P (min.)	SW	peso [g]	Art.
R1/8	G1/8	9,5	14,5	8	14,5	32	14	0699 029 301
R1/4	G1/4	12	18	11	18	38	17,5	0699 029 302
R3/8	G3/8	13,5	20,5	11,5	20,5	42,5	19	0699 029 303
R1/2	G1/2	15,5	26,5	14	26,5	53	24,5	0699 029 304


NIPPLO MASCHIO/MASCHIO

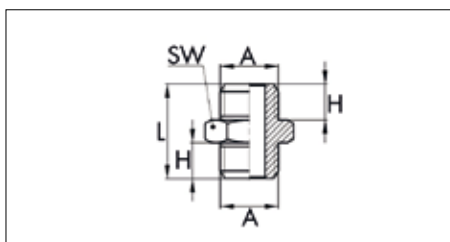

- In ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

A	H	L	SW	peso [g]	Art.
M5	4	11,5	8	2	0699 029 501
G1/8	6	16,5	13	9	0699 029 502
G1/4	8	21	17	15	0699 029 504
G3/8	9	23	19	21	0699 029 506
G1/2	10	25,5	24	35	0699 029 508


RIDUZIONE MASCHIO/MASCHIO

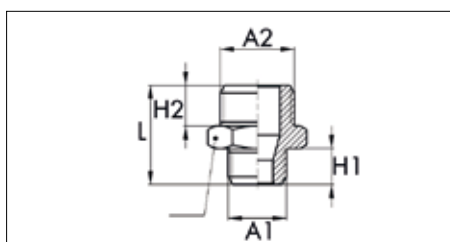

- In ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

A1	A2	H1	H2	L	SW	peso [g]	Art.
M5	G1/8	4	6	14,5	13	8	0699 029 540
G1/8	G1/4	6	8	19	17	15	0699 029 541
G1/8	G3/8	6	9	20	19	19	0699 029 542
G1/4	G3/8	8	9	22	19	20	0699 029 543
G1/4	G1/2	8	10	23,5	24	32	0699 029 544
G3/8	G1/2	9	10	24,5	24	34	0699 029 545


MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA

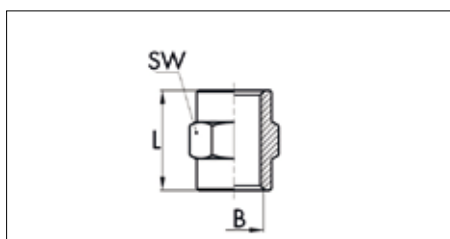

- In ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

B	L	SW	peso [g]	Art.
M5	11	8	3	0699 999 216
G1/8	15	13	8	0699 999 217
G1/4	22	17	19	0699 999 218
G3/8	23	20	19	0699 999 219
G1/2	28	24	29	0699 999 220


NIPPLO DI RIDUZIONE FILETTO GAS CONICO

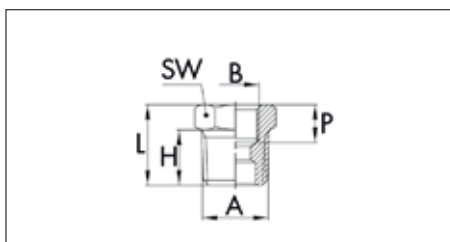

- Filetto maschio GAS conico
- Filetto femmina Gas parallelo
- In ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

A	B	H	P [min]	L	SW	peso [g]	Art.
R1	G1/2	19	14	27	34	131	0699 029 558


NIPPLO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA

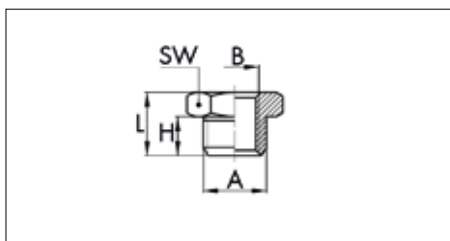

- In ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

A	B	H	L	SW	peso [g]	Art.
G1/4	G1/8	8	13	17	11	0699 029 560
G3/8	G1/8	9	14	19	17	0699 029 561
G3/8	G1/4	9	14	19	12	0699 029 562
G1/2	G1/8	10	15,5	24	32	0699 029 563
G1/2	G1/4	10	15,5	24	29	0699 029 564
G1/2	G3/8	10	15,5	24	22	0699 029 565

PROLUNGA MASCHIO/MASCHIO CON FILETTO GAS CONICO

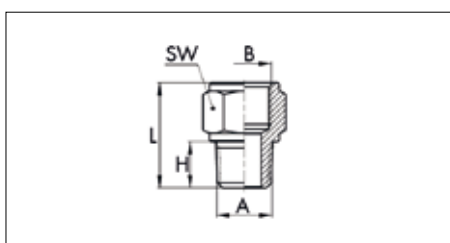

- Filetto maschio GAS conico
- Filetto femmina Gas parallelo
- In ottone nichelato
- Temperatura da -40° a 120°
- Fluido aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione
- Pressione d'esercizio 80 bar

A	B	H	L	SW	peso [g]	Art.
R1/8	G1/4	7,5	19	17	15	0699 999 189
R1/8	G3/8	7,5	20	20	19	0699 029 546
R1/4	G3/8	11	23,5	20	21	0699 999 190
R1/4	G1/2	11	27,5	24	35	0699 029 547
R3/8	G1/2	11,5	28	24	37	0699 029 548

RUBINETTI DI LINEA CON FILETTI FEMMINA



- in ottone nichelato
- sfera cromata

attacco	Art.
1/4"	0699 040 14
3/8"	0699 040 38
1/2"	0699 040 12
1"	0699 040 1


RACCORDI AUTOMATICI PER ARIA COMPRESSA

I raccordi automatici per aria compressa super-rapidi sono stati progettati e prodotti con una speciale pinza che permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo.

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	Modelli standard: da 0,9 a 16 bar
Temperatura	Da -20° a 80°C
Materiale	Corpo e pinza in OT nichelato, O-ring in NBR, guarnizioni filetto in PTFE - NBR - PA

RACCORDO SUPER RAPIDO DIRITTO

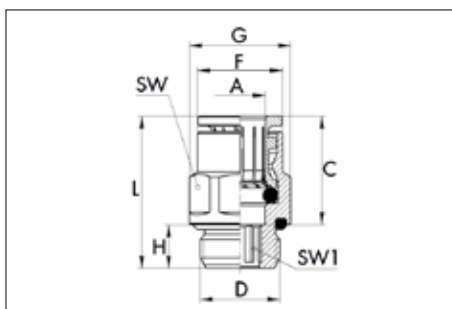


- Filetto BSP parallelo
- Filetto M metrico

A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	peso [g]	Art.
4	G1/8	14,0	8,8	13,5	6	19	12	2,5	10	0699 768 515
4	G1/4	14,0	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5	14	0699 768 520
6	M5	16,0	11,7	13,2	4	22	12	2	8	0699 767 10
6	G1/8	16,0	11,7	13,5	6	21	12	2,8	8	0699 768 700
6	G1/4	16,0	11,7	16,4	7	22	15	4	13	0699 767 850
8	G1/8	17,5	13,7	15,2	6	26	14	5	15	0699 768 00
8	G1/4	17,5	13,7	16,4	7	24,5	15	6	17	0699 768 50
8	G3/8	17,5	13,7	20,5	7	23	19	6	27	0699 786 900
10	G1/4	20,2	15,4	18,5	7	30	17	7	26	0699 786 950
10	G3/8	20,2	15,4	20,5	7	24,5	19	8	27	0699 787 000
12	G3/8	19,2	18,3	20,5	7	24	19	9	24	0699 787 050
12	G1/2	19,2	18,3	24,8	8	24,5	22	9	37	0699 787 100


RACCORDO SUPER RAPIDO A T GIREVOLE

- Filetto BSP parallelo

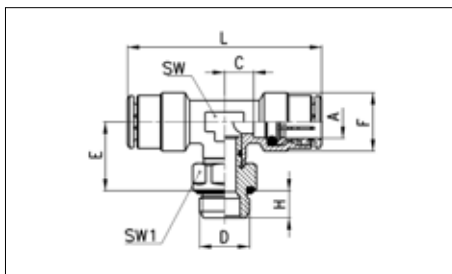

A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	peso [g]	Art.
4	G1/8	3,5	14,5	9	6	35	8	12	19	9501 021 693
6	G1/8	4	15	12,7	6	40	9	12	29	9501 021 696
6	G1/4	4	16	12,7	7	40	9	15	30	9501 021 695
8	G1/8	5	16	14,2	6	45	11	12	37	9501 021 697
8	G3/8	5	17	14,2	7	45	11	19	55	9501 021 699
10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52	13	19	56	9501 021 689
12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	53	15	19	80	9501 021 691


RACCORDO SUPER RAPIDO GOMITO GIREVOLE

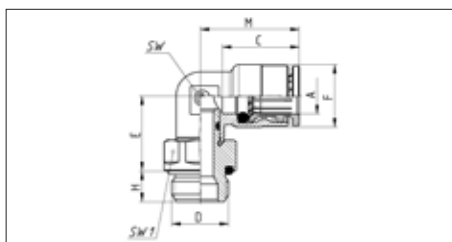

- Filetto BSP parallelo
- Filetto M metrico

A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	peso [g]	Art.
4	G1/8	14,0	14,5	9	6	17,5	8	12	15	9501 021 715
5	M5	15,0	12,5	10	4	20,5	9	8	13	9501 021 995
6	G1/8	16,0	15	12,7	6	20	9	12	19	9501 021 717
6	G1/4	16,0	16	12,7	7	20	9	15	27	9501 021 716
8	G1/4	17,5	17	14,2	7	22,5	11	15	28	0699 781 50
10	G1/4	20,2	19,5	16,5	7	26	13	15	41	0699 782 00
10	G3/8	20,2	19,5	16,5	7	26	13	19	45	9501 021 708
12	G3/8	19,2	20,5	19,5	7	26,5	15	19	56	9501 021 710
12	G1/2	19,2	21,5	19,5	8	26,5	15	22	58	9501 022 054

RACCORDO SUPER RAPIDO PASSAPARETE

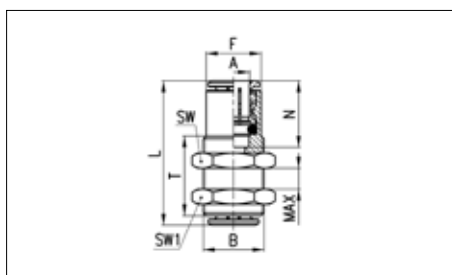


- Filetto metrico

A	B	F	L	N	max	SW	SW1	T	peso [g]	Art.
4	M10x1	8,8	29	14	10,5	14	14	20	16	0699 800 00
6	M14x1	12,5	33	16	10,5	17	17	20	28	0699 801 00
8	M16x1	14,5	36	17,5	11,5	19	19	21	35	0699 801 50
10	M18x1	16,3	41,5	20,2	13	22	22	23,5	51	0699 802 00
12	M20x1	18,8	39,5	19,2	14,5	24	24	25	56	0699 802 50


ASTA MASCHIO - ANELLO SINGOLO GIREVOLE

- Filetto BSP parallelo

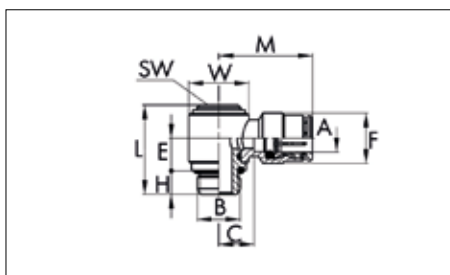


A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	peso [g]	Art.
4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	21,5	4	Ø 14	22	0699 700 418
6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	24	4	Ø 14	24	0699 700 618
6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	26	5	Ø 18	35	0699 700 614
8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	25,5	4	Ø 14	28	0699 700 818
8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	27,5	5	Ø 18	39	0699 700 814
10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	29	5	Ø 18	42	0699 701 014

RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO

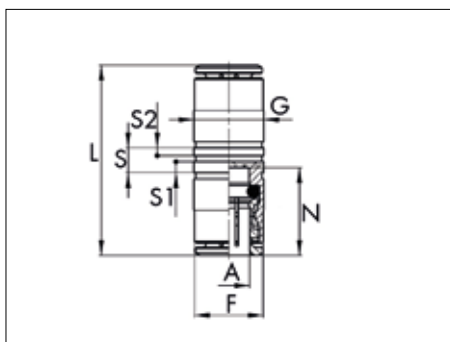


A	F	G	L	N	S	S1	S2	peso [g]	Art.
4	8,4	9	29	14	5	2,2	1,6	11	0699 794 00
5	9,4	10	31	15	5			15	0699 794 50
6	11,7	12	34	16	5			16	0699 795 00
8	13,7	14	37	17,5	5			23	0699 795 50
10	15,4	17	41,5	20,2	5			33	0699 796 00
12	18,3	19	39,5	19,2	5,2			40	0699 796 50
14	20,5	21	41,5	20,2	5,2			47	0699 797 00

RACCORDO SUPER RAPIDO A Y INTERMEDIO

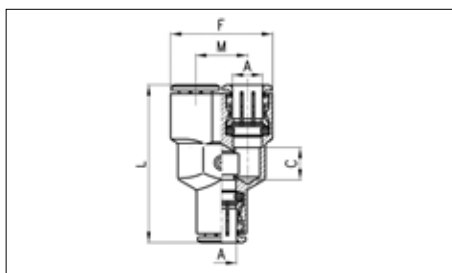


A	C	F	L	M	peso [g]	Art.
4	5	18	33	9	19	0699 792 00
6	7	24,5	39	12,5	30	0699 792 20
8	9	28,5	44	14,5	42	0699 792 50

RACCORDO INTERMEDIO A T

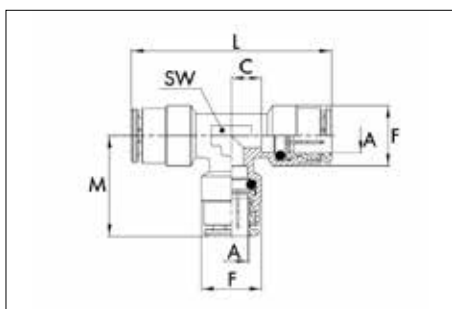


A	C	F	L	M	SW	peso [g]	Art.
4	3,5	9	35	17,5	8	14	0699 784 00
5	5,5	10	41	20,5	9	21	0699 784 50
6	4	12,7	40	20	9	24	0699 785 00
8	5	14,2	45	22,5	11	32	0699 785 50
10	5,8	16,5	52	26	13	43	0699 786 00
12	7,3	19,5	53	26,5	15	60	0699 786 50

RACCORDO INTERMEDIO AD L

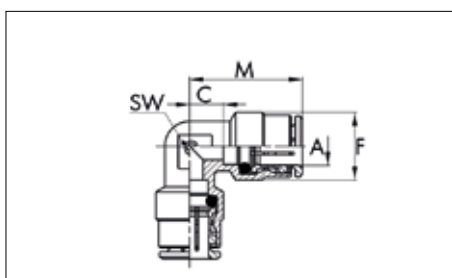


A	C	F	M	SW	peso [g]	Art.
4	3,5	9	17,5	8	8	0699 789 00
5	5,5	10	20,5	9	15	0699 789 50
6	4	12,7	20	9	17	0699 790 00
8	5	14,2	22,5	11	22	0699 790 50
10	5,8	16,5	26	13	30	0699 791 00
12	7,3	19,5	26,5	15	44	0699 791 50

RACCORDO SUPER RAPIDO INTERMEDIO A CROCE

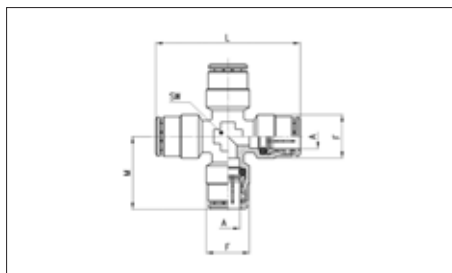


A	F	L	M	SW	peso [g]	Art.
4	9	38	19	9	26	0699 805 00
6	12,7	44	22	10	35	0699 806 00
8	14,2	49	24,5	12	50	0699 806 50
10	16,5	55	27,5	14	63	0699 807 00
12	19,5	56	28	16	84	0699 807 50

RIDUZIONE

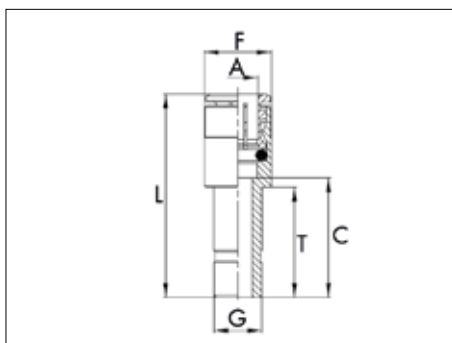


A	G	C	F	L	T	peso [g]	Art.
4	5	19	9	33	18	8	0699 826 00
4	6	15,5	9	29,5	18	9	0699 826 50
4	8	18	9	32	20,5	10	0699 827 00
6	8	18	12,7	34	20,5	12	0699 828 60
6	10	20,5	12,7	36,5	23	17	0699 828 50
8	10	20,5	14	38	23	15	0699 829 00
8	12	21,5	14	39	24	22	0699 829 10
10	12	20,3	16,5	44,5	28	33	0699 829 50

ASTA MASCHIO ANELLO SINGOLO

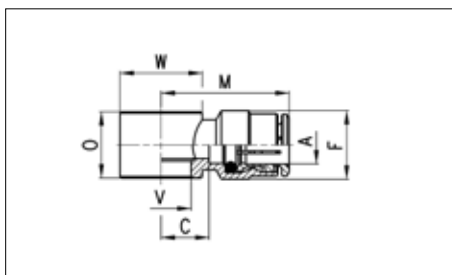

A	C	F	M	O	V	W	peso [g]	Art.
4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	8	0699 710 406


TAPPO MASCHIO IN PLASTICA

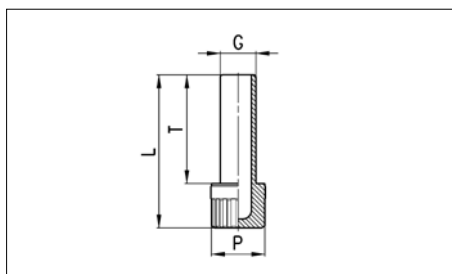


G	L	P	T	peso [g]	Art.
4	29	8	20	1	0699 833 80
6	31,5	8	22,5	1	0699 834 00
8	34,5	12	24,5	2	0699 834 20
10	37	12	27	2	0699 834 50

RACCORDI RAPIDI ARIA COMPRESSA SERIE 7000

Diametro	Ø 4 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 16 mm
Pressione di lavoro massima	-20° / +40° +40° / +60° +60° / +80°	16 bar 16 bar 16 bar	16 bar 16 bar 14 bar	16 bar 12 bar 10 bar	16 bar 10 bar 8 bar	16 bar 10 bar 8 bar
Pressione di lavoro minima	-0,9 bar					
Temperatura [°C]	-20 ÷ +80 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)					
Filettature	GAS cilindrico ISO-228 BSPP GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato) Metrico cilindrico ISO-965					
Tubo di collegamento	Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia					
Fluido	Aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)					
Materiali	(A) Corpo = Tecnopolimero (PA66), Ottone nichelato (B) Pulsante = Tecnopolimero (PA66) (C) Anello di presa = Acciaio inox (AISI 301) (D) Guarnizioni = NBR (E) Filetto = Ottone nichelato					

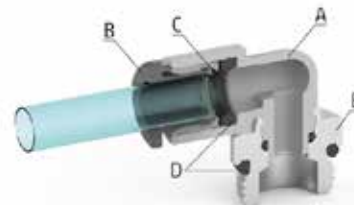


CONNETTORE DIRITTO MASCHIO



- Ottone nichelato
- Filetto GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	peso [g]	Art.
G6510 4-1/8	4	R1/8	14,6	8,8	13,2	7,5	19,5	12	2,5	8	0699 000 034
G6510 4-1/4	4	R1/4	14,6	8,8	15,2	11	23	14	2,5	12	0699 000 035
G6510 6-1/8	6	R1/8	15,5	11,7	13,2	7,5	21,5	12	4	8	0699 000 036
G6510 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,7	15,2	11	25	14	4	11	0699 000 037
G6510 6-3/8	6	R3/8	15,5	11,7	20,5	11,5	25,5	19	4	22	0699 000 038
G6510 8-1/8	8	R1/8	16,8	13,7	15,2	7,5	26,5	14	5	12	0699 000 039
G6510 8-1/4	8	R1/4	16,8	13,7	15,2	11	26,5	14	6	14	0699 000 040
G6510 8-3/8	8	R3/8	16,8	13,7	20,5	11,5	26,5	19	6	24	0699 000 041
G6510 8-1/2	8	R1/2	16,8	13,7	24,5	14	29	22	6	37	0699 000 042


CONNETTORE DIRITTO MASCHIO



- Ottone nichelato
- Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	peso [g]	Art.
G6512 4-M5-M	4	M5x0,8	14,6	8,8	7,8	4	20,5	2	3	0699 000 003
G6512 4-1/8-M	4	G1/8	14,6	8,8	11,2	5	18,5	2,5	6	0699 000 004
G6512 6-M5-M	6	M5x0,8	15,5	10,4	7,8	4	21,5	2	4	0699 000 005
G6512 6-M7-M	6	M7x1	15,5	10,4	9,4	5	22,5	4	5	0699 000 006
G6512 6-1/8-M	6	G1/8	15,5	11,2	11,2	5	19,5	4	5	0699 000 007
G6512 6-1/4-M	6	G1/4	15,5	11,7	14,8	6	20,5	4	9	0699 000 008


CONNETTORE DIRITTO MASCHIO

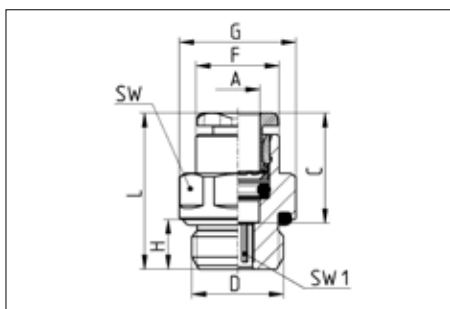

- Ottone nichelato
- Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	peso [g]	Art.
G6512 4-M5	4	M5x0,8	14,6	8,8	9,9	4	20,5	9	2	3	0699 000 054
G6512 4-1/8	4	G1/8	14,6	8,8	13,5	6	20	12	2,5	8	0699 000 055
G6512 4-1/4	4	G1/4	14,6	8,8	16,4	7	21,5	15	2,5	12	0699 000 056
G6512 6-M5	6	M5	15,5	11,7	13,2	4	21,5	12	2	6	0699 000 057
G6512 6-1/8	6	G1/8	15,5	11,7	13,5	6	21	12	4	8	0699 000 058
G6512 6-1/4	6	G1/4	15,5	11,7	16,4	7	22	15	4	11	0699 000 059
G6512 6-3/8	6	G3/8	15,5	11,7	20,5	7	22,5	19	4	22	0699 000 060
G6512 6-1/2	6	G1/2	15,5	11,7	24,5	8	24	22	4	34	0699 000 061
G6512 8-1/8	8	G1/8	16,8	13,7	15,2	6	25,2	14	5	12	0699 000 062
G6512 8-1/4	8	G1/4	16,8	13,7	16,4	7	24	15	6	14	0699 000 063
G6512 8-3/8	8	G3/8	16,8	13,7	20,5	7	23,5	19	7	24	0699 000 064
G6512 8-1/2	8	G1/2	16,8	13,7	24,5	8	25	22	6	37	0699 000 065


CONNETTORE PASSAPARETE

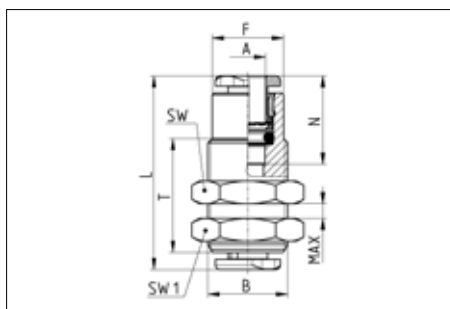

- Ottone nichelato
- Filetto metrico cilindrico ISO-965


Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	peso [g]	Art.
G6590 4	4	M10x1	8,8	31	10,5	14,6	20	14	14	9,5	0699 000 048
G6590 6	6	M14x1	12,5	34	10,5	15,5	20	17	17	21	0699 000 049
G6590 8	8	M16x1	14,5	37	11,5	16,8	21	19	19	26	0699 000 050

TAPPO FEMMINA

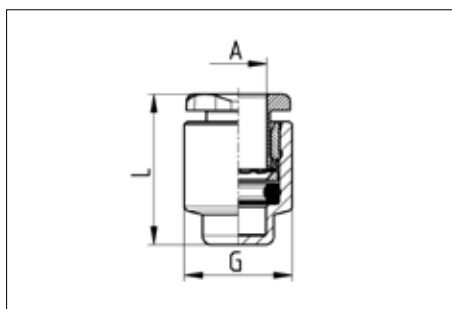

Mod.	A	G	L	peso [g]	Art.
G6750 4	4	8,8	15,5	2,5	0699 000 051
G6750 6	6	11,8	16,5	4,5	0699 000 052
G6750 8	8	13,8	18	5,5	0699 000 053


ADATTATORE DIRITTO MASCHIO

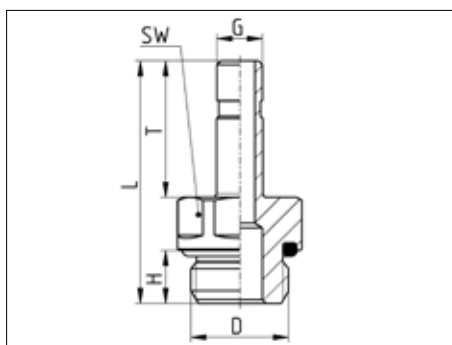

- Ottone nichelato
- Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

Mod.	D	G	H	L	T	SW	peso [g]	Art.
G6812 4-1/8	G1/8	4	6	28,5	16,5	12	9,5	0699 000 066
G6812 6-1/8	G1/8	6	6	30	18	12	9,2	0699 000 067
G6812 6-1/4	G1/4	6	7	32	18	15	17,4	0699 000 068
G6812 8-1/8	G1/8	8	6	32,5	20,5	12	10,2	0699 000 069
G6812 8-1/4	G1/4	8	7	34,5	20,5	15	17,4	0699 000 070

GOMITO MASCHIO GIREVOLE

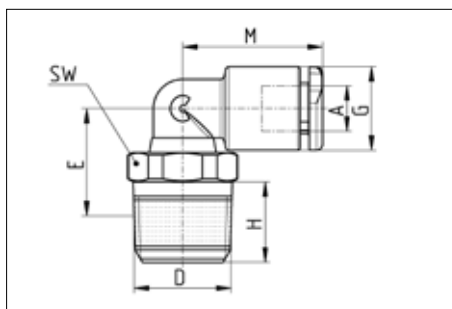


- Filetto GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)

Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	peso [g]	Art.
G7520 4-1/8	4	R1/8	12,2	9,2	7,5	17	12	7	0699 000 071
G7520 4-1/4	4	R1/4	14,5	9,2	11	17	14	10	0699 000 072
G7520 6-1/8	6	R1/8	13,2	11,4	7,5	19	12	8	0699 000 073
G7520 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,4	11	19	14	11	0699 000 074
G7520 6-3/8	6	R3/8	16,7	11,4	11,5	19	19	18	0699 000 075
G7520 8-1/8	8	R1/8	13,6	13,7	7,5	21	12	11	0699 000 076
G7520 8-1/4	8	R1/4	14,2	13,7	11	21	14	13	0699 000 077


GOMITO MASCHIO GIREVOLE

- Filetto metrico cilindrico ISO-965 e GAS cilindrico ISO-228 BSPP

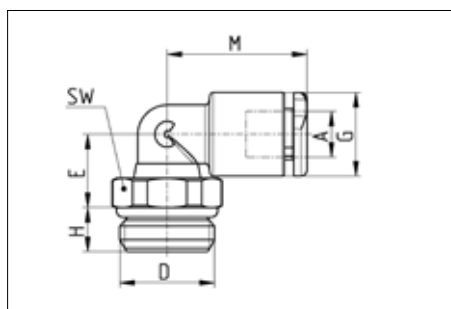


Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	peso [g]	Art.
G7522 4-M5	4	M5x0,8	8,2	9,2	3,5	17,5	9	4	0699 000 078
G7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,2	5	17,5	12	7	0699 000 079
G7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,2	6	17,5	14	10	0699 000 080
G7522 6-M5	6	M5x0,8	9,2	11,4	3,5	19	9	5	0699 000 081
G7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	19	12	8	0699 000 082
G7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,4	6	19	14	11	0699 000 083
G7522 6-3/8	6	G3/8	10	11,4	7	19	19	16	0699 000 084
G7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,7	5	21	12	11	0699 000 085
G7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,7	6	21	14	14	0699 000 086
G7522 8-3/8	8	G3/8	12	13,7	7	21	19	19	0699 000 087
G7522 10-1/4	10	G1/4	14,5	16,3	6	25	14	16	0699 000 088
G7522 10-3/8	10	G3/8	13,5	16,3	7	25	19	23,5	0699 000 089

INTERMEDIO T

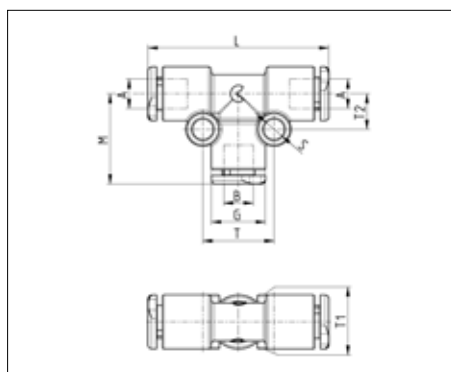


Mod.	A	B	G	L	M	S	T	T1	T2	peso [g]	Art.
G7540 4	4	4	9,2	34	17,5	4	12	9,2	6,5	6	0699 000 090
G7540 6	6	6	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	9	0699 000 091
G7540 8	8	8	13,7	43	21	4	17	13,7	8,5	14	0699 000 092

GOMITO INTERMEDIO

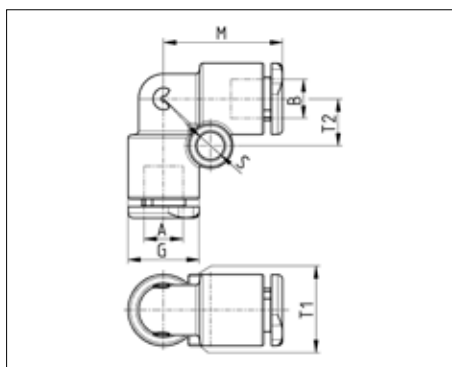


Mod.	A	B	G	M	S	T1	T2	peso [g]	Art.
G7550 4	4	4	9,2	17	4	9,2	6,5	4	0699 000 093
G7550 6	6	6	11,4	19	4	11,4	7,5	6	0699 000 094
G7550 8	8	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	9	0699 000 095
G7550 10	10	10	16,3	25	4	16,3	8	12	0699 000 096

GOMITO INNESTABILE

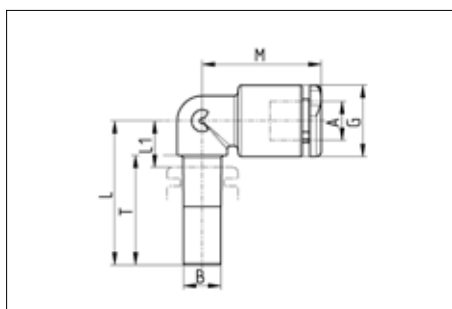


Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	peso [g]	Art.
G7555 4-4	4	4	9,2	21	7	19	16,5	1,5	0699 000 097
G7555 6-6	6	6	11,4	23	8	19	17,5	2,5	0699 000 098
G7555 8-8	8	8	13,7	25	9	21	18,5	3	0699 000 099

INTERMEDIO Y

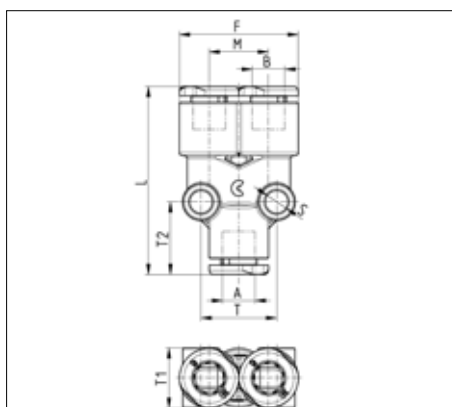


Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	peso [g]	Art.
G7560 4	4	4	18,2	34,2	9	4	10,8	9,5	13	6	0699 000 100
G7560 6	6	6	23	36	11,4	4	14,5	11,5	14	9	0699 000 101
G7560 8	8	8	27,2	40,5	13,5	4	17	14	15	15	0699 000 102
G7560 8-6	8	6	23	37	11,4	4	14,5	11,5	16	13	0699 000 103

DIRITTO INTERMEDIO

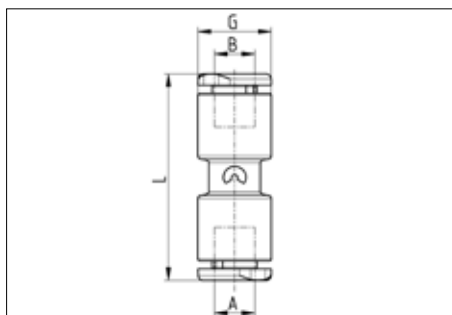


Mod.	A	B	G	L	peso [g]	Art.
G7580 4	4	4	9,2	30	2	0699 000 104
G7580 4-6	4	6	11,4	32	3	0699 000 105
G7580 6	6	6	11,4	32	3	0699 000 106
G7580 6-8	6	8	13,7	34,5	4,5	0699 000 107
G7580 8	8	8	13,7	34,5	4,5	0699 000 108
G7580 10	10	10	16,3	42	5	0699 000 109

DIRITTO INNESTABILE

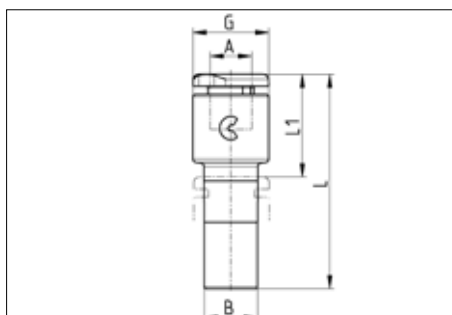

Mod.	A	B	G	L	L1	peso [g]	Art.
G7800 4-6	4	6	9,3	30	14,5	2	0699 000 110
G7800 6-8	6	8	11,4	32,5	15,5	2,5	0699 000 111

RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO IN PLASTICA




Art.	0885 01 04	0885 01 05	0885 01 06	0885 01 08
Diametro esterno tubo (D1)	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Diametro esterno (G)	8,5 mm	13,5 mm	10,5 mm	13,5 mm
Lunghezza (L)	25 mm	41,5 mm	28,5 mm	38 mm

Possibilità di stoccaggio nel sistema ORSY

Raccordo rapido per aria compressa

- Temperatura di esercizio: Da -20°C a +80°C
- Pressione di esercizio consentita max. 20 bar

RACCORDO A T IN PLASTICA




Art.	0885 02 04	0885 02 06	0885 02 08
Diametro esterno tubo (D1)	4 mm	6 mm	8 mm
Diametro esterno (G)	8,5 mm	10,5 mm	13,5 mm
Distanza centro tubo - estremità raccordo a T (L/2)	14,5 mm	17,5 mm	23 mm
Altezza (H)	19 mm	22,5 mm	29,5 mm
Lunghezza (L)	29 mm	35 mm	46 mm

Possibilità di stoccaggio nel sistema ORSY

Raccordo rapido per aria compressa

- Temperatura di esercizio: Da -20°C a +80°C
- Pressione di esercizio consentita max. 20 bar

RACCORDO A GOMITO



Art.	0885 03 04	0885 03 06	0885 03 08
Diametro esterno tubo (T)	4 mm	6 mm	8 mm
Lunghezza (L)	19 mm	22,5 mm	29,5 mm

Possibilità di stoccaggio nel sistema ORSY

Raccordo rapido per aria compressa

- Temperatura di esercizio: Da -20°C a +80°C
- Pressione di esercizio consentita max. 20 bar

Area di applicazione

Adatto per tubi flessibili in plastica o qualità di materiali diverse. Non per sistemi di frenatura, solo per utenze secondarie.

Indicazione

Sopra una certa lunghezza i tubi „vibrano“, indipendentemente dal fatto che siano in acciaio, rame o plastica. Pertanto, tutti i tubi devono essere fissati sul corpo o sul telaio mediante morsetti per tubi, se possibile in gomma, in cui la distanza deve essere di 1 m e non deve superare 1,20 m.

Istruzioni

Contenuto:

Inserire il tubo in poliammide nel raccordo rapido superando la leggera resistenza dell'O-ring e premendo il tubo fino a dove è possibile

Rimozione:

Premere l'anello di serraggio contro la connessione ed estrarre il tubo