

10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA



PROTEZIONE PERSONALE/ INDIVIDUALE



PROTEZIONE PERSONALE/ INDIVIDUALE

- 1.1 Protezione del capo**
- 1.2 Protezione degli occhi e del viso**
- 1.3 Protezione dell'udito**
- 1.4 Protezione delle vie respiratorie**
- 1.5 Protezione delle mani**
- 1.6 Protezione del corpo**



ELMETTO PRO-TEK BASIC



- calotta in PE con fori di aerazione e con fori laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore per elmetto
- bardatura a 4 bande
- fascia antiodore frontale
- taglia regolabile da 53 a 62 cm
- peso: 305 g
- disponibile in 4 colori
- conforme alla normativa EN 397
- DPI di categoria II

colore	Art.
giallo	0899 200 110
bianco	0899 200 111
rosso	0899 200 112
blu	0899 200 114

Accessori:



Kit occhiale policarbonato trasparente EN 166F
Art. 0899 200 130



Bardatura sottogola, nera
Art. 0899 200 265



Cuffie Cessna Cap
Art. 0899 300 312

Ricambi:



Fascia antiodore, beige
Art. 0899 200 266

Compatibile con:



Torcia tascabile a led High-End POWER WTX4
Art. 0827 806 804

Consultare la sezione catalogo dedicata, per visionare tutti i prodotti compatibili.
Art. 0827 806 8**

ELMETTO PRO-TEK



CE

- calotta in PE con fori di aerazione
- con fori laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore per elmetto
- la bardatura interna a 6 bande in tessuto garantisce il massimo comfort
- con fascia antisudore frontale
- sistema EASYCLIK per una regolazione facile e veloce con una sola mano
- taglia regolabile da 53 a 62 cm
- peso: - 396 g (senza occhiale)
- 430 g (con occhiale)
- con occhiale di protezione (conforme alla EN 166) in policarbonato trasparente incorporato
- ponte nasale dell'occhiale in morbida gomma
- possibilità di collegare la bardatura sottogola a 4 attacchi e chiusura rapida (Art. 0899 200 265), obbligatoria per lavori in quota
- disponibile in 4 colori
- conforme alla normativa EN 397 e EN 166
- DPI di categoria II

colore	Art.
rosso	0899 200 260
bianco	0899 200 261
giallo	0899 200 262
blu	0899 200 263

Accessori:



Bardatura sottogola, nera
Art. 0899 200 265




Cuffie Cessna Cap
Art. 0899 300 312

Ricambi:



Fascia antisudore, beige
Art. 0899 200 266



Kit occhiale policarbonato trasparente EN 166F
Art. 0899 200 130

Compatibile con:



Torcia tascabile a led High-End POWER WTX4
Art. 0827 806 804

Consultare la sezione catalogo dedicata, per visionare tutti i prodotti compatibili.
Art. 0827 806 8**

ELMETTO PRO-TEK PER ELETTRICISTI

Art. 0899 200 123

Elmetto isolante con calotta in PE senza fori di aerazione



- isolamento contro tensioni secondo EN 397 fino a 440V AC
- isolamento contro tensioni secondo EN 50365 fino a 1000V AC - 1500V DC
- marcatura  attesta l'idoneità per lavori sotto tensione
- sistema EASYCLIK per una regolazione facile e veloce con una sola mano
- taglia regolabile da 53 a 62 cm
- peso: 398 g
- colore: bianco
- conforme alla normativa EN 397 e EN 50365
- DPI di categoria III

Accessori:



Bardatura sottogola, nera
Art. 0899 200 265

Ricambi:



Fascia antisudore, beige
Art. 0899 200 266

Avvertenze:

Rispettare rigorosamente le normative per lavori sotto tensione.

ELMETTO DI PROTEZIONE SH 3000



Misura min/max	51 cm-65 cm
Casco per interni	6 punti
Norma EN	397
Temperatura d'esercizio min	-30 °C
Materiale	HDPE - Polietilene ad alta densità

Colore	Art.
Bianco	0899 200 345
Blu	0899 200 347
Giallo	0899 200 348
Giallo neon	0899 200 349
Nero	0899 200 359
Rosso	0899 200 346

Accessori



Elmetto di protezione regolabile ed ergonomico con frontalino corto

Ottimo campo visivo verso l'alto

- Ampio campo visivo grazie al frontalino corto dell'elmetto

Comoda bardatura interna

- Regolabile
- Bardatura tessile interna a 6 punti

Vestibilità sicura ed elevato livello di comfort

- Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia
- Comoda bardatura tessile che si adatta alla forma della testa
- Ampio supporto per il collo per un maggiore sostegno e un elevato livello di comfort
- Aerazione grazie alle aperture di ventilazione regolabili
- Posizionamento ancora più aderente alla nuca
- Peso ridotto

Facile regolazione della larghezza

- Regolazione tramite il sistema a ghiera

Buona compatibilità con altri dispositivi per una maggiore sicurezza

- Protezioni per l'udito e visiere possono essere fissate all'elmetto grazie agli slot dedicati (30 mm)

Testato in conformità con la normativa EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) con requisiti aggiuntivi

- Adatto a temperature molto basse (-30 °C)

ELMETTO PER ELETTRICISTI SH 3000 E



Art.	0899 200 364
Colore	Bianco
Bardatura interna	6 punti
Norma EN	397, 50365
Temperatura d'esercizio min	-30 °C
Materiale	HDPE - Polietilene ad alta densità

Accessori



Elmetto di protezione regolabile ed ergonomico con frontalino corto

Calotta di sicurezza completamente chiusa per l'uso da parte di elettricisti

- Conforme alle norme EN 397 ed EN 50365 (1000 V c.a.)

Ottimo campo visivo verso l'alto

- Ampio campo visivo grazie al frontalino corto dell'elmetto

Comoda bardatura interna

- Regolabile
- Bardatura tessile interna a 6 punti

Vestibilità sicura e comfort ottimale

- Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia
- Comoda bardatura interna in tessuto che si adatta alla forma della testa
- Ampia protezione per il collo per un maggiore supporto e un elevato livello di comfort
- Posizionamento ancora più aderente alla nuca
- Peso ridotto

Facile regolazione della larghezza

- Sistema a ghiera per la regolazione

Ottima compatibilità con altri dispositivi di protezione per una sicurezza ancora migliore

- Protezioni per l'udito e visiere possono essere fissate all'elmetto grazie agli slot dedicati (30 mm)

Testato in conformità alla norma EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) con requisiti aggiuntivi

- Adatto a temperature molto basse (-30 °C)

ELMETTO DI PROTEZIONE PER LAVORI IN QUOTA SPIDER



CE

colore	Art.
bianco	0899 200 283
giallo	0899 200 289
nero	0899 200 276
rosso	0899 200 277
giallo fluorescente	0899 200 275
blu	0899 200 279

Accessori:



Adattatore per cuffie
antirumore per elmetto
Art. 0899 200 286



Girotesta
(senza imbottitura)
Art. 0899 200 287



Imbottitura interna di
ricambio
Art. 0899 200 284



Cuffia antirumore per
elmetto CESSNA CAP
Art. 0899 300 312



Visiera in policarbonato
trasparente (completa di
viti di fissaggio)
1 B KN EN 166
Art. 0899 200 288



Visiera in policarbonato
grigia (completa di viti di
fissaggio)
2-3 1 B KN EN 166
Art. 0899 200 278

Compatibile con:



Torcia tascabile a led High-End POWER WTX4
Art. 0827 806 804

Consultare la sezione catalogo dedicata, per
visionare tutti i prodotti compatibili.
Art. 0827 806 8**

- leggero, ergonomico
- calotta in ABS
- imbottitura interna con maggiore superficie coprente
- grandi fessure di aerazione per un'ottima ventilazione
- regolazione facile e veloce con una sola mano
- completo di bardatura sottogola a quattro attacchi facilmente regolabile
- taglia regolabile da 52 a 63 cm
- peso 385 g
- conforme alla normativa EN 397
- DPI di categoria II



- con predisposizione per fissaggio lampada frontale



- ottimo campo visivo verso l'alto

ELMETTO SH 3000 MULTI MIPS®



CE

Art.	0899 200 341
Colore	Bianco
Misura min/max	51 - 63 cm
Calotta interna	EPS
Norma EN	397, 12492
Temperatura min	-30 °C
Materiale	ABS

Accessori



Elmetto di protezione regolabile, ergonomico e versatile con sistema di sicurezza Mips®

Massima protezione grazie al sistema di sicurezza Mips®

- La calotta brevettata a basso attrito consente il movimento di 10-15 mm in diverse direzioni quando necessario
- Riduce le forze di rotazione che agiscono sulla testa
- Riduce il rischio di lesioni cerebrali
- Protegge efficacemente contro l'accaduta di oggetti con un angolo di impatto obliquo, imitando il sistema di protezione del cervello

Visuale verso l'alto senza ostacoli grazie al frontalino corto Bardatura in tessuto

- Larghezza regolabile secondo necessità
- Comoda calotta interna in EPS

Ottima vestibilità e sicurezza

- Sottogola a quattro punti di alta qualità
- Imbottitura estraibile e bardatura regolabile in altezza
- Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia

Massimo comfort

- Calotta interna in polistirene con morbida imbottitura e fori di ventilazione
- Peso ridotto

Regolazione rapida e ottimale della larghezza tramite ghiera

- Buona compatibilità con altri dispositivi
- Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito
- Quattro grandi graffe di fissaggio per lampade a LED o occhiali a maschera

Testato secondo le normative:

- EN 12492 (elmetti da alpinismo) - carico di rottura del sottogola >500 N
- EN 397 (elmetti di protezione per l'industria)
- carico di rottura del sottogola 150-250 N adatto a temperature molto basse, protegge contro gli schizzi di metallo fuso (MM = metallo fuso), resistenza laterale (LD = deformazione laterale)
- Per un utilizzo secondo la sola norma EN 397 non deve essere utilizzato il sottogola

ELMETTO SH 3000 MULTI



Misura min/max	51 - 63 cm
Calotta interna	EPS
Norma EN	397, 12492
Temperatura min	-30 °C
Materiale	ABS

Colore	Art.
Bianco	0899 200 338
Giallo neon	0899 200 339

Accessori



Elmetto di protezione regolabile, ergonomico e versatile

Visuale verso l'alto senza ostacoli grazie al frontalino corto

Bardatura in tessuto

- Larghezza regolabile secondo necessità
- Comoda calotta interna in EPS

Ottima vestibilità e sicurezza

- Sottogola a quattro punti di alta qualità
- Imbottitura estraibile e bardatura regolabile in altezza
- Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia

Massimo comfort

- Calotta interna in polistirene con morbida imbottitura e fori di ventilazione
- Peso ridotto

Regolazione rapida e ottimale della larghezza tramite ghiera

- Buona compatibilità con con altri dispositivi
- Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito
- Quattro grandi graffe di fissaggio per lampade a LED o occhiali a maschera

Testato secondo le normative:

- EN 12492 (elmetti da alpinismo) - carico di rottura del sottogola >500 N
- EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) - carico di rottura del sottogola 150-250 N adatto a temperature molto basse, protegge contro gli schizzi di metallo fuso (MM = metallo fuso), resistenza laterale (LD = deformazione laterale)
- Per un utilizzo secondo la sola norma EN 397 non deve essere utilizzato il sottogola

ELMETTO FORESTALE COMBINATO SH 2000 F S



Art.	0899 200 151
Valore di attenuazione SNR	30 dB
Valore di attenuazione L	20 dB
Valore di attenuazione M	27 dB
Abbattimento acustico in dB (valore H)	35 dB
Norma EN	397, 1731

Ergonomico e certificato KWF

- Progettato specificamente per le esigenze degli operatori forestali e della lavorazione del legname

Componenti dell'elmetto forestale combinato SH 2000 F S:

- Elmetto
 - Visiera a rete
 - Cuffie antirumore
 - Kit adesivi applicati,
 - Sottogola premontato
- Visiera e cuffie antirumore possono essere regolate in modo perfetto in posizione di riposo quando non utilizzate, in modo da fornire sollievo alla zona cervicale
 - Temperatura ideale all'interno dell'elmetto grazie ai tre fori di ventilazione regolabili e all'eccezionale comfort
 - Bardatura interna con sistema a ghiera, per la regolazione della larghezza con una sola mano
 - Protezione contro schegge grazie alla visiera in rete metallica completa
 - Cuffie antirumore con coppe auricolari morbide ed elevati valori di attenuazione acustica con SNR di 30 dB
 - Maggiore visibilità dell'operatore grazie al kit di adesivi catarifrangenti
 - Conforme alla EN 397 con requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C), alla EN 352-3 ed alla EN 1731

CAPPELLINO DI PROTEZIONE COMFORT



Bumpcap dal design moderno e con frontalino corto per un ampio campo visivo

Ottima combinazione di comfort e sicurezza

- Con imbottitura in schiuma per una vestibilità ottimale e una protezione confortevole
- Aerazione ottimale grazie agli ampi fori di ventilazione
- Fascia antisudore integrata

Massima versatilità

- Le forme del cappellino facilitano l'utilizzo di protezioni per il rumore
- Veloce regolazione della taglia tramite fascia elastica

Norma EN	812
Misura min/max	52 - 65 cm

Colore	Art.
Arancio	0899 200 882
Blu marino	0899 200 879
Giallo	0899 200 881
Nero	0899 200 880

Avvertenze:

Capellino di protezione idoneo per proteggere l'utente da piccole ferite, graffi ecc.

Non protegge da oggetti che cadono dall'alto o pesi in sospensione in movimento. Non sostituisce in nessun caso l'elmetto industriale conforme alla normativa europea EN 397.

BERRETTO IN TESSUTO TECNICO ELASTICIZZATO



Tessuto resistente e particolarmente sottile

- Berretto in tessuto tecnico elasticizzato
- Foderato

Grazie allo spessore ridotto può essere indossato anche sotto all'elmetto di protezione

Studiato per garantire il massimo comfort durante l'utilizzo

Ideale per il periodo invernare o per ambienti di lavoro freddi

Art.	0899 200 119
Colore	Nero
Misura	Universale

VISIERA DI PROTEZIONE ULTIMATE



CE

Protezione ideale durante lavori di levigatura e di taglio

- Massima sicurezza con un comfort ottimale
- La speciale struttura fornisce un'ampia protezione per la parte superiore della testa e per il mento
- Grande visiera in policarbonato resistente, con ampio campo visivo
- Morbida imbottitura su tutte le parti a contatto con la testa
- Sostituzione della visiera facile e veloce
- Inclinazione della visiera regolabile in più posizioni
- Regolabile

Art.	0899 101 205
Materiale	Poliammide - PA
Normative	EN 166 EN 175

Accessori e ricambi	
Descrizione	Art.
Fascia antisudore	0974 700 14
Pellicola protettiva	0899 101 212
Schermo wdi ricambio	0899 101 213
Schermo scuro DIN 3	0899 101 214
Schermo scuro DIN 5	0899 101 215
Bumpcap	0899 101 216

SEMICALOTTA DI PROTEZIONE BASIC



Art.	0899 101 225
Classificazione semicalotta	W EN166 3 8 9 BT 2797 CE
Classificazione visiera	2-1,2 W 1 BT 8 9 2797 CE
Resistenza meccanica	B (120m/s)
Normative	EN 166 EN 170

Area di applicazione

Industria automobilistica, edilizia, industria chimica e pesante, verniciatura a spruzzo, lavori di smerigliatura e lavorazione materiali.

Indicazioni:

Semicalotta per elettricisti

Protezione contro l'arco elettrico da corto-circuito secondo EN 166

Semicalotta di protezione completa, per ridurre il rischio di lesioni al viso e alla fronte

Leggera e comoda

Regolazione a bottone per l'altezza e sistema a ghiera regolabile

Ghiere regolabili di forma triangolare e rotonda

Consente all'utilizzatore di posizionare la visiera ribaltabile in base alle esigenze

Sostituzione della visiera facile e veloce

Visiera di protezione dalla forma arrotondata in policarbonato

Eccellente protezione contro urti, particelle volanti e schizzi di liquidi

Ricambi:	
Descrizione	Art.
Supporto	0899 101 220
Visiera	0899 101 222

VISIERA PROTETTIVA

- per la protezione contro gocce e spruzzi, impatti meccanici a media energia
- visiera in polycarbonato ribaltabile
- DPI di categoria II
- semicalotta e supporto forniti senza visiera



CE

fig.	descrizione	classificazione	Art.
1	semicalotta	U EN166 3 AT	0899 210 15
	visiera (395 x 200 mm)	U 1 B	0899 210 16

In abbinamento con elmetto			
fig.	descrizione	classificazione	Art.
2	supporto visiera per elmetto	U EN166 3 AT	0899 200 030
	visiera (395 x 200 mm)	U 1 B	0899 210 16

VISIERA PROTETTIVA PER ELETTRICISTI

- per la protezione contro arco elettrico da corto circuito, radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici ad alta energia, metalli fusi e solidi incandescenti
- visiera in polycarbonato ribaltabile
- DPI di categoria III
- semicalotta e supporto forniti senza visiera



CE

fig.	descrizione	classificazione	Art.
1	semicalotta	U EN166 3 8 9 AT	9501 010 648
	visiera (395 x 240 mm)	2C-1.2 U 1 AT 8 9	0899 210 14

In abbinamento con elmetto			
fig.	descrizione	classificazione	Art.
2	supporto visiera per elmetto	U EN166 3 8 9 AT	0899 210 13
	visiera (395 x 240 mm)	2C-1.2 U 1 AT 8 9	0899 210 14

VISIERA PER ELETTRICISTI SLB 1



Dati tecnici:	
materiale	PC policarbonato
colore	trasparente
marcatatura visiera e attacco	2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9KN / W166 3 9 8-2 B CE

Art. 0899 200 238

Visiera protettiva contro l'arco elettrico di classe 1 per elmetto da elettricisti SH-E 2000-S

Facile da montare e rimuovere

Le chiusure magnetiche permettono di staccare la visiera, senza dover rimuovere l'intero apparato

Conforme alla normativa EN166 e EN170

DPI di categoria III

Fornito con adattatore

Compatibile solo con elmetto Art. 0899 200 236

VISIERA PER ELETTRICISTI SLB 2



Dati tecnici:	
materiale	PC policarbonato
colore	trasparente azzurrata
marcatatura visiera e attacco	2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9KN / W166 3 9 8-2 B CE

Art. 0899 200 239

Visiera protettiva contro l'arco elettrico di classe 2 per elmetto da elettricisti SH-E 2000-S

Facile da montare e rimuovere

Le chiusure magnetiche permettono di staccare la visiera, senza dover rimuovere l'intero apparato

Conforme alla normativa EN166 e EN170

DPI di categoria III

Fornito con adattatore

Compatibile solo con elmetto Art. 0899 200 236

Dettagli/Applicazione



VISIERA PER ELMETTI SH 3000



CE

Visiera intera compatibile con elmetti SH 3000

Facile applicazione e rimozione

- Posizione di riposo della visiera sopra alla testa per una migliore ergonomia
- Possibilità di installare anche una protezione dell'udito utilizzando l'attacco a baionetta predisposto

Indicazione

L'adattatore deve innestarsi sull'elmetto di protezione con un click udibile
Adattatore per elmetto collegato alla visiera e compreso nella fornitura

Art.	0899 200 342
Materiale	Policarbonato - PC
Colore	Trasparente
Antiappannante	Sì
Norma EN	166, 170

Prodotto compatibile con:



Elmetto SH 3000 Multi Mips
Art. 0899 200 341



Elmetto SH 3000Multi
Art. 0899 200 338
Art. 0899 200 339



Elmetto SH 3000
Art. 0899 200 345
Art. 0899 200 346
Art. 0899 200 347
Art. 0899 200 348
Art. 0899 200 349
Art. 0899 200 359

Dettagli/Applicazione



MEZZA VISIERA PER ELMETTI SH 3000



Mezza visiera compatibile con elmetti SH 3000

- Facile rimozione della visiera dall'elmetto tramite bottone a pressione
- Facile sostituzione della visiera
- L'adattatore Euroslot può essere utilizzato anche per collegare cuffie antirumore
- Garantisce massima libertà di movimento
- Materiale: policarbonato - PC

Colore	Norma EN	Art.
Grigio	166, 172	0899 200 344
Trasparente	166, 170	0899 200 343

Indicazione

Adattatore per elmetto compreso nella fornitura

Prodotto compatibile con:



Elmetto SH 3000 Multi Mips
Art. 0899 200 341



Elmetto SH 3000Multi
Art. 0899 200 338
Art. 0899 200 339



Elmetto SH 3000
Art. 0899 200 345
Art. 0899 200 346
Art. 0899 200 347
Art. 0899 200 348
Art. 0899 200 349
Art. 0899 200 359

VISIERA SLB1 PER ELMETTO ELETTRICO SH 3000 E



Facile applicazione e rimozione

- Facile rimozione della visiera, senza rimuovere l'intero allestimento grazie al sistema Click & Pull
- Posizione di riposo della visiera sopra alla testa per evitare di sollecitare i muscoli del collo
- La protezione dell'udito può essere collegata utilizzando un attacco a baionetta
- Forma ottimizzata per un eccezionale comfort anche durante l'utilizzo prolungato

Indicazione

L'adattatore deve innestarsi sull'elmetto di protezione con un click udibile.

Art.	0899 200 365
Materiale	Policarbonato - PC
Colore	Chiaro
Antiappannante	Sì
Norma EN	166, 170
Protezione arco elettrico	GS-ET 29 - Classe 1 - fino a 4 kA

Prodotto compatibile con:



Elmetto per elettricisti SH 3000 E
Art. 0899 200 364



VISIERA SLB2 PER ELMETTO ELETTRICO SH 3000 E



CE

Art.	0899 200 366
Materiale	Policarbonato - PC
Colore	Chiaro
Antiappannante	Sì
Norma EN	166, 170
Protezione arco elettrico	GS-ET 29 - Classe 2 - fino a 7 kA

Prodotto compatibile con:



Elmetto per elettricisti SH 3000 E
Art. 0899 200 364

Visiera ergonomica per la massima protezione

- Facile rimozione della visiera, senza rimuovere l'intero allestimento grazie al sistema Click & Pull
- Posizione di riposo della visiera sopra alla testa per evitare di sollecitare i muscoli del collo
- La protezione dell'udito può essere collegata utilizzando un attacco a baionetta
- Forma ottimizzata per un eccezionale comfort anche durante l'utilizzo prolungato

Indicazione

L'adattatore deve innestarsi sull'elmetto di protezione con un click udibile.



OCCHIALI DI PROTEZIONE E DA LETTURA



Occhiali di protezione e da lettura con lenti premontate. Permettono di lavorare in totale sicurezza a chi necessita di correzioni.

- Leggeri e molto resistenti
- Protezione laterale integrata
- Montatura in poliammide priva di componenti metalliche
- Trattamento speciale antigraffio all'interno ed esterno delle lenti
- DPI di categoria II e Dispositivo medico di classe I

Colore della lente di protezione	Trasparente
Materiale lente di protezione	Polycarbonato
Protezione UV	380 nm
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Normative	EN 166 EN 170
Tipologia	Monofocale
Colore telaio	Grigio diamante
Trattamento della lente di protezione	Esterno antigraffio, Interno antigraffio
Misura	L

Correzione	Marcatura lente di sicurezza	Art.
+1 dpt	2C-1,2 U 1 FT +1,00	9501 014 992
+1,5 dpt	2C-1,2 U 1 FT +1,50	9501 014 993
+2 dpt	2C-1,2 U 1 FT +2,00	9501 014 994
+2,5 dpt	2C-1,2 U 1 FT +2,50	9501 024 232
+3 dpt	2C-1,2 U 1 FT +3,00	9501 024 233

OCCHIALE A MASCHERA FS 2020 - 01



CE

Dati tecnici:

colorazione lente	trasparente
materiale lente	polycarbonato PC
protezione dai raggi UV 99,9%	380 nm
normative EN	166, 170
resistenza meccanica	B (120 m/s)
marcatore lente	2C-1.2 W 1 BT 9 K N CE
marcatore montatura	W EN166 3 4 9 BT CE

Art. 0899 102 420

Design innovativo e protezione perfetta

- molto confortevole grazie alla tecnologia a due componenti della montatura
- ottima vestibilità che si adatta a ogni forma del viso
- sovrapponibile agli occhiali da vista e ideale per abbinamento con DPI delle vie respiratorie
- il sistema di ventilazione indiretta garantisce la protezione da gocce e spruzzi

Lente con trattamento di alta qualità:

- antigraffio all'esterno
- antiappannamento permanente all'interno

Bardatura elastica regolabile

DPI di categoria II

VISIERA DI PROTEZIONE PER OCCHIALE A MASCHERA FS 2020 - 01



CE

Dati tecnici:

materiale	polycarbonato PC
marcatore	W EN166 BT 2C-1.2 CE

Art. 0899 102 421

La visiera con sistema di ventilazione è un'estensione funzionale e offre una protezione del viso da particelle e schizzi

OCCHIALE A MASCHERA ACETATO



Ampio spazio visivo, ideale per chi porta occhiali da vista

- Ottima ventilazione
- La montatura opacizzata riduce i riflessi della luce
- Utilizzabile in combinazione con una semimaschera
- Lente in acetato resistente agli agenti chimici
- Rivestimento antiappannamento
- Fascia regolabile
- Marcatura montatura: W EN166 34F
- DPI di categoria II

Art.	0899 102 102
Colore della lente	Trasparente
Materiale lente	Acetato di cellulosa
Protezione UV	380 nm
Norma EN	166, 170
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Marcatura lente	2C-1,2 W 1 F N

OCCHIALE A MASCHERA ANDROMEDA®



Tecnologia a due componenti per una protezione sicura e per il massimo comfort

- Compatibile con l'uso di occhiali da vista
- Ampio campo visivo
- Ventilazione ottimale per un elevato comfort visivo
- Utilizzabile in combinazione con semi-maschere
- Antigraffio all'esterno, antiappannamento permanente all'interno
- Sostituzione della lente rapida e semplice
- Fascia elastica con regolazione individuale
- Marcatura montatura: W 166 3 4 B CE
- DPI di categoria II

Art.	0899 102 110
Colore della lente	Trasparente
Materiale lente	Polycarbonato
Protezione UV	400 nm
Norma EN	166, 170
Resistenza meccanica	B (120m/s)
Marcatura lente	2C-1,2 W 1 BKN

Ricambi per	Descrizione	Art.
0899 102 110	Lente per occhiale a maschera Andromeda	0899 102 111

OCCHIALI DI PROTEZIONE MUSCIDA



Edizione limitata con custodia di alta qualità

- Visibilità eccellente e vestibilità confortevole con un look moderno e sportivo
- Materiali leggeri aumentano il comfort nell'utilizzo
- Nasello morbido e regolabile
- Incluso sacchetto in microfibra per una conservazione sicura degli occhiali

Art.	0899 102 412
Colore della lente	Spettro rosso colorato, specchiato
Materiale lente	Policarbonato
Protezione UV	380 nm
Norma EN	169
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Peso prodotto	34 g



OCCHIALI DI PROTEZIONE MUSCIDA



Protezione affidabile e design sportivo

- Visibilità eccellente e vestibilità confortevole con un look moderno e sportivo
- Materiali leggeri aumentano il comfort nell'utilizzo
- Nasello morbido e regolabile
- Incluso sacchetto in microfibra per una conservazione sicura degli occhiali

Materiale lente	Policarbonato
Protezione UV	380 nm
Norma EN	16321-1
Resistenza meccanica	C (45 m/s) secondo ISO 16321-1
Peso prodotto	34 g

Art.	0899 102 396	0899 102 397
Colore della lente	Trasparente	Spettro, Rosso colorato, specchiato
Marcatura lente	CT 1 K N	CT 1 N

OCCHIALI DI PROTEZIONE LUKIDA



Design senza montatura e materiale morbido - offre una vestibilità ottimale e una protezione affidabile

- Design senza montatura per una vestibilità ultraleggera e un campo visivo libero, elegante e funzionale al tempo stesso
- Naselli morbidi e flessibili si adattano delicatamente al profilo del viso, garantendo una tenuta stabile anche in movimento
- Aste flessibili in materiale morbido per un comfort prolungato, senza punti di pressione, quasi impercettibili anche dopo ore di utilizzo
- Sacchetto in microfibra incluso per la protezione da graffi e polvere, ideale per il trasporto e la conservazione sicura del dispositivo

Materiale lente di protezione	Policarbonato
Protezione UV	380 nm
Norma EN	16321-1
Resistenza meccanica	C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1
Peso prodotto (per pezzo)	27,2 g

Colore della lente di protezione	Marcatura lente di sicurezza	Trattamento della lente di protezione	Art.
Sfumato multicolore con specchiatura blue mirror	W G3 CT 1 N CE	Esterno antiappannamento, Interno antiappannamento	0899 102 414
Trasparente	W U1,2 CT 1 KN CE	Esterno antigraffio e antiappannamento, Interno antigraffio e antiappannamento	0899 102 415

OCCHIALE DI PROTEZIONE



Occhiale di protezione con montatura in nylon

- protezioni laterali aerate
- le lenti in vetro non sono idonee per la protezione da impatti
- lenti intercambiabili tramite la vite centrale, rapida sostituzione
- conforme alla normativa EN 166
- DPI di categoria II

Ricambi:

Lenti ricambio in polycarbonato neutre

Art. 0899 106 121

Lenti ricambio in vetro temperato neutre

Art. 0899 106 131



descrizione	lente di marcatura	spessore lente [mm]	trattamento	peso [g]	Art.
occhiale con lenti in polycarbonato	trasparente 2-1,2 U 1 F	1,8	antigraffio	36	0899 106 12
occhiale con lenti in vetro	trasparente U 1 S CE	2,7	-	54	0899 106 13

OCCHIALE DI PROTEZIONE VISITOR



Occhiale di protezione monolente in polycarbonato

- resistenza agli impatti a bassa energia
- sovrapponibile agli occhiali da vista
- sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali
- idonei per visitatori di impianti industriali
- protezione UV fino a 380 nm
- peso 43 g
- conforme alla normativa EN 166 e EN 170
- DPI di categoria II



lente / marcatura	Art.
trasparente 2C-1,2 U 1 F CE	0899 102 0

OCCHIALE DI PROTEZIONE ZAURAK



Occhiale di protezione in polycarbonato

- ampio campo visivo
- rivestimento della lente antigraffio e antiappannamento
- protezione UV 100% (fino a 380 nm)
- nasello morbido antiscivolo
- ottima vestibilità
- aste regolabili in lunghezza e altezza con estremità antiscivolo
- peso 25 g
- conforme alla normativa EN 166 e EN 170
- DPI di categoria II



lente/marcatura	Art.
trasparente 2C-1,2 U 1 FT CE	0899 102 450

OCCHIALI DI PROTEZIONE UB ONE



- occhiali di protezione meccanica con resistenza agli impatti a bassa energia
- lenti in policarbonato
- design moderno e sportivo
- ideale per il lavoro ed il tempo libero
- protegge da raggi UV e particelle ad alta velocità a temperature estreme (molatura di metalli)
- lo speciale trattamento antigraffio, protegge la lente dal danneggiamento causato da particelle fini
- ampio campo visivo: 180°
- peso: 24 g
- nasello soffice in PVC
- DPI di categoria II

lente/marcatura		descrizione	Art.
trasparente 2C-1,2 W 1 FT K		protezione dai raggi UV fino a 380 nm, trattamento speciale antigraffio, EN 166, EN 170	0899 102 310
grigio 2C-3/5-3,1 W 1 FT K		protezione dai raggi UV fino a 400 nm, trattamento speciale antigraffio, EN 166, EN 172	0899 102 311
trasparente specchiato 2C-1,7/5-1,7 W 1 FT		protezione dai raggi UV fino a 380 nm, protezione antigraffio, EN 166, EN 170	0899 102 312
giallo 2C-1,2 W 1 FT K		protezione dai raggi UV fino a 400 nm, trattamento speciale antigraffio, EN 166, EN 170	0899 102 313

OCCHIALE A MASCHERA FS100

Design compatto e peso ridotto



CE

- Ottima vestibilità e molto confortevole grazie alla tecnologia a due componenti della montatura
- Si adatta a ogni forma del viso
- Il sistema di ventilazione indiretta garantisce la protezione da gocce e spruzzi
- Lente con trattamento di alta qualità: antigraffio all'esterno e antiappannamento permanente all'interno
- Ideale per abbinamento con dispositivi di protezione delle vie respiratorie e della testa
- Fascia regolabile
- Marcatura lente 2C-1,2 W 1 BT KN CE
- Marcatura montatura W 166 3 4 BT
- DPI di categoria II

Art.	0899 102 383
Confezione	1
Colore della lente	Trasparente
Materiale lente	Policarbonato
Protezione UV	400 nm
Norma EN	166, 170
Resistenza meccanica	B (120m/s)

OCCHIALI DI PROTEZIONE BOGARDUS



Art.	0899 102 392
Colore della lente	Trasparente
Materiale lente	Polycarbonato
Protezione UV	400 nm
Norma EN	166, 170
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Marcatura lente di sicurezza	2C-1,2 W 1 FKN
Peso prodotto (per pezzo)	48 g

Occhiali dal look sportivo con ottima protezione

Design della lente ampio e piatto

- Proteggono in modo affidabile da particelle e schizzi di liquidi
- Offrono un ampio campo visivo senza ostacoli

Comodi da indossare e ottima protezione

- La montatura estremamente flessibile si adatta alla forma del viso di chi li indossa

Astine ergonomiche regolabili

- Le astine garantiscono una vestibilità sicura senza punti di pressione
- Offrono il perfetto equilibrio tra funzionalità e comfort
- La regolazione delle astine consente di adattare la vestibilità alle esigenze dell'utilizzatore

Privi di metalli

- Gli occhiali di protezione sono completamente privi di metalli, il che li rende particolarmente leggeri e confortevoli

- DPI di categoria II

OCCHIALE DI PROTEZIONE WEGA®



CE

Art.	0899 102 115
Colore della lente	Trasparente
Materiale lente	Polycarbonato
Protezione UV	400 nm
Norma EN	166, 170
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Marcatura lente	2C-1,2 W 1 FKN
Peso prodotto	49 g
Trattamento della lente	Interni con antiappannamento permanente, antiappannamento duraturo all'esterno

Occhiali di protezione dal design sportivo

Tecnologia a due componenti per un'elevata protezione e il massimo comfort

- Protezione affidabile contro particelle proiettate o in movimento
- Si adatta alla forma del viso, offrendo un comfort elevato e una protezione efficace

Unisce le caratteristiche degli occhiali di protezione e degli occhiali a maschera in un unico modello

Vestibilità ottimale grazie alle aste regolabili in lunghezza e inclinazione

Rivestimento di alta qualità delle lenti:

- Antigraffio all'esterno
- Antiappannamento permanente all'interno



OCCHIALI DI PROTEZIONE INTERCRUS



Materiale lente	Policarbonato
Protezione UV	400 nm
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Peso prodotto (per pezzo)	50 g
Trattamento della lente	Esterno antigraffio e antiappannamento, Interno antigraffio e antiappannamento

Art.	0899 103 223	0899 103 224
Colore della lente	Trasparente	Nero fumo
Norma EN	166, 170	166, 172
Marcatura lente	2C-1,2 W 1 FTKN	5-3 W 1 FTKN

Design compatto con ottima protezione

Guarnizione in schiuma rimovibile

- La guarnizione in schiuma aumenta la protezione e il comfort
- Piccole aperture di ventilazione nella guarnizione in schiuma riducono l'appannamento

Aste AirFlex - progettate per un comfort ottimale per tutte le dimensioni della testa.

Piatte per la compatibilità con le cuffie antirumore

Morbido supporto nasale per una vestibilità antiscivolo e un comfort piacevole

Aste larghe per una protezione aggiuntiva

Privi di componenti metallici

OCCHIALI DI PROTEZIONE SPICA®



Occhiale di protezione sportivo e confortevole

Protezione e comfort

- Ampio campo visivo
- Si adattano perfettamente alla forma del viso
- Nasello morbido per una tenuta anti-scivolo e una vestibilità confortevole
- Appoggio frontale ergonomico e morbido

Lenti di alta qualità con rivestimento speciale

- Antigraffio all'esterno, antiappannamento permanente all'interno

Tecnologia innovativa delle aste

- Inclinazione variabile delle aste per una migliore regolazione e una copertura ottimale degli occhi
- Aste flessibili per un'adattabilità laterale perfetta
- Estremità morbide delle aste per una tenuta sicura e confortevole, senza punti di pressione

Materiale lente	Policarbonato
Protezione UV	400 nm
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Peso prodotto	40 g
Trattamento della lente	Interni con antiappannamento permanente, estremamente resistente ai graffi all'esterno

Colore della lente	Norma EN	Marcatura lente	Art.
Trasparente	166, 170	2C-1,2 W 1 FTKN	0899 102 330
Grigio	166, 172	5-2,5 W 1 FTKN	0899 102 331

OCCHIALE DI PROTEZIONE CETUS® X-TREME



Ottima protezione con design sportivo

Perfetta copertura degli occhi

La componente morbida è montata direttamente sulle lenti

Speciale tecnologia delle lenti con rivestimento di alta qualità

- Visione senza di distorsioni
- Antigraffio all'esterno, antiappannamento permanente all'interno

Massimo comfort e buona vestibilità

Astine flessibili a due componenti

DPI di categoria II



Materiale lente	Policarbonato
Protezione UV	400 nm
Resistenza meccanica	F (45 m/s)
Peso	27 g

Lente/marcatura	Norma EN	Art.
trasparente 2C-1,2 W 1 FTKN	166, 170	0899 102 380
grigio 5-2,5 W 1 FTKN	166, 172	0899 102 381

OCCHIALI DI PROTEZIONE CETUS® X-TREME 65KB



CE

Art.	0899 102 382
Materiale lente	Polycarbonato
Protezione UV	400 nm
Norma EN	166, 172
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Marcatura lente	5-2,5 W 1 FTKN
Peso prodotto (per pezzo)	60 g
Trattamento della lente	Interni con antiappannamento permanente, Estremamente resistente ai graffi all'esterno

Straordinaria protezione e design casual

Aumento del contrasto

Visibilità ottimale anche in condizioni di luce variabile e diffusa

Riduzione della luce blu

Protezione dalla radiazione nociva della luce blu (illuminazione a LED)

Leggera colorazione – 65% di trasmissione

Copertura perfetta degli occhi grazie alla componente morbida direttamente collegata alla lente

Tecnologia delle lenti speciali con rivestimento di alta qualità

- Visione senza distorsioni
- Antigraffio all'esterno, antiappannamento permanente all'interno

Elevato comfort e vestibilità sicura

Aste flessibili a due componenti

OCCHIALI DI PROTEZIONE CETUS STAR



Aste ergonomiche con superficie antiscivolo e fessure di ventilazione integrate, per garantire stabilità e comfort durante l'uso prolungato

Aste che uniscono funzionalità e design

- Vestibilità sicura e confortevole grazie alla struttura antiscivolo
- Estremità morbide delle aste per prevenire punti di pressione durante l'utilizzo prolungato
- Fessure di ventilazione integrate nelle aste per ottimizzare la circolazione dell'aria

Ampio campo visivo senza distorsioni

- Lente ampia con nasello integrato

Materiale lente di protezione	Policarbonato
Protezione UV	400 nm
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Peso prodotto (per pezzo)	25 g
Trattamento della lente di protezione	Estremamente resistente ai graffi all'esterno, Interni con antiappannamento permanente

Art.	0899 102 404	0899 102 405
Colore della lente	Marrone	Trasparente
Marcatura lente	5-2,5 W 1 FTKN	2C-1,2 W 1 FTKN
Norma EN	166, 172	166, 170

OCCHIALI DI PROTEZIONE ALASCO



Design lineare con un peso molto ridotto

- Buona copertura dell'area oculare
- Aste traslucide
- Lente senza montatura

Materiale lente di protezione	Policarbonato
Protezione UV	400 nm
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Peso prodotto (per pezzo)	28 g
Trattamento della lente di protezione	Estremamente resistente ai graffi all'esterno, Interni con antiappannamento permanente

Colore della lente	Marcatura lente	Norma EN	Art.
Trasparente	2C-1,2 W 1 FTKN	166, 170	0899 102 402
Grigio	5-2,5 W 1 FTKN	166, 172	0899 102 403
Giallo	2C-1,2 W 1 FTKN	166, 170	0899 102 406

OCCHIALI DI PROTEZIONE ERGO TOP



Tecnologia innovativa delle stanghette per massima protezione e comfort

Tecnologia speciale delle stanghette

- Massima aderenza quando sono indossati, non cadono
- Comodi da indossare grazie alla distribuzione uniforme della pressione di contatto
- Sovrapponibile agli occhiali da vista, nessuna pressione sulle tempie
- Stanghette regolabili in altezza per un'aderenza ottimale alla forma del viso
- DPI di categoria II

Art.	0899 102 002
Colore della lente di protezione	Trasparente
Materiale lente di protezione	Polycarbonato
Protezione UV	385 nm
Norma EN	166
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Marchatura lente di sicurezza	2C-1,2 W 1 FT
Peso prodotto (per pezzo)	43,6 g



OCCHIALI DI PROTEZIONE FORNAX®PLUS



Art.	0899 102 242
Colore della lente di protezione	Trasparente
Materiale lente di protezione	Polycarbonato
Protezione UV	400 nm
Norma EN	166, 170
Resistenza meccanica	F (45m/s)
Marcatura lente	2C-1,2 W 1 FTKN
Peso prodotto	73,8 g

Area di applicazione

Montaggio, attività di levigatura e fresatura

Massima protezione con un design innovativo

Protezione ottimale della zona oculare

- Con protezione laterale
- Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica

Speciale tecnologia della lente con trattamento di alta qualità

- Vista senza distorsioni
- Lenti con trattamento antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)

Tecnologia innovativa delle astine

- Molto confortevole grazie alle astine flessibili a due componenti
- Adattamento flessibile grazie all'inclinazione variabile delle astine
- Buona aderenza senza punti di pressione - anche dopo un uso prolungato

Design innovativo

- Molto compatto quando ripiegato
- Eccellenti in combinazione con facciali filtranti
- DPI di categoria II

SALVIETTE PER PULIZIA DEGLI OCCHIALI



Pratico contenitore a dispenser con 100 salviette imbustate singolarmente

- Salviette imbevute per una pulizia accurata di tutti gli occhiali, in particolare occhiali di protezione
- Idonee per tutti i tipi di trattamento delle lenti

Art. n.	0899 102 303
P. Qtà	100
Senza silicone	Sì

CUSTODIA RIGIDA PER OCCHIALI DI PROTEZIONE

Art. 0899 102 352

Custodia elegante per occhiali, progettata per proteggere da graffi, urti e altri danni

- Design moderno
- Materiali di alta qualità



CUSTODIA PER OCCHIALI CON CERNIERA E ATTACCO PER CINTURA

Art. 0899 102 350

Per riporre in modo sicuro occhiali e relative lenti di ricambio



INSERTI AURICOLARI MONOUSO X-100



descrizione	fig.	contenuto	Art.
inserti X-100	1	50 paia sfusi	0899 300 342
	2	200 paia confezionati	0899 300 331

Valori d'attenuazione:			
SNR (medio)	L (freq. bassa)	M (freq. media)	H (freq. alta)
37 dB	34 dB	35 dB	36 dB

Inserti auricolari ergonomici di forma conica

Per l'utilizzo in ambienti con diversi livelli di rumore

- alto livello di attenuazione acustica
- ottimo riconoscimento vocale, per la sentire avvisi e avvertimenti di pericolo
- confortevoli da indossare

La speciale forma a "x" offre numerosi vantaggi:

- riduzione della pressione sulle pareti del condotto uditivo
- adattamento ottimale e delicato nell'orecchio
- inserimento e rimozione semplici e veloci

- conforme alla EN 352 - 2
- DPI di categoria III

Campi d'impiego:

- nell'industria meccanica, metalmeccanica
- alimentare, stampaggi, tipografie, edilizia
- lavorazione del legno, officine meccaniche, ecc.

INSERTI AURICOLARI MONOUSO X-200



descrizione	contenuto	Art.
inserti X-200	200 paia confezionati	0899 300 334

Valori d'attenuazione:			
SNR (medio)	L (freq. bassa)	M (freq. media)	H (freq. alta)
33 dB	29 dB	31 dB	34 dB

Inserti auricolari ergonomici dalle dimensioni contenute

Per l'utilizzo in ambienti con diversi livelli di rumore

- alto livello di attenuazione acustica
- ottimo riconoscimento vocale, per la sentire avvisi e avvertimenti di pericolo
- confortevoli da indossare

La speciale forma a "x" offre numerosi vantaggi:

- riduzione della pressione sulle pareti del condotto uditivo
- adattamento ottimale e delicato nell'orecchio
- inserimento e rimozione semplici e veloci

- conforme alla EN 352 - 2
- DPI di categoria III

Campi d'impiego:

- nell'industria meccanica, metalmeccanica
- alimentare, stampaggi, tipografie, edilizia
- lavorazione del legno, officine meccaniche, ecc.



Perfetto adattamento all'ingresso del canale uditivo

DISTRIBUTORE PER INSERTI AURICOLARI MONOUSO

Art. 0899 300 335

Per inserti auricolari monouso X-100 e X-200

- montaggio a muro
- ricarica semplice e veloce
- sistema girevole a scatti, ad ogni scatto viene espulso un inserto
- nessuno spreco
- il recipiente di raccolta evita la caduta degli inserti
- capacità distributore: 400 paia
- completo di kit per il fissaggio a muro
- fornito senza contenuto
- DPI di categoria III



fig.	descrizione	contenuto	Art.
1	X-100	300 paia sfusi	0899 300 362
2	X-200	300 paia sfusi	0899 300 363

INSERTI AURICOLARI MONOUSO X-100 CON CORDINO



CE

descrizione	contenuto	Art.
inserti X-100 con cordinio	100 paia confezionati	0899 300 332

Valori d'attenuazione:			
SNR (medio)	L (freq. bassa)	M (freq. media)	H (freq. alta)
37 dB	34 dB	35 dB	36 dB

Inserti auricolari ergonomici di forma conica con cordinio

Per l'utilizzo in ambienti con diversi livelli di rumore

- alto livello di attenuazione acustica
- ottimo riconoscimento vocale, per la sentire avvisi e avvertimenti di pericolo
- confortevoli da indossare

La speciale forma a "x" offre numerosi vantaggi:

- riduzione della pressione sulle pareti del condotto uditivo
- adattamento ottimale e delicato nell'orecchio
- inserimento e rimozione semplici e veloci

- conforme alla EN 352 - 2
- DPI di categoria III

INSERTI AURICOLARI X-100 RILEVABILI DAL METALDETECTOR



CE

descrizione	contenuto	Art.
inserti X-100 con cordinio	100 paia confezionati	0899 300 333

Valori d'attenuazione:			
SNR [medio]	L [freq. bassa]	M [freq. media]	H [freq. alt.]
37 dB	34 dB	35 dB	36 dB

Con inserto metallico rilevabile

Inserti auricolari monouso ergonomici di forma conica per l'utilizzo in ambienti particolarmente rumorosi

Sempre a portata di mano grazie al cordinio

Colore blu

Alto livello di attenuazione

Eccellente riconoscimento vocale

Molto confortevoli da indossare

La "x" presente offre numerosi vantaggi:

- riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo
- adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo
- inserimento corretto, semplice e veloce
- facili da rimuovere
- DPI di categoria III

ARCHETTO SEMIAURICOLARE X-300



CE

Valori d'attenuazione

SNR [medio]	L [freq. bassa]	M [freq. media]	H [freq. alta]
23 dB	18 dB	20 dB	27 dB


Art. 0899 300 339

- studiati per essere portati sotto il mento
- tamponi ovali per una chiusura perfetta dell'ingresso del canale uditivo
- la forma e il collegamento tampone/archetto innovativi tengono l'archetto in sospensione evitando rumori di strisciamento
- leggero: pesa solo 8 g
- ideali in ambienti dove il livello di rumore cambia frequentemente
- conforme alla normativa europea EN 352 - 2
- DPI di categoria III

Ricambi:

Tamponi di ricambio
Art. 0899 300 340

ARCHETTO SEMIAURICOLARE PIEGHEVOLE X-300

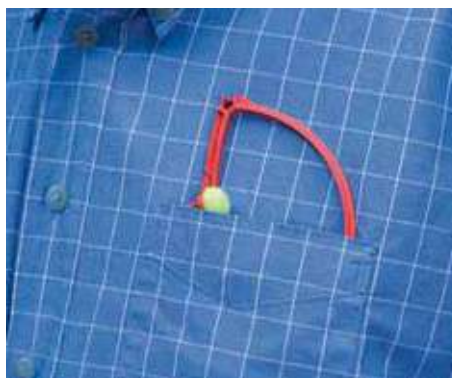

CE

Valori d'attenuazione

SNR [medio]	L [freq. bassa]	M [freq. media]	H [freq. alta]
26 dB	21 dB	23 dB	30 dB

Art. 0899 300 341

- studiati per essere portati sotto il mento
- tamponi ovali per una chiusura perfetta dell'ingresso del canale uditivo
- la forma e il collegamento tampone/archetto innovativi tengono l'archetto in sospensione evitando rumori di strisciamento
- leggero: pesa solo 8 g
- ideali in ambienti dove il livello di rumore cambia frequentemente
- conforme alla normativa europea EN 352 - 2
- DPI di categoria III

Ricambi:

Tamponi di ricambio
Art. 0899 300 340

INSERTI AURICOLARI MULTIUSO CON CORDINO



CE

Valori d'attenuazione

SNR [medio]	L [freq. bassa]	M [freq. media]	H [freq. alta]
27 dB	22 dB	24 dB	27 dB

Art. 0899 300 338

- inserti riutilizzabili per usi discontinui
- alto grado di filtrazione acustica
- morbide flange che si adattano senza pressione al canale uditivo
- il cordino permette di portare gli inserti intorno al collo per averli sempre a portata di mano
- forniti in una pratica custodia di plastica con sistema di aggancio alla cintura
- lavabili
- ideali in ambienti dove il livello di rumore cambia frequentemente
- conforme alla normativa europea EN 352 - 2
- DPI di categoria III

ARCHETTO SEMIAURICOLARE W-500



Archetto morbido per una vestibilità confortevole

Flessibilità di utilizzo

- L'archetto può essere indossato sotto il mento o sopra la testa

Buona attenuazione al rumore

- La forma dell'archetto consente un utilizzo quasi privo di contatto con la nuca


Ottima vestibilità e facilità di utilizzo

- Inserti con flange che garantiscono un elevato comfort di utilizzo e una ottima vestibilità
- Facile inserimento e rimozione degli inserti

Rimozione igienica

- Grazie alla speciale forma, gli inserti auricolari non toccano la superficie di appoggio quando vengono rimossi

- DPI di categoria III

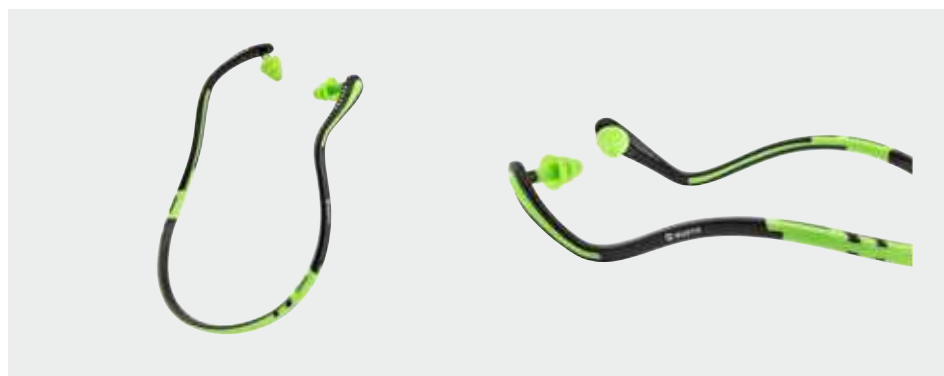


Art-	0899 300 324
Colore	Verde lime/nero
Materiale inserto	TPR
Normativa	EN 352-2

Valori d'attenuazione	Utilizzo sotto il mento
SNR (medio)	32 dB
L (frequenza bassa)	28 dB
M (frequenza media)	29 dB
H (frequenza alta)	33 dB

Valori d'attenuazione	Utilizzo sopra la testa
SNR (medio)	31 dB
L (frequenza bassa)	26 dB
M (frequenza media)	28 dB
H (frequenza alta)	32 dB

Ricambi:	
	Inserti di ricambio Art. 0899 300 327



CUFFIA ANTIRUMORE WNA BASIC



Modello leggero e confortevole

Modello confortevole con una struttura leggera in materiale plastico

Archetto rinforzato e morbide coppe auricolari

Adattabile a tutte le dimensioni del capo

Archetto regolabile in altezza

Ideale per aree con livelli di rumore medi

Valore SNR medio

DPI di categoria III



Art.	0899 300 450
Valore di attenuazione SNR (medio)	29 dB
Valore di attenuazione L (frequenza bassa)	19 dB
Valore di attenuazione M (frequenza media)	26 dB
Valore di attenuazione H (frequenza alta)	34 dB
Normative	EN 352-1

CUFFIA ANTIRUMORE WNA 100



Buone prestazioni di attenuazione sonora ed archetto regolabile

Massimo comfort

- Archetto imbottito e morbide coppe auricolari
- Compatta e leggera

Adattabile a tutte le dimensioni del capo

Archetto regolabile in altezza

Ideale per livelli medi di rumore

Valore SNR medio



DPI di categoria III

Art.	0899 300 400
Valore di attenuazione SNR (medio)	27 dB
Valore di attenuazione L (frequenza bassa)	18 dB
Valore di attenuazione M (frequenza media)	25 dB
Valore di attenuazione H (frequenza alta)	29 dB
Normative	EN 352-1

CUFFIA ANTIRUMORE WNA 200



Con ottima attenuazione su tutte le frequenze ed archetto regolabile

Molto confortevole

Archetto imbottito e cuscinetti auricolari morbidi

Si adatta a tutte le dimensioni del capo

Archetto regolabile

Ideale per aree con livelli di rumore elevato

Valore SNR elevato



DPI di categoria III

Art.	0899 300 410
Valore di attenuazione SNR (medio)	33 dB
Valore di attenuazione L (frequenza bassa)	24 dB
Valore di attenuazione M (frequenza media)	31 dB
Valore di attenuazione H (frequenza alta)	35 dB
Normative	EN 352-1



CUFFIA ANTIRUMORE WNA 200/F



Attenuazione sonora molto buona, archetto regolabile e coppe fluorescenti

Massimo comfort

Archetto imbottito e morbide coppe auricolari

Adattabile a tutte le dimensioni del capo

Archetto regolabile in altezza

Eccellente in condizioni di scarsa visibilità

Coppe in giallo fluorescente e archetto con scritte riflettenti



Ideale per aree con livelli di rumore elevato

Valore SNR elevato

DPI di categoria III

Art.	0899 300 430
Valore di attenuazione SNR (medio)	32 dB
Valore di attenuazione L (frequenza bassa)	22 dB
Valore di attenuazione M (frequenza media)	29 dB
Valore di attenuazione H (frequenza alta)	36 dB
Normative	EN 352-1

CUFFIA ANTIRUMORE WNA 300



**Elevati valori di attenuazione
acustica e archetto regolabile**

Massimo comfort

Archetto imbottito e morbide coppe
auricolari

Adattabile a tutte le dimensioni del capo

Archetto regolabile in altezza

Ideale per aree con livelli di rumore elevato

Valore SNR molto elevato

DPI di categoria III



Art.	0899 300 420
Valore di attenuazione SNR (medio)	37 dB
Valore di attenuazione L (frequenza bassa)	27 dB
Valore di attenuazione M (frequenza media)	35 dB
Valore di attenuazione H (frequenza alta)	39 dB
Normative	EN 352-1

CUFFIA ANTIRUMORE WNA 200/H



Per utilizzo con elmetto di protezione SH 3000

- Gli attacchi dedicati consentono di fissare facilmente le cuffie antirumore all'elmetto

Indicazione

La cuffia deve essere fissata ad un elmetto SH 3000 in combinazione ad una visiera o con l'adattatore dedicato. L'adattatore non è compreso nella fornitura della cuffia.

Art.	0899 200 337
Valore di attenuazione SNR (medio)	30 dB
Valore di attenuazione L (frequenza bassa)	20 dB
Valore di attenuazione M (frequenza media)	27 dB
Valore di attenuazione H (frequenza alta)	35 dB
Normative	EN 352-3

Accessori



Adattatore per elmetti SH 3000

Art. 0899 200 363

Prodotto compatibile con:



Elmetto SH 3000 Multi Mips

Art. 0899 200 341



Elmetto SH 3000 Multi

Art. 0899 200 338
Art. 0899 200 339



Elmetto SH 3000

Art. 0899 200 345
Art. 0899 200 346
Art. 0899 200 347
Art. 0899 200 348
Art. 0899 200 349
Art. 0899 200 359



Elmetto per elettricisti SH 3000 E

Art. 0899 200 364

CUFFIA ANTIRUMORE CESSNA CAP



Cuffia antirumore per elmetti di protezione

Regolabile in altezza

Ottimo comfort grazie a:

- Pressione d'appoggio ridotta
- Coppe auricolari spaziose e confortevoli

Ideale per aree con livelli di rumore medi

Valore SNR medio

DPI di categoria III



Art.	0899 300 312
Valore di attenuazione SNR	30 dB
Valore di attenuazione L	20 dB
Valore di attenuazione M	28 dB
Abbattimento acustico in dB (valore H)	34 dB
Normative	EN 352-3

Cuffia compatibile con:

- Elmetti di protezione Pro-Tek
- Elmetti di protezione per lavori in quota (Spider)

Prodotto compatibile con:



Elmetti Pro-Tek basic

Art. 0899 200 110
Art. 0899 200 111
Art. 0899 200 112
Art. 0899 200 113



Elmetti Pro-Tek

Art. 0899 200 260
Art. 0899 200 261
Art. 0899 200 262
Art. 0899 200 263



Elmetti per lavori in quota Spider*

Art. 0899 200 275
Art. 0899 200 276
Art. 0899 200 277
Art. 0899 200 279
Art. 0899 200 283
Art. 0899 200 289

* da utilizzare con adattatore per cuffie Art. 0899 200 286

CUFFIA ANTIRUMORE SH-E 2000-S

Art. 0899 200 264



Conforme alla normativa europea EN 352 - 3

Compatibile con elmetto da elettricisti SH-E 2000-S

- Montaggio e smontaggio facili e veloci
- Il fissaggio magnetico consente un posizionamento immediato della cuffia nel supporto
- Ottima attenuazione su tutte le frequenze
- Grazie alla struttura in plastica, la cuffia non è un conduttore di corrente elettrica.
- Adattatore per elmetto non compreso
- DPI di categoria III



Valori d'attenuazione

SNR [medio]	L [freq. bassa]	M [freq. media]	H [freq. alta]
30 dB	20 dB	27 dB	35 dB

Prodotto compatibile con:



Elmetto da elettricisti SH-E 2000-S

Art. 0899 200 236

Accessori:

descrizione	Art.
adattatore per cuffie antirumore per elmetto SH-E 2000-S	0899 200 297

ISOTUNES FREE 2.0



Art.	9501 015 015
Valore di attenuazione SNR	31 dB
Valore di attenuazione L	27 dB
Valore di attenuazione M	29 dB
Valore di attenuazione H	30 dB
Normativa	EN 352



Cuffie con tecnologia True Wireless e Bluetooth® 5.2

Lunga durata della batteria

- Auricolari: fino a 7 ore
- Fino a 14 ore aggiuntive con la custodia di ricarica
- Gli auricolari si ricaricano in sole 1,5 ore e la custodia in 2 ore

Abbattimento acustico

- Sopprimono il rumore di fondo per effettuare chiamate in modo pratico
- Certificati per un'attenuazione acustica di 25 NRR/31 SNR
- Conformi alle specifiche OSHA e NIOSH

Contenuto:

- 3 paia di copriauricolari in spugna Short ISOtunes TRILOGY e copriauricolari in silicone a doppia flangia
- Cavo di carica USB tipo C

ISOTUNES FREE AWARE



Art.	9501 015 016
Valore di attenuazione SNR	32 dB
Valore di attenuazione L	28 dB
Valore di attenuazione M	30 dB
Valore di attenuazione H	32 dB
Normativa	EN 352



Ear buds con tecnologia True Wireless, cancellazione attiva del rumore e Bluetooth® 5.2

Lunga durata della batteria

- Ear buds: fino a 13 ore
- Fino a 30 ore aggiuntive con la custodia di ricarica
- Le ear buds si ricaricano in sole 1,5 ore, mentre la custodia di ricarica si ricarica in 2 ore

Attenuazione del rumore

- Riducono il rumore di fondo per poter effettuare chiamate in modo agevole
- Certificati per un'attenuazione acustica di 25 NRR/32 SNR
- Conformi alle specifiche OSHA e NIOSH

Fornitura:

- 3 paia di copriauricolari in spugna Short ISOtunes TRILOGY e copriauricolari in silicone a doppia flangia
- Cavo di ricarica USB tipo C

FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE FMH 4000 FFP1 NR D SENZA VALVOLA



CE

Art.	0899 110 430
Classe filtro	FFP1
Design	Senza valvola
Norma EN	149:2001 + A1:2009
Colore	Bianco

Area di applicazione

Protegge da particelle e polveri atossiche e non fibrogeniche e da aerosol fino a 4 volte il valore limite di soglia (TLV), ad esempio durante il lavoro con polvere di cemento, polvere di farina, lavori di demolizione di muratura, pietre o cemento.

Dettagli:



Facciale filtrante monouso FFP1 ad alte prestazioni, comfort eccezionale e ottima vestibilità

- Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espiazione
- Marcatura della classe di protezione sulla mascherina per una migliore identificazione
- Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza
- Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale
- Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello
- Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
- DPI di categoria III

FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE FMH 4000 V FFP1 NR D CON VALVOLA



CE



Art.	0899 110 431
Classe filtro	FFP1 con valvola
Design	Con valvola
Norma EN	149:2001 + A1:2009
Colore	Bianco

Area di applicazione

Protegge da particelle e polveri atossiche e non fibrogeniche e da aerosol fino a 4 volte il valore limite di soglia (TLV), ad esempio durante il lavoro con polvere di cemento, polvere di farina, lavori di demolizione di muratura, pietre o cemento.

Dettagli:



Facciale filtrante monouso FFP1 ad alte prestazioni, comfort eccezionale e ottima vestibilità

- Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espirazione
- La valvola di espirazione riduce la resistenza respiratoria e facilita la fuoriuscita di umidità e calore
- Marcatura della classe di protezione sulla mascherina per una migliore identificazione
- Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza
- Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale
- Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello
- Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
- DPI di categoria III

FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE FMH 4000 FFP2 NR D SENZA VALVOLA



Facciale filtrante monouso FFP2 ad alte prestazioni, comfort eccezionale e ottima vestibilità

- Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espiazione
- Marcatura della classe di protezione sulla mascherina per una migliore identificazione
- Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza
- Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale
- Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello
- Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
- DPI di categoria III

Art.	0899 110 432
Classe filtro	FFP2
Design	Senza valvola
Norma EN	149:2001 + A1:2009
Colore	Bianco

Area di applicazione

Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi nocivi con bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite di soglia (TLV) p.es. durante levigatura, taglio e lavorazione del legno dolce, del vetro e fibre minerali e per lavori con elevate quantità di polvere nei settori edili ed agricoli.

Dettagli:



FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE FMH 4000 V FFP2 NR D CON VALVOLA



CE

Art.	0899 110 433
Classe filtro	FFP2 con valvola
Design	Con valvola
Norma EN	149:2001 + A1:2009
Colore	Bianco

Area di applicazione

Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi nocivi con bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite di soglia (TLV) p.es. durante levigatura, taglio e lavorazione del legno dolce, del vetro e fibre minerali e per lavori con elevate quantità di polvere nei settori edili ed agricoli.

Dettagli:



Facciale filtrante monouso FFP2 ad alte prestazioni, comfort eccezionale e ottima vestibilità

- Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espirazione
- La valvola di espirazione riduce la resistenza respiratoria e facilita la fuoriuscita di umidità e calore
- Marcatura della classe di protezione sulla mascherina per una migliore identificazione
- Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza
- Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale
- Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello
- Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth

FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE FMH 4000 V FFP3 NR D CON VALVOLA



CE

Art. n.	0899 110 434
Classe filtro	FFP3 con valvola
Design	Con valvola
Norma EN	149:2001 + A1:2009
Colore	Bianco

Area di applicazione

Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi tossici e da sostanze cancerogene, enzimi e microorganismi (virus, batteri, funghi) fino a 30 volte il valore limite di soglia (TLV), p.es. durante la levigatura e la lavorazione di faggio, quercia e legni tropicali, quando si lavora con amianto, durante la saldatura, nelle attività a contatto con batteri, virus, muffe e spore.


Dettagli:



Facciale filtrante monouso FFP3 ad alte prestazioni, comfort eccezionale e ottima vestibilità

- Comodo da indossare, anche per chi porta gli occhiali, grazie ai materiali morbidi e alla speciale forma che devia il flusso d'aria verso il basso durante l'espirazione
- La valvola di espirazione riduce la resistenza respiratoria e facilita la fuoriuscita di umidità e calore
- Marcatura della classe di protezione sulla mascherina per una migliore identificazione
- Aderenza ottimale per garantire il massimo livello di sicurezza
- Tenuta sicura grazie al nasello regolabile integrato nel materiale filtrante e morbido cuscinetto nasale
- Nastro elastico in tessuto antistrappo ad anello
- Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
- DPI di categoria III

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE PIEGHEVOLI FM 1000

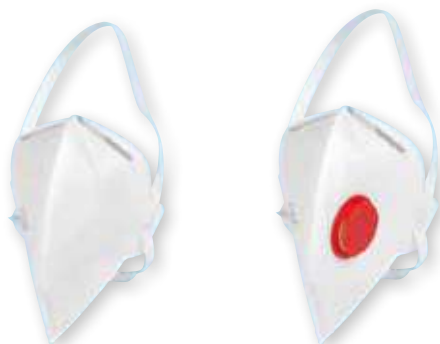

CE

- massima protezione contro polveri e particelle solide e liquide
- confortevoli da indossare, si adattano molto bene alla fisionomia del viso
- materiale interno idrofobo (non assorbe l'acqua), il facciale si inumidisce più lentamente e rimane confortevole per tutto il tempo d'utilizzo
- materiale filtrante multistrato per una efficiente filtrazione delle polveri
- resistenza di respirazione molto bassa
- conformi alla normativa europea EN149:2001 + A1:2009
- DPI di categoria III



Nasello regolabile per adattare la maschera alla forma del viso



Nastri elastici in tessuto molto resistenti agli strappi



Sempre a portata di mano dopo le interruzioni dell'attività



Confezionati singolarmente in busta ermetica per garantire la massima igiene e praticità

Facciale filtrante antipolvere FFP1 NR D

Art. 0899 110 200
senza valvola di espirazione

Art. 0899 110 201
con valvola di espirazione

Protezione contro particelle solide e liquide di bassa tossicità

- per concentrazioni di contaminanti fino a 4 volte il valore limite ponderato (TLV)
- peso singolo facciale: 15 g senza valvola, 20 g con valvola

Esempi d'impiego:

Polveri di gesso, cemento, marmo, calcare, silicio, ossido di alluminio, silicato di calcio, corindone, magne-site, glicerina (particelle), fibre di vetro, metalli.

Impiego/potenziali clienti:

Industria del cemento, mineraria, tessile, edilizia, fabbri, acciaierie, cartongessisti

Facciale filtrante antipolvere FFP2 NR D

Art. 0899 110 202
senza valvola di espirazione

Art. 0899 110 203
con valvola di espirazione

Protezione contro fumi, particelle solide e liquide di bassa e media tossicità

- per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore limite ponderato (TLV)
- peso singolo facciale: 16 g senza valvola, 21 g con valvola

Esempi d'impiego:

Fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, alluminio, ossido di magnesio, titanio, rame, ossidi di ferro, fumi di polveri nebulizzate, polveri di legno (esclusi quelli dichiarati cancerogeni)

Impiego/potenziali clienti:

Saldatura, lavorazione del legno, lavorazione del metallo, lavorazione della pietra, edilizia, agricoltura

Facciale filtrante antipolvere FFP3 NR D

Art. 0899 110 204
con valvola di espirazione

Protezione contro fumi, particelle solide e liquide tossiche

- per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valore limite ponderato (TLV)
- peso singolo facciale: 22 g

Esempi d'impiego:

Fumi, polveri, polveri nebulizzate di metalli come alluminio, piombo, cromo, cobalto, nichel, cadmio, arsenico, platino, cromati di zinco, fibre di amianto, polveri di amianto, enzimi, fumi di saldatura (ad arco ed ossiacetilenica) e fumi metallici.

Impiego/potenziali clienti:

Industria chimica, riciclaggio e smaltimento rifiuti, industria metallurgica, meccanica, farmaceutica, laboratori, agricoltura, lavorazione del legno.

FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE FM 3000, CARBON V FFP2 NR D



CE

Art.	0899 110 524
Classe filtro	FFP2 NR D
Esecuzione	Con valvola
Norma EN	149:2001 + A1:2009

Area di applicazione:

Protegge da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, nebbia e fumi nocivi con bassa tossicità in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite ponderato, ad esempio durante la levigatura, il taglio e la lavorazione del legno dolce, del vetro e delle fibre minerali, e per lavori con elevate quantità di polvere nei settori edili e agricoli, durante lo smaltimento di rifiuti e la saldatura.

Con carboni attivi contro gli odori sgradevoli e per l'uso durante i lavori di saldatura al di sotto dei limiti di esposizione professionale

Pratico design piatto pieghevole

Confezione singola igienica

La valvola di espirazione garantisce un microclima piacevole all'interno della maschera

Protezione ideale e comfort grazie al materiale filtrante speciale e leggero

Bassa resistenza respiratoria

Tenuta sicura ed ermetica grazie a

- Stringinaso per una migliore aderenza
- Cuscinetto nasale interno

Nastro elastico in tessuto continuo

Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth

- DPI di categoria III



FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE CM 2000



Il facciale filtrante CM 2000 è confortevole e offre la massima protezione contro polveri e particelle solide e liquide in combinazione con una resistenza di respirazione molto bassa.

Vantaggi:

Nasello regolabile

- per adattare la maschera alla forma del viso
- guarnizione sicura intorno al naso

Materiale interno idrofobo

- il facciale si inumidisce più lentamente, l'uso rimane più confortevole

Materiale filtrante multistrato

- ottima filtrazione delle polveri e particelle solide e liquide
- offre una resistenza di respirazione molto bassa

Valvola di espirazione

- abbassa la resistenza di espirazione
- calore e umidità fuoriescono facilmente

Nastri elastici in tessuto con easy stop

- molto resistenti agli strappi
- si adattano alle varie dimensioni delle teste
- permettono di togliere il facciale facilmente

Forma ergonomica e buona aderenza al viso

- conformi alla normativa EN 149:2001 + A1:2009
- DPI di categoria III

FACCIALI FFP1 NR D



FFP1 NR D

Art. 0899 110 300

senza valvola di espirazione (figura 1)



FFP1 NR D

Art. 0899 110 301

con valvola di espirazione (figura 2)

- per concentrazioni di contaminanti fino a 4 volte il valore limite ponderato (TLV)

Esempi d'impiego:

Polveri di gesso, cemento, marmo calcare, silicio. Ossido di alluminio, silicato di calcio, corindone, magnesite, glicerina (particelle), fibre di vetro, metalli.

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE CM 2000

FACCIALI FFP2 NR D



1



FFP2 NR D

Art. 0899 110 302

senza valvola di espirazione (figura 1)



2



FFP2 NR D

Art. 0899 110 303

con valvola di espirazione (figura 2)

- per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore limite ponderato (TLV)

Esempi d'impiego:

Fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, alluminio, titanio, rame, ossidi di ferro, fumi di polveri nebulizzate, polveri di legno (esclusi quelli dichiarati cancerogeni).

FACCIALE FFP2 NR D C.A.



FFP2 NR D C.A.

Art. 0899 110 305

carbone attivo e con valvola di espirazione

- il carbone attivo protegge da odori (riciclaggio e smaltimento rifiuti, saldatura, agricoltura)
- per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore limite ponderato (TLV)

Esempi d'impiego:

Fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, alluminio, titanio, rame, ossidi di ferro, fumi di polveri nebulizzate, polveri di legno (esclusi quelli dichiarati cancerogeni).

FACCIALE FFP3 NR D



FFP3 NR D

Art. 0899 110 304

con valvola di espirazione

- per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valore limite ponderato (TLV)

Esempi d'impiego:

Fumi polveri, polveri nebulizzate di metallo come alluminio, piombo, cromo, cobalto, nichel, cadmio, arsenico, platino, cromati di zinco, fibre e polveri di amianto, enzimi, fumi di saldatura (ad arco di ossiacetilenica), fumi metallici, ossido di magnesio.

Avvertenze:

- i facciali filtranti non proteggono contro gas o nei casi in cui livelli di ossigeno sono inferiori al 17%
- assicurarsi che il filtro sia adatto per l'uso desiderato

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO BASIC AIR



Vantaggi:

Nasello regolabile in alluminio

- per adattare il facciale alla forma del viso
- guarnizione sicura intorno al naso

Materiale filtrante multistrato

- ottima filtrazione delle polveri e particelle solide e liquide
- offre una resistenza di respirazione molto bassa

Nastri elastici

- molto resistenti agli strappi

Forma ergonomica e buona aderenza al viso

- conformi alle normative EN 149:2001 + A1:2009
- DPI di categoria III

CE

FACCIALI FILTRANTI FFP2



1



CE



2



CE

FFP2 V NR

Art. 0899 121 100

con valvola di espirazione (figura 1)

pieghevole FFP2 V NR

Art. 0899 123 100

con valvola di espirazione (figura 2)

Per concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore limite ponderato (TLV)

Esempi d'impiego:

Fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, alluminio, titanio, rame, ossidi di ferro, fumi di polveri nebulizzate, polveri di legno (esclusi quelli dichiarati cancerogeni).

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO BASIC AIR

FACCIALE FILTRANTE FFP2



CE

FFP2 V CARBON NR

Art. 0899 121 104

con valvola di espirazione

Il carbone attivo protegge da odori (riciclaggio e smaltimento rifiuti, saldatura, agricoltura)

FACCIALE FILTRANTE FFP3



CE

FFP3 V CARBON NR

Art. 0899 114 10

con valvola di espirazione

Per concentrazioni di contaminanti fino a 30 volte il valore limite ponderato (TLV)

Esempi d'impiego:

Fumi, polveri, polveri nebulizzate di metalli come alluminio, piombo, cromo, cobalto, nichel, cadmio, arsenico, platino, cromati di zinco, fibre di amianto, polveri di amianto, enzimi, fumi di saldatura (ad arco e ossiacetilenica), fumi metallici, ossido di magnesio. Il carbone attivo protegge da odori (riciclaggio e smaltimento rifiuti, saldatura, agricoltura)

Avvertenze:

- i facciali filtranti non proteggono contro gas o nei casi in cui livelli di ossigeno sono inferiori al 17%
- assicurarsi che il filtro sia adatto per l'uso desiderato

SEMIMASCHERA 190



Art.	0899 185 500
Norma EN	405
Categoria	III

Semimaschera riutilizzabile e senza manutenzione, con classe di protezione A1P2 R D, progettata per offrire la stessa semplicità d'uso di un dispositivo monouso

- Pronta all'uso: basta aprire la confezione, indossarla e iniziare a lavorare in sicurezza
- Corpo maschera resistente in elastomero termoplastico (TPE)
- Bardatura regolabile per un posizionamento semplice e una vestibilità stabile e confortevole
- Tenuta ermetica ottimale con pressione ridotta e confortevole sul viso
- Ottima visibilità grazie alla posizione ribassata dei filtri
- Sistema Drop-Off integrato per abbassare la semimaschera senza rimuovere la bardatura

Area di applicazione

Per l'impiego con vapori e gas organici (p.eb. > 65°C) e particolati.

SEMIMASCHERA 191



Art.	0899 185 501
Norma EN	405
Categoria	III

Semimaschera riutilizzabile e senza manutenzione, con classe di protezione A2P3 R D, progettata per offrire la stessa semplicità d'uso di un dispositivo monouso

- Pronta all'uso: basta aprire la confezione, indossarla e iniziare a lavorare in sicurezza
- Corpo maschera resistente in elastomero termoplastico (TPE)
- Bardatura regolabile per un posizionamento semplice e una vestibilità stabile e confortevole
- Tenuta ermetica ottimale con pressione ridotta e confortevole sul viso
- Ottima visibilità grazie alla posizione ribassata dei filtri
- Sistema Drop-Off integrato per abbassare la semimaschera senza rimuovere la bardatura

Area di applicazione

Per l'impiego con vapori e gas organici (p.eb. > 65°C) e particolati ad alta concentrazione.

SEMIMASCHERA 192



Art.	0899 185 502
Norma EN	405
Categoria	III

Semimaschera riutilizzabile e senza manutenzione, con classe di protezione ABEK1P3 R D, progettata per offrire la stessa semplicità d'uso di un dispositivo monouso

- Pronta all'uso: basta aprire la confezione, indossarla e iniziare a lavorare in sicurezza
- Corpo maschera resistente in elastomero termoplastico (TPE)
- Bardatura regolabile per un posizionamento semplice e una vestibilità stabile e confortevole
- Tenuta ermetica ottimale con pressione ridotta e confortevole sul viso
- Ottima visibilità grazie alla posizione ribassata dei filtri
- Sistema Drop-Off integrato per abbassare la semimaschera senza rimuovere la bardatura

Area di applicazione

Per l'impiego con gas e vapori organici, inorganici e acidi, ammoniaci e suoi derivati, e particolati ad alta concentrazione.

SEMIMASCHERA SERIE 4000 PLUS 3M

Art. 5M42 51



- semimaschera FFA1P2 R D pronta all'uso, senza manutenzione
- idonea per la protezione contro molti gas, vapori organici (punti di ebollizione > 65°C) e da polveri fini (concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore TLV)
- struttura compatta per non limitare il campo visivo
- realizzata in materiale leggero, morbido e ipoallergenico
- bardatura ed elastici regolabili
- 2 filtri a carboni attivi
- valvola di espirazione per ridurre in modo efficace il calore e l'umidità che si accumulano all'interno del facciale durante l'uso
- fornita in confezione richiudibile che consente la conservazione della semimaschera in modo pratico e igienico
- trova applicazione nella verniciatura a spruzzo, lavorazioni con solventi e resine, bagni galvanici e manutenzione batterie
- conforme alla normativa europea EN 405
- DPI di categoria III
- peso ca.220g

MASCHERA A PIENO FACCIALE VM 175



Avvertenze:

- mai manipolare o alterare l'equipaggiamento
- la maschera VM175 non fornisce ossigeno
- non usare in atmosfere carenti d'ossigeno < al 17%
- non usare in aree dove i contaminanti o le loro concentrazioni sono sconosciute o immediatamente pericolose per la salute. NON usare in serbatoi o altri spazi confinati
- assicurarsi che il filtro sia adatto per l'uso desiderato
- barba o particolari connotati del viso possono pregiudicare la perfetta tenuta necessaria per la maschera a pieno facciale

Articoli aggiuntivi:



Contenitore vuoto

Art. 0899 171 000



Pellicola protettiva
VM175

Art. 0899 142 001

Art. 0899 175 100

Ottima adattabilità e comfort

Il doppio bordo con triplice azione di tenuta garantisce aderenza e protezione sicura a quasi tutte le conformazioni del viso. Il corpo della maschera, in resistente materiale EPDM, assicura un alto livello di comfort anche in caso di uso prolungato.

Doppio filtro per una bassa resistenza respiratoria

Ampio campo visivo

La visiera in policarbonato antiurto con un angolo visivo di 180° senza distorsioni offre un ampio campo visivo

Sistema di ventilazione efficiente

Il sistema di ventilazione con semimaschera interna separata evita l'appannamento della visiera

Bardatura a 5 punti

Questa bardatura regolabile consente un utilizzo semplice e veloce

Conforme alla normativa europea EN 136 classe 2 con attacco filtri a baionetta

Fornita senza filtri

DPI di categoria III

Campi d'impiego: protezione da polveri, fumi, gas e vapori nella manipolazione di prodotti chimici, industria farmaceutica, manutenzione, agricoltura, autoindustria, trattamento rifiuti, industria alimentare, trattamenti galvanici, edilizia, ecc. utilizzando i filtri adeguati (consultare la tabella per la scelta dei filtri).

SEMIMASCHERA HM 175



CE

Avvertenze:

- non proteggono nei casi in cui livelli di ossigeno sono inferiori al 17%
- assicurarsi che il filtro sia adatto per l'uso desiderato
- barba o particolari connotati del viso possono pregiudicare la perfetta tenuta necessaria per la semimaschera

Art. 0899 175 000

La semimaschera HM 175 è una semimaschera di alta qualità con attacchi laterali a baionetta per applicazioni durature ed esigenti

Grazie al posizionamento laterale dei filtri e al ridotto ingombro le maschere offrono un ampio campo visivo e una buona vestibilità.

Doppio filtro per una bassa resistenza respiratoria

Ponte nasale per una perfetta adesione al viso

Il ponte nasale flessibile appositamente progettato aderisce in modo perfetto e sicuro al viso anche quando si indossano occhiali di protezione.

Bardatura

Il design innovativo la rende facile da indossare e sfilare senza rischiare che si aggrovigli tra i capelli dell'utilizzatore. Anche sotto l'elmetto, la presenza della bardatura è appena percettibile.

Priva di silicone

Conforme alla normativa europea EN 140 con attacco filtri a baionetta

Fornita senza filtri

DPI di categoria III

Campi d'impiego: verniciatura e manipolazione di prodotti chimici, smaltimento rifiuti, decappaggio, imprese di disinfestazione, carrozzerie, lavorazione di materie plastiche, agricoltura, trattamenti anticrittogamici, ecc. utilizzando il filtro idoneo (consultare la tabella per la scelta dei filtri).

KIT PER VERNICIATURA HM 175



CE

Avvertenze:

- non proteggono nei casi in cui livelli di ossigeno sono inferiori al 17%
- assicurarsi che il filtro sia adatto per l'uso desiderato
- barba o particolari connotati del viso possono pregiudicare la perfetta tenuta necessaria per la semimaschera

Art. 0899 175 020

Composto da:

1 semimaschera HM 175 (Art. 0899 175 000)

2 filtri A2P3 RD (Art. 0899 175 011)

Campi d'impiego: Set di verniciatura completo per la protezione delle vie respiratorie per la verniciatura.

Conforme alle EN 140 e EN 14387

DPI di categoria III

FILTRI PER HM 175 E VM 175



Conformi alle normative europee EN 14387 (filtri antigas e combinati) e EN 143 (filtri antipolvere)

- con attacco a baionetta
- compatibili solo con la semimaschera HM175 e la maschera a pieno facciale VM175

I limiti di utilizzo dei filtri per protezione polveri, gas e vapori sono i seguenti:

Classe 1: per concentrazioni di gas e vapori fino a 1.000 ppm

Classe 2: per concentrazioni di gas e vapori fino a 5.000 ppm

codice colore	tipo filtro	contaminanti	Attenzione:
marrone	A	gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione >65°C	Non sono adatti per impieghi in luoghi con presenza di anidride carbonica, metano e sostanze inodori. Non utilizzare i dispositivi filtranti in atmosfera con carenza di ossigeno (<17%) - in ambienti scarsamente ventilati o confinati • assicurarsi che il filtro sia adatto per l'uso desiderato (consultare la sds del preparato chimico sezione 8, 8.2)
grigio	B	gas e vapori inorganici, cloro, idrogeno, solforato, acido cianidrico	
giallo	E	anidride solforosa, acido cloridrico	
verde	K	ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca	
rosso	Hg ¹⁾	vapori di mercurio	
bianco	P	particelle	

¹⁾ i filtri Hg possono essere utilizzati solo per un massimo di 50 ore secondo EN 14387

fig.	tipo di filtro	codice colore	impiego	Art.
1	A2		gas e vapori di composti organici (con punto di ebollizione > 65°C) - classe 2	0899 175 010

- verniciatura a spruzzo per soluzioni ad alta capacità di assorbimento

2	A2P3 RD		combinato vapori organici e gas (punto di ebollizione >65°C) - classe 2 e polveri (vedi P3 R)	0899 175 011
---	---------	--	---	---------------------

- verniciatura a spruzzo altamente velenose e sostanze cancerogene

3	ABEK1		combinato vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, - classe 1	0899 175 012
---	-------	--	---	---------------------

- uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, metilammina

4	ABEK1HgP3 RD		combinato vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, - classe 1, vapori di mercurio e polveri (vedi P3 R)	0899 175 013
---	--------------	--	---	---------------------

- uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, metilammina, contro sostanze tossiche e cancerogene, contro particelle solide e liquide

5	P2 R		polveri fino a 10 volte il valore massimo di esposizione TLV. Con la maschera a pieno facciale fino a 15 volte il TLV	0899 175 014
---	------	--	---	---------------------

- come prefiltro per particelle per filtri gas A2, ABEK1. Per particelle solide e liquide

6	ABEK2HgP3 RD		combinato vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, - classe 2, vapori di mercurio e polveri (vedi P3 R)	0899 175 101 *
---	--------------	--	---	-----------------------

- uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, metilammina, contro sostanze tossiche e cancerogene, contro particelle solide e liquide. *** Utilizzare solo con VM175**

7	P3 R		polveri fino a 30 volte il valore massimo di esposizione TLV. Con la maschera a pieno facciale fino a 400 volte il TLV	0899 175 016
---	------	--	--	---------------------

- contro particelle solide e liquide di sostanze tossiche, altamente tossiche e cancerogene

8	portafiltro		da applicare durante l'utilizzo del prefiltro P2 R Art. 0899 173 014 con i filtri per gas.	0899 175 015
---	-------------	--	--	---------------------

Avvertenze: Il prefiltro P2 R, Art. 0899 175 014, e il portafiltro, Art. 0899 175 015, sono idonei esclusivamente per filtri gas A2 Art. 0899 175 010 e ABEK1 Art. 0899 175 012. I respiratori a filtro non forniscono ossigeno.

ADATTATORE X-PLORE PURE A BAIONETTA

Art. 9501 021 050



Adattatore semplice e robusto per il montaggio del filtro antiparticolato a baionetta Pure P2 R

- Compatibile con le semimaschere X-plore 3000, la maschere a pieno facciale X-plore 500 e le semimaschere e maschere a pieno facciale serie 175 Würth

Prodotti integrativi

Filtro antiparticolato a baionetta Pure P2 R

Art.

9501 021 052

FILTRO ANTIPARTICOLATO A BAIONETTA PURE P2 R

Art. 9501 021 052



Compatibile con tutte le semimaschere e maschere a pieno facciale con attacco a baionetta Dräger, ad esempio X-plore 3300, 3500 e 5500, nonché con le semimaschere e maschere a pieno facciale serie 175 Würth

Prodotti integrativi

Adattatore X-Plore Pure a baionetta

Art.

9501 021 050

FILTRI DI RICAMBIO



con attacco filettato EN 148/1

conformi alle normative europee EN 14387 (filtri antigas e combinati) e EN 143 (filtri antipolvere)

- per la protezione delle vie respiratorie
- alta capacità di filtraggio
- custodia in plastica resistente all'urto
- filtro richiudibile per migliori utilizzi ripetuti
- filtro adattabile a tutte le maschere con attacco filettato a norma EN 148/1



tipo filtro	codice colore del filtro			impiego	esempi di applicazione	Art.
P3 RD	bianco			polveri, fumi e nebbie di sostanze tossiche, molto tossiche e cancerogeni per es. amianto, silicio, alluminio, ecc.	levigare, forare, tagliare e saldare	0899 142 300
ABE2K1P3 RD	marrone	grigio		combinato vapori organici, gas inorganici, anidride solforosa, ammoniaca, polveri (utilizzabile esclusivamente con le maschere pieno facciali)	protezione civile	0899 142 380
	giallo	verde	bianco			

Avvertenze:

Non sono adatti per impieghi in luoghi con presenza di anidride carbonica, metano e sostanze inodori. Non utilizzare i dispositivi filtranti in atmosfera con carenza di ossigeno (<17%) - in ambienti scarsamente ventilati o confinati.

- assicurarsi che il filtro sia adatto per l'uso desiderato (consultare la sds del preparato chimico sezione 8, 8.2)

GUANTI IN PELLE

Guanti rinforzati di protezione meccanica di uso generale.

GUANTO IN PELLE FIORE DRIVER CLASSIC



CE

Guanto Driver in morbida e robusta pelle fiore bovino

- ottima vestibilità, comfort elevato, alta qualità
- molto robusto, resistente e durevole
- buona presa
- spessore della pelle: 0,8 - 1,0 mm
- con elastico stringipolso
- DPI di categoria II

EN 388: 2016



2122X

Utilizzi:

- edilizia
- manutenzioni generiche
- trasporto
- manipolazione merce

taglia	Art.
8	5350 000 408
9	5350 000 409
10	5350 000 410
11	5350 000 411

GUANTO IN PELLE FIORE/CROSTA DRIVER COMBI



CE

Guanto in pelle fiore/crosta di bufalo

- ottima vestibilità e comfort
- palmo in fiore, dorso in crosta
- buona presa
- spessore della pelle: 0,8 - 1,0 mm
- con elastico stringipolso
- DPI di categoria II

EN 388: 2016



2132X

Utilizzi:

- edilizia
- manutenzioni generiche
- trasporto
- manipolazione merce

taglia	Art.
8	5350 000 508
9	5350 000 509
10	5350 000 510
11	5350 000 511

GUANTI IN PELLE

Guanto di protezione meccanica di uso generale

GUANTO PELLE FIORE



- in pelle fiore bovino
- con elastico stringipolso
- spessore medio 1,1 mm
- colore: grigio naturale
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



2143X

Utilizzi:

- edilizia
- manutenzioni generiche
- trasporto
- manipolazione merce

taglia	Art.
8	0899 400 755
9	0899 400 756
10	0899 400 76
11	0899 400 766

GUANTO PELLE FIORE CON POLLICE RINFORZATO



- in pelle fiore bovino
- con elastico stringipolso
- con pollice rinforzato
- spessore medio 1,1 mm
- colore: grigio naturale
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



2133X

Utilizzi:

- edilizia
- manutenzioni generiche
- trasporto
- manipolazione merce

taglia	Art.
9	0899 400 77
10	0899 400 78
11	0899 400 788

GUANTO PELLE PROTECT



- in pelle fiore maialino
- leggero ed ergonomico
- dorso traspirante in cotone elasticizzato di colore rosso
- polso con chiusura a strappo
- spessore medio pelle 0,55 mm
- colore: grigio naturale
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



2111X

Utilizzi:

- lavori di manutenzione
- manipolazioni generiche
- trasporto

taglia	Art.
7	0899 400 131
8	0899 400 132
9	0899 400 133
10	0899 400 134
11	0899 400 135

GUANTI IN PELLE

Guanti rinforzati di protezione meccanica di uso generale.

GUANTO PELLE CROSTA/COTONE W10



CE

Guanto da lavoro robusto realizzato in crosta di bovino

- dorso realizzato in tessuto di cotone
- palmo, falange e rinforzo sul dorso in pelle crosta
- manichetta in cotone
- palmo foderato in tessuto
- spessore medio 1,1
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



3113X

Utilizzi:

- edilizia
- manutenzioni generiche
- trasporto
- manipolazione merce

taglia	Art.
9	5350 000 109
10	5350 000 110

GUANTO PELLE CROSTA



CE

Rischi meccanici
EN 388: 2016



2144X

- in tutta pelle crosta di bovino
- manichetta lunga 7 cm
- con rinforzo in pelle su palmo, pollice e indice
- spessore medio 1,1 mm
- colore: grigio naturale
- DPI di categoria II

Utilizzi:

- manutenzioni generiche
- manipolazione di prodotti metallurgici
- edilizia
- trasporto

taglia	Art.
10	0899 400 62

GUANTO PELLE CROSTA CON PROTEZIONE TERMICA



CE

Rischi meccanici
EN388:2016
+A1:2018



3143X

Rischi termici
EN 407: 2020



413X4X

EN 12477
Tipo A

Utilizzi:

Guanti di protezione meccanica di utilizzo generale e di protezione termica per uso limitato. Protezione al calore di contatto e al calore radiante.

- interventi di saldatura
- taglio metalli
- manipolazione di prodotti metallurgici
- lavorazioni in prossimità di fonti di calore

taglia	Art.
10	0899 480 10

GUANTO PER SALDATURA W-100



Guanto da saldatura robusto e versatile in pelle fiore di bovino

- Palmo in pelle fiore
- Dorso e manichetta in pelle crosta
- Molto robusto e resistente
- Resistente all'acqua, all'olio e ai grassi

Area di applicazione

Progettati per un utilizzo versatile in ambiti quali la saldatura MIG/MAG, la saldatura a elettrodo, altri procedimenti di saldatura, la sbavatura e le lavorazioni generiche

Art.	5350 050 010
Unità di vendita	1
Misura	10
Lunghezza	35 cm
Materiale	Pelle bovina pieno fiore
Rivestimento interno	Senza fodera
Normative	EN 388 EN 420 EN 12477A
Categoria	II

GUANTO PER SALDATURA W-110



Guanto per saldatura di alta qualità, interamente foderato per tutti i lavori di saldatura con sviluppo di calore

- Interamente foderato, manichetta compresa
- Fodera Molton termoisolante
- Palmo in pelle fiore bovino
- Dorso e manichetta in pelle crosta
- La superficie in pelle respinge le perle di saldatura e le scintille
- Resistente all'acqua, all'olio e ai grassi
- Lunga durata

Area di applicazione

Progettati per un utilizzo versatile in ambiti quali la saldatura MIG/MAG, la saldatura a elettrodo, altri procedimenti di saldatura, la sbavatura e le lavorazioni generiche

Lunghezza	35 cm
Materiale	Pelle bovina pieno fiore
Rivestimento interno	Fodera completa
Normative	EN 388 EN 420 EN 12477A
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	5350 050 108	1
9	5350 050 109	1
10	5350 050 110	1
11	5350 050 111	1

GUANTO PER SALDATURA W-120



CE

Guanto in pelle crosta

- Guanto interamente in crosta di pelle bovina
- Molto robusto e resistente

Area di applicazione

Per utilizzo in lavori leggeri di saldatura taglio, smerigliatura, sbavatura e altre attività di sgrossatura. Per l'uso universale nella saldatura MIG/MAG, nella saldatura a elettrodo e in altri processi di saldatura.

Indicazione

Non utilizzare i guanti in ambienti di lavoro oleosi o grassi.

Art.	5350 050 210
Unità di vendita	1
Misura	10
Lunghezza	35 cm
Materiale	Cuoio tagliato bovino
Rivestimento interno	Senza fodera
Normative	EN 388 EN 420 EN 12477A
Categoria	II

GUANTO PER SALDATURA W-130



CE



Guanto di protezione per la saldatura TIG e per lavori che richiedono un'elevata sensibilità tattile

- Elevata sensibilità tattile
- Palmo e dorso in morbida e pregiata pelle nappa
- Manichetta in pelle crosta
- Manichetta foderata
- Resistente all'acqua, all'olio e ai grassi

Area di applicazione

Adatto a lavori leggeri che richiedono elevata sensibilità e precisione nella saldatura TIG e in altri processi di saldatura

Materiale	Nappa (pellame)
Rivestimento interno	Senza fodera
Normative	EN 388 EN 420 EN 12477B
Categoria	II

Taglia	Lunghezza	Art.	Unità di vendita
8	30 cm	5350 050 308	1
9	31 cm	5350 050 309	1
10	32 cm	5350 050 310	1
11	33 cm	5350 050 311	1

GUANTI IN NITRILE NBR

GUANTO NBR YELLOW NITRILE



CE

- guanto in jersey di cotone
- con polsino elastico giallo a coste
- dorso aerato
- buona resistenza ad oli e grassi
- colore: giallo/bianco
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



3111X

Utilizzi:

- assemblaggio
- industria automobilistica e meccanica
- manutenzione
- edilizia
- imballaggi
- falegnameria

taglia	Art.
8	0899 410 008
9	0899 410 009
10	0899 410 010

GUANTO TOP IMPREGNATO IN NITRILE MEDIA DENSITÀ



CE

- supporto in jersey di cotone
- polsino elastico in cotone a coste
- dorso aerato
- buona resistenza ad oli e grassi
- colore: giallo/ bianco
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016




4111X

Utilizzi:

- manutenzione
- edilizia
- imballaggi
- manipolazioni materiali edili
- falegnameria
- meccanica

taglia	Art.
8	0899 450 08
9	0899 450 09
10	0899 450 10

GUANTO IN NITRILE NBR BLUE STAR



- Supporto in jersey di cotone
- Interamente ricoperto in nitrile NBR
- Manichetta in tela lunga 70 mm
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi


Area di applicazione

Manipolazioni di parti meccaniche, manutenzione, edilizia, lavori su metalli, fabbricazioni meccaniche

Materiale supporto	Jersey di cotone
Materiale rivestimento	Nitrile NBR
Normative	ISO 21420 EN 388:2016 EN 407
Categoria	II
Colore	Blu, Bianco

Taglia	Art.	Unità di vendita
10	0899 420 120	12

GUANTO IN NITRILE NBR CON DORSO AERATO BLUE STAR



- Supporto in jersey di cotone
- Palmo, dita e nocche ricoperte in nitrile NBR
- Manichetta in tela lunga 70 mm
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi

Area di applicazione

Manipolazioni di parti meccaniche, manutenzione, edilizia, lavori su metalli, fabbricazioni meccaniche

Materiale supporto	Jersey di cotone
Materiale rivestimento	Nitrile NBR
Normative	ISO 21420 EN 388:2016 EN 407
Categoria	II
Colore	Blu, Bianco

Taglia	Art.	Unità di vendita
9	0899 421 1	12
10	0899 421	12

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN PVC

Il rivestimento in PVC offre una buona presa su superfici asciutte e bagnate

GUANTO UNI TOP



Caratteristiche

- Supporto in filo continuo in nylon elasticizzato
- La schiuma di polimero copre anche il polsino e offre così una maggiore protezione
- Polsino con chiusura a strappo per fissare il guanto in maniera ottimale sulla mano
- Colore: nero/rosso
- DPI di categoria II

CE



Area di applicazione

- Lavori generici nell'artigianato e nell'industria
- Ottimali per lavori di montaggio in officine meccaniche
- Autofficine e carrozzerie
- Manipolazione merci, imballaggio, manipolazioni con utensili a mano e elettroutensili
- Lavorazioni che richiedono un fissaggio sicuro del guanto sulla mano

Taglia	Art.
8	0899 400 690
9	0899 400 691
10	0899 400 692

GUANTO PROFI



CE

Guanto universale con eccellente presa su superfici asciutte e bagnate

- Confortevole grazie al supporto in jersey di cotone
- Ottima presa su superfici asciutte e bagnate
- Ottima vestibilità
- Sicurezza garantita grazie alla chiusura a strappo

Area di applicazione

- Ideale per lavori artigianali e industriali
- Indicato per lavori medio/leggeri che richiedono una buona presa e un'elevata flessibilità
- Ideale per lavori di montaggio, in officina, per meccanici e carrozzieri
- Per trasporto e stoccaggio merci
- Per lavori con utensili a mano e macchinari

Materiale supporto	Cotone
Materiale rivestimento	PVC
Normative	EN 388 EN 420
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 400 652	6
9	0899 400 653	6
10	0899 400 654	6
11	0899 400 655	6

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN PU

Il rivestimento in PU ha il miglior rapporto resistenza meccanica/peso, è traspirante e garantisce una buona presa su superfici asciutte e bagnate

GUANTO DI PROTEZIONE TIGERFLEX SOFT



EN 388:
2016 + A1:2018
3 1 2 1 X



STANDARD
100
15.HLK.60322
HOHENSTEIN HTTI



Guanto di protezione con estrema sensibilità tattile nel design speciale TIGERFLEX. La perfetta combinazione tra precisione e presa

Veste come una seconda pelle

- Massimo comfort
- Rivestimento in PU sottilissimo e traspirante per lavori di precisione
- Elevato comfort grazie al supporto in maglia fine, morbido ed elastico
- Massima libertà di movimento ed eccellente sensibilità tattile per lavori di precisione e una sicura manipolazione di utensili e materiali di lavoro

Gauge	18
Materiale supporto	Nylon
Materiale rivestimento	PU con struttura TIGERFLEX
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 411 036	6
7	0899 411 037	6
8	0899 411 038	6
9	0899 411 039	6
10	0899 411 040	6
11	0899 411 041	6

Ulteriori vantaggi

- Tollerabilità cutanea grazie a Oeko-Tex Standard 100
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

- Per lavori di assemblaggio fine e di precisione che richiedono la massima sensibilità tattile e flessibilità
- Versatile per lavori di montaggio e di officina
- Per lavori con elettroutensili e utensili a mano
- Per attività di magazzino e logistica



GUANTO PER MONTAGGIO **SOFT**



Caratteristiche:

- supporto a filo continuo in nylon senza cuciture
- la spalmatura microporosa e leggera in PU garantisce un'ottima traspirazione
- ottimo comfort e massima destrezza
- massima sensibilità, ideale per lavori di precisione
- ultraleggero, molto flessibile ed elastico, calza come una seconda pelle
- colore: nero/nero
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



3121X

Utilizzi:

- montaggio e meccanica di precisione
- manipolazione di prodotti elettrotecnici
- lavori di controllo e di manutenzione
- assemblaggio di microcomponenti
- industria automobilistica

taglia	Art.
7	0899 400 730
8	0899 400 731
9	0899 400 732
10	0899 400 733
11	0899 400 734

GUANTO **FLEXTON**



Caratteristiche:

- guanto a filo continuo in nylon senza cuciture
- spalmatura in PU sul palmo e dita
- ottima aderenza e comfort
- dorso aerato, polsino elasticizzato
- colore: grigio/grigio
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



4121X

Utilizzi:

- assemblaggio
- montaggio a secco
- industria automobilistica
- mobilifici
- manipolazione merce
- lavori di precisione

taglia	Art.
6	0899 400 328
7	0899 400 329
8	0899 400 330
9	0899 400 331
10	0899 400 332

GUANTO DI PROTEZIONE COMFORT ECOLINE BIANCO



EN 388:
2016+A1:2018



3 1 2 1 X



OEKO
TEX®

STANDARD
100
SH020 198759
TESTEX

Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere riciclato/elastan
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	ISO 21420 EN 388:2016
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 404 606	12
7	0899 404 607	12
8	0899 404 608	12
9	0899 404 609	12
10	0899 404 610	12
11	0899 404 611	12

Guanto di protezione per lavori di precisione con rivestimento in PU traspirante

Elevato comfort

- A filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Rivestimento in PU traspirante
- Ottima vestibilità
- Polsino elasticizzato

Maglia realizzata con circa 95% di bottiglie in PET riciclate

Imballaggio privo di materiale plastico al 100%

Area di applicazione

- Lavori di precisione
- Lavori di assemblaggio leggeri
- Assemblaggio elettrico
- Tecnologia degli elettrodomestici
- Produzione di veicoli e parti di veicoli
- Lavori di pittura e verniciatura
- Finiture interne

GUANTO DI PROTEZIONE COMFORT ECOLINE GRIGIO



EN 388:
2016 + A1:2018



3 1 2 1 X



STANDARD
100
SH020 198759
TESTEX

Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere riciclato/elastan
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	ISO 21420 EN 388:2016
Categoria	II

Misura	Art.	Unità di vendita
6	0899 404 706	12
7	0899 404 707	12
8	0899 404 708	12
9	0899 404 709	12
10	0899 404 710	12

Guanto di protezione per lavori di precisione con rivestimento in PU traspirante

Elevato comfort

- A filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Rivestimento in PU traspirante
- Ottima vestibilità
- Polsino elasticizzato

Maglia realizzata con circa 95% di bottiglie in PET riciclate

Imballaggio privo di materiale plastico al 100%

Area di applicazione

- Lavori di precisione
- Lavori di assemblaggio leggeri
- Assemblaggio elettrico
- Tecnologia degli elettrodomestici
- Produzione di veicoli e parti di veicoli
- Lavori di pittura e verniciatura
- Finiture interne

GUANTO DI PROTEZIONE COMFORT ECOLINE NERO



EN 388:
2016+A1:2018



3 1 2 1 X



STANDARD
100
SH020 198759
TESTEX

Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere riciclato/elastan
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	ISO 21420 EN 388:2016
Categoria	II

Misura	Art.	Unità di vendita
6	0899 404 806	12
7	0899 404 807	12
8	0899 404 808	12
9	0899 404 809	12
10	0899 404 810	12
11	0899 404 811	12

Guanto di protezione per lavori di precisione con rivestimento in PU traspirante

Elevato comfort

- A filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Rivestimento in PU traspirante
- Ottima vestibilità
- Polsino elasticizzato

Maglia realizzata con circa 95% di bottiglie in PET riciclate

Imballaggio privo di materiale plastico al 100%

Area di applicazione

- Lavori di precisione
- Lavori di assemblaggio leggeri
- Assemblaggio elettrico
- Tecnologia degli elettrodomestici
- Produzione di veicoli e parti di veicoli
- Lavori di pittura e verniciatura
- Finiture interne

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN NITRILE E PU

GUANTO DI PROTEZIONE **SOFTFLEX** **ECOLINE**

**ECO
LINE**



EN 388:2016 +
A1:2018
4 1 2 1 X

OEKO
TEX®
STANDARD
100
SH020 198759
TESTEX



Guanto di protezione con eccellente comfort, destrezza e sensibilità tattile, con rivestimento SOFTFLEX. Supporto composto per circa l'88% da bottiglie in PET riciclato.

Tecnologia SOFTFLEX per un comfort tangibile e la massima flessibilità

- Rivestimento ultramorbido in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua
- Ottima presa su asciutto e bagnato
- Traspirante

Funzionalità e sostenibilità

- Supporto realizzato con circa l'88% di bottiglie in PET riciclato

Ulteriori vantaggi

- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

- Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un'elevata flessibilità
- Versatile per tutti i lavori artigianali e industriali
- Per lavori di installazione, in officina, meccanici e per carrozzerie
- Per lavori di spedizione, trasporto e stoccaggio
- Per lavori con elettroutensili e utensili a mano

Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere riciclato/elastan
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua
Normative	ISO 21420 EN 388:2016
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 401 167	6
8	0899 401 168	6
9	0899 401 169	6
10	0899 401 170	6
11	0899 401 171	6

Processo di fabbricazione



GUANTO DI PROTEZIONE SOFTFLEX DRY 3/4



EN 388:2016 +
A1:2018



4 1 2 1 X



STANDARD
100
SH020 198759
TESTEX

Guanto di protezione idrorepellente con rivestimento a $\frac{3}{4}$, ideale per lavori in ambienti umidi e oleosi. Con rivestimento SOFTFLEX.

Idrorepellente grazie all'immersione a $\frac{3}{4}$ e al doppio rivestimento sul palmo

- Rivestimento flessibile in nitrile a immersione a $\frac{3}{4}$
- Rivestimento microporoso Softflex aggiuntivo sul palmo, particolarmente antiscivolo

Tecnologia SOFTFLEX per un comfort tangibile e la massima flessibilità

- Rivestimento ultramorbido in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua
- Presa ottimale in condizione di asciutto e bagnato
- Traspirante

Funzionalità e sostenibilità

- Supporto confortevole composto per circa il 70% da bottiglie in PET riciclato

Ulteriori vantaggi

- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100

Area di applicazione

- Lavori in ambienti umidi e oleosi
- Lavori di montaggio, in officina e da meccanico
- Lavori di riparazione e manutenzione



Gauge	18
Materiale supporto	Poliestere riciclato/elastan
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile/poliuretano a base acqua
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 401 367	6
8	0899 401 368	6
9	0899 401 369	6
10	0899 401 370	6
11	0899 401 371	6

GUANTO DI PROTEZIONE SOFTFLEX DRY



Guanto di protezione interamente rivestito, idrorepellente, ideale per lavori in ambienti umidi e oleosi. Con rivestimento SOFTFLEX.

Idrorepellente grazie al rivestimento completo ad immersione e al doppio strato sul palmo

- Interamente rivestito a immersione in nitrile flessibile
- Rivestimento microporoso SOFTFLEX aggiuntivo sul palmo, particolarmente antiscivolo

Tecnologia SOFTFLEX per un comfort tangibile e la massima flessibilità

- Rivestimento ultramorbido in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua
- Presa ottimale in condizione di asciutto e bagnato
- Traspirante

Funzionalità e sostenibilità

- Supporto composto per circa il 70% da bottiglie in PET riciclato

Ulteriori vantaggi

- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100

Area di applicazione

- Lavori in ambienti umidi e oleosi
- Lavori di montaggio, in officina e da meccanico
- Lavori di riparazione e manutenzione

Gauge	18
Materiale supporto	Poliestere riciclato/elastan
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile/poliuretano a base acqua
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 401 377	6
8	0899 401 378	6
9	0899 401 379	6
10	0899 401 380	6
11	0899 401 381	6

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN NITRILE

GUANTO DI PROTEZIONE **TIGERFLEX PLUS ECOLINE**

TIGERFLEX



EN 388:
2016 + A1:2018
 4 1 2 1 X

**ECO
LINE**

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100
SH020 198759
TESTEX

Guanto di protezione versatile nel design speciale **TIGERFLEX.
Supporto realizzato con ca. l'88% di bottiglie in PET riciclate**

Comfort e sostenibilità

- Supporto a filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Polsino elasticizzato
- Rivestimento traspirante in schiuma di nitrile
- Supporto realizzato con ca. l'88% di bottiglie in PET riciclatee

Speciale rivestimento **TIGERFLEX**

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Ulteriori vantaggi

- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100

Area di applicazione

- Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un'elevata flessibilità
- Versatile per tutti i lavori artigianali e industriali
- Per lavori di installazione, in officina, meccanici e per carrozzerie
- Per attività di spedizione, trasporto e stoccaggio
- Per lavori con elettrotrattori e utensili a mano



Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere riciclato/elastan
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile con struttura Tigerflex
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 411 026	6
7	0899 411 027	6
8	0899 411 028	6
9	0899 411 029	6
10	0899 411 030	6
11	0899 411 031	6

GUANTO DI PROTEZIONE **TIGERFLEX DOUBLE**



Colore	Nero grafite
Gauge	15
Materiale supporto	Nylon
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile con struttura Tigerflex
Normative	EN 388:2016 EN 420
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 411 217	12
8	0899 411 218	12
9	0899 411 219	12
10	0899 411 220	12
11	0899 411 221	12

Guanto da lavoro versatile e ambidestro nel design speciale TIGERFLEX, utilizzabile su entrambi i lati

Indossabile su entrambe le mani

- In caso di usura del palmo, invertire la mano sinistra con la destra per una maggiore durata
- Supporto a filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Polsino elasticizzato
- Più idrorepellente e antipolvere grazie al rivestimento completo in schiuma di nitrile traspirante

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Ulteriori vantaggi

- Tollerabilità cutanea grazie a Oeko-Tex Standard 100

Area di applicazione

- Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un'elevata flessibilità
- Versatile per tutti i lavori artigianali e industriali
- Per lavori di installazione, in officina, meccanici e per carrozzerie
- Per attività di spedizione, trasporto e stoccaggio
- Per lavori con elettroutensili e utensili a mano

GUANTO DI PROTEZIONE **TIGERFLEX HI-LITE**



Guanto da lavoro molto confortevole, nel design speciale TIGERFLEX con presa ottimale, in giallo fluorescente ad alta visibilità

Supporto confortevole ad alta visibilità

- Supporto a filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Polsino elasticizzato
- Rivestimento traspirante in schiuma di nitrile

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Area di applicazione

- Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un'elevata flessibilità
- Versatile per tutti i lavori artigianali e industriali
- Per lavori di installazione, in officina, meccanici e per carrozzerie
- Per attività di spedizione, trasporto e stoccaggio
- Per lavori con elettroutensili e utensili a mano

Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere/elastan
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile con struttura Tigerflex
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 403 088	12
9	0899 403 089	12
10	0899 403 090	12
11	0899 403 091	12

GUANTO DI PROTEZIONE **TIGERFLEX PLUS**


TIGERFLEX



EN 388:
2016 + A1:2018



4 1 2 1 X



STANDARD
100
15.HCN.76719
Hohenstein HTTI

CE

Guanto da lavoro versatile e confortevole, nel design speciale TIGERFLEX per una presa ottimale

Comfort eccezionale

- Supporto a filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Polsino elasticizzato
- Rivestimento traspirante in schiuma di nitrile

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Ulteriori vantaggi

- Tollerabilità cutanea grazie a Oeko-Tex Standard 100

Area di applicazione

- Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un'elevata flessibilità
- Versatile per tutti i lavori artigianali e industriali
- Per lavori di installazione, in officina, meccanici e per carrozzerie
- Per attività di spedizione, trasporto e stoccaggio
- Per lavori con elettrotensili e utensili a mano



Gauge	15
Materiale supporto	Nylon
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile con struttura Tigerflex
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 411 016	2/12
7	0899 411 017	12
8	0899 411 018	12
9	0899 411 019	12
10	0899 411 020	12
11	0899 411 021	12

GUANTO DI PROTEZIONE MULTIFIT NITRILE PLUS

Molto robusto e a lunga durata



Gauge	15
Materiale supporto	Poliammide/elastan
Materiale rivestimento	Nitrile con puntinatura
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 405 307	6
8	0899 405 308	6
9	0899 405 309	6
10	0899 405 310	6
11	0899 405 311	6

Prodotti integrativi	N. art.
Clip portaguanti con moschettone	0899 899 023

- Elevata resistenza meccanica e durata grazie alla speciale superficie puntinata
- Buona resistenza a numerosi grassi e oli in quantità ridotte
- Buona presa su superfici asciutte e leggermente umide grazie al rivestimento in schiuma di nitrile microporosa sul palmo
- Elevato comfort grazie alla maglia realizzata in poliammide-elastane senza cuciture e al rivestimento in schiuma di nitrile traspirante
- Testato secondo Oeko-Tex Standard 100 per un'elevata tollerabilità cutanea
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

- Montaggio, lavoro in officina e attività da meccanico
- Lavori di imballaggio e attività in magazzino
- Lavori di riparazione e manutenzione

GUANTO DI PROTEZIONE MULTIFIT NITRILE



Universale e robusto

- Particolarmente resistente all'abrasione
- Buona resistenza a numerosi grassi e oli in quantità ridotte
- Buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi grazie al rivestimento in nitrile microporoso sul palmo
- Elevato comfort grazie al supporto senza cuciture in poliammide ed elasthan e al rivestimento traspirante in schiuma di nitrile
- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

- Montaggio, lavoro in officina e attività da meccanico
- Lavori di imballaggio e attività in magazzino
- Lavori di riparazione e manutenzione



Gauge	15
Materiale supporto	Poliammide/elasthan
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 405 216	6
7	0899 405 217	6
8	0899 405 218	6
9	0899 405 219	6
10	0899 405 220	6
11	0899 405 221	6
12	0899 405 222	6

Prodotti integrativi	N. art.
Clip portaguanti con moschettone	0899 899 023



GUANTO DI PROTEZIONE MULTIFIT NITRILE ECONOMY



CE

Robusto e per uso universale

- Resistente all'abrasione
- Molto confortevole grazie al rivestimento in nitrile microporoso e traspirante sul palmo
- Supporto a filo continuo in poliestere senza cuciture
- Minor sensibilità allo sporco grazie al supporto grigio e rivestimento in nitrile nero

Area di applicazione

- Lavorazioni generiche nel settore dell'edilizia
- Settore automobilistico e manutenzione
- Finitura di interni e costruzione a secco
- Montaggio, lavoro in officina e attività da meccanico
- Lavori di imballaggio e attività in magazzino

Gauge	13
Materiale supporto	Poliestere
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	ISO 21420 EN 388 EN 407
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 405 237	12
8	0899 405 238	12
9	0899 405 239	12
10	0899 405 240	12
11	0899 405 241	12

GUANTO DI PRECISIONE NITRILE



EN 388:
2016 + A1:2018



4X21A



Guanto di protezione ad alta sensibilità tattile, progettato per garantire precisione e controllo nelle attività che richiedono elevata destrezza

- Guanto di protezione ad alta sensibilità tattile
- Palmo e dita rivestiti in microschiuma di nitrile
- Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore durata
- Ottima resistenza all'abrasione
- Comfort e destrezza eccezionali
- Polsino elasticizzato
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

Ideale per attività con rischio meccanico, dove sono richieste precisione, sensibilità, destrezza e massimo comfort. Offre un'ottima resistenza all'abrasione, anche in presenza di sporco umido, oli e grassi

Colore	Nero
Gauge	18
Materiale supporto	Nylon/spandex
Materiale rivestimento	Nitrile/schiuma di nitrile
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	9501 021 453	12
7	9501 021 454	12
8	9501 021 455	12
9	9501 021 456	12
10	9501 021 457	12
11	9501 021 458	12

GUANTO BLACK GRIP



CE

Caratteristiche:

- guanto morbido e robusto 100% in nylon
- a filo continuo senza cuciture
- finitura rugosa su tutta la superficie (13 gauge)
- palmo e dita spalmati in schiuma di nitrile
- guanto leggero e morbido, offre un ottimo senso tattile, soprattutto maneggiando piccole parti
- resistente ad oli e lubrificanti
- dorso aerato e polsino elastico
- colore: nero / nero
- DPI di categoria II

EN 388: 2016



4121 X

Indicato per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa, un'elevata flessibilità, una buona presa a secco e un'elevata resistenza meccanica.

Campi d'impiego:

- manipolazione merce, assemblaggi in genere
- industria automobilistica
- carrozzeria, automeccanica, autotrasporti
- edilizia
- montaggio a secco, lavori di posa
- lavorazioni del legno
- lavorazione dei metalli
- lavorazione materie plastiche
- manutenzione in genere

taglia	Art.
7	0899 403 160
8	0899 403 161
9	0899 403 162
10	0899 403 163
11	0899 403 164

GUANTO WELL NIT



CE

Caratteristiche:

- guanto a filo continuo in nylon senza cuciture
- palmo e dita spalmati in nitrile
- dorso aerato
- polsino elasticizzato
- colore: grigio/grigio
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



3121X

Utilizzi:

- edilizia
- manipolazione merce, assemblaggio in genere
- automeccanica, carrozzeria, autotrasporti
- manutenzione
- lavorazioni del legno
- industria

taglia	Art.
7	0899 444 07
8	0899 444 08
9	0899 444 09
10	0899 444 10

GUANTO DI PROTEZIONE IN NITRILE POLY NIT



- Guanto di protezione in maglia fine
- Supporto a filo continuo, senza cuciture
- Palmo e dita con spalmatura leggera in nitrile
- Eccezionale sensibilità
- Polsino elasticizzato

Area di applicazione

Ampia gamma di attività di montaggio e attività specializzate. Sollecitazioni meccaniche medie, carrozzeria, lavorazione di metalli, trasformazione di materie plastiche, industria automobilistica e trasporto pesante, manutenzione e tecnologia degli elettrodomestici

Colore	Bianco, Grigio
Gauge	13
Materiale supporto	Poliestere
Materiale rivestimento	Nitrile
Normative	EN 388 EN 420
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 404 156	12
7	0899 404 157	12
8	0899 404 158	12
9	0899 404 159	12
10	0899 404 160	12
11	0899 404 161	12

GUANTO NITRILON MAX



Caratteristiche:

- guanto a filo continuo in nylon senza cuciture
- interamente spalmato in nitrile
- buona resistenza ad oli e grassi
- polsino elasticizzato
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388:2016



4121X

Utilizzi:

- automeccanica, carrozzeria
- trasporti
- edilizia
- industria
- lavori di posa
- manipolazione merci
- assemblaggio in genere
- agricoltura

taglia	colore	Art.
7	grigio/ grigio	0899 442 107
8		0899 442 108
9		0899 442 109
10		0899 442 110
11		0899 442 111

GUANTO CON RIVESTIMENTO IN NITRILE OIL



EN388:2016
+A1:201



4132X

Interamente rivestito, palmo e dita con doppio spalmatura

- Interamente ricoperto in nitrile
- Rivestimento supplementare in nitrile microporoso su palmo e dita
- Ottima presa su superfici oleose e grasse
- Offre valide proprietà di repellenza e antiscivolo

Area di applicazione

Assemblaggio in presenza di olio e/o grasso, manutenzione, trasporto, industria automotive

Gauge	15
Materiale supporto	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile, nitrile microporoso
Normative	EN 420 EN 388
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
10	9501 016 963	12

GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN LATTICE

Il rivestimento in lattice offre la miglior presa su superfici bagnate, buona anche su superfici asciutte. E' molto elastico e non fa passare liquidi

GUANTO SENSOFFLEX



Caratteristiche:

- guanto a filo continuo in nylon senza cuciture
- spalmatura su palmo e dita di lattice naturale schiumato
- guanto morbido che offre un'elevata sensibilità
- dorso aerato e polsino elasticizzato
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



3131X

Utilizzi:

- assemblaggi in genere
- movimentazione merce
- lavori di posa
- autotrasporto, automeccanica, carrozzeria
- lavorazione legno
- lavorazione materie plastiche
- edilizia
- agricoltura

taglia	colore	Art.
8	nero/ grigio	0899 400 442
9		0899 400 443
10		0899 400 444

GUANTO CONFORTEX



Caratteristiche:

- guanto a filo continuo con doppia lavorazione senza cuciture: interno filato naturale di Bamboo, esterno filato di nylon
- completamente naturale al contatto con la pelle (PH guanto: 7,10 neutro)
- ideale per persone con pelle sensibile
- spalmatura sul palmo e dita di lattice al 99% naturale zigrinato
- dorso aerato e polso elasticizzato
- DPI di categoria II

Rischi meccanici
EN 388: 2016



2121X

Utilizzi:

- assemblaggi in genere
- montaggio pannelli (p.es. pannelli solari)
- lavorazioni del legno
- lavorazione lastre plexiglas e vetro
- movimentazione merce
- edilizia
- autotrasporto, automeccanica, carrozzeria
- carpenteria
- agricoltura

taglia	colore	Art.
10	nero/ rosso	0899 400 223

GUANTO MEC ECOLINE



EN 388:2016 +
A1:2018



2 1 3 1 X



CE

Guanto universale con una buona resistenza meccanica e presa eccellente in condizioni asciutte e bagnate

- Elevata flessibilità con buona resistenza meccanica
- Ottima presa su superfici asciutte e bagnate grazie alla finitura increspata
- Rivestimento in lattice naturale di alta qualità con dorso aerato per una buona traspirabilità
- Maglia molto confortevole realizzata con 100% di bottiglie in PET riciclate
- Imballaggio privo di materiale plastico al 100%

Area di applicazione

Ideale per lavori da meccanici. Adatto anche per altre attività che richiedono una buona presa su superfici bagnate e una buona sensibilità tattile, come ad esempio:

- Attività medio/leggera
- Sostituzione di pneumatici, produzione e manutenzione nel settore automobilistico, carrozzeria
- Confezionamento, imballaggio e attività in magazzino, spedizione merci
- Attività medio/leggera nell'edilizia, in particolare per ristrutturazioni d'interni

Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere riciclato
Materiale rivestimento	lattice naturale con finitura increspata
Normative	ISO 21420 EN 388:2016
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 402 707	6
8	0899 402 708	6
9	0899 402 709	6
10	0899 402 710	6
11	0899 402 711	6

GUANTO MULTIFIT DRY



CE



Caratteristiche:

- guanto a filo continuo in poliammide/elastan
- finitura rugosa su tutta la superficie (15 gauge)
- interamente spalmato in schiuma di lattice naturale
- palmo e dita rivestiti con una doppia spalmatura in lattice microstrutturata antiscivolo
- ottima presa su oggetti asciutti e bagnati e massima sensibilità tattile
- polsino non elasticizzato
- colore: nero / rosso
- DPI di categoria II

- idoneo per ambienti di lavoro umidi
- assemblaggi in genere
- automeccanica, trasporti, carrozzeria
- carpenteria metallica e in legno
- edilizia
- agricoltura
- riparazioni e manutenzione

taglia	Art.
7	0899 405 507
8	0899 405 508
9	0899 405 509
10	0899 405 510
11	0899 405 511

EN 388:
2016



3142X

EN 407:
2004



X1XXXX

GUANTI MEZZA STAGIONE

GUANTO DI PROTEZIONE **TIGERFLEX HI-LITE COOL**




EN 388:
2016

4 1 3 1 X

Gauge	13
Materiale supporto	Poliestere/acrilico
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile con struttura Tigerflex
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 403 078	12
9	0899 403 079	12
10	0899 403 080	12
11	0899 403 081	12

Guanto da lavoro giallo neon per una protezione moderata contro il freddo in un design originale TIGERFLEX con presa ottimale

Altamente visibile durante la mezza stagione

- Supporto confortevole ad alta visibilità con lato interno morbido riscaldante
- Ideale per la primavera e l'autunno
- Supporto a filo continuo, senza cuciture, leggermente felpato, morbido e delicato sulla pelle
- Polsino elasticizzato
- Rivestimento traspirante in schiuma di nitrile

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Area di applicazione

- Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un'elevata flessibilità
- Versatile per tutti i lavori artigianali e industriali
- Per attività di spedizione, trasporto e stoccaggio
- Per lavorare in ambienti freschi

GUANTO DI PROTEZIONE **TIGERFLEX COOL**



CE



Gauge	13
Materiale supporto	Nylon
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile con struttura Tigerflex
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 401 047	12
8	0899 401 048	12
9	0899 401 049	12
10	0899 401 050	12
11	0899 401 051	12

Guanto da lavoro con protezione moderata dal freddo, confortevole da indossare e presa ottimale nel design speciale TIGERFLEX

Comfort perfetto nella mezza stagione

- Ideale per la primavera e l'autunno
- Supporto a filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Polsino elasticizzato
- Rivestimento traspirante in schiuma di nitrile

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Area di applicazione

- Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un'elevata flessibilità
- Versatile per tutti i lavori artigianali e industriali
- Per attività di spedizione, trasporto e stoccaggio
- Per lavorare in ambienti freschi

GUANTO DI PROTEZIONE FLEXCOMFORT COOL



- Supporto a filo continuo in nylon senza cuciture (gauge 13)
- Palmo rivestito in schiuma di lattice
- Molto morbido e confortevole
- Ottima vestibilità, presa e sensibilità tattile
- Polsino elasticizzato per evitare l'ingresso di impurità
- Processo di fabbricazione senza silicone

Area di applicazione

Per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie in cantieri, attività specializzate e industrie:

- Lavori in magazzino, di selezione e montaggio
- Riparazioni e manutenzione

Indicazione

Versione autunnale per climi freddi

Gauge	13
Materiale supporto	Nylon
Materiale rivestimento	Lattice
Normative	EN 388 EN 420

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 401 078	6
9	0899 401 079	6
10	0899 401 080	6

GUANTI INVERNALI

GUANTO DI PROTEZIONE LEVEL D CONTRO IL FREDDO



Gauge	13
Materiale supporto	HPPE/spandex/poliestere/fibra di vetro incapsulata
Colore	Azzurro
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 511 ANSI/ISEA 105
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	D
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	9501 021 448	1/12
8	9501 021 449	1/12
9	9501 021 450	1/12
10	9501 021 451	1/12
11	9501 021 452	1/12

Guanto di protezione versatile, con protezione contro tagli e freddo, idoneo al contatto con alimenti e utilizzabile come sottoguanto

- Buona sensibilità tattile
- La speciale composizione del supporto offre un'elevata resistenza al taglio, una vestibilità ergonomica, buona traspirabilità e comfort prolungato
- La presenza di fibra di vetro incapsulata contribuisce a ridurre il rischio di irritazioni cutanee, migliorando la tollerabilità a contatto con la pelle
- L'assenza di rivestimenti rende il guanto altamente traspirante e ne consente l'utilizzo come sottoguanto
- Polsino elasticizzato

Area di applicazione

- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Industria metallurgica e del vetro
- Industria del riciclaggio
- Lavorazione e trattamento di lamiere, profili e pezzi con bordi taglienti
- Lavori di magazzino e confezionamento
- Manutenzione
- Industria Alimentare



Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e del Regolamento (UE) n. 10/2011 e s.m.i.

Idoneità al contatto breve con alimenti acquosi, acidi, alcolici, prodotti lattiero-caseari, prodotti oleosi e grassi, testati 30 min. a 40°C.

GUANTO INVERNALE COMFORT



EN 388:
2016+A1:2018



2 1 3 2 C

EN 511:
2006



1 2 X

Guanto invernale confortevole con eccellente protezione dal freddo e buone proprietà meccaniche in termini di protezione dall'abrasione e dal taglio

- Molto confortevole grazie alle fibre di acrilico e lana vergine
- Buona traspirabilità grazie al dorso aperto
- Rivestimento in lattice naturale di alta qualità
- Superficie increspata per una presa ideale su superfici asciutte e bagnate

Area di applicazione

- Lavori in ambienti freddi
- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Settore edile
- Costruzioni stradali
- Aziende di forniture e di smaltimento
- Attività in magazzini refrigerati e normali



Gauge	15
Materiale supporto	Poliammide/lana-acrilico
Materiale rivestimento	Lattice naturale con finitura increspata
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	C
Colore	Arancio

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 450 108	6
9	0899 450 109	6
10	0899 450 110	6
11	0899 450 111	6

GUANTO DI PROTEZIONE **TIGERFLEX THERMO**



Gauge	13
Materiale supporto	Poliestere/acrilico
Materiale rivestimento	Lattice
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 404 028	6
9	0899 404 029	6
10	0899 404 030	6
11	0899 404 031	6

Guanto invernale a doppio strato con eccellente protezione dal freddo nel design speciale TIGERFLEX

Protezione dal freddo nel design TIGERFLEX

- Maglia isolante altamente confortevole in fibre acriliche e poliestere
- Supporto a doppio strato con rivestimento in lattice antiscivolo nel design TIGERFLEX
- Rivestimento a immersione parziale per una migliore traspirabilità

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Area di applicazione

- Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un'elevata flessibilità
- Settore edile e costruzione stradale
- Attività in magazzini refrigerati e di stoccaggio
- Per lavori in ambienti freddi

GUANTO INVERNALE MULTIFIT DRY



Gauge	13
Materiale supporto	Poliestere
Materiale rivestimento	Lattice naturale
Normative	EN 388 EN 420 EN 511
Categoria	II

Misura	Art.	Unità di vendita
8	0899 405 608	6
9	0899 405 609	6
10	0899 405 610	6
11	0899 405 611	6

Guanto invernale idrorepellente interamente rivestito, con vestibilità ottimale e massima sensibilità tattile per lavori in ambienti freddi e umidi

Buon isolamento termico

Idrorepellente e traspirante

Interamente rivestito in schiuma di lattice naturale molto flessibile e traspirante.

Ottima presa in condizioni umide e asciutte

Rivestimento aggiuntivo sul palmo con superficie microtesturizzata antiscivolo.

Facile e veloce da indossare e togliere

Manichetta larga confortevole e chiusura a strappo.

Massimo comfort

Supporto in poliestere morbido e termoisolante con rivestimento in lattice naturale flessibile e traspirante.

Area di applicazione

- Per attività in ambienti di lavoro umidi e freddi
- Montaggio, lavoro in officina
- Lavori di riparazione e manutenzione

GUANTI INVERNALI IN PELLE

GUANTO IN PELLE W-70



EN 388:2016 +

A1:2018



2 1 2 2 X

EN 511:

2006



X 1 0

CE

Guanti robusti in pelle pieno fiore bovino con protezione elevata grazie al polsino in maglia con rinforzo in pelle

- Protezione affidabile contro le lesioni grazie alla speciale struttura del polsino in maglia con robusto rinforzo in pelle sul lato interno
- Molto confortevole grazie alla morbida pelle pieno fiore bovino e alla fodera in cotone con buona regolazione dell'umidità e protezione dal freddo
- Tessuto idrorepellente sul dorso

Area di applicazione

Per lavori forestali, silvicoltura, agricoltura, lavori in quota, industria metallurgica, edilizia, trasporti, soccorso e manutenzione

Materiale	Pelle bovina pieno fiore
Rivestimento interno	Cotone
Normative	EN ISO 21420 EN388 EN511
Categoria	2

Misura	Art.	Unità Vendita
8	5350 000 808	3
9	5350 000 809	3
10	5350 000 810	3
11	5350 000 811	3



GUANTO INVERNALE ULTIMATE



EN 388:2016 +
A1:2018



2 1 2 1 X

EN 511:
2006



1 2 1

CE

Materiale	Pelle di capra, poliestere, spandex
Rivestimento interno	Membrana idrorepellente, imbottitura Thinsulate
Normative	ISO 21420 EN 388:2016 EN 511:2006
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 450 208	1
9	0899 450 209	1
10	0899 450 210	1
11	0899 450 211	1

Guanto invernale con elevato comfort, idrorepellente, con materiale riflettente

Elevato comfort e buon isolamento termico

- Composizione bilanciata di morbida pelle di capra e confortevole fodera Thinsulate termoisolante

Protezione contro vento e umidità

- La membrana idrorepellente e traspirante respinge l'umidità esterna e assicura un clima ottimale alla mano

Buona visibilità

- Materiale riflettente nella zona del mignolo

Area di applicazione

Per lavori in ambienti freddi e umidi.

Adatto per:

- Edilizia
- Costruzioni stradali
- Montaggio, lavoro in officina
- Lavori di riparazione e manutenzione
- Lavori in magazzini e celle frigorifere



GUANTI TESSILI

GUANTO TESSILE TEX



- Guanto sottile in maglia di cotone sbiancato
- Leggero, antipelucchi, traspirante
- Pollice rapportato, polso orlato

Area di applicazione

Protezione del prodotto manipolato (impronte, sudore). Lavori di rifinitura p. es. meccanica di precisione, montaggio e manutenzione di parti a secco, manipolazione di prodotti. Idoneo come sottoguanto per migliorare il comfort indossando dei guanti impermeabili, p. es. nitrile, lattice, ecc.



Materiale	Cotone
Normative	EN 420
Categoria	I

Misura	Art.	Unità di vendita
7	0899 400 718	12
8	0899 400 719	12
9	0899 400 720	12

GUANTO IN JERSEY DI COTONE



Guanto in cotone fine per lavori di assemblaggio leggeri o come sottoguanto

- 100% cotone sbiancato
- Leggero
- Comodo da indossare e buona vestibilità

Area di applicazione

- Per sollecitazioni meccaniche leggere
- Montaggio, spedizione e installazioni elettriche con rischi minimi
- Protezione del prodotto manipolato per evitare la contaminazione con impurità su superfici delicate
- Cartongessisti
- Come sottoguanto in combinazione con guanti di protezione da agenti chimici, calore e freddo

Materiale	Cotone
Normative	EN 420
Categoria	I

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 400 08	12
10	0899 400 10	12
12	0899 400 12	12

GUANTO TESSILE CON FIBRA NATURALE DI BAMBOO



Misura	Universale
Gauge	13
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
Tg unica donna	9501 021 446	12
Tg unica uomo	9501 021 447	12

**Guanto in fibra di bamboo,
leggero e traspirante.
Perfetto come sottoguanto.**

**Guanto realizzato da uno strato
interno in fibra naturale di
bamboo, conferendo alla mano
caratteristiche antimicrobiche e
di termoregolazione**

Ideale per pelli sensibili

Comfort e destrezza eccezionali

Ideale come sottoguanto

La fibra di bamboo, a contatto con la pelle, garantisce un'elevata traspirabilità e una naturale termoregolazione, mantenendo la temperatura della mano stabile sia in ambienti freddi che caldi.

Queste proprietà aiutano a mantenere le mani sempre asciutte e a prevenire i cattivi odori causati dalla proliferazione batterica del sudore.

Area di applicazione

Ideale per attività che richiedono elevata destrezza e precisione, come la manipolazione di piccoli oggetti o manufatti delicati, senza lasciare tracce o rigature. Ottimale come sottoguanto per pelli sensibili.

GUANTO DI PROTEZIONE IN MAGLIA FINE DI POLIAMMIDE/COTONE



Gauge	13
Materiale supporto	Poliammide/cotone
Materiale rivestimento	Puntinatura in PVC
Normative	EN 388 EN 420
Categoria	II

Misura	Art.	Unità di vendita
7	0899 404 107	12
8	0899 404 108	12
9	0899 404 109	12
10	0899 404 110	12

Guanto in maglia con vestibilità ergonomica per impieghi versatili

Supporto senza cuciture a doppio strato

- Interno: cotone per un elevato comfort di utilizzo
- Esterno: nylon robusto e resistente all'abrasione

Elevata flessibilità

Ottima vestibilità

Buona sensibilità tattile

Buona presa

Grazie alla puntinatura in vinile resistente all'abrasione

Area di applicazione

- Adatto per lavorazioni fini e di precisione
- Confezionamento e imballaggio
- Manipolazione di materiali sensibili in ambiente asciutto
- Interventi di riparazione e manutenzione
- Attività di montaggio e produzione nel settore degli elettrodomestici e dell'elettronica
- Montaggio cucine e industria del mobile

GUANTO DI PROTEZIONE TOP-FLEX



EN 388:
2016

2 1 4 2 X

Destrezza ottimale grazie al pollice, indice e medio accorciati

- Supporto in poliammide senza cuciture
- Buona presa grazie al rivestimento antiscivolo sul palmo
- Rivestimento puntinato sul dorso nella zona delle nocche

Area di applicazione

- Adatto per lavorazioni fini e di precisione
- Confezionamento e imballaggio
- Attività di montaggio
- Allestimenti interni
- Attività di spedizione, trasporto e magazzino



Gauge	10
Materiale supporto	Poliammide
Materiale rivestimento	Puntinatura in PVC
Normative	EN 388 EN 420
Categoria	II

Misura	Art.	Unità di vendita
8	0899 404 308	6
9	0899 404 309	6
10	0899 404 310	6

GUANTI RESISTENTI AL TAGLIO

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO SOFTFLEX W-130 LEVEL B



Guanto di protezione da taglio molto confortevole e flessibile con rivestimento Softflex

Rivestimento speciale Softflex

- Rivestimento ultra-morbido in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua
- Presa ottimale in condizioni asciutte e bagnate grazie alla microstruttura anti-scivolo
- Elevato comfort
- Traspirante

Elevata flessibilità e buona sensibilità tattile

Buona resistenza all'abrasione e buona protezione da taglio

Area di applicazione

- Lavori con requisiti leggeri o medi di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavorazione e trasformazione di pezzi con bordi taglienti
- Lavori di imballaggio
- Lavori di manutenzione
- Lavori di magazzino e confezionamento



Gauge	18
Materiale supporto	Polietilene/elastan/poliammide/poliestere/fibra di vetro
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile/poliuretano a base acqua
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	B
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 403 407	6
8	0899 403 408	6
9	0899 403 409	6
10	0899 403 410	6
11	0899 403 411	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-160 LEVEL B



Guanto universale e flessibile per lavori leggeri di protezione da taglio

- Elevato comfort grazie al rivestimento in PU traspirante e al supporto in maglia fine
- Elevata flessibilità e sensibilità tattile
- Buona resistenza all'abrasione e buona protezione da taglio

Area di applicazione

- Lavori con requisiti leggeri o medi di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Manipolazione e lavorazione di pezzi con bordi taglienti
- Lavori di imballaggio
- Lavori di manutenzione



Gauge	18
Materiale supporto	Polietilene ad alte prestazioni/nylon/spandex
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio ISO 13997	B
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 403 316	6
7	0899 403 317	6
8	0899 403 318	6
9	0899 403 319	6
10	0899 403 320	6
11	0899 403 321	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-170 LEVEL B



 **Dyneema®** 

Guanto di protezione contro i tagli, universale e molto confortevole, realizzato con fibra Dyneema® e rivestimento in PU traspirante

- Ottimo microclima per le mani e comfort prolungato grazie all'alto contenuto di fibre Dyneema® e al rivestimento traspirante in PU
- Buona resistenza all'abrasione e alle sollecitazioni meccaniche
- Buona vestibilità e flessibilità



Area di applicazione

- Lavori con requisiti leggeri o medi di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Attività che richiedono un uso prolungato
- Manipolazione e lavorazione di pezzi con bordi taglienti, in particolare in ambito industriale
- Lavorazione di metalli, plastica e vetro
- Lavori di imballaggio
- Lavori di manutenzione

Gauge	13
Materiale supporto	Dyneema®/poliammide/elastan
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio ISO 13997	B
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 403 327	6
8	0899 403 328	6
9	0899 403 329	6
10	0899 403 330	6
11	0899 403 331	6

Dyneema® e Dyneema®, the world's strongest fiber™ sono marchi registrati di Avient.

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO TIGERFLEX W-250 LIVELLO C

TIGERFLEX



CE

EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 3 C



Gauge	18
Materiale supporto	Polietilene ad alte prestazioni/fibra di vetro/poliestere/nylon/spandex
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile con struttura Tigerflex
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	C
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 411 367	6
8	0899 411 368	6
9	0899 411 369	6
10	0899 411 370	6
11	0899 411 371	6

Guanto resistente al taglio versatile con eccellente comfort e presa ottimale, nel design speciale TIGERFLEX

Guanto versatile con protezione da taglio

- Durata prolungata grazie al rinforzo tra pollice e indice
- Supporto a filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Buona sensibilità tattile
- Polsino elasticizzato
- Rivestimento traspirante in schiuma di nitrile

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Ulteriori vantaggi

- Ottima compatibilità con la pelle grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100
- Compatibile con touch screen

Area di applicazione

- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Industria metallurgica e del vetro
- Manipolazione e lavorazione di lamiere, profili e pezzi con bordi taglienti
- Lavori di magazzino e confezionamento
- Lavori di imballaggio
- Manutenzione



GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-260 LEVEL C



Guanto di protezione da taglio estremamente fine e flessibile con un comfort eccezionale. Veste come una seconda pelle.

- Eccellente sensibilità tattile e destrezza grazie alla speciale lavorazione a maglia fine
- Ottimo comfort prolungato grazie al rivestimento in PU traspirante e al supporto con fibre di Dyneema® Diamond
- Privo di fibre di vetro e acciaio per evitare irritazioni cutanee
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavori di precisione e montaggio fine con rischi di taglio
- Applicazioni che richiedono un'elevata sensibilità tattile e destrezza

Dyneema® e Dyneema®, the world's strongest fiber™ sono marchi registrati di Avient.

Gauge	21
Materiale supporto	Dyneema® Diamond/poliammide/elastan
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio ISO 13997	C
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 403 336	6
7	0899 403 337	6
8	0899 403 338	6
9	0899 403 339	6
10	0899 403 340	6
11	0899 403 341	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-310 LEVEL D



Lunghezza	350 mm
Gauge	18
Materiale supporto	HDPE/fibra di vetro/poliestere/elastan
Materiale rivestimento	Nitrile
Normative	ISO 21420 EN 374-1:2016+A1:2018 EN 374-5:2016 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	D
Categoria	III

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 403 718	6
9	0899 403 719	6
10	0899 403 720	6

Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile

- Ottima resistenza all'abrasione e al taglio dovuta alla composizione della maglia
- Spalmatura impermeabile in nitrile con buona resistenza ad oli, grassi e sostanze chimiche
- Buona presa su superfici umide, bagnate e oleose
- Ulteriore rivestimento antiscivolo con superficie ruvida sul palmo e dita

Area di applicazione

Per lavori che richiedono una protezione chimica e una protezione elevata dal taglio come nelle industrie chimiche, lavorazione lamiere, trattamento superfici, costruzioni meccaniche e edili.

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-320 LEVEL D



CE

EN 388:
2016 + A1:2018



EN 16350:
2014



Gauge	15
Materiale supporto	HPPE/carbonio/nylon/spandex
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 16350:2014
Resistenza al taglio ISO 13997	D
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 403 666	6
7	0899 403 667	6
8	0899 403 668	6
9	0899 403 669	6
10	0899 403 670	6
11	0899 403 671	6

Guanto resistente al taglio universale e molto confortevole con funzione ESD conforme alla norma EN 16350

- Protezione contro le scariche elettrostatiche
- Buona resistenza all'abrasione e protezione da taglio
- Durata prolungata grazie al rinforzo tra pollice e indice
- Elevato comfort grazie al supporto privo di fibre di vetro e acciaio e al rivestimento traspirante in schiuma di nitrile
- Ottima vestibilità
- Buona sensibilità tattile
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Industria elettronica
- Industria metallurgica e del vetro
- Industria del riciclaggio
- Lavorazione e trattamento di lamiere, profili e pezzi con bordi taglienti
- Assemblaggio e manipolazione di componenti elettronici sensibili
- Lavori di magazzino e confezionamento
- Manutenzione



GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO SOFTFLEX W-330 LEVEL D



EN 388:
2016 + A1:2018



X 1 X X X X



STANDARD
100
SHOO 110325
TESTEX



Guanto di protezione dal taglio molto confortevole con polsino extralungo e rivestimento SOFTFLEX

Protezione affidabile da taglio e rischi meccanici

- Polsino lungo per proteggere polso e avambraccio
- Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore durata

Tecnologia SOFTFLEX per un comfort tangibile e la massima flessibilità

- Rivestimento ultramorbido in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua
- Presa ottimale in condizioni di asciutto e bagnato
- Traspirante

Ulteriori vantaggi

- Protezione dal calore da contatto fino a 100 °C
- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100

Area di applicazione

- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Manipolazione e lavorazione di pezzi con bordi taglienti nelle industrie del vetro, del metallo, automobilistica e delle costruzioni
- Lavori di manutenzione e riparazione

Gauge	15
Materiale supporto	Polietilene ad alte prestazioni/fibra di vetro/poliestere/nylon/spandex
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile/poliuretano a base acqua
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Resistenza al taglio ISO 13997	D
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 403 737	6
8	0899 403 738	6
9	0899 403 739	6
10	0899 403 740	6
11	0899 403 741	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO SOFTFLEX W-340 LEVEL D



Guanto di protezione dal taglio idrorepellente con rivestimento a $\frac{3}{4}$, ideale per lavori in ambienti umidi e oleosi.

Con rivestimento SOFTFLEX.

Idrorepellente grazie al rivestimento a doppia immersione

- Rivestimento flessibile in nitrile a immersione a $\frac{3}{4}$
- Rivestimento Softflex aggiuntivo sul palmo con microstruttura particolarmente antiscivolo

Tecnologia SOFTFLEX per un comfort tangibile e la massima flessibilità

- Rivestimento ultramorbido in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua
- Ottima presa su asciutto e bagnato
- Traspirante

Protezione affidabile contro le lesioni da taglio e i rischi meccanici

- Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore durata

Ulteriori vantaggi

- Protezione dal calore da contatto fino a 100 °C
- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100

Area di applicazione

- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavori in ambienti umidi e oleosi
- Lavorazione e trattamento di lamiere, profili e pezzi con bordi taglienti
- Lavori di riparazione
- Lavori di manutenzione

Gauge	15
Materiale supporto	Polietilene ad alte prestazioni/fibra di vetro/poliestere/nylon/spandex
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile/poliuretano a base acqua
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Resistenza al taglio ISO 13997	D
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 403 757	6
8	0899 403 758	6
9	0899 403 759	6
10	0899 403 760	6
11	0899 403 761	6

GUANTO DI PROTEZIONE CUT ULTIMATE



Guanto robusto universale con occhiello integrato per il fissaggio tramite moschettone

Ottima protezione e lunga durata

- Fibre speciali resistenti al taglio sul palmo
- Rinforzi speciali nelle zone di maggiore usura

Protettori robusti sul dorso della mano e delle dita

Palmo con inserti resistenti all'abrasione e antiscivolo

Buona vestibilità ed elevata sicurezza per chi lo indossa

- Polsino in neoprene morbido e largo per proteggere il polso
- Occhiello integrato per il fissaggio all'abbigliamento da lavoro e di soccorso
- Con chiusura a strappo

Confortevole da indossare

Tessuto in poliestere elastico e traspirante sul dorso

Area di applicazione

- Assistenza tecnica per vigili del fuoco e protezione civile
- Aree di applicazione con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Manipolazione di pezzi o utensili affilati
- Allestimento di fiere, lavori di montaggio
- Attività di magazzino e logistica
- Attività di officina
- Lavori con utensili a mano ed elettroutensili



Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	D
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 451 258	1
9	0899 451 259	1
10	0899 451 260	1
11	0899 451 261	1

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-401 LEVEL E



EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 2 E

EN 407:
2004



X 1 X X X X



Guanto compatibile con touch-screen con protezione elevata dal taglio e ottima sensibilità tattile

- Massimo comfort grazie al rivestimento in PU traspirante
- Ottima resistenza all'abrasione e al taglio dovuta alla composizione della maglia
- Buona vestibilità e flessibilità grazie alla maglia sottile
- Con funzione touch screen
- Protegge da temperature fino a +100°C (per almeno 15 sec.)

Area di applicazione

- Lavori con requisiti elevati o molto elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavori di precisione e montaggio fine con rischi di taglio
- Applicazioni che richiedono un elevato livello di sensibilità tattile
- Manipolazione e lavorazione di pezzi con bordi taglienti
- Industrie del vetro, metallurgica, automobilistica e delle costruzioni

Gauge	15
Materiale supporto	Polietilene/poliammide/elastan/acciaio
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2004
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	E
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 403 827	6
8	0899 403 828	6
9	0899 403 829	6
10	0899 403 830	6
11	0899 403 831	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-410 LEVEL E



EN 388:
2016 + A1:2018

3 X 4 3 E

CE



Guanto resistente al taglio robusto, con spalmatura in lattice crespato e rinforzo tra pollice e indice

- Elevata resistenza al taglio e all'abrasione, soprattutto sotto carico
- Buona resistenza alla perforazione di trucioli di metallo
- Rivestimento in lattice naturale estremamente resistente
- Durata prolungata
- Rinforzo tra pollice e indice
- Buona presa
- Speciale rivestimento con finitura increspata
- Ottima protezione e buona vestibilità

Area di applicazione

- Lavori con requisiti elevati o molto elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavorazione e trattamento, in particolare di pezzi pesanti e taglienti
- Industrie del vetro, metallurgica, del riciclaggio, automobilistica e delle costruzioni

Gauge	13
Materiale supporto	HDPE/acciaio/fibra di vetro/poliestere/elastan
Materiale rivestimento	Lattice naturale con finitura increspata
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	E
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 403 818	6
9	0899 403 819	6
10	0899 403 820	6
11	0899 403 821	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-500 LEVEL F



Guanto resistente al taglio molto robusto con eccellente resistenza all'abrasione

- Eccellente resistenza al taglio e all'abrasione
- Buona presa grazie alla spalmatura in nitrile schiumata e buona resistenza ad oli e grassi
- Il rinforzo tra pollice e indice aumenta la durata del guanto
- Buona resistenza alla perforazione di trucioli di metallo
- Buona vestibilità

Area di applicazione

Assemblaggio e manipolazione di oggetti taglienti e di parti metalliche, profili in plastica, alluminio, industria del vetro e per lavori che richiedono una protezione molto elevata dal taglio.



Gauge	13
Materiale supporto	HDPE/acciaio/basalto/poliestere/elastan
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	EN 388 EN 420
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	F
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 403 907	6
8	0899 403 908	6
9	0899 403 909	6
10	0899 403 910	6
11	0899 403 911	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO TIGERFLEX W-520 LEVEL F

TIGERFLEX



EN 388:
2016 + A1:2018



4 X 4 2 F



CE

Guanto con elevata resistenza al taglio con eccellente comfort e presa ottimale nel design speciale TIGERFLEX

Protezione dal taglio, durata e comfort

- Durata prolungata grazie al rinforzo tra pollice e indice
- Supporto a filo continuo, senza cuciture, morbido e delicato sulla pelle
- Buona sensibilità tattile
- Polsino elasticizzato
- Rivestimento traspirante in schiuma di nitrile

Speciale rivestimento TIGERFLEX

- Ottima presa e buona resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Ulteriori vantaggi

- Tollerabilità cutanea grazie a Oeko-Tex Standard 100
- Compatibile con touch screen

Area di applicazione

- Lavori con requisiti elevati o molto elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Industria metallurgica e del vetro
- Manipolazione e lavorazione di lamiere, profili e pezzi con bordi taglienti
- Manutenzione



Gauge	18
Materiale supporto	HDPE polietilene ad alta densità, fibra di vetro, acciaio, poliestere, nylon, spandex
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile con struttura Tigerflex
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	F
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 411 377	6
8	0899 411 378	6
9	0899 411 379	6
10	0899 411 380	6
11	0899 411 381	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-530 LEVEL F



Guanto resistente al taglio estremamente robusto e durevole con rinforzo aggiuntivo alla base del pollice e lungo le zone più sollecitate dell'indice

- Eccellente resistenza al taglio e all'abrasione
- Protezione aggiuntiva e durata prolungata grazie al rinforzo alla base del pollice e lungo l'indice
- Robusto rivestimento in schiuma di nitrile con una presa sicura
- Compatibile con touchscreen
- Protezione da calore da contatto fino a 100 °C

Area di applicazione

- Lavori con requisiti elevati o molto elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Manipolazione e lavorazione di pezzi con bordi taglienti nelle industrie del vetro, metallurgica, dell'automobile e delle costruzioni
- Industria del riciclaggio
- Lavori di riparazione



Gauge	18
Materiale supporto	Kevlar®/HPPE/acrilico/spandex/acciaio
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Resistenza al taglio ISO 13997	F
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 403 957	6
8	0899 403 958	6
9	0899 403 959	6
10	0899 403 960	6
11	0899 403 961	6
12	0899 403 962	6

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-540 LEVEL F



Gauge	21
Materiale supporto	HPPE/tungsteno/nylon/spandex
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 16350:2014
Resistenza al taglio ISO 13997	F
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 403 936	6
7	0899 403 937	6
8	0899 403 938	6
9	0899 403 939	6
10	0899 403 940	6
11	0899 403 941	6

Massima protezione per lavori di precisione con rischi di taglio che richiedono la massima sensibilità. Veste come una seconda pelle.

- Protezione contro le scariche elettrostatiche secondo EN 16350
- Eccellente comfort e proprietà di utilizzo prolungato grazie al supporto speciale in maglia fine con sottile rivestimento in PU traspirante
- Vestibilità e flessibilità ottimali
- Massimo livello di protezione da taglio
- Durata prolungata grazie al rinforzo tra pollice e indice
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

- Lavori con requisiti elevati o molto elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavori di precisione e montaggio fine con rischi di taglio
- Applicazioni che richiedono un'elevata sensibilità tattile e destrezza
- Assemblaggio e manipolazione di componenti elettronici sensibili
- Microelettronica, industria elettrica



MANICOTTO W-280 LEVEL C



EN 388:
2016 + A1:2018



1 3 4 3 C

EN 407:
2020



X 1 X X X X

Protegge la base della mano, il polso e l'avambraccio da tagli e calore

- Design a due strati, senza cuciture, a maglia fine 100% Kevlar®
- Ideale in abbinamento con indumenti o guanti resistenti al taglio
- Il manicotto si adatta perfettamente alla forma della mano
- Grazie all'apertura per il pollice

Area di applicazione

- Lavori con requisiti medi o alti di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche, nonché protezione dal calore
- Industria del vetro
- Lavorazione dei metalli
- Lavorazione e trasformazione dell'alluminio
- Per la manipolazione di profili in metallo e plastica
- In aree a rischio del settore del riciclaggio e dei rifiuti

Art.	0899 400 420
Unità di vendita	1
Misura	Universale
Lunghezza	35 cm
Materiale supporto	Kevlar®
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	C
Categoria	II

DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E. I. du Pont de Nemours and Company o delle sue consociate.



MANICOTTO W-290 LEVEL C



EN 388:
2016 + A1:2018



3 X 4 X C



Art.	0899 400 421
Unità di vendita	1
Misura	Universale
Lunghezza	45 cm
Gauge	13
Materiale supporto	HDPE/poliestere/elastan/poliammide
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	C
Categoria	II



Manicotto universale con apertura per il pollice e chiusura a strappo per la protezione da taglio del polso e dell'avambraccio

- Ottima vestibilità e massima sicurezza
- Con apertura per il pollice
- Con chiusura a strappo sul braccio
- Buona resistenza all'abrasione e buona protezione dal taglio
- Elevato comfort ed eccellente flessibilità
- Perfetto per l'utilizzo con guanti resistenti al taglio

Area di applicazione

- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Industria del vetro
- Lavorazione dei metalli
- Lavorazione e trasformazione dell'alluminio
- Lavorazione di profili in metallo e plastica
- In zone a rischio per il riciclaggio e la gestione dei rifiuti

GUANTI DI PROTEZIONE DA IMPATTO

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO W-210 LEVEL C IMPACT



Gauge	15
Materiale supporto	Polietilene ad alte prestazioni/fibra di vetro/poliamide/elastan
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	C
Protezione antiurto conforme a EN 388/2016	P
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 403 628	3
9	0899 403 629	3
10	0899 403 630	3
11	0899 403 631	3

Guanto resistente al taglio universale con rinforzo tra pollice e indice, con zone di protezione robuste e flessibili sul dorso e rinforzi sulle articolazioni idoneo per lavori che comportano rischi di schiacciamento, impatto e taglio

- Protezione ideale per una vasta gamma di impieghi con zone di protezione robuste e flessibili sul dorso e rinforzi sulle articolazioni
- Con rinforzo tra pollice e indice
- Molto confortevole grazie al rivestimento traspirante in schiuma di nitrile
- Buona vestibilità e flessibilità, nonché eccellente comfort nonostante la struttura robusta
- Compatibile con touchscreen

Area di applicazione

- Lavori con rischio di schiacciamento e urti
- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Montaggio ponteggi, carpenteria metallica e costruzione di stampi
- Lavori di magazzino e manutenzione



GUANTI DI PROTEZIONE DA IMPATTO

GUANTO DI PROTEZIONE DAL CALORE H-110



CE

EN 388:
2016 + A1:2018



4 3 4 3 B

EN 407:
2004



X 2 X X X X

Gauge	10
Materiale supporto	Fibra aramidica
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2004 EN 420
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 407 208	6
9	0899 407 209	6
10	0899 407 210	6

Guanto di protezione dal calore universale e flessibile con rivestimento in nitrile; buona sensibilità tattile e comfort

Protezione contro il calore da contatto fino a 250 °C per un breve periodo

Rivestimento impermeabile in nitrile puntinato

- Nessun contatto diretto con liquidi caldi e vapori
- Buona presa
- Utilizzabile anche su superfici leggermente oleose

Protezione da taglio e maggiore durata grazie al pollice rinforzato

Ottima resistenza meccanica

Molto confortevole

Area di applicazione

- Lavori con oggetti caldi e taglienti
- Lavori con requisiti leggeri o medi di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche, nonché protezione dal calore
- Industria della plastica, della lavorazione dei metalli, siderurgica e del vetro



GUANTO DI PROTEZIONE DAL CALORE H-120



EN 388:
2016 + A1:2018



2 5 4 X E

EN 407:
2004



4 3 3 1 2 X

Art.	0899 407 310
Unità di vendita	1
Misura	10
Gauge	7
Normative	EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2004 EN 420
Categoria	II
Materiale	Fibra aramidica/cotone

Robusto guanto di protezione dal calore e protezione dal taglio, resistente al calore da contatto fino a 350 °C

- Ottima protezione dal calore e da taglio accidentale grazie allo speciale design a due strati (esterno: fibra aramidica, interno: 100% cotone)
- Protezione contro il calore da contatto fino a 350°C per un breve periodo.
- Ottima protezione del polso grazie alla manichetta lunga
- Molto confortevole e ottima vestibilità
- Ambidestro

Area di applicazione

- Lavori con oggetti caldi e taglienti
- Lavori con requisiti elevati o molto elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche, nonché protezione dal calore
- Industria della plastica, della lavorazione dei metalli, siderurgica e del vetro

GUANTO DI PROTEZIONE DAL CALORE TIGERFLEX H-130




CE



EN 407:
2020



4 3 X X X X

EN 388:
2016 + A1:2018



2 X 4 X D



Guanto da lavoro resistente al calore, robusto, nel design speciale TIGERFLEX

Protezione dal calore e design TIGERFLEX perfettamente combinati

- Protegge in modo affidabile da alte temperature, fino a 350 °C per brevi periodi
- Speciale supporto a doppio strato con rivestimento in silicone resistente al calore e antiscivolo nel design TIGERFLEX
- Eccellente resistenza meccanica da taglio e abrasione

Rivestimento esclusivo TIGERFLEX

- Eccellente presa e resistenza meccanica
- Design straordinario
- Unisce funzionalità e carattere

Area di applicazione

- Per lavori con oggetti caldi e taglienti
- Per lavori nel settore automobilistico e dei veicoli commerciali, ad esempio sugli impianti di scarico
- Industria della plastica, industria metallurgica, industria siderurgica e industria del vetro

Art.	0899 407 320
Taglia	XL
Materiale supporto	Poliestere/cotone - fibra aramidica
Normative	ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020
Categoria	II

GUANTO DI PROTEZIONE ANTIPUNTURA



Guanto robusto con protezione contro punture d'ago, spuntoni, chiodi, viti e oggetti appuntiti o taglienti

- Palmo e dita con protezione multistrato in materiale composito all'interno
- Eccellente grip anche in presenza di sporco bagnato e unto grazie al rivestimento in lattice con finitura increspata
- Palmo e 3/4 del dorso rivestiti
- Polsino elasticizzato

Area di applicazione

- Aziende specializzate nella gestione e smaltimento dei rifiuti
- Aziende ospedaliere e ritiro rifiuti speciali
- Protezione civile, servizi di emergenza
- Agricoltura
- Industria del vetro
- Industri ferroviaria

Colore	Blu Royal Azzurro
Gauge	10
Materiale di supporto	Poliestere/cotone
Materiale rivestimento	Lattice naturale con finitura increspata
Norma EN	420, 388:2016
Categoria	II

Misura	Art.	Unità di vendita
L	9501 021 359	1
XL	9501 021 360	1
XXL	9501 021 361	1

GUANTO DI PROTEZIONE FORESTALE **TIMBER**



EN ISO
11393-4
Classe 2
Type 1

EN 388:
2016
4 1 2 3 X

CE

Guanto con protezione per motosega con speciale inserto sul dorso di entrambi le mani

Palmo, pollice e punta delle dita in pelle pieno fiore bovino

Massimo comfort

Manichetta nera in tessuto elastico con chiusura a strappo

Compatibile touch screen

Conforme alla EN ISO 11393-4:

- Classe 2: per motoseghe con velocità fino a 24 m/s
- Tipo 1: protezione sul guanto sinistro e destro
- Design A: guanto a 5 dita

Area di applicazione

Agricoltura e silvicoltura; per lavori con motoseghe

Normative	EN ISO 11393-4, EN 388:2016
Categoria	III

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 451 618	1
9	0899 451 619	1
10	0899 451 620	1
11	0899 451 621	1

GUANTI DI PROTEZIONE ESD

GUANTO W-210 LIVELLO C ESD



CE



Guanto resistente al taglio universale, molto confortevole, con funzione touchscreen e ESD conforme alla normativa EN 16350

- Protezione contro le scariche elettrostatiche
- Ideale per touchscreen capacitivi
- Massimo comfort grazie al design in maglia fine senza cuciture con rivestimento in schiuma di nitrile traspirante
- Perfetta vestibilità e ottima sensibilità tattile
- Adatto per lavori di precisione in ambienti asciutti con elevate esigenze di protezione dal taglio
- Con rinforzo tra pollice e indice

Gauge	15
Materiale supporto	HPPE/fibra di vetro/poliammide/fibra di carbonio/elastane
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	EN ISO 21420; EN388; EN16350
Resistenza al taglio a norma ISO 13997	C
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 403 637	6
8	0899 403 638	6
9	0899 403 639	6
10	0899 403 640	6
11	0899 403 641	6

Indicazione

Una persona che indossa guanti protettivi a dissipazione elettrostatica deve essere munita di dispositivo messa a terra, ad esempio indossando calzature adeguate!

Area di applicazione

Per lavori con requisiti di protezione da taglio nell'industria elettronica, nell'installazione/manipolazione di componenti elettronici delicati, lavori generici in ambienti asciutti con indicazioni di protezione dal taglio, ad esempio lavori di ispezione, lavori di stoccaggio, manutenzione, lavorazione vetro e metallo, lavori di riciclaggio

GUANTO COMFORT ESD



CE



Guanto elettrostatico dissipativo, compatibile touchscreen con rivestimento in PU

- Massimo comfort e perfetta vestibilità grazie al design in maglia fine con rivestimento in PU traspirante su palmo e dita
- Ottima sensibilità tattile
- Protezione contro le scariche elettrostatiche secondo EN16350
- Adatto per la lavorazione e la manipolazione di componenti elettronici delicati

Area di applicazione

Per microelettronica, industria elettronica, assemblaggio e movimentazione di componenti elettronici, assemblaggio di precisione, imballaggio, stoccaggio e logistica, ecc.

Indicazione

Una persona che indossa guanti protettivi a dissipazione elettrostatica deve essere munita di dispositivo messa a terra, ad esempio indossando calzature adeguate!



Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere/fibra di carbonio
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	EN ISO 21420; EN 388; EN 16350
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 404 406	12
7	0899 404 407	12
8	0899 404 408	12
9	0899 404 409	12
10	0899 404 410	12

GUANTO TOUCH ESD



CE



Guanto elettrostatico dissipativo, compatibile touchscreen con rivestimento in PU sulle punte delle dita

- Massimo comfort e perfetta vestibilità grazie al design in maglia fine con rivestimento in PU traspirante sulle punte delle dita
- Ottima sensibilità tattile
- Protezione contro le scariche elettrostatiche secondo EN16350
- Adatto per la lavorazione e la manipolazione di componenti elettronici delicati

Area di applicazione

Per microelettronica, industria elettronica, assemblaggio e movimentazione di componenti elettronici, assemblaggio di precisione, imballaggio, stoccaggio e logistica, ecc.

Indicazione


Una persona che indossa guanti protettivi a dissipazione elettrostatica deve essere munita di dispositivo messa a terra, ad esempio indossando calzature adeguate!



Gauge	15
Materiale supporto	Poliestere/fibra di carbonio
Materiale rivestimento	Poliuretano
Normative	EN ISO 21420; EN 388; EN 16350
Categoria	II

Taglia	Art. n.	Unità di vendita
6	0899 404 416	12
7	0899 404 417	12
8	0899 404 418	12
9	0899 404 419	12
10	0899 404 420	12

GUANTO IN NITRILE ESD



Guanto elettrostatico dissipativo, compatibile touchscreen con rivestimento in nitrile

- Protezione contro le scariche elettrostatiche secondo EN16350
- Ideale per touchscreen capacitivi
- Massimo comfort e perfetta vestibilità grazie al design in maglia fine senza cuciture con sottile rivestimento in nitrile
- Ottima sensibilità tattile
- Ottima presa per lavori in ambienti asciutti e leggermente umidi

Area di applicazione

Per assemblaggio/manipolazione di componenti elettronici delicati, microelettronica, industria elettronica, assemblaggio, imballaggio, stoccaggio e logistica

Indicazione

Una persona che indossa guanti protettivi a dissipazione elettrostatica deve essere munita di dispositivo messa a terra, ad esempio indossando calzature adeguate!



Gauge	18
Materiale supporto	Poliammide/fibra di carbonio/elastane
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile
Normative	EN ISO 21420; EN 388; EN 16350
Categoria	II

Taglia	Art.	Unità di vendita
6	0899 404 506	6
7	0899 404 507	6
8	0899 404 508	6
9	0899 404 509	6
10	0899 404 510	6
11	0899 404 511	6

GUANTI PER SOSTANZE CHIMICHE

GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA IN NITRILE



CE



Internamente floccato in cotone

- 100% impermeabile
- Superficie zigrinata per una presa sicura
- Protezione chimica e impermeabilità contro numerose soluzioni alcaline, acidi, grassi, oli e in parte solventi
- Processo di produzione senza siliconi

Area di applicazione

Lavori di verniciatura, trattamento di superfici, incisioni, refrigeranti e lubrificanti, manutenzione di veicoli e macchine, bagni galvanici, pulizia, manipolazione di pesticidi



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i

Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose, acide, alcoliche o grasse, testati 30 min. a 40°C.

Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Con floccatura in cotone
Normative	EN 374 EN 388 EN 420
Categoria	III
Lunghezza	330 mm
Spessore materiale	0,38 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,03 mm
Colore	Verde

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 435 07	6
8	0899 435 08	6
9	0899 435 09	6
10	0899 435 10	6
11	0899 435 11	6

GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA IN NITRILE



CE



Versione lunga, esecuzione pesante

- Superficie zigrinata per una presa sicura
- Protezione chimica e impermeabilità contro numerose soluzioni alcaline, acidi, grassi, oli e in parte solventi
- Processo di produzione senza siliconi

Area di applicazione

Lavori di pulizia e manutenzione, industria chimica, lavori di verniciatura e sgrassatura, prodotti chimici in agricoltura, oli di raffreddamento e da taglio



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i

Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose, acide o alcoliche, testati 30 min. a 40°C.

Materiale	Nitrile
Normative	EN 374 EN 388 EN 420
Categoria	III
Lunghezza	450 mm
Spessore materiale	0,58 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,03 mm
Colore	Verde

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 435 408	6
9	0899 435 409	6
10	0899 435 410	6

GUANTO IN NITRILE CON SUPPORTO IN TESSUTO



Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort

- molto confortevole grazie al supporto in poliammide
- spalmatura intera in nitrile impermeabile
- spalmatura ruvida sul palmo per una presa sicura su superfici umide, bagnate e oleose
- buona resistenza meccanica
- ottima protezione chimica e dall'umidità

materiale spalmatura	nitrile
rivestimento interno	supporto in poliammide
normativa EN	374, 388, 420
categoria	III
lunghezza	345 mm
spessore	1,3 mm ± 0,1 mm
colore	verde, nero

taglia	Art.
8	0899 435 808
9	0899 435 809
10	0899 435 810
11	0899 435 811

Campi d'impiego:

Per la pulizia e la manutenzione, nonché per verniciatura e sgrassaggio, trattamenti superficiali e galvanici. È ideale nell'industria chimica, meccanica, automobilistica e agricola.

GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA IN CLOROPRENE



CE



Modello pesante

- Internamente floccato in cotone
- Superficie zigrinata per una presa sicura
- Estremamente resistente agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, agli oli e ai grassi
- Buona resistenza meccanica
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

- Lavori di pulizia e manutenzione
- Industria chimica
- Industria alimentare
- Settore agricolo
- Olio da refrigerazione e da taglio
- Attività di galvanizzazione



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i

Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose, acide o alcoliche, testati 30 min. a 40°C.

Materiale	Cloroprene
Rivestimento interno	Con floccatura in cotone
Normative	EN 388 EN 374 EN 420
Categoria	III
Lunghezza	330 mm
Spessore materiale	0,68 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,03 mm
Colore	Nero

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 435 608	6
9	0899 435 609	6
10	0899 435 610	6

GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA IN LATTICE E CLOROPRENE



CE



Materiale	Lattice e cloroprene
Rivestimento interno	Con floccatura in cotone
Normative	EN 388 EN 374 EN 420
Categoria	III
Lunghezza	320 mm
Spessore materiale	0,67 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,03 mm
Colore	Blu, Giallo

Taglia	Art.	Unità di vendita
8	0899 435 81	6
9	0899 435 82	6
10	0899 435	6

Rivestimento interno in cotone

- 100% impermeabile
- Eccellente presa grazie alla superficie zigrinata sul palmo e sulle punte delle dita
- Sicurezza collaudata per uso alimentare

Area di applicazione

- Attività di manutenzione e pulizia industriale
- Manipolazione di pesticidi e prodotti chimici per l'agricoltura
- Attività di pulizia e manipolazione nell'industria alimentare
- Prodotti chimici usati in edilizia per sigillatura, incollaggio, pulizia e giunzione
- Utilizzabile anche come guanto per piastrellisti per ristrutturazioni di interni



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i

Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose, acide o alcoliche, testati 30 min. a 40°C.

GUANTO IN VINILE



EN 388:
2016



4121X

EN ISO 374-1:
2016

type A



JKLMPS

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

EN ISO 374-5:
2016



Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all'interno

- eccellente presa su superfici asciutte e bagnate grazie alla superficie microruvida sul palmo
- 100% impermeabile
- fodera interna in jersey di cotone isolante dal freddo e dal calore

taglia	Art.
10	0899 430

supporto	PVC - Cloruro di polivinile
rivestimento interno	fodera in jersey di cotone
normativa EN	374, 388, 420
categoria	III
lunghezza	350 mm
spessore	1,8 mm ± 0,03 mm
colore	verde

Campi d'impiego:

- per sollecitazioni meccaniche medie in zone umide
- protezione chimica
- trasporto di merci pericolose
- conducenti di autocisterne
- manipolazione di agenti chimici e liquidi
- operazioni di smaltimento
- lavori di pulizia
- agricoltura
- attività di refrigerazione

GUANTO IN PVC



EN 388:
2016



4121X

EN ISO 374-1:
2016
type A



AKLMPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

CE

supporto	PVC polivinilcloruro
rivestimento interno	fodera in jersey di cotone
normativa EN	374, 388, 420
categoria	III
spessore	1,1 mm
colore	marrone rossiccio

Guanto di protezione chimica in PVC

- guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
- confortevole grazie alla fodera in jersey di cotone
- ottima resistenza meccanica
- protezione chimica e impermeabilità contro numerose sostanze
- buona resistenza ad acidi e alcalini acquosi, grassi e oli

taglia	lunghezza [mm]	Art.
10	350	0899 430 410
10	580	0899 430 420

Campi d'impiego:

Lavori di pulizia e smaltimento, galvanica, industria chimica, lavorazioni di superfici, costruzione di macchinari e impianti, lavori in fognature e ristrutturazioni.

GUANTI IN LATTICE



EN ISO 374-1:
2016
type B



KPT

EN 388:
2016



4131X

EN 407:2020



X2XXXX

CE

Campi d'impiego:

- idoneo per lavorazione del vetro, lavori nelle cave, movimentazione nel settore metallurgico, lavorazione del legno, pesca, miticoltura, compostaggio

- i guanti offrono una protezione contro rischi meccanici e contro il calore da contatto

Caratteristiche:

- guanti impermeabili, senza silicone
- offrono agilità nei gesti ed eccellente comfort del supporto tessile
- assenza di cuciture sulla zona di lavoro
- interno in maglia di cotone
- superficie antiscivolo
- eccellente presa di oggetti scivolosi in ambiente secco o umido
- lunghezza 32 cm. spessore al polso 1,35 mm
- colore: arancione
- DPI di categoria II

taglia	Art.
9	0899 455 09

I guanti non sono raccomandati per il contatto con oli, derivati dal petrolio, solventi aromatici e clorati

GUANTI PER USO DOMESTICO



CE



Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità

- Superficie zigrinata per una presa sicura
- Estremamente elastico
- Sensibilità tattile ottimale
- Processo di produzione senza siliconi

Area di applicazione

- Per lavori di pulizia in ambienti industriali, commerciali e domestici
- Attività di laboratorio
- Agricoltura
- Attività di manutenzione, pulizia e cura



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i

Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose o alcoliche, testati 30 min. a 40°C.

Materiale	lattice naturale
Rivestimento interno	Con floccatura in cotone
Normative	EN 388 EN 374 EN 420
Categoria	III
Lunghezza	300 mm
Spessore materiale	0,42 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,03 mm
Colore	Giallo

Taglia	Art.	Unità di vendita
7	0899 415 01	12
8	0899 415 02	12
9	0899 415 03	12
10	0899 415 04	12

GUANTI ISOLANTI



- Lattice naturale
- Lunghezza 360 mm
- Bordi tagliati
- Imballo singolo in busta chiusa
- Viene fornito senza custodia in plastica

DPI di categoria III

EN 60903: 2003

IEC 60903: 2014

Attenzione:

Osservare rigorosamente le normative per lavori sotto tensione.

Si consiglia di utilizzare un sovraguanto in pelle.

Classe	Tensione di prova/V	Tensione max di utilizzo/V	Categoria	spessore mm	Taglia	Art.
00	2500	500	AZC	0,5	9	9501 010 559
					10	9501 010 551
0	5000	1000		1,0	9	9501 010 552
					10	9501 010 553
2	20000	17500	RC	2,3	10	9501 010 554

Caratteristiche speciali	
Categoria	Resistente a
A	Acido
H	Olio
Z	Ozono
R	Acido, olio, ozono
C	Temperature molto basse

GUANTO ISOLANTE TOUCH-E



EN 388: 2016
+A1:2018



1121X

EN 61482-1-2:
2018



Classe 1-4kA



Classe	Tensione di prova/V	Tensione max di utilizzo/V	Categoria	spessore mm	Taglia	Art.
0	5000	1000	AZC	0,8	9	9501 011 073
					10	9501 011 074

Lunghezza	36 cm
Materiale	Lattice naturale
Categoria	III
Colore	Arancione

Caratteristiche speciali	
Categoria	Resistente a
A	Acido
Z	Ozono
C	Temperature molto basse

Per tensioni d'esercizio fino a 1000 V

- Guanto isolante in lattice di forma ergonomica con la massima destrezza
- Spessore ridotto, più sottili dei classici guanti isolanti di cl. 0
- Finitura esterna antiscivolo per una presa sicura
- Facili da indossare per clorinatura interna
- Protegge da rischi meccanici e dall'arco elettrico di classe 1
- Compatibile touch screen
- Bordi tagliati
- Imballo singolo in cartone
- Viene fornito senza custodia in plastica

Norme di riferimento e prestazioni

EN 60903:2003

IEC 60903:2014

EN 61482-1-2:2008 Classe 1 (4kA)

EN 388:2016+A1:2018

Indicazione

Osservare rigorosamente le normative per lavori sotto tensione

GUANTO ISOLANTE IN COMPOSITO ARC FLASH



EN 388: 2016
+A1:2018



1121X

EN 61482-1-2:
2018



Classe 2-7 kA

CE

Classe	Tensione di prova/V	Tensione max di utilizzo/V	Categoria	spessore mm	Taglia	Art.
0	5000	1000	RC	2,9	9	9501 022 758
					10	9501 022 759

Lunghezza	41 cm
Materiale	Materiale composito
Categoria	III
Colore	Rosso/nero

Caratteristiche speciali	
Categoria	Resistente a
A	Acido
H	Olio
Z	Ozono
R	Acido, olio, ozono
C	Temperature molto basse

Guanto isolante in composito con protezione da arco elettrico

- Realizzato in materiale composito multistrato, offre resistenza meccanica, ottima flessibilità e durata
- Protezione contro l'arco elettrico Classe 2 con un valore ATPV di 71 cal/cm², ideale per ambienti ad alto rischio
- Fornito con sottoguanto in cotone senza dita, per aumentare il comfort e assorbire la sudorazione
- Imballo singolo in busta
- Viene fornito senza custodia in plastica

Prova di prestazioni

EN 60903:2003

IEC 60903:2014

EN 61482-1-2:2008 Classe 2 (7kA)

ASTM F2675 valore ATPV 71,6 cal/cm²

Indicazione

Osservare rigorosamente le normative per lavori sotto tensione

VERIFICATORE PNEUMATICO PER GUANTI ISOLANTI



Per controllare l'integrità dei guanti isolanti, rilevando fori e difetti invisibili per garantire la massima sicurezza

Verifica di fori e microfessure

Il dispositivo gonfia il guanto con aria e consente di rilevare eventuali perdite, segnalando la presenza di danni non visibili a occhio nudo

Controllo visivo facilitato

Il gonfiaggio tende il guanto, rendendo più evidenti difetti, screpolature o segni di usura

Sicurezza dell'operatore

Garantisce che il guanto sia ancora idoneo all'uso, riducendo il rischio di folgorazione durante interventi su impianti elettrici

Peso prodotto	345 g
Materiale	ABS
Colore	Arancio, Nero
Larghezza	145 mm
Lunghezza	146 mm
Altezza	116 mm

Descrizione	Art.	Unità di vendita
Verificatore pneumatico per guanto isolante	9501 022 160	1
Verificatore pneumatico per guanto Touch-E	9501 022 161	1

Indicazione

Prima dell'uso

I guanti devono essere puliti e ispezionati visivamente. Se non foderati, è consigliato il gonfiaggio ad aria per rilevare eventuali fori

Verifica periodica

- Tutti i guanti isolanti messi in servizio devono essere sottoposti a verifica ogni 6 mesi
- Classi 00 e 0: controllo visivo e prova pneumatica ogni 12 mesi. Tuttavia, se i guanti sono in servizio, si raccomanda di eseguire una verifica semestrale (visiva e/o pneumatica), per garantire la sicurezza. Il test dielettrico è facoltativo
- Classi 1-4: test dielettrico obbligatorio ogni 6 mesi, anche se i guanti non sono stati utilizzati ma sono disponibili per l'uso

I controlli devono essere eseguiti da personale qualificato e formato, oppure da laboratori accreditati

Norme di riferimento

IEC 60903, CEI EN 60903, CEI 11-31

Raccomandazioni per la corretta gestione

- Annotare la data di prima apertura della confezione del guanto: da tale data decorre il periodo di utilizzo utile
- I guanti isolanti mai utilizzati, indipendentemente dalla classe, devono essere sottoposti a prova dielettrica entro 12 mesi dalla data di produzione, anche se ancora confezionati, in conformità alle norme IEC 60903 / EN 60903
- Conservare in luogo asciutto, fresco, al riparo da luce diretta, calore e ozono, in posizione non piegata, preferibilmente in sacchetti o contenitori protettivi
- Non applicare polveri o sostanze estranee sulla superficie isolante
- In caso di dubbio sull'integrità, sostituire i guanti anche prima della scadenza prevista per il controllo periodico

Guanti mai utilizzati:

Ancora confezionati, non assegnati, non pronti all'uso

Guanti in servizio:

Aperti, assegnati o inseriti in dotazione, disponibili per l'uso anche se mai indossati. Coincide con la disponibilità operativa del DPI, indipendentemente dall'effettivo utilizzo

CUSTODIA PER GUANTI ISOLANTI



Per la conservazione sicura dei guanti isolanti

Conservazione sicura

- Protezione ottimale dagli agenti esterni
- Robusta struttura in plastica resistente ai raggi UV con finestra trasparente
- Fascia di tenuta che impedisce la caduta dei guanti all'apertura

Utilizzo versatile e flessibile

- Montaggio a parete in officina
- Uso mobile in cantiere e trasporto in veicoli
- Maniglia integrata e ripiegabile per il trasporto

Art.	0899 408 515
Lunghezza x larghezza x altezza	50 x 25 x 10 cm
Colore	Arancio



CUSTODIA IN PLASTICA

Art. 0715 400 882

- con maniglia di trasporto



GUANTI MONOUSO

GUANTI MONOUSO IN NITRILE

Caratteristiche:

- ambidestro con bordino arrotolato
- grande manualità e comfort, ottima sensibilità
- impermeabili
- resistente contro oli e grassi
- lunghezza 24 cm
- confezione: 100 pz



CE

Campi d'impiego:

Confezionamento, imprese di pulizia, laboratori, manutenzione, lavorazioni con pitture, inchiostri, resine, schiume poliuretaniche, sigillanti, adesivi, officine meccaniche, carrozzerie, verniciatura, applicazione di colle e vernici.

- finitura microruvida sulle punte delle dita non trattato, senza polvere
- spessore medio 0,12 mm
- idoneo per contatto alimentare
- DPI di categoria III

EN ISO 374-1:
2016
Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS



CE

- finitura microruvida sul palmo e sulle dita
- non trattato, senza polvere
- spessore medio 0,07 mm
- idoneo per contatto alimentare
- DPI di categoria III

EN ISO 374-1:
2016
Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

colore	taglia	Art.
azzurro	M	0899 470 011
	L	0899 470 012
	XL	0899 470 013

Idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi (con pH>4,5), alcolici, oleosi o grassi e lattiero - caseari per 30 minuti a 40°C.

Il prodotto non è idoneo al contatto con prodotti alimentari acidi o acquosi (con pH<4,5)



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

colore	taglia	Art.
azzurro	S	9501 008 706
	M	9501 008 707
	L	9501 008 708
	XL	9501 008 709

Idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi (con pH>4,5), alcolici, oleosi o grassi e lattiero-caseari per 30 minuti a 40°C.

Il prodotto non è idoneo al contatto con gli alimenti acidi o acquosi (con pH < 4,5)



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

GUANTO MONOUSO IN NITRILE



EN ISO 374-1: 2016
Type B



EN ISO 374-5: 2016



Guanto monouso in nitrile, con ottimo comfort e lunghezza maggiorata

- ambidestro, con bordino arrotolato
- senza polvere
- finitura esterna microruvida
- idoneo al contatto alimentare

Campi d'impiego:

- industria alimentare e la ristorazione
- industria farmaceutica e chimica
- lavori di pulizia e manutenzione
- officine meccaniche e carrozzerie

Colore	Blu
Materiale	Nitrile
Norme	EN 420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	290 mm
Spessore materiale	0,15 mm

Taglia	Art.	Confezione
S	9501 008 715	100
M	9501 008 716	100
L	9501 008 717	100
XL	9501 008 718	100

Idoneo al contatto breve (max. 30 minuti a 40° C) con sostanze alimentari acquose e/o acide (pH < 4,5) e/o alcoliche (max. 50%) e/o grasse.



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

GUANTO MONOUSO IN NITRILE FLUO GREEN



EN ISO 374-1:
2016
type B



EN ISO 374-5:
2016



Guanti monouso in nitrile ad alta visibilità di colore verde fluo. Per ambienti di lavoro con scarsa illuminazione o in situazioni di scarsa visibilità

- Senza polvere
- In nitrile, privi di lattice di gomma naturale
- Ambidestro
- Superficie microruvida
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

Industria chimica, officine meccaniche, carrozzerie, imprese di pulizia, laboratori, manutenzione, verniciatura, industria alimentare, emergenza e primo soccorso.

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi (con pH>4,5), acidi o acquosi (con pH<4,5), alcolici, oleosi o grassi e prodotti lattiero caseari ed etanolo al 50% per 2 ore a 40°C.



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

Colore	Verde fluorescente
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere
Normative	ISO 21420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	245 mm
Spessore materiale	0,15 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,21 mm
Spessore materiale del palmo (zigrinato)	0,16 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,02 mm

Taglia	Art.	Unità di vendita
S	9501 017 731	50
M	9501 017 732	50
L	9501 017 733	50
XL	9501 017 734	50

GUANTO IN NITRILE MONOUSO



CE

EN ISO 374-1:2016



EN ISO 374-5:
2016



Guanto monouso

- Senza polveri
- Processo di fabbricazione senza silicone
- In pratico dispenser monouso

Area di applicazione

- Attività di laboratorio
- Industria farmaceutica e chimica, ingegneria elettrica
- Decorazione, verniciatura spray e lucidatura
- Lavori di pulizia e manutenzione
- Lavori in officina



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i

Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose, acide o alcoliche o grasse, testati 30 min. a 40°C.

Colore	Nero
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere, Con clorinazione
Norme	EN 374 ISO 21420
Categoria	III
Lunghezza	240 mm
Spessore materiale	0,1 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,01 mm

Taglia	Art.	Unità di vendita
S	0899 470 100	100
M	0899 470 101	100
L	0899 470 102	100
XL	0899 470 103	100
XXL	0899 470 104	100

GUANTI MONOUSO

GUANTO MONOUSO DERMA NYTRIL DARK GREEN



EN ISO 374-1: 2016
type B
TKP

EN ISO 374-5: 2016



- Senza polvere
- Ambidestro con bordino arrotolato
- Grande manualità e comfort, ottima sensibilità
- Impermeabile
- Finitura esterna liscia
- Resistente contro oli e grassi
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

Industria chimica, officine meccaniche, carrozzerie, imprese di pulizia, laboratori, manutenzione, verniciatura, manipolazione alimenti

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi (con pH>4,5), alcolici, oleosi o grassi e lattiero-caseari per 30 minuti a 40°C. Non è idoneo al contatto con prodotti alimentari acidi o acquosi (con pH<4,5)



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

Colore	Verde scuro
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere, clorinato
Normative	EN 420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	245 mm
Spessore materiale	0,11 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,13 mm
Spessore materiale polsino (liscio)	0,09 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,02 mm

Taglia	Art.	Unità di vendita
M	9501 014 106	20
L	9501 014 107	20
XL	9501 014 108	20

GUANTO MONOUSO IN NITRILE DERMA NYTRIL



EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

- Ambidestro con bordino arrotolato
- Senza polvere
- Finitura microruvida
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

- Officine meccaniche e carrozzerie
- Assemblaggio e manutenzione
- Industria chimica, farmaceutica e laboratori
- Lavori di pulizia
- Manipolazione alimenti

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi (con pH>4,5), prodotti alimentari acidi (pH<4,5), alcolici, oleosi o grassi e lattiero-caseari per 2 ore a 40°C. Idoneo al contatto con alimenti acidi o acquosi (pH>4,5) e lattiero caseari per un tempo massimo di 30 minuti a 40°C.



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

Colore	Azzurre
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere, clorinato
Normative	EN 420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	240 mm
Spessore materiale	0,11 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,14 mm
Spessore materiale polsino (liscio)	0,08 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,02 mm

Misura	Art.	Unità di vendita
S	9501 010 963	100
M	9501 010 964	100
L	9501 010 965	100
XL	9501 010 966	100

GUANTO MONOUSO IN NITRILE DERMA NYTRIL SOFT NERO



EN ISO 374-5:
2016



VIRUS

- Ambidestro con bordino arrotolato
- Senza polvere
- Finitura esterna liscia e microruvida sulle dita
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

- Officine meccaniche e carrozzerie
- Assemblaggio e manutenzione
- Industria chimica, farmaceutica e laboratori
- Lavori di pulizia
- Manipolazione alimenti

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi con pH>4,5, alcolici e oleosi o grassi per 2 ore a 40°C, alimenti lattiero caseari per un tempo massimo di 30 minuti a 40°C. Non è idoneo al contatto con gli alimenti acidi (pH<4,5).



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

Colore	Nero
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere, clorinato
Normative	EN 420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	240 mm
Spessore materiale	0,08 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,10 mm
Spessore materiale polsino (liscio)	0,07 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,02 mm

Misura	Art.	Unità di vendita
S	9501 010 967	100
M	9501 010 968	100
L	9501 010 969	100
XL	9501 010 970	100

GUANTO MONOUSO IN NITRILE DERMA NYTRIL PLUS



EN 374-5:
2016



VIRUS

EN 374-1:
2016

Type B



KPT

- In nitrile, senza proteine del lattice – Latex Free
- Ambidestro con bordino salvastrappo
- Senza polvere
- Impermeabili
- Grande manualità, comfort e presa, ottima sensibilità tattile
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

Industrie alimentari, laboratori, esame-
zione, assemblaggio, pulizia ed igiene,
officine meccaniche

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti alimen-
tari acquosi con pH>4,5, alcolici, oleosi
o grassi e lattiero-caseari per 2 ore a
40°C. Idoneo al contatto con prodotti
acidi o acquosi con pH<4,5 per un mas-
simo di 30 minuti a 40 °C.



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

Colore	Azzurro
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere
Normative	EN 420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	300 mm
Spessore materiale	0,12 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,15 mm
Spessore materiale del palmo (zigrinato)	0,11 mm
Spessore materiale polsino (liscio)	0,09 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,02 mm

Misura	Art.	Unità di vendita
S	9501 015 947	1000
M	9501 015 948	1000
L	9501 015 949	1000
XL	9501 015 950	1000

GUANTO MONOUSO IN NITRILE PROTIX



EN 374-5:
2016



VIRUS

EN 374-1:
2016
Type B



KPT

- In nitrile, senza proteine del lattice - Latex Free
- Ambidestro con bordino salvastrappo
- Superficie micro-ruvida
- Senza polvere
- Impermeabili
- Grande manualità, comfort e presa, ottima sensibilità tattile
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

Industrie alimentari, laboratori, esame-
zione, assemblaggio, pulizia ed igiene,
officine meccaniche

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti ali-
mentari acquosi con pH>4,5, alcolici
e oleosi o grassi per 2 ore a 40°C.
Idoneo al contatto con prodotti alimen-
tari lattiero-caseari per un tempo mas-
simo di 30 minuti a 40°C. Il materiale
non è idoneo al contatto con alimenti
acidi o acquosi con pH<4,5

Colore (Color)	Azzurro
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere
Normative	EN 420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	245 mm
Spessore materiale	0,07 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,08 mm
Spessore materiale del palmo (zigrinato)	0,08 mm
Spessore materiale polsino (liscio)	0,06 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,01 mm

Misura	Art.	Unità di vendita
S	9501 015 951	1000
M	9501 015 952	1000
L	9501 015 953	1000
XL	9501 015 954	1000



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

GUANTO MONOUSO IN NITRILE SENSINITRYL FOOD SAFE



CE

EN 374-5:
2016



VIRUS

EN 374-1:
2016
Type B



KJT

- In nitrile, senza proteine del lattice – Latex Free
- Ambidestro con bordino salvastrappo
- Superficie micro-ruvida
- Senza polvere
- Impermeabili
- Grande manualità, comfort e presa, ottima sensibilità tattile
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

Industrie alimentari, laboratori, esame-
zione, assemblaggio, pulizia ed igiene,
officine meccaniche

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti ali-
mentari acquosi con pH>4,5, alcolici,
prodotti alimentari acidi o acquosi con
pH<4,5 prodotti lattiero caseari, oleosi
o grassi per 2 ore a 40 °C.



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

Colore	Azzurro
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere
Normative	EN 420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	245 mm
Spessore materiale	0,08 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,1 mm
Spessore materiale del palmo (zigrinato)	0,07 mm
Spessore materiale polsino (liscio)	0,05 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,02 mm

Misura	Art.	Unità di vendita
S	9501 015 963	1000
M	9501 015 964	1000
L	9501 015 965	1000
XL	9501 015 966	1000

GUANTI MONOUSO

GUANTI MONOUSO, IN NITRILE, ALTO SPESSORE, TIPO A



CE



Colore	Blu
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere, Con clorinazione
Normative	ISO 21420 EN 374 EN 388
Categoria	III
Lunghezza	300 mm
Spessore materiale	0,2 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,01 mm

Taglia	Art.	Unità di vendita
M	0899 470 418	50
L	0899 470 419	50
XL	0899 470 420	50
XXL	0899 470 421	50

Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica

- Senza polveri
- Idoneo al contatto alimentare
- Processo di produzione senza silicone
- Buona presa grazie alla finitura micro-ruvida
- In pratico dispenser monouso

Area di applicazione

- Industria chimica
- Industria alimentare e ristorazione
- Industria elettronica e informatica
- Laboratorio e ricerca
- Pulizia e manutenzione
- Protezione del prodotto e industria della stampa



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i

Idoneità al contatto breve con sostanze alimentari acquose, acide o alcoliche o grasse, testati 30 min. a 40°C.

GUANTO MONOUSO IN NITRILE GRIP COMFORT




CE

EN ISO 374-5: 2016 EN ISO 374-5: 2016

Type B



VIRUS

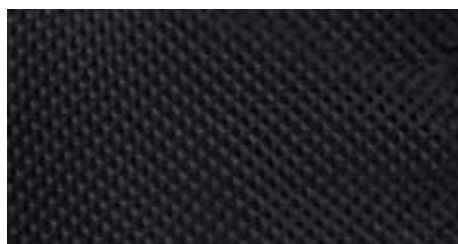

Floccatura di cotone interna

Colore	Nero
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Floccatura di cotone
Normative	EN 374 EN 420
Categoria	III
Lunghezza	240 mm
Spessore materiale	0,18 mm

Misura	Art.	Unità di vendita
S	0899 470 140	50
M	0899 470 141	50
L	0899 470 142	50
XL	0899 470 143	50
XXL	0899 470 144	50

Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura gofrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna

Facile da togliere e indossare, molto confortevole grazie alla floccatura di cotone interna

Speciale superficie gofrata

- Ottima resistenza meccanica e allo strappo
- Ottima presa anche su superfici bagnate e oleose

Senza polvere e senza lattice

In pratico dispenser monouso

Area di applicazione

- Industria chimica
- Officine meccaniche
- Pittura, verniciatura e lucidatura
- Industria elettronica e informatica
- Laboratorio e ricerca
- Pulizia e manutenzione
- Protezione del prodotto e industria della stampa

GUANTO MONOUSO IN NITRILE GRIP



EN ISO 374-1:
2016+A1:2018



EN ISO 374-5:
2016



Colore	Arancio
Materiale	Nitrile
Rivestimento interno	Senza polvere
Normative	ISO 21420 EN 374-1:2016+A1:2018 EN 374-5:2016
Categoria	III
Lunghezza	240 mm
Spessore materiale	0,24 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,18 mm
Spessore materiale dito (zigrinato)	0,27 mm
Spessore materiale del palmo (zigrinato)	0,24 mm
Spessore materiale polsino (liscio)	0,1 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,03 mm

Taglia	Art.	Unità di vendita
S	0899 470 190	50
M	0899 470 191	50
L	0899 470 192	50
XL	0899 470 193	50
XXL	0899 470 194	50

Guanto monouso molto resistente e durevole, con eccellente presa grazie alla speciale superficie diamantata

Presa affidabile

- Speciale superficie diamantata per un'eccellente presa
- Presa sicura anche in ambienti di lavoro umidi e oleosi
- Ambidestro, grazie alla superficie diamantata presente su entrambi i lati

Robusto, durevole e resistente

- Buona resistenza a oli, grassi e numerose sostanze chimiche
- Ottime prestazioni meccaniche
- Elevata resistenza allo strappo

Ulteriori vantaggi

- Colore arancione per una buona visibilità
- Box pratico che consente un'estrazione semplice e igienica del singolo guanto
- Senza polvere
- Senza lattice

Area di applicazione

- Industria chimica
- Attività di officina
- Lavori di pittura, verniciatura e lucidatura
- Industria elettronica e informatica
- Laboratorio e ricerca
- Pulizia e manutenzione
- Protezione del prodotto e industria della stampa

GUANTI MONOUSO

GUANTO MONOUSO NITRILE GRIP ORANGE



Superficie gofrata per un grip eccellente

- ambidestro con bordino arrotolato
- spessore medio 0,18 mm
- resistente allo strappo
- privo di polvere e lattice
- produzione priva di silicone
- confezione: 50 pz.
- DPI di categoria III



EN ISO 374-1:
2016
Type B

EN ISO 374-5:
2016



KOPT



VIRUS

Campi d'impiego:

- area di applicazione
- industria chimica
- officine meccaniche
- pittura, verniciatura e lucidatura
- industria elettronica e informatica
- laboratorio e ricerca
- pulizia e manutenzione
- protezione del prodotto e industria della stampa



colore	taglia	Art.
arancione	S	0899 470 120
	M	0899 470 121
	L	0899 470 122
	XL	0899 470 123
	XXL	0899 470 124

lunghezza [cm]	tolleranza materiale [mm]	spessore [mm]			
		dita	goffratura dita	goffratura palmo	bordino
24	± 0,01	± 0,18	± 0,27	± 0,23	± 0,11

GUANTI MONOUSO

GUANTI MONOUSO IN NITRILE CON POLVERE



- finitura microruvida sul palmo
- internamente trattato con polvere biocompatibile
- ambidestro con bordino arrotolato
- grande manualità e comfort, ottima sensibilità
- Impermeabili
- buona resistenza meccanica
- resistente contro oli e grassi

Rischi minimi
EN 420

Utilizzi:

Confezionamento, imprese di pulizia, laboratori, manutenzione, officine meccaniche, carrozzerie.

Colore	Azzurro
Materiale	Nitrile
Normative	EN 420
Categoria	I
Lunghezza	240 mm
Spessore materiale	0,12 mm

taglia	Art.	Unità di vendita
M	0899 470 07	100
L	0899 470 08	100
XL	0899 470 09	100

GUANTO IN POLIETILENE MONOUSO



- 100% polietilene
- ambidestri in pellicola di polietilene
- buona sensibilità tattile
- finitura gofrata

Utilizzo:

- manipolazione di alimenti
- stazione di servizio
- rifornimento carburante
- protezione del prodotto

Materiale	PE - Polietilene
Lunghezza	28 cm

taglia	Art.	Unità di vendita
XL	0899 400 92	100

GUANTI IN LATTICE ALTO SPESSORE MONOUSO



EN ISO 374-5:
2016



CE

EN 374-1
2016
Type B



Guanto di protezione contro prodotti chimici e microrganismi

- Lattice di gomma naturale, senza polvere
- Ambidestro con bordino
- La superficie esterna micro-testurizzata alle dita offre una presa sicura
- Ottima resistenza all'abrasione ed allo strappo
- Internamente clorinato

Area di applicazione

Industriali, carrozzeria, meccanica, tipografia, agricoltura, verniciatura, pronto soccorso, decontaminazione

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti alimentari oleosi o grassi per 2 ore a 40°. Non è idoneo al contatto con gli alimenti acquosi (con pH>4,5), acidi o acquosi (pH<4,5) alcolici e lattiero caseari



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

Colore	Blu
Materiale	Lattice
Rivestimento interno	Clorinato
Normative	EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	300 mm
Spessore materiale	0,22 mm
Spessore materiale dito	0,23 mm
Spessore materiale del palmo	0,22 mm
Spessore materiale polsino	0,21 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,02 mm

Misura	Art.	Unità di vendita
M	0899 470 390	50/500
L	0899 470 391	50/500
XL	0899 470 392	50/500

GUANTO MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE



EN ISO 374-1: 2016
Type C



- Lattice puro di gomma naturale
- Ambidestro con bordino arrotolato
- Finitura esterna micro-ruvida
- Senza polvere, con clorinatura interna ed esterna
- Impermeabili
- Grande manualità, comfort e presa, ottima sensibilità tattile
- Idoneo al contatto alimentare

Area di applicazione

Laboratori, assemblaggio, pulizia ed igiene, preparazione cosmetici, protezione del prodotto

Indicazione

Idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi con pH >4,5 e alcolici per 2 ore a 40°C. Idoneo al contatto con prodotti lattiero-caseari per un massimo di 30 minuti a 40 °C

Non è idoneo al contatto con prodotti alimentari acidi o acquosi (pH<4,5) e oleosi e/o grassi



Ai sensi Reg. 1935/2004/CE
e DM 21.03.1973 s.m.i.

Colore	Bianco
Materiale	Lattice naturale
Rivestimento interno	Senza polvere
Normative	EN 420 EN 374-1 EN 374-5
Categoria	III
Lunghezza	260 mm
Spessore materiale	0,10 mm
Spessore materiale dito (liscio)	0,13 mm
Spessore materiale polsino (liscio)	0,09 mm
Tolleranza spessore materiale (+/-)	0,02 mm

Taglia	Art.	Unità di vendita
S	9501 011 321	100
M	9501 011 322	100
L	9501 011 323	100
XL	9501 011 324	100

DISPENSER PER GUANTI MONOUSO

Art. 0899 470 900

Pratico dispenser a parete con molla per la distribuzione dei guanti monouso



- guanti a portata di mano disponibili sul luogo di lavoro
- montaggio orizzontale o verticale
- adatto per tutte le dimensioni delle confezioni dei guanti monouso
- ottima stabilità della confezione grazie alla molla di tenuta
- realizzato in acciaio inossidabile semplice fissaggio su pannelli preforati Würth tramite apposito kit

- fornito con viti e tasselli di fissaggio

Dati tecnici:

materiale	acciaio inox
lunghezza x larghezza x altezza	250 x 105 x 135 mm

Esempi d'impiego:



Articoli aggiuntivi:

descrizione	Art.
kit di fissaggio per pannelli preforati	0960 050 190

GUANTO DI PROTEZIONE DAL FREDDO CRYOKIT 400



EN 388: 2016 +
A1:2018



2231X

EN 511:
2006



221

Campi d'impiego:

Rifornimento di veicoli a gas, lavori di laboratorio, lavori in impianti di congelamento, operazioni di carico, stoccaggio e travaso di gas liquidi come p.es. azoto.

Avvertenze:

Non indicato per immersione in liquidi freddi!

Guanto di protezione realizzato in uno speciale tessuto per la manipolazione di gas criogenici e lavori in ambienti con temperature estremamente basse

- per prevenire freddo da contatto e ustioni in caso di fuoriuscita di gas liquido
- impermeabile
- elevata traspirazione e molto confortevole
- molto elastico
- lunghezza totale 40 cm

DPI di categoria III

taglia	Art.
10	0899 450 160
11	0899 450 161

GUANTO PRO



- con protezione rinforzata sul dorso e sulle dita
- dorso traspirante
- con chiusura a strappo
- con inserti sul palmo per ridurre le vibrazioni
- rinforzato sulle parti con maggior sollecitazioni
- calamita integrata sul dorso
- DPI di categoria II

taglia	Art.
9	0899 400 749
10	0899 400 750

EN 388:
2016



2131X



ACCESSORIO ANTIVIBRAZIONE



Accessorio antivibrazione per il sistema mano-braccio, da utilizzare esclusivamente con guanti di protezione

- Accessorio semplice, confortevole, comodo e resistente
- Ambidestro
- La struttura a tre strati assorbe efficacemente le vibrazioni, distribuendole su un'ampia superficie per garantire un comfort ottimale

Area di applicazione

Un accessorio antivibrazione si utilizza insieme ai guanti di protezione per ridurre le vibrazioni trasmesse alle mani da utensili elettrici, pneumatici o macchinari, e in tutte le situazioni lavorative in cui è presente un rischio da vibrazioni. Aiuta a proteggere il sistema mano-braccio, migliorando il comfort e riducendo il rischio di disturbi a lungo termine

Art.	9501 021 351
Unità di vendita	1
Materiale	Neoprene/microfibra/Spandex/poliestere/PU

Indicazione

Non è un DPI, ma è la soluzione ideale per assorbire le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. Da utilizzare esclusivamente con guanti di protezione

GUANTO ANTIVIBRAZIONI



Rischi meccanici
EN 388: 2016



4142X



Conforme alla EN ISO 10819:2013 vibrazioni meccaniche e urti

- guanti antivibranti a 5 dita senza cucitura
- tessuto a maglia con mescola di differenti fibre, poliestere e cotone,
- trattate per limitare lo sviluppo dei cattivi odori
- rivestimento in policloroprene spugnoso
- per assorbire in maniera efficace le vibrazioni su palmo e dita
- DPI di categoria II

taglia	Art.
9	0899 400 861

Utilizzi:

Ideali per l'utilizzo con utensili elettrici e pneumatici che emettono forti vibrazioni tipo: martelli-perforatori, scalpellatori-demolitori, levigatrici roto-orbitali, chiavi ad impulsi, ecc.

Esempi d'applicazione:



La sindrome da vibrazioni mano-braccio

E' noto che lavorazioni in cui si impugnano utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con un termine unitario:

Sindrome da vibrazioni mano-braccio.

I primi sintomi sono un senso di fastidio alle mani e alle articolazioni: intorpidimento, formicolii, piccoli problemi funzionali. Tali disturbi si evolvono in:

1. Fittes dolorose alle mani e alle braccia. Nel lungo termine, il processo di danneggiamento può essere irreversibile. La sindrome da vibrazioni può danneggiare i vasi sanguigni delle dita e della mano (sindrome del dito bianco), il sistema nervoso periferico, i tendini, i muscoli, le ossa e le articolazioni degli arti superiori.
2. Senso del tatto e percezione del caldo e del freddo danneggiati
3. Riduzione della forza prensile e perdita della destrezza manuale

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO IN TYVEK®

Protegge efficacemente contro particelle secche e bagnate, contro numerose sostanze chimiche liquide, solide e aerosol

- protegge durante la verniciatura, l'applicazione di protettivi per ottoscozza, lubrificanti, schiume poliuretaniche, soluzioni acide ed alcaline
- non lascia filacci, particolarmente indicato nel settore verniciatura
- resistente allo strappo e all'abrasione
- anche se bagnato
- leggero e comodo; garantisce una totale libertà di movimento
- con trattamento antistatico

CAMICE



- dotata di cerniera ed elastico alle maniche

DPI di cat. I - Rischi minimi

misura nom.	taglie	Art.
L	52- 54	0899 020 110
XL	56	0899 020 111
XXL	58-60	0899 020 112



PANTALONE



- dotato di elastico in vita e alle caviglie

DPI di cat. I - Rischi minimi

misura nom.	taglie	Art.
L	52-54	0899 020 001
XL	56	0899 020 002
XXL	58-60	0899 020 003



GIACCA CON CAPPuccio



- dotata di cerniera, elastico in vita, alle maniche e al cappuccio

DPI di cat. I - Rischi minimi

misura nom.	taglie	Art.
L	52-54	0899 020 100
XL	56	0899 020 101
XXL	58-60	0899 020 102



TUTA IN TYVEK® 500 XPRT



Protegge efficacemente contro particelle secche e bagnate, contro numerose sostanze chimiche liquide, solide e aerosol

- protezione contro un' ampia gamma di prodotti chimici e aerosol (tipo 6), particelle secche e liquide (tipo 5)
- cerniera a lampo centrale, per indossare/togliere l'indumento più facilmente
- con elastici in vita, ai polsi, alle caviglie e con cappuccio elastico per impedire l'ingresso di sostanze contaminanti
- taglio abbondante su braccia, spalle e gambe per una maggiore libertà di movimento
- tuta leggera e resistente anche in stato umido
- il tessuto non tessuto non lascia pelucchi

DPI di categoria III



Protezione chimica



EN 13982-1

Tipo 5-B: impermeabilità alle particelle



EN 13034

Tipo 6-B: impermeabilità limitata a schizzi di liquidi



EN 1149-5: protezione antistatica



EN 1073-2: protezione contro le contaminazioni radioattive



EN 14126: protezione contro gli agenti infettivi



Tyvek® è un marchio registrato delle Dupont de Nemours & Company, U.S.

taglia	altezza della persona	circonferenza torace [cm]	Art.
S	162 - 170	84 - 92	0899 020 121
M	168 - 176	92 - 100	0899 020 122
L	174 - 182	100 - 108	0899 020 123
XL	180 - 188	108 - 116	0899 020 124
XXL	186 - 194	116 - 124	0899 020 125

Campi d'impiego:

officine e carrozzerie, verniciatura, lavorazione legno, edilizia, smaltimento amianto, impianti di smaltimento, agricoltura, aziende di servizio, imprese di pulizia, trasporti, tipografie, industria chimica, manifatturiera, metalmeccanica, farmaceutica, ecc.

TUTA DI PROTEZIONE COVERALL PRO



Tuta in tessuto non tessuto composta di fibre di polipropilene

- protezione contro un'ampia gamma di prodotti chimici e aerosol (tipo 6), particelle secche e liquide (tipo 5)
- protezione dalle cariche elettrostatiche
- cerniera a lampo centrale, per indossare/togliere l'indumento più facilmente
- con elastici in vita, ai polsi, alle caviglie e con cappuccio elastico per impedire l'ingresso di sostanze contaminanti
- taglio abbondante su braccia, spalle e gambe per una maggiore libertà di movimento
- resistente allo strappo anche in stato umido
- il tessuto non tessuto non lascia pelucchi

DPI di categoria III



Protezione chimica



EN 13982-1

Tipo 5-B: impermeabilità alle particelle



EN 13034

Tipo 6-B: impermeabilità limitata a schizzi di liquidi



EN 1149-5: protezione antistatica




EN 1073-2: protezione contro le contaminazioni radioattive



EN 14126: protezione contro gli agenti infetti

Campi d'impiego:

Officine e carrozzerie, verniciatura, lavorazione legno, edilizia, smaltimento amianto, impianti di smaltimento, agricoltura, aziende di servizio, imprese di pulizia, trasporti, tipografie, industria chimica, manifatturiera, metalmeccanica, farmaceutica, ecc.



taglia	altezza della persona [cm]	circonferenza torace [cm]	Art.
M	168 - 176	92 - 100	0899 021 212
L	174 - 185	100 - 108	0899 021 213
XL	182 - 188	108 - 116	0899 021 214
XXL	188 - 194	116 - 124	0899 021 215
XXXL	194 - 200	124 - 132	0899 021 216

TUTA DI PROTEZIONE 2000 TIPO 5/6



Tuta in tessuto non tessuto composta di fibre di polipropilene con dorso traspirante

- protezione contro un'ampia gamma di prodotti chimici e aerosol (tipo 6), particelle secche e liquide (tipo 5)
- protezione dalle cariche elettrostatiche
- non lascia pilucchi
- taglio abbondante su braccia, spalle e gambe per una maggiore libertà di movimento
- cerniera a lampo autobloccante centrale, per indossare/togliere l'indumento più facilmente
- con elastici in vita, ai polsi, alle caviglie e con cappuccio elastico per impedire l'ingresso di sostanze contaminanti

DPI di categoria III



Protezione chimica



EN 13982-1:2004/A1:2010
Tipo 5: impermeabilità alle particelle



EN 13034:2005+A1:2009
Tipo 6: impermeabilità limitata a schizzi di liquidi



EN 1149-5:2008
protezione antistatica



EN 1073-2:2002
protezione contro le contaminazioni radioattive

CE



taglia	altezza della persona [cm]	circonferenza torace [cm]	Art.
M	168 - 176	92 - 100	0899 021 522
L	174 - 182	100 - 108	0899 021 523
XL	182 - 188	108 - 116	0899 021 524
XXL	188 - 194	116 - 124	0899 021 525
XXXL	194 - 200	124 - 132	0899 021 526

Campi d'impiego:

Officine e carrozzerie, verniciatura, lavorazione legno, edilizia, smaltimento amianto, impianti di smaltimento, agricoltura, aziende di servizio, imprese di pulizia, trasporti, tipografie, industria chimica, manifatturiera, metalmeccanica, farmaceutica, ecc.

TUTA COVERALL PRO, TIPO 456



Tuta in tessuto non tessuto composta di fibre di polipropilene

- elevata protezione alle polveri e ad un'ampia gamma di sostanze chimiche (tipo 4/5/6)
- protezione dalle cariche elettrostatiche
- idrorepellente, anche in presenza di oli minerali
- leggera e confortevole per una maggiore libertà di movimento
- resistente allo strappo anche in stato umido
- il tessuto non tessuto non lascia pelucchi
- cerniera a lampo centrale
- con elastici in vita, ai polsi, alle caviglie e con cappuccio elastico per impedire l'ingresso di sostanze contaminanti

DPI di categoria III



Protezione chimica



EN 14605

Tipo 4-B: tenuta di spruzzi (spray)



EN 13982-1

Tipo 5-B: impermeabilità alle particelle



EN 13034

Tipo 6-B: impermeabilità limitata a schizzi di liquidi



EN 1149-5: protezione antistatica



EN 1073-2: protezione contro le contaminazioni radioattive



EN 14126: protezione contro gli agenti infettivi

Campi d'impiego:

Officine e carrozzerie, verniciatura, lavorazione legno, edilizia, smaltimento amianto, impianti di smaltimento, agricoltura, aziende di servizio, imprese di pulizia, trasporti, tipografie, industria chimica, manifatturiera, metalmeccanica, farmaceutica, ecc.



taglia	altezza della persona [cm]	circonferenza torace [cm]	Art.
M	168 - 176	92 - 100	0899 021 222
L	174 - 182	100 - 108	0899 021 223
XL	182 - 188	108 - 116	0899 021 224
XXL	188 - 194	116 - 124	0899 021 225
3XL	194 - 200	124 - 132	0899 021 226

TUTA MONOUSO W14

Tuta monouso in tessuto non tessuto composta da fibre di polipropilene

- con elastici nel cappuccio, ai polsi, alle caviglie e in vita
- colore: azzurro
- protezione da rischi minimi
- DPI di categoria I



taglia	altezza della persona [cm]	circonferenza torace [cm]	Art.
M	168 - 176	92 - 100	0899 021 242
L	174 - 182	100 - 108	0899 021 243
XL	182 - 188	108 - 116	0899 021 244
XXL	188 - 194	116 - 124	0899 021 245
3XL	194 - 200	124 - 132	0899 021 246

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO



CE

Berica^h
Protezione e prevenzione dal 1979

Tuta di protezione in tessuto non tessuto laminato

- Protezione contro un'ampia gamma di prodotti chimici e aerosol (tipo 6), particelle secche e liquide (tipo 5)
- Manica lunga e chiusura con cerniera
- Elastico su cappuccio, polsi, vita e caviglie
- Robusta con ottima vestibilità
- Non sterile

DPI di categoria III



Protezione chimica



EN 13982-1

Tipo 5-B: impermeabilità alle particelle



EN 13034

Tipo 6-B: impermeabilità limitata a schizzi di liquidi



EN 1149-5: protezione antistatica



EN 1073-2: protezione contro le contaminazioni radioattive



EN 14126: protezione contro gli agenti infetti

Campi d'impiego:

Officine e carrozzerie, verniciatura, lavorazione legno, edilizia, smaltimento amianto, impianti di smaltimento, agricoltura, aziende di servizio, imprese di pulizia, trasporti, tipografie, industria chimica, manifatturiera, metalmeccanica, farmaceutica, ecc.

taglia	altezza della persona [cm]	circonferenza torace [cm]	Art.
L	179 - 189	100 - 108	9501 017 682

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO EASY GUARD 400



Tuta di protezione in tessuto non tessuto

- Ottima protezione alle polveri e ad un'ampia gamma di sostanze chimiche (tipo 4/5/6)
- Manica lunga e chiusura con cerniera
- Elastico su cappuccio, polsi, vita e caviglie
- Robusta con ottima vestibilità
- Non sterile

Indicazione

Ideale per officine e carrozzerie, verniciatura, lavorazione legno, edilizia, smaltimento amianto, impianti di smaltimento, agricoltura, aziende di servizio, imprese di pulizia, trasporti, tipografie, industria chimica, manifatturiera, metalmeccanica farmaceutica, ecc.

Colore	Bianco
Materiale	PP - Polipropilene
Categoria	3
Classe tipo (indumenti protettivi)	Tipo 4 (indumenti di protezione con impermeabilità agli spruzzi), Tipo 5 (indumenti di protezione impermeabili alle particelle), Tipo 6 (indumenti di protezione con impermeabilità limitata a spruzzi di liquidi)

Taglia	Art.	Unità di vendita
M	9501 032 276	50
L	9501 032 277	50
XL	9501 032 278	50
XXL	9501 032 279	50
3XL	9501 032 280	50

DPI di categoria III



Protezione chimica



EN 14605

Tipo 4-B: tenuta di spruzzi (spray)



EN 13982-1

Tipo 5-B: impermeabilità alle particelle



EN 13034

Tipo 6-B: impermeabilità limitata a schizzi di liquidi



EN 1149-5: protezione antistatica



EN 1073-2: protezione contro le contaminazioni radioattive



EN 14126: protezione contro gli agenti infettivi

La foto del prodotto raffigura abbigliamento non compreso nella fornitura (es. copriscarpe e maschera)
La fornitura è da intendersi per la sola tuta di protezione

TUTA MULTIUSO LAVABILE



- tuta in tessuto di poliestere
- priva di silicone
- lavabile fino a una temperatura di 40° C
- antistatica e antipelucchi
- traspirante
- con cappuccio regolabile
- con elastici in vita, polso e alle caviglie
- cerniera a due vie ricoperta
- con tasca posteriore con chiusura a strappo
- colore: blu
- DPI di categoria I

misura nom.	taglie	Art.
L	52 - 54	0899 025 011
XL	56	0899 025 012
XXL	58 - 60	0899 025 013

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO PP 40



CE

Tuta di protezione monouso con cappuccio, facile da indossare e confortevole

- Chiusura con cerniera
- Con elastico ai polsi, alle caviglie e sul cappuccio
- Non sterile
- DPI di categoria I
- Contenuto confezione: 1 pz.

Area di applicazione

Destinato al personale impiegato nel settore alimentare e nei luoghi di lavoro nei quali è necessario il rispetto di elevati standard igienici

Materiale	Polipropilene - PP
Peso del tessuto	40 g/m ²

Misura	Colore	Art.	Unità di vendita
L	Azzurro	9501 008 623	50
XL		9501 008 624	50
XXL		9501 008 625	50
L	Bianco	9501 008 619	50
XL		9501 008 620	50
XXL		9501 008 621	50

Principali settori di utilizzo:

- Lavorazione delle carni e della macellazione
- Lavorazione del pesce e della pesca
- Lavorazione lattiero-casearia
- Lavorazione di alimenti a base di cereali
- Lavorazione prodotti da forno
- Lavorazione prodotti dolciari
- Lavorazione del the, caffè e spezie
- Attività di pulizia

CAMICE MONOUSO PP 30



Pratico camice monouso, leggero e confortevole

- Chiusura a strappo
- Manica lunga con elastico ai polsi
- Tasca interna
- Non sterile
- DPI di categoria I
- Contenuto confezione: 1 pz

Area di applicazione

Destinato al personale impiegato nel settore alimentare e nei luoghi di lavoro nei quali è necessario il rispetto di elevati standard igienici

Materiale	Polipropilene - PP
Peso tessuto per m²	30 g

Misura	Colore	Art.	Unità di vendita
M	Azzurro	9501 008 630	50
L		9501 008 631	50
XL		9501 008 632	50
XXL		9501 008 633	50
M	Bianco	9501 008 626	50
L		9501 008 627	50
XL		9501 008 628	50
XXL		9501 008 629	50
XL	Rosso	9501 010 608	50
XXL		9501 010 609	50

Principali settori di utilizzo:

- Lavorazione delle carni e della macellazione
- Lavorazione del pesce e della pesca
- Lavorazione e produzione di frutta e ortaggi
- Lavorazione lattiero-casearia
- Lavorazione di alimenti a base di cereali
- Lavorazione prodotti da forno
- Lavorazione prodotti dolciari
- Lavorazione del the, caffè e spezie
- Somministrazione pasti e piatti pronti

KIT MONOUSO VISITATORE



Colore	Art.
azzurro	9501 008 565
bianco	9501 008 566

Area di applicazione

Destinato alla protezione da rischi minimi, utilizzabile da personale all'interno di laboratori, nell'industria farmaceutica, nell'industria alimentare o nei luoghi di lavoro nei quali è necessario il rispetto di elevati standard igienici

Kit monouso ideale per garantire sempre elevati standard di igiene in presenza di visitatori

- taglia unica
- non sterile
- DPI di categoria I

Composizione kit monouso: Camice

- traspirante e resistente
- chiusura a strappo, elastico ai polsi e tasca interna
- PP (polipropilene) 30 g/m²

Cuffia

- confortevole
- PP (polipropilene) 14 g/m²

Sovrascarpe

- resistente
- elastico alla caviglia
- CPE

Copribarba

- soffice
- PP (polipropilene) 14 g/m²

GREMBIULE MONOUSO IN LDPE 18



Pratico grembiule monouso intero a pettorina resistente e confortevole

- Chiusura con fettucce
- Non sterile
- DPI di categoria I
- Contenuto confezione: 100 pz.

Area di applicazione

Destinato al personale impiegato nel settore alimentare e nei luoghi di lavoro nei quali è necessario il rispetto di elevati standard igienici

Materiale	LDPE - Polietilene a bassa densità
Spessore	0,018 mm
Misura	Misura unica
Larghezza	80 cm
Lunghezza	125 cm

Art.	9501 008 563	9501 008 564
Colore	Azzurro	Bianco

Principali settori di utilizzo:

- Lavorazione delle carni e della macellazione
- Lavorazione del pesce e della pesca
- Lavorazione e produzione di frutta e ortaggi
- Lavorazione lattiero-casearia
- Lavorazione di alimenti a base di cereali
- Lavorazione prodotti da forno
- Lavorazione prodotti dolciari
- Lavorazione del the, caffè e spezie
- Somministrazione pasti e piatti pronti