

COMACCHIO GEO 305 CON ROTOPERCUSSIONE




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ TD 2011 L04W, STEO 3A - 55 KW
MAST	corsa utile 2800 mm
MAST *	Corsa utile 1600 – 2800 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	3.500/3.500 daN con motoriduttore idraulico
ROTARY COPPIA / GIRI	8 marce: Coppia max. 630 daNm – giri max. 540 RPM
MARTELLLO IDRUALICO	Roto-percussione: Energia d'impatto 250Nm - 2500 colpi/minuto
IMPUGNATURA MARTELLLO	H64 – Maschio - adduttore integrato
PASSAGGIO MORSE	45-220 mm
POMPA ACQUA	100-150 lt/min – 20-80 bar (Pompa per sole acque pulite)
ARGANO	Argano idraulico, tiro 1000 kg
MARTINETTI ESTRATTORI	Corsa 195 mm - Forza di estrazione 10.000 kg
PESO	5.000 kg circa

* Versione con mast modulare in due elementi

COMACCHIO GEO 305 CON ROTOPERCUSSIONE


INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DA LAVORO

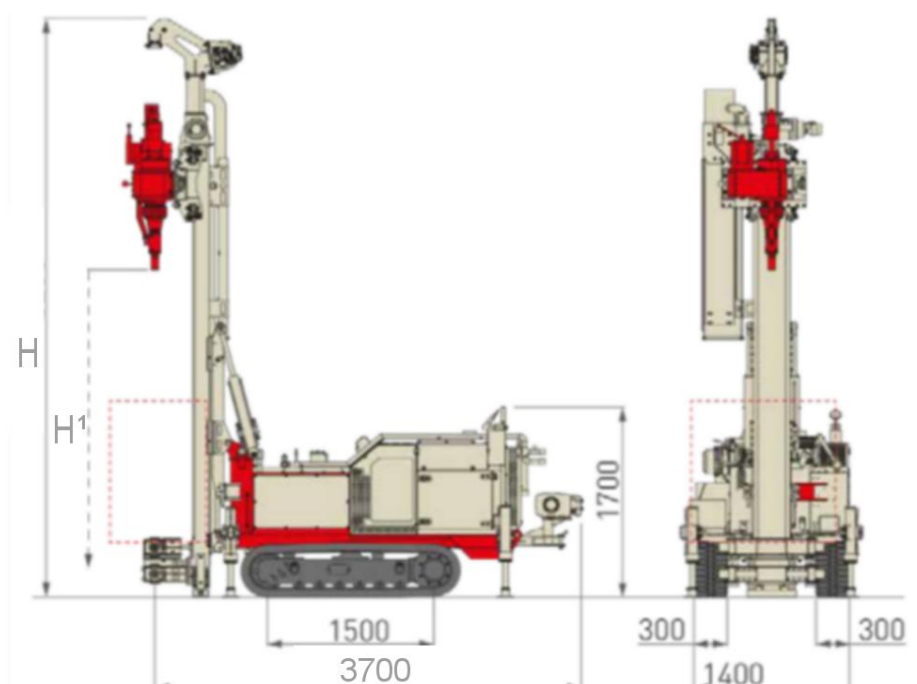

TIPO MAST	ALTEZZA (H mm)	H1 (Corsa utile mm)
A. Unico elemento	5.180	2.800
B. Due elementi	3.980 - 5180	1600 – 2800

COMACCHIO GEO 305 CON ROTOPERCUSSIONE

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

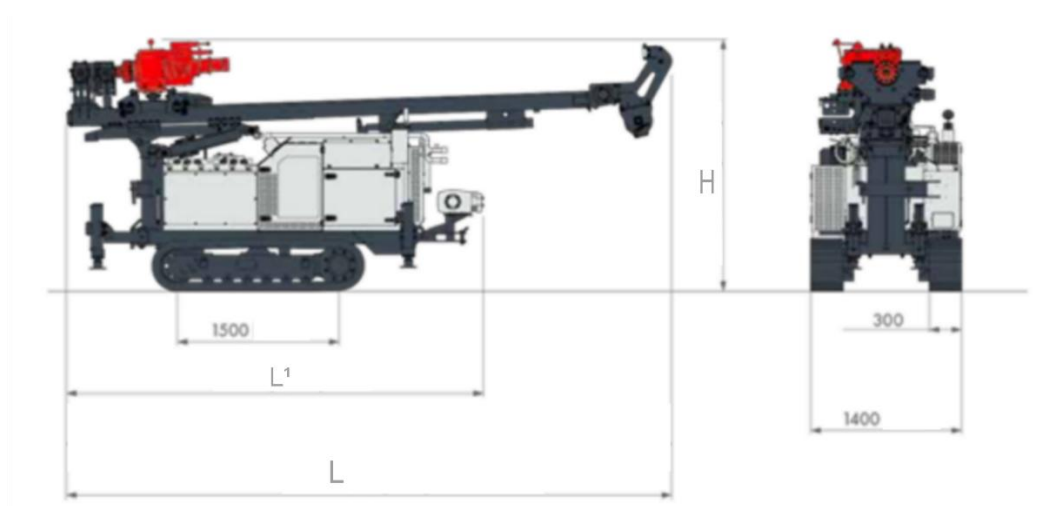

TIPO MAST	CORSA (mm)	L (mm)	L1	H (mm)	H (con gabbia)
1. Unico elemento	2.800	5.180	3.700	2.230	2.530
2. Due elementi	1.600 - 2800	3.980 - 5180	3.700	2.230	2.530