

COMACCHIO GEO 602 CON ROTOPERCUSSIONE




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ TCD 4.1 L04-4V – STAGE V TIER 4F - 115 Kw
MAST	corsa utile 4000 mm
FORZA DI TIRO	12.000 daN con martinetto idraulico e catena tipo Fleyer
ROTARY COPPIA / GIRI	8 marce: Coppia max. 1480 daNm – giri max. 716 RPM
MARTELLO IDRUALICO	Roto-percussione: Energia d'impatto max 500 Nm - 2400 colpi/minuto
IMPUGNATURA MARTELLO	H88 – Maschio - adduttore integrato
PASSAGGIO MORSE	45-365 mm
POMPA ACQUA-FANGHI	Triplex 200 lt/min – 45 bar
ARGANO DI SERVIZIO	Argano idraulico, tiro 2000 kg
ARGANO WIRE-LINE*	Tipo WL22-GF6L – 600 kg, 450 mt di fune
PROLUNGA FALCHETTO	Pieghevole idonea per manovre con aste da 6 metri
SERBATOIO PORTA ASTE	Capacità n° 42 aste $\varnothing$ 76 x 3000 mm
MANIPOLATORE MAGNETICO	Tubi L 1500mm – radiocomando ed argano indipendenti
PESO	11.000 kg circa

* Configurazione con argano wire-line

COMACCHIO GEO 602 CON ROTOPERCUSSIONE

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DA LAVORO

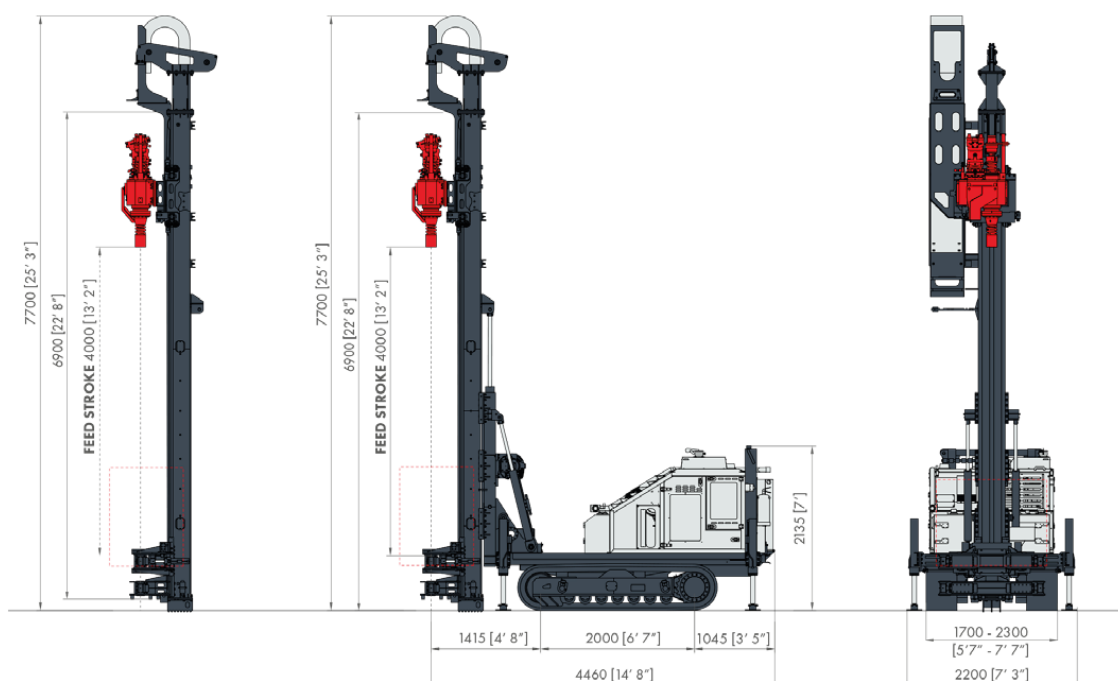

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

