

COMACCHIO GEO 900 POZZO – PROTEZIONE CATODICA




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ TCD 6.1 L06-4V – STAGE V TIER 4F - 160 Kw
MAST	corsa utile 4000 mm
FORZA DI TIRO	15.000 daN con martinetto idraulico e catena tipo Fleyer
ROTARY COPPIA / GIRI	6 marce: Coppia max. 1700 daNm – giri max. 335 RPM
PASSAGGIO MORSE	75-435 mm
POMPA ACQUA-FANGHI	Triplex TR 300 - 300 lt/min – 50 bar
ARGANO DI SERVIZIO	Argano idraulico, tiro 3400 kg
PROLUNGA FALCHETTO	Pieghevole idonea per manovre con aste da 6 metri
PESO	16.000 kg circa

COMACCHIO GEO 900 POZZO – PROTEZIONE CATODICA

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DA LAVORO

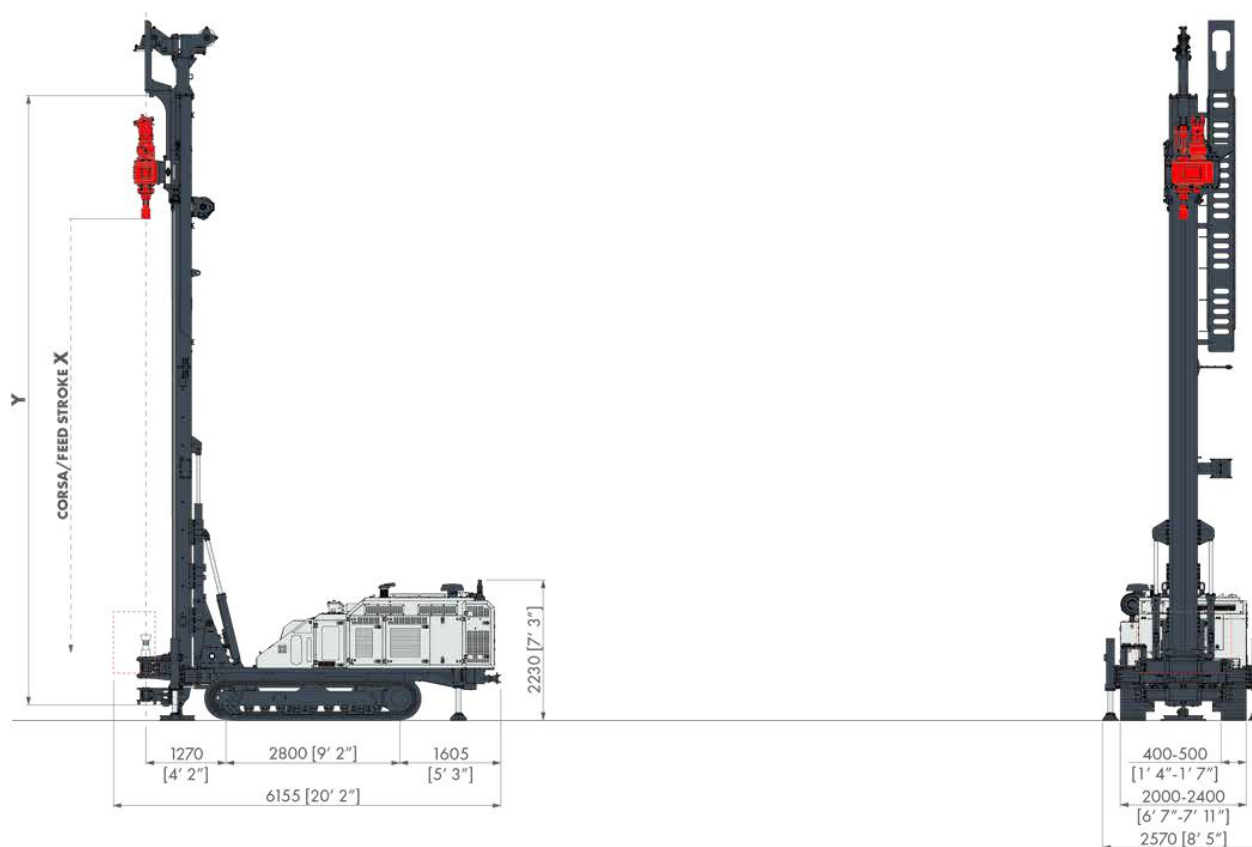


X = 4.000 mm

Y = 6.400 mm

COMACCHIO GEO 900 POZZO – PROTEZIONE CATODICA

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

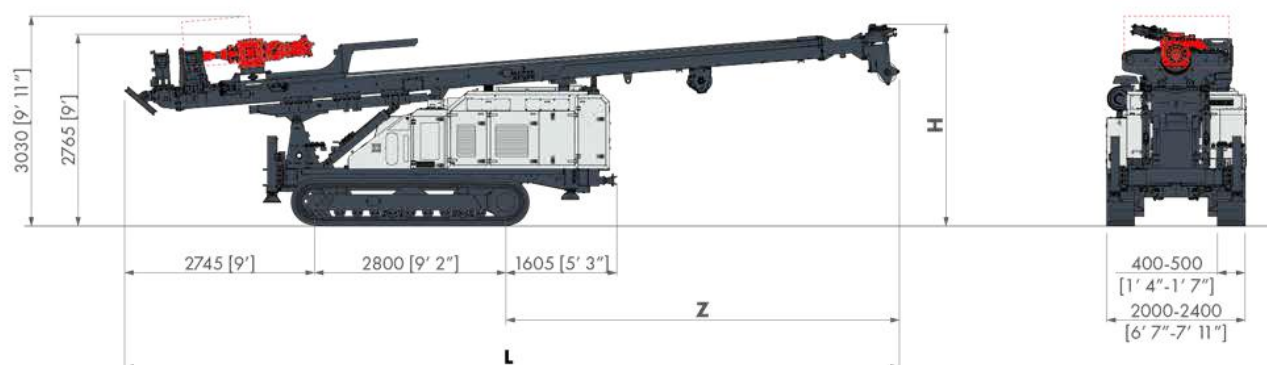

L = 7.210 mm

H = 2.675 mm

Z = 2.695 mm