

COMACCHIO GEO 900




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ TCD 6.1 L06-4V – STAGE V TIER 4F - 160 Kw
MAST	corsa utile 4000 mm
FORZA DI TIRO	15.000 daN con martinetto idraulico e catena tipo Fleyer
ROTARY COPPIA / GIRI	6 marce: Coppia max. 1520 daNm – giri max. 915 RPM
PASSAGGIO MORSE	75-435 mm
POMPA ACQUA-FANGHI	Triplex TR 300 - 300 lt/min – 50 bar
2° POMPA ACQUA FANGHI	Pompa a vite CMO PS 200 1230/14 – 830 Lt/min – 14 Bar
ARGANO DI SERVIZIO	Argano idraulico, tiro 4700 kg
ARGANO WIRE-LINE*	Tipo WL22-GF6L – 600 kg, 450 mt di fune
PROLUNGA FALCHETTO	Pieghevole idonea per manovre con aste da 6 metri
MANIPOLATORE MAGNETICO	Magnete max 220 kg - falchetto telescopico di manovra
PESO	16.000 kg circa

* Configurazione con argano wire-line

COMACCHIO GEO 900


INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DA LAVORO

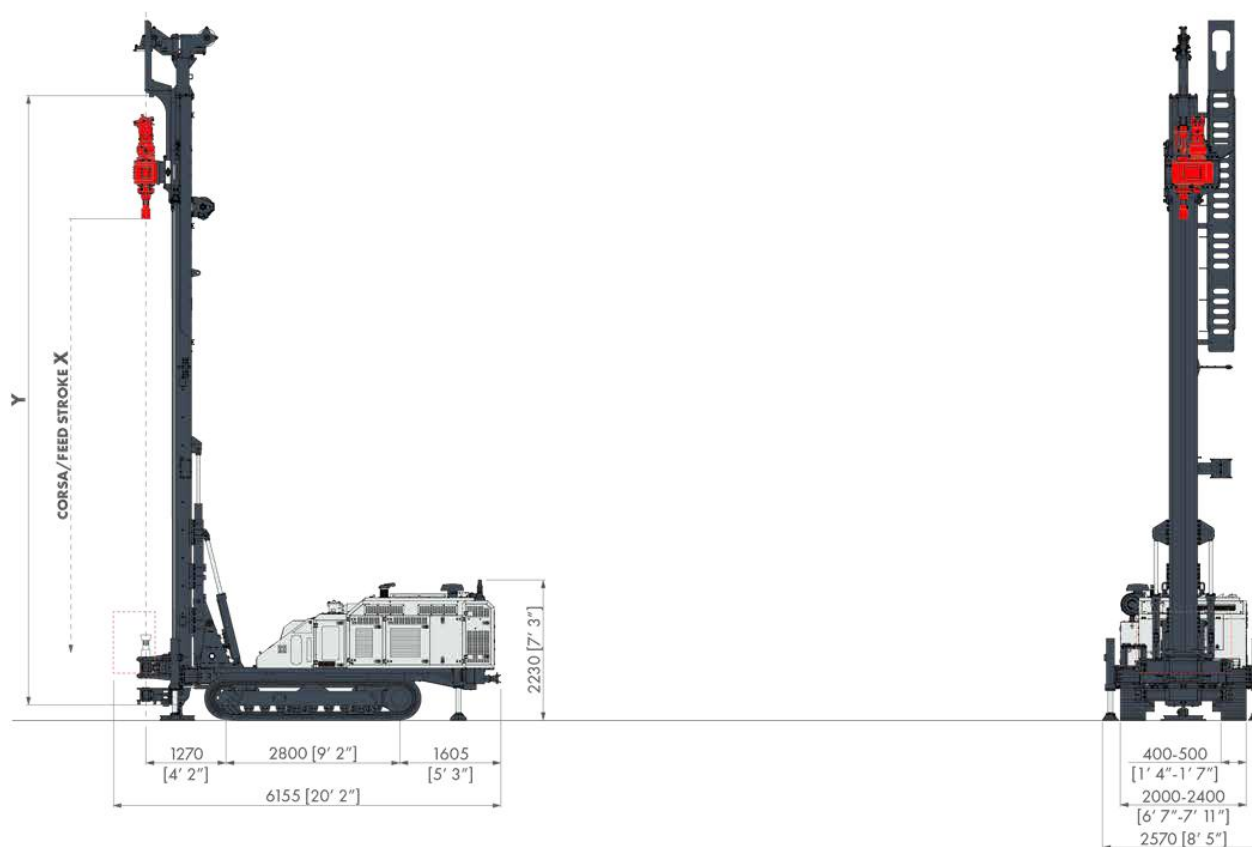

TIPO MAST	CORSA UTILE (X) mm	ALTEZZA (Y) mm
Unico elemento	4.000	6.400

COMACCHIO GEO 900

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

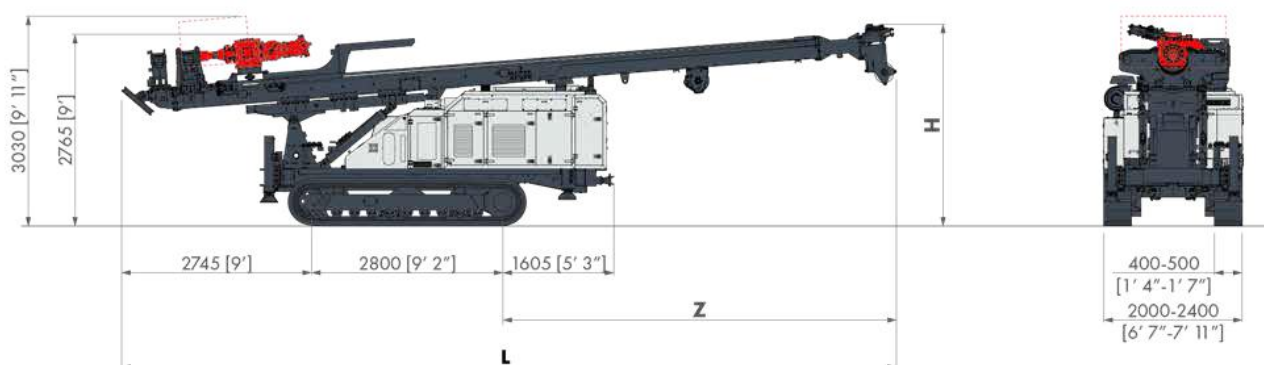

LUNGHEZZA (L)	ALTEZZA (H) mm	(Z) mm
7.210 mm	2.675 mm	2.695 mm