





21-30 m³/min
Motocompressori

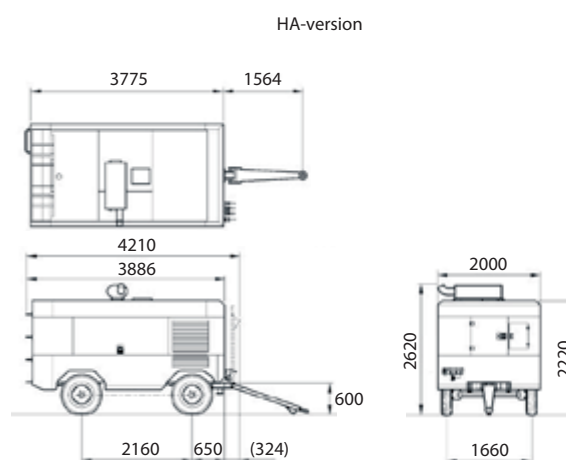

Modello	9/270	9/300	12/235	17/235	21/215
COMPRESSORE					
Resa d'aria - m ³ /min	27,0 (950)	30,0 (1060)	23,5 (825)	23,5 (825)	21,5 (750)
Pressione nominale d'esercizio - bar	8,6 (125)	8,6 (125)	12,0 (175)	17,2 (250)	21,0 (300)
Pressione max. d'esercizio - bar	10,3 (150)	10,3 (150)	13,8 (200)	19 (275)	22,8 (330)
Taratura valvola di sicurezza - bar	15,0 (217)	15,0 (217)	15,0 (217)	28,5 (413)	28,5 (413)
MOTORE					
Marca	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modello	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE
N. di cilindri	6	6	6	6	6
Velocità a pieno carico - giri/min	1800	1800	1800	1800	1800
Potenza - kW (CV)	224 (300)	254 (340)	224 (300)	254 (340)	254 (340)
Impianto elettrico - volts	24	24	24	24	24
Raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Capacità serbatoio carburante - litri	550	550	550	550	550
Uscite aria - BSPT (filettatura standard inglese)	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"
LIVELLO DI EMISSIONE ACUSTICA					
Pienamente conforme alla direttiva 2000/14/CE (2006) sulla rumorosità all'aperto	LWa	100	100	100	100
PNEUMATICI					
Dimensioni dei pneumatici	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR
Numero ruote	4	4	4	4	4
DIMENSIONI CON BARRA DI TRAINO (VERSIONE CE)					
Lunghezza (con barra di traino estesa) - mm	4850	4850	4850	4850	4850
Larghezza - mm	2004	2004	2004	2004	2004
Altezza - mm	2290	2290	2290	2290	2290
Altezza da terra - mm	300	300	300	300	300
Peso (netto) - kg	4665	4665	4665	4665	4665
Peso (operativo) - kg	5125	5125	5125	5125	5125
DIMENSIONI CON SUPPORTO DI SPEDIZIONE (VERSIONE CE)					
Lunghezza - mm	4520	4520	4520	4520	4520
Larghezza - mm	2004	2004	2004	2004	2004
Altezza - mm	2040	2040	2040	2040	2040
Peso (netto) - kg	4465	4465	4465	4465	4465
Peso (operativo) - kg	4925	4925	4925	4925	4925

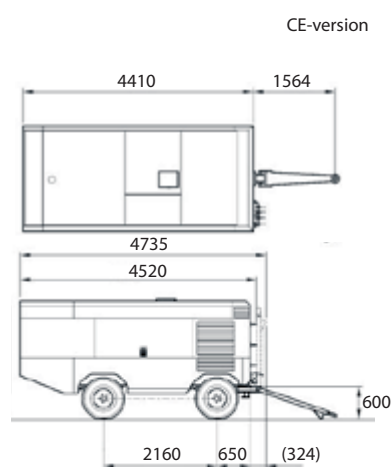

www.doosanportablepower.com

