

JCB 8065 RTS





CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	JCB 8065 RTS
MOTORE	Isuzu 4LE-1T Tier 3, 40 KW
CAPACITA' SERBATOIO DIESEL	73 lt
CABINA	Certificazione FOPS TOPS
DIMENSIONI (L – W – H)	5.390 – 1.960 – 2.630 mm
PESO OPERATIVO	6.500 Kg circa

JCB 8065 RTS

AREA LAVORO


Braccio	mm	2780
Avambraccio	mm	1900
A Sbraccio massimo	mm	6624
B Sbraccio massimo al suolo	mm	6514
C Profondità di scavo max - lama sollevata	mm	4068
C Profondità di scavo max - lama abbassata	mm	4350
D Altezza massima di scavo	mm	6004
E Altezza massima di scarico	mm	4271
F Altezza perno benna	mm	5085
G Massima profondità di scavo verticale	mm	2689
H Raggio di rotazione anteriore minimo (brandeggio max)	mm	2695
I Angolo di brandeggio sinistro	gradi	60
J Angolo di brandeggio destro	gradi	65
Angolo di azionamento della benna	gradi	197
Rotazione avambraccio	gradi	123
Forza di strappo alla benna	kN	41,1
Forza di strappo all'avambraccio	kN	29,7
Velocità di rotazione	giri/min	10

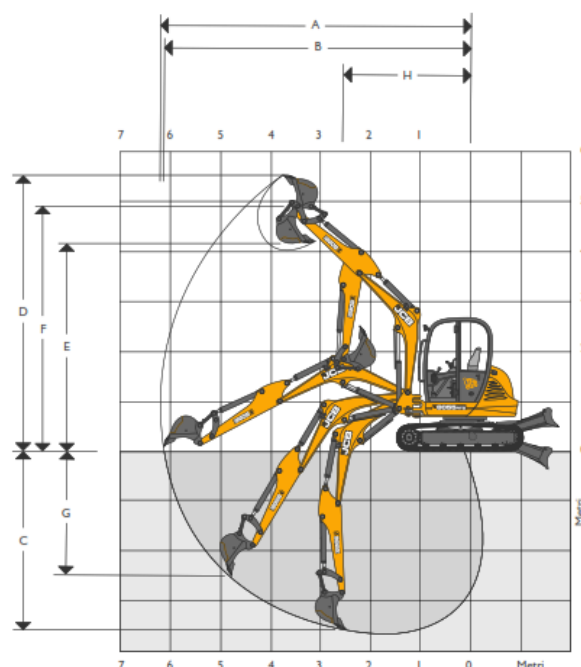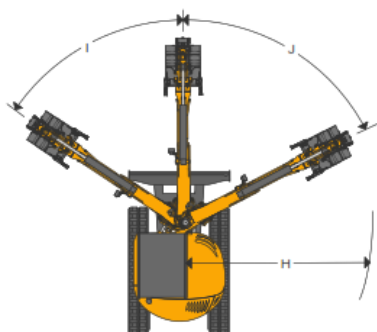

JCB 8065 RTS

DIMENSIONI

PESO OPERATIVO: 6.584 kg POTENZA MOTORE: 38,1 kW

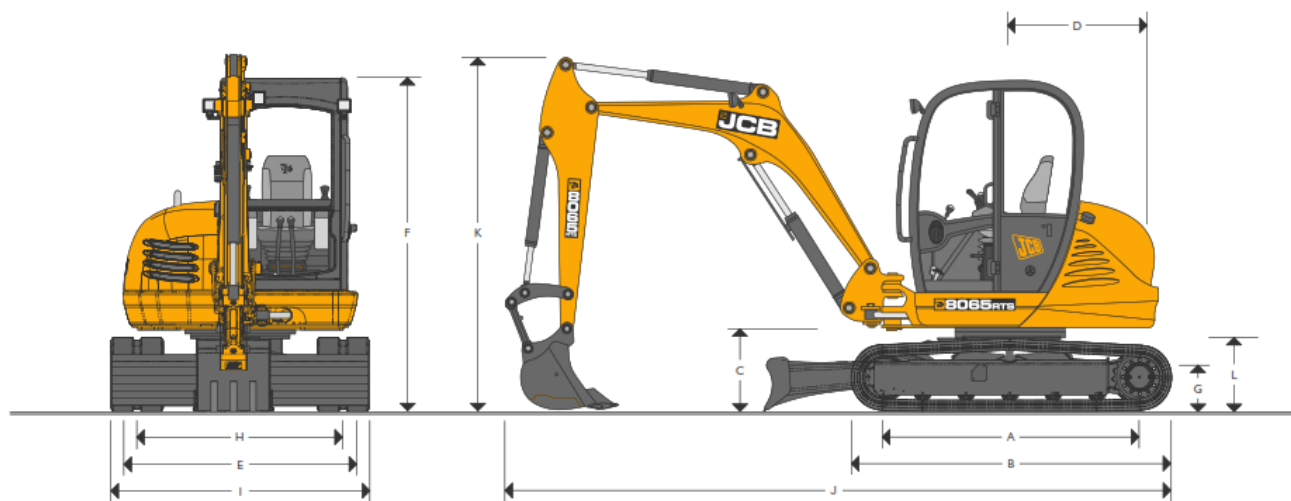

DIMENSIONI

	mm		mm
A Interasse ruote - cingoli in gomma	1991	F Altezza filo cabina	2563
Interasse ruote - cingoli in acciaio	2006	G Luce libera da terra	340
B Lunghezza totale carro - cingoli in gomma	2516	H Carreggiata	1600
Lunghezza totale carro - cingoli in acciaio	2531	I Larghezza ai cingoli	2000
C Luce libera supporto braccio	682	J Lunghezza totale (posizione trasporto)	5426
D Raggio di rotazione posteriore	1183	K Altezza massima (posizione trasporto)	2758
E Larghezza complessiva della torretta	1800	L Altezza cingoli	650