

COMACCHIO MC 12 – AUTOPERFORANTI









CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ Step 5–Tier 4f – 115 kw
MAST	Mast con tiro spinta a motoriduttore, 2 elementi, corsa 4.000-4700 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	5400/5400 daN con motoriduttore idraulico idraulico e catena a rulli doppi
ROTARY COPPIA / GIRI	Coppia max. 1350 daNm / giri max 155 RPM
MARTELLA TY 40	Energia di battuta 500 Nm – 2400 clp/min – Impugnatura F-H64 dx/sx
PASSAGGIO MORSE	45-325 mm
POMPA ACQUA FANGHI	Pompa a vite Bellin NG 800 L/K5 – 267 lt/min – 20 bar
ARGANO	Tiro 2000 kg con puleggia oscillante
CARICATORE DUE ASTE	Caricatore 2 aste radiocomandato
RADIOCOMANDO	Cingoli, posizionamenti, lavoro e caricatore due aste
PESO	13.000 kg circa

COMACCHIO MC 12 – AUTOPERFORANTI

ARTICOLAZIONE CON RALLA +/- 180°

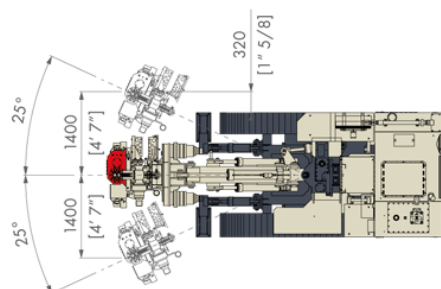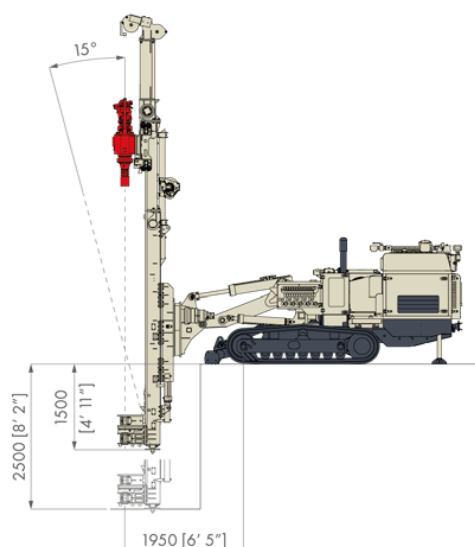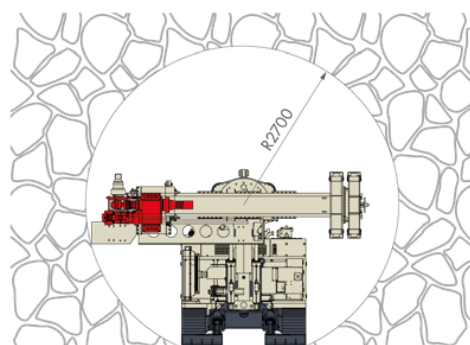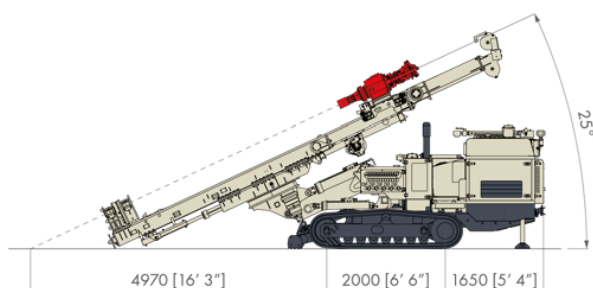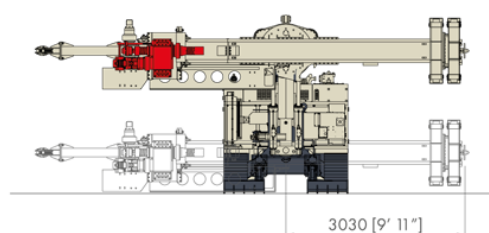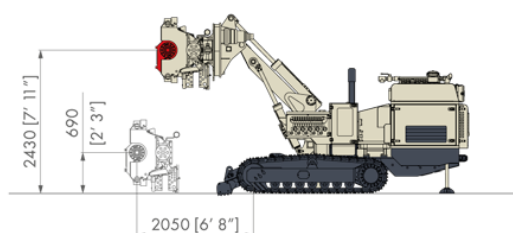


COMACCHIO MC 12 – AUTOPERFORANTI

PERFORAZIONE RADIALI

Corsa mast 4.500 mm per galleria con altezza 7.000 mm

Corsa mast 4.000 mm per galleria con altezza 6.200 mm

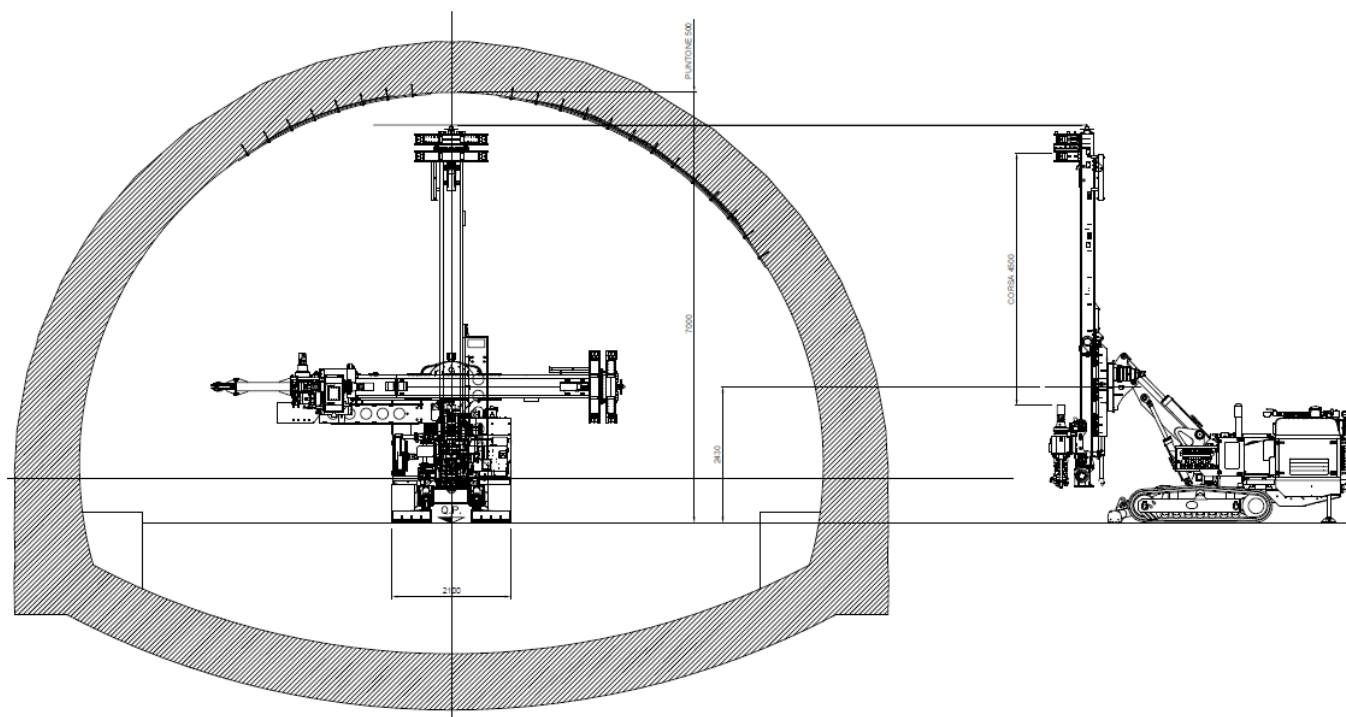

COMACCHIO MC 12 – AUTOPERFORANTI

DIMENSIONI DI TRASPORTO

