

COMACCHIO MC 12 – Micropali e tiranti.




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ Step 5-Tier 4f – 115 kw
MAST - CORSA	Mast in due elementi, corsa 2.540 - 4.000 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	5.400/5.400 daN, con motoriduttore idraulico e catena a rulli
ROTARY COPPIA / GIRI	Coppia max. 1300 daNm / giri max 220 RPM
PASSAGGIO MORSE	45-325 mm
POMPA ACQUA FANGHI	Pompa a vite Bellin NG 800 L/K5 267 lt/min a 20 bar
ARGANO	Tiro 2000 kg / falchetto con puleggia oscillante
RADIOCOMANDO	Cingoli e lavoro
PESO	13.000 kg circa


COMACCHIO MC 12 – Micropali e tiranti.

MOVIMENTAZIONI MAST

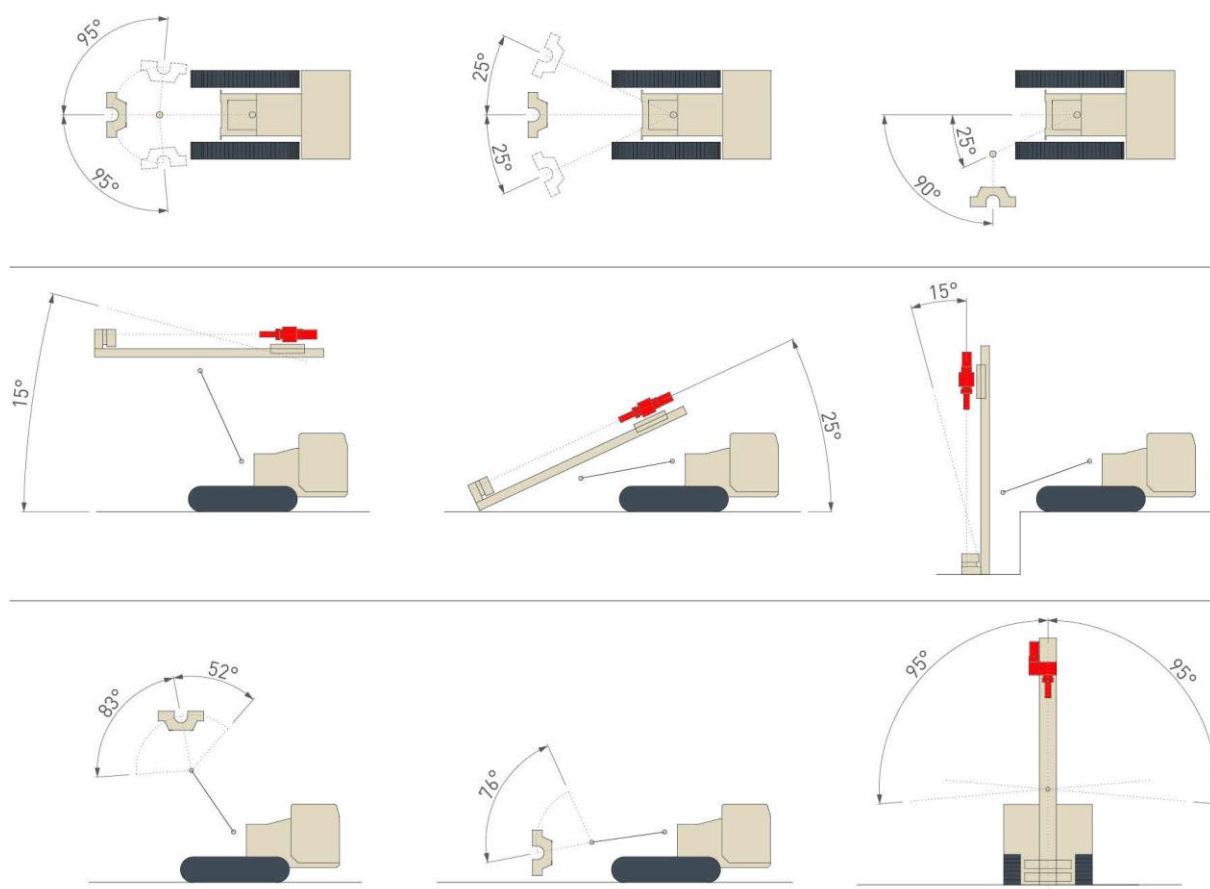

COMACCHIO MC 12 – Micropali e tiranti.

ARTICOLAZIONE FRONT WALL

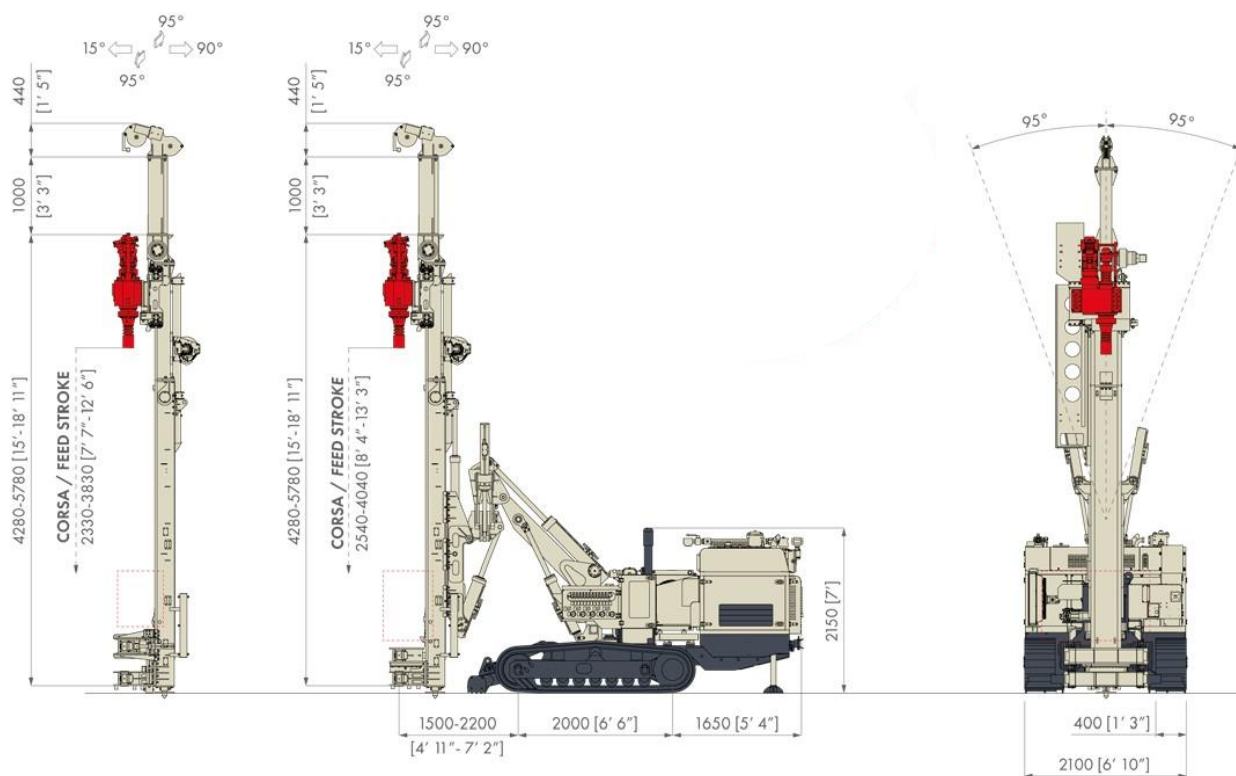

DIMENSIONI DI TRASPORTO

