

COMACCHIO MC 12 – Micropalo, tiranti, pozzo e geotecnica.




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ Step 5–Tier 4f – 115 kw
MAST	Mast con tiro spinta a pistone, singolo elemento, corsa 4.000 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	9.500/6.500 daN con pistone idraulico idraulico e catena tipo fleyer
PROLUNGA FALCHETTO	Idonea per manovre con aste da 6.000 mm
BLOCCO MAST*	Coppia di tiranti per il collegamento del mat alla base macchina
ROTARY COPPIA / GIRI	Coppia max. 1300 daNm / giri max 400 RPM
PASSAGGIO MORSE	45-325 mm
POMPA ACQUA FANGHI	Triplex TR 300 - 300 lt/min a 50 bar
ARGANO	Tiro 2000 kg / falchetto con puleggia oscillante
RADIOCOMANDO	Cingoli e lavoro
PESO	13.000 kg circa

* Configurazione con tiranti per limitare i movimenti del mast nelle perforazioni profonde.

COMACCHIO MC 12 – Micropalo, tiranti, pozzo e geotecnica.

ARTICOLAZIONE MAST

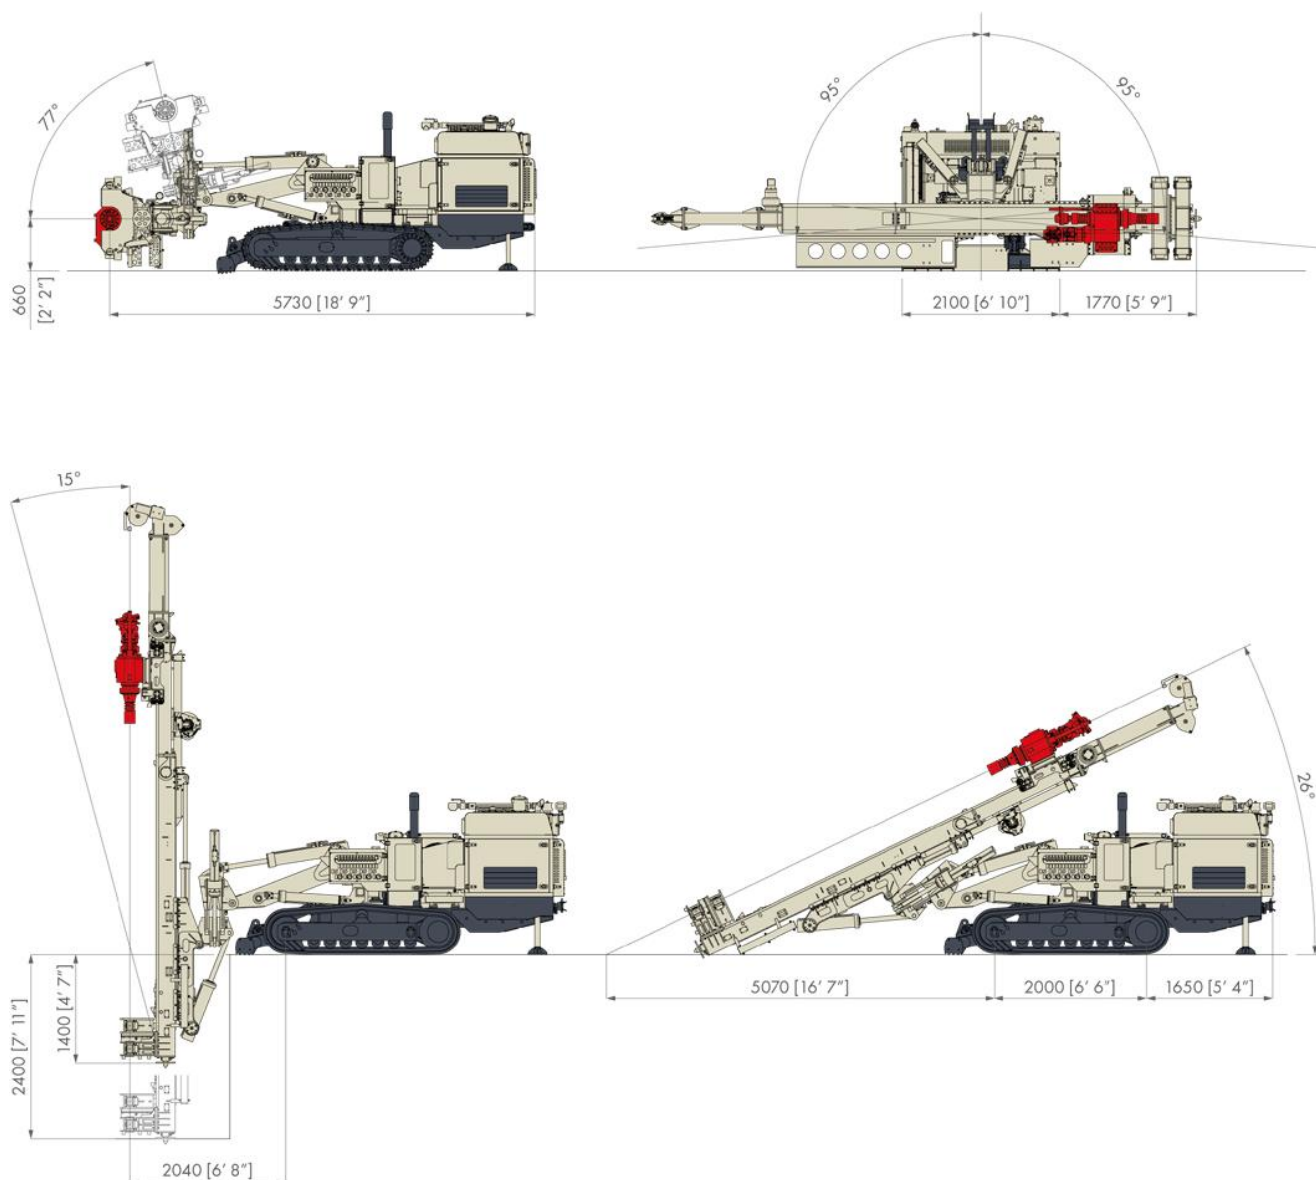

COMACCHIO MC 12 – Micropalo, tiranti, pozzo e geotecnica.

DIMENSIONI DI TRASPORTO

