

COMACCHIO MC 1200



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ BF6M 2012C 155 Kw
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 7.200 / 10.200 mm
CORSA MAST	Mast singolo elemento, corsa 7.200 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	8.000/8.000 daN con motoriduttore idraulico e catena a rulli doppi
ROTARY COPPIA / GIRI*	Coppia 1300 -1700 daNm / 160 - 220 giri RPM
PASSAGGIO MORSE	45-360- mm (carrello estrattore corsa 1000 mm-tiro 10.000 daN)
CARICATORE DUE ASTE**	Aste da 6.000 mm - diametro 76-168 mm
ARGANO	Tiro 2000 kg - falchetto telescopico
RADIOCOMANDO***	Lavoro - caricatore due aste
PESO	22.000 kg circa


*Versione con coppia 1700 daNm

**Versione con caricature due aste

*** Versione con radiocomando


COMACCHIO MC 1200

INGOMBRO IN VERTICALE

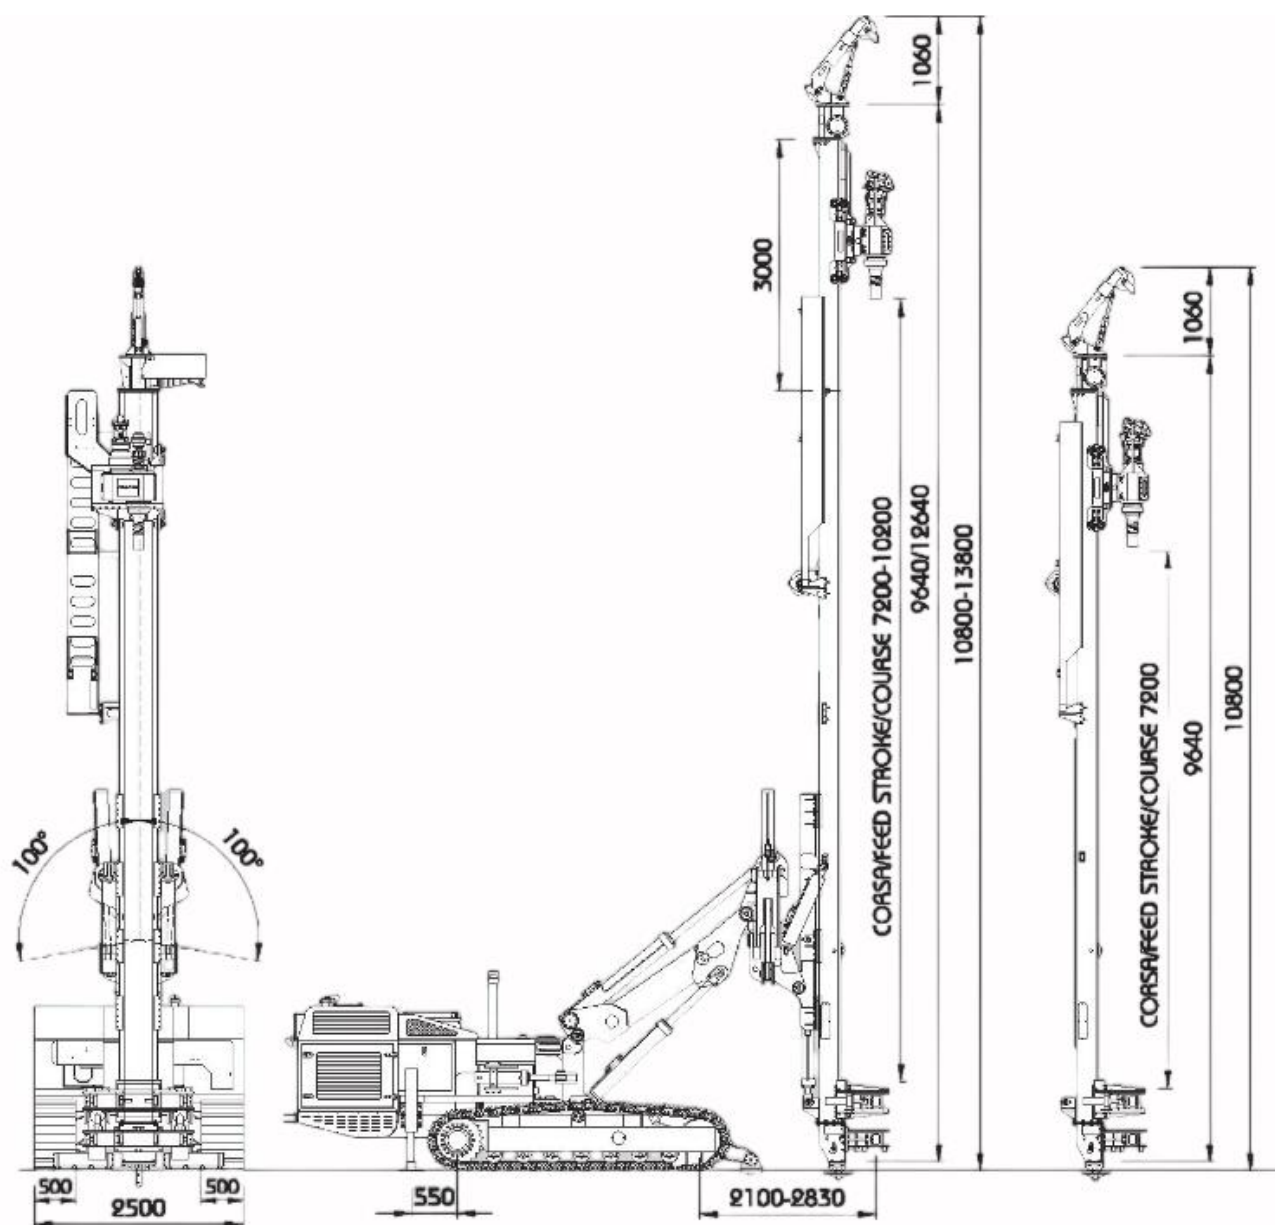


COMACCHIO MC 1200

MOVIMENTAZIONI MAST

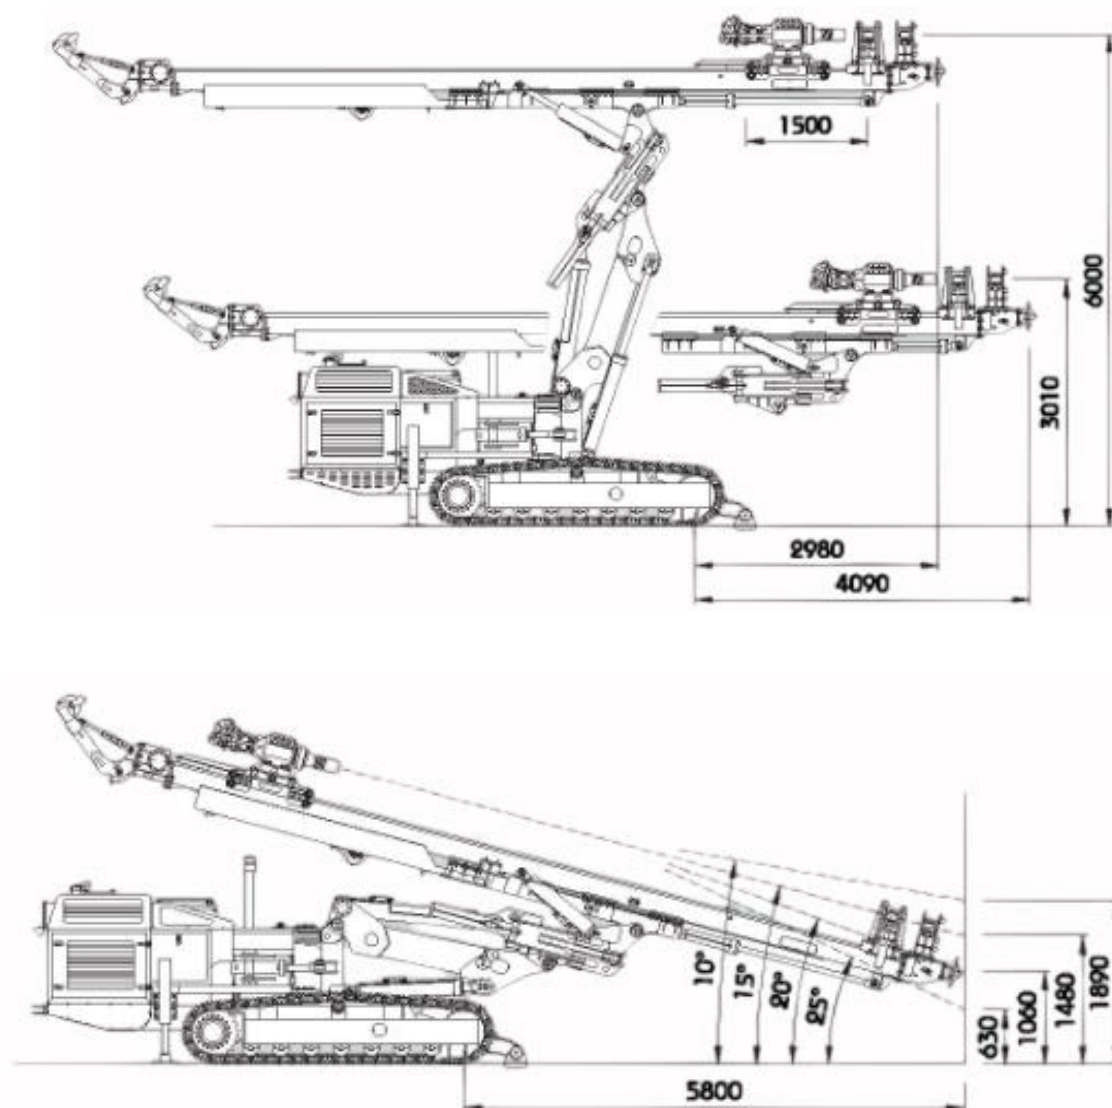



COMACCHIO MC 1200

MOVIMENTAZIONI MAST

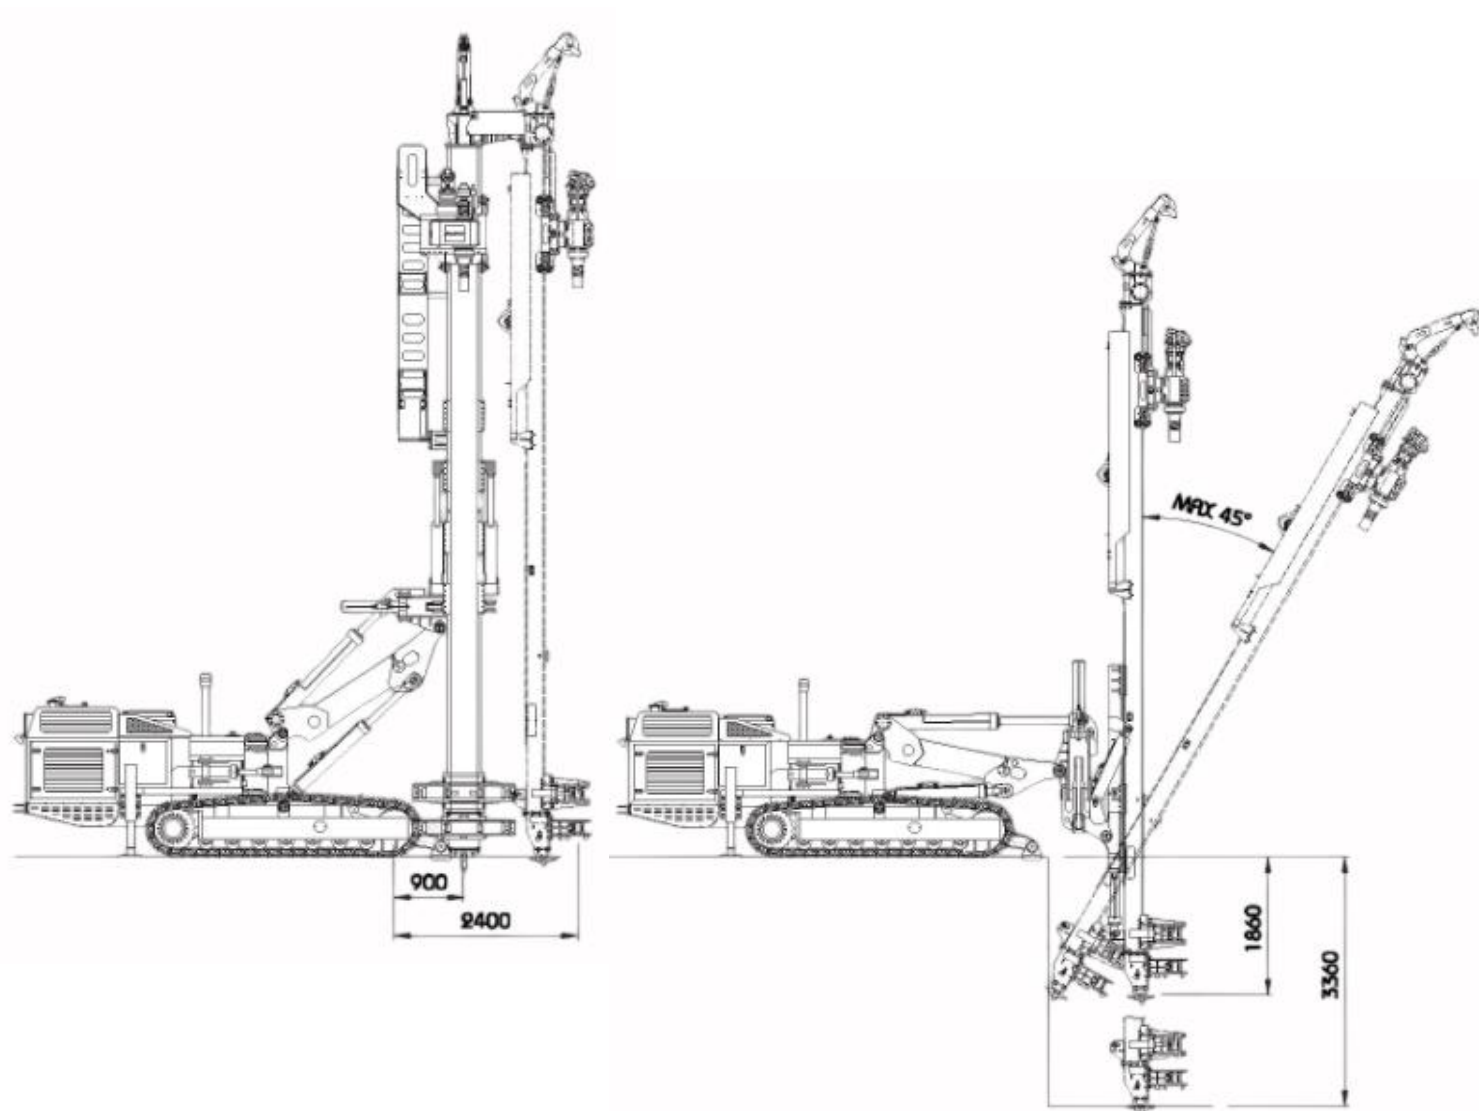


COMACCHIO MC 1200

MOVIMENTAZIONI MAST

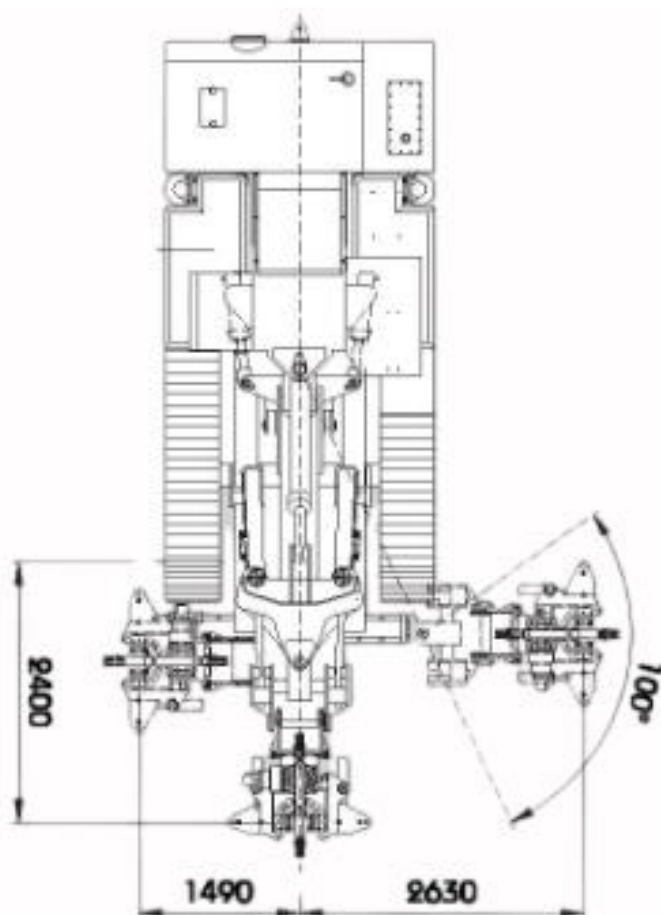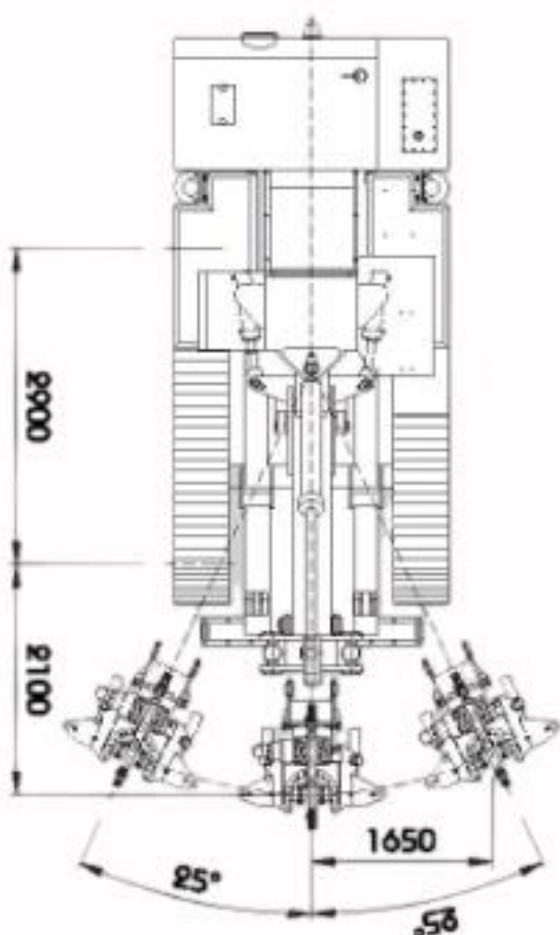


COMACCHIO MC 1200

MOVIMENTAZIONI MAST

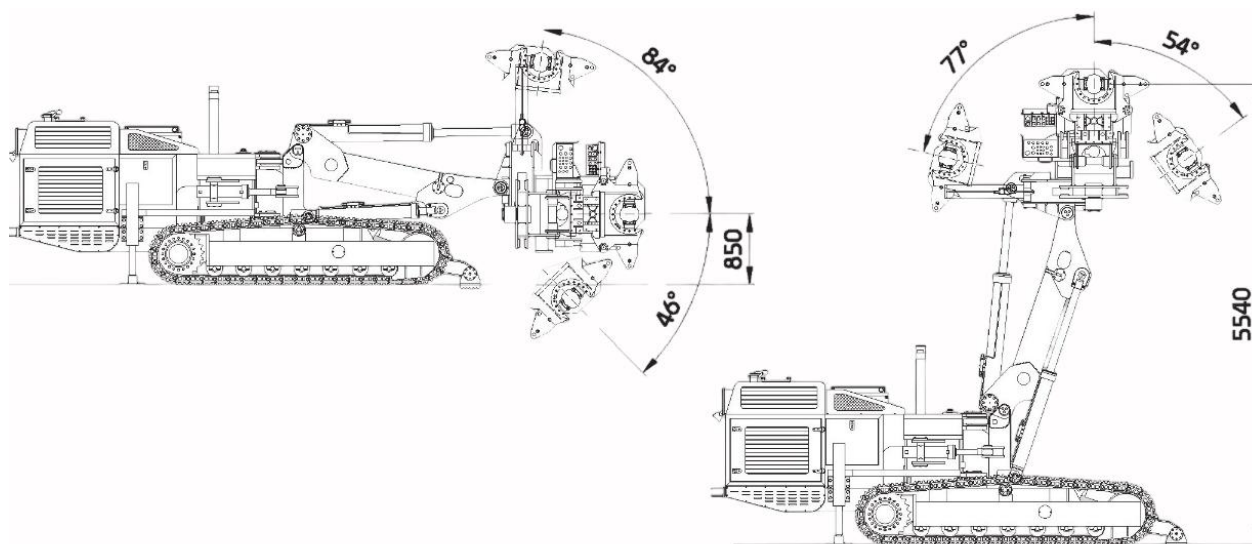

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

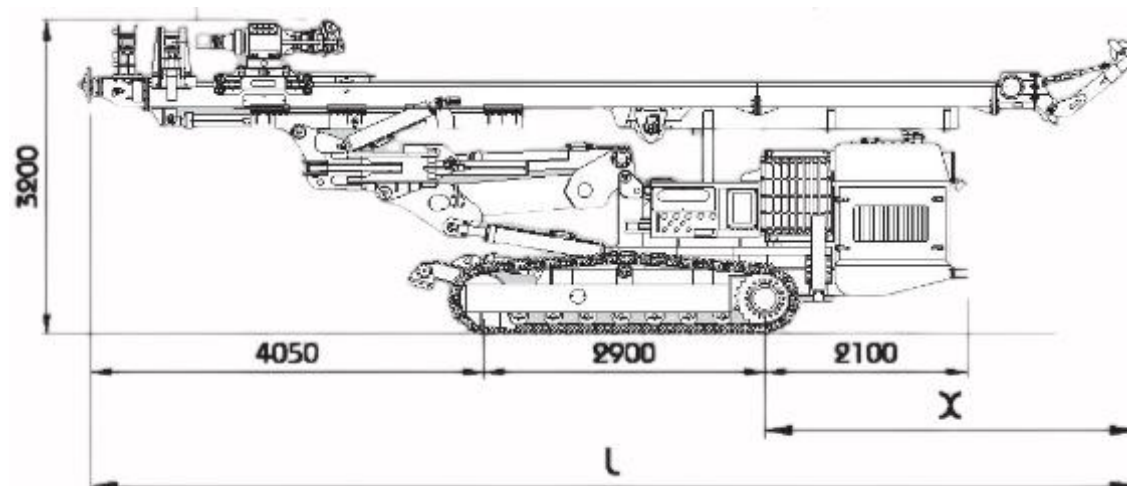

TIPO MAST	CORSA MAST (mm)	L (mm)	X (mm)
A	7.200	10.800	2.100
D	10.200	13.700	6.750