

COMACCHIO MC 15 TX "PER GALLERIA"



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	CUMMINS B4.5 STAGE V - T4F - 140 KW
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 2.500 - 4.000 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	5.000/5.000 daN con motoriduttore idraulico e catena a rulli doppi
ROTARY COPPIA / GIRI	Coppia 1350-850-450 daNm / 50-80-155 RPM
MARTELLA TY 40*	Energia di battuta 500 Nm – 2400 clp/min – Impugnatura M-H64 dx/sx
PASSAGGIO MORSE	45-260 mm
ARGANO	Tiro 1000 kg
RADIOCOMANDO	Perforazione - posizionamenti
PESO	17.000 kg circa

*Possibilità di configurazione con Martello top-hammer

COMACCHIO MC 15 TX "PER GALLERIA"

APPLICAZIONI IN GALLERIA:




- Infilaggi
- Perforazioni sul fronte della galleria
- Perforazioni radiali e chiodature
- Perforazioni sull'arco rovescio
- Perforazioni laterali
- Jet grouting

APPLICAZIONI CONVENZIONALI:

- Micropali, tiranti e chiodature




INFILAGGI, PERFORAZIONI AL NUCLEO E RADIALI

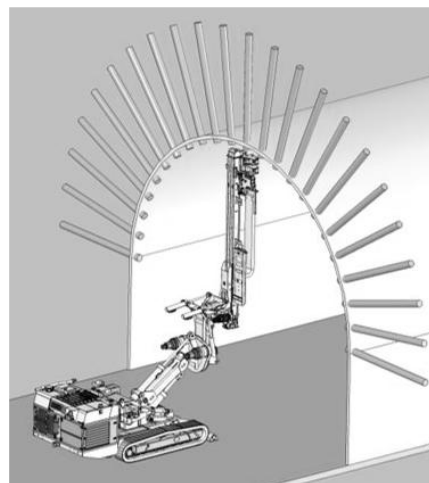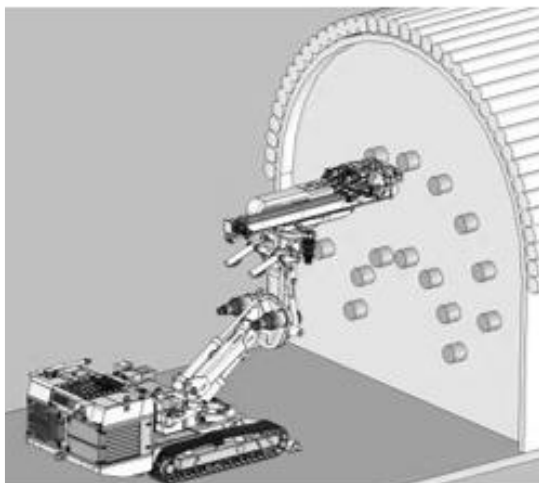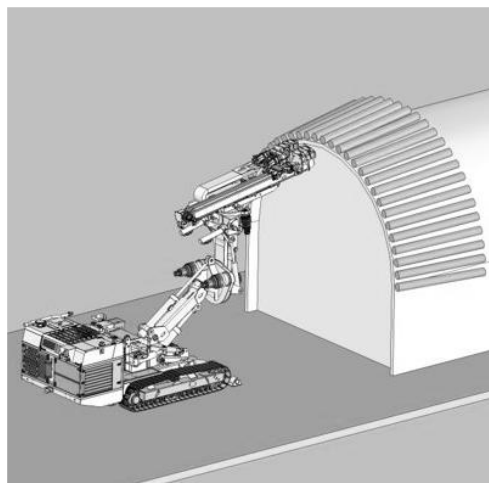


COMACCHIO MC 15 TX "PER GALLERIA"

PERFORAZIONE SUL FRONTE FRONT DRILLING

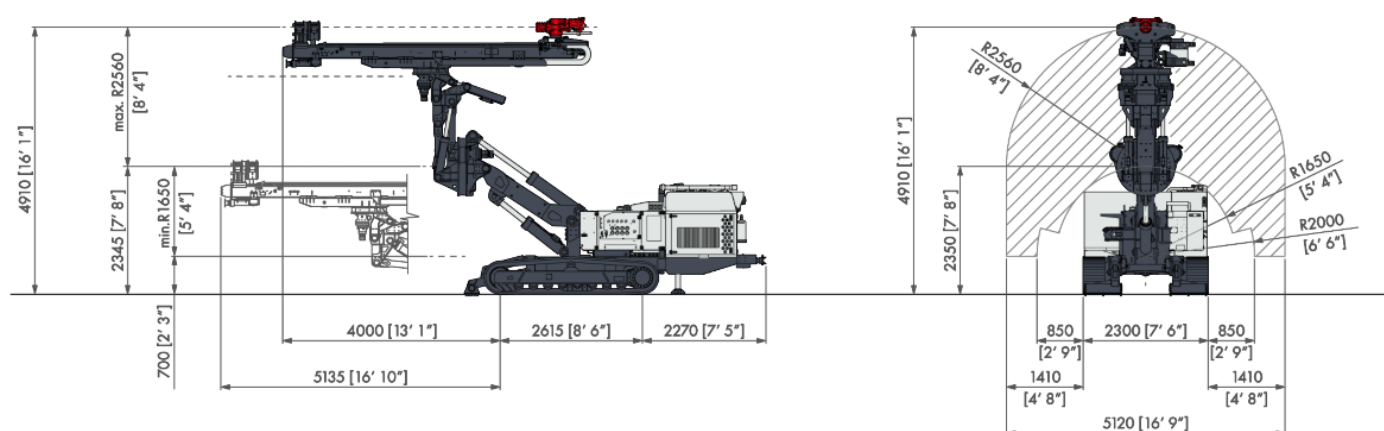


INFILAGGI FOREPOLING

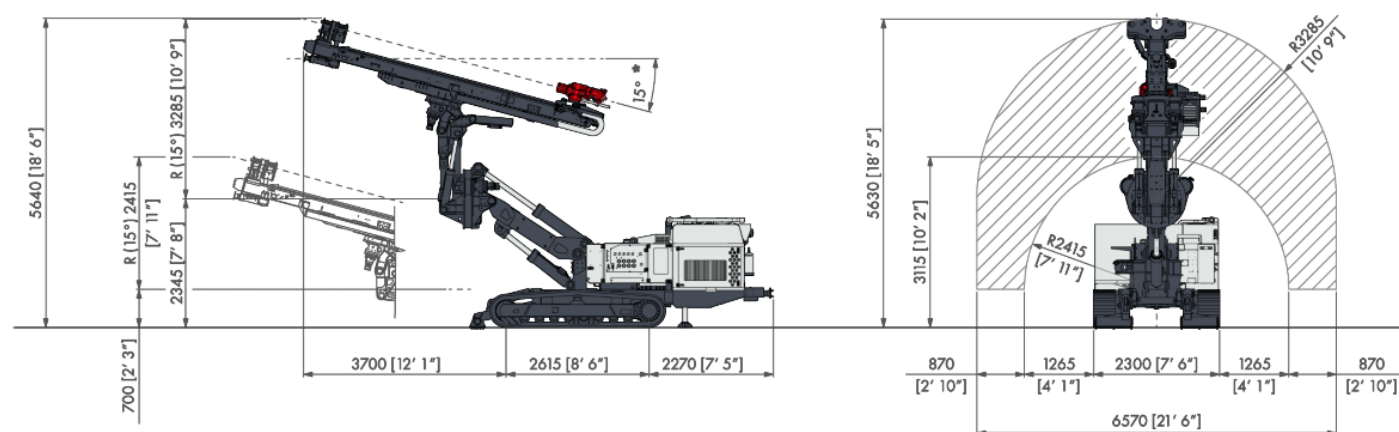


COMACCHIO MC 15 TX "PER GALLERIA"


PERFORAZIONE RADIALE RADIAL DRILLING

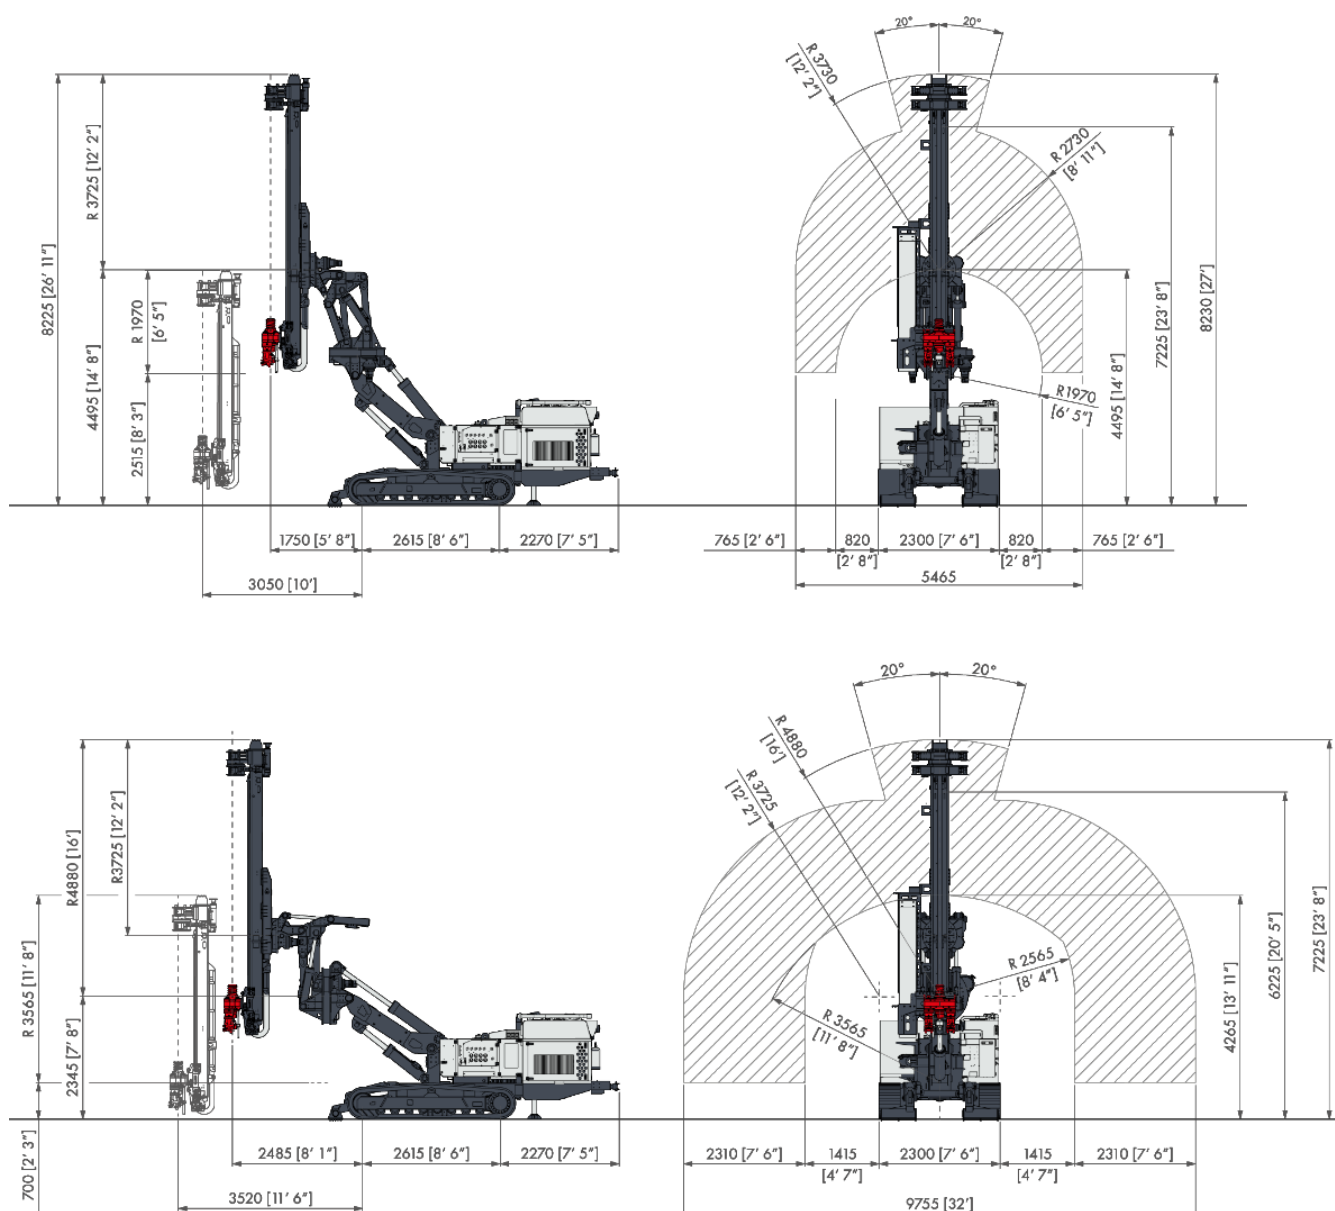

COMACCHIO MC 15 TX "PER GALLERIA"

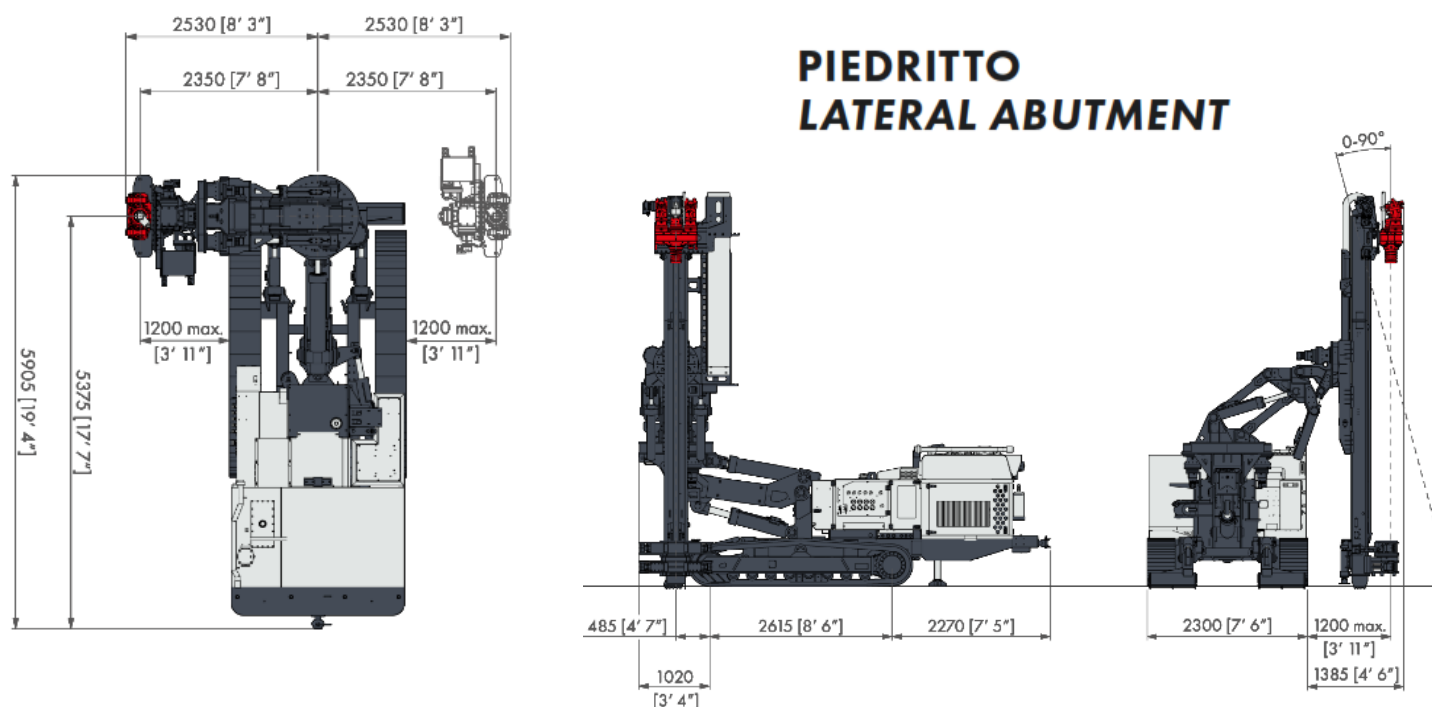


PERFORAZIONI DELL'ARCO ROVESCIO* REVERSE ARCH OPERATION

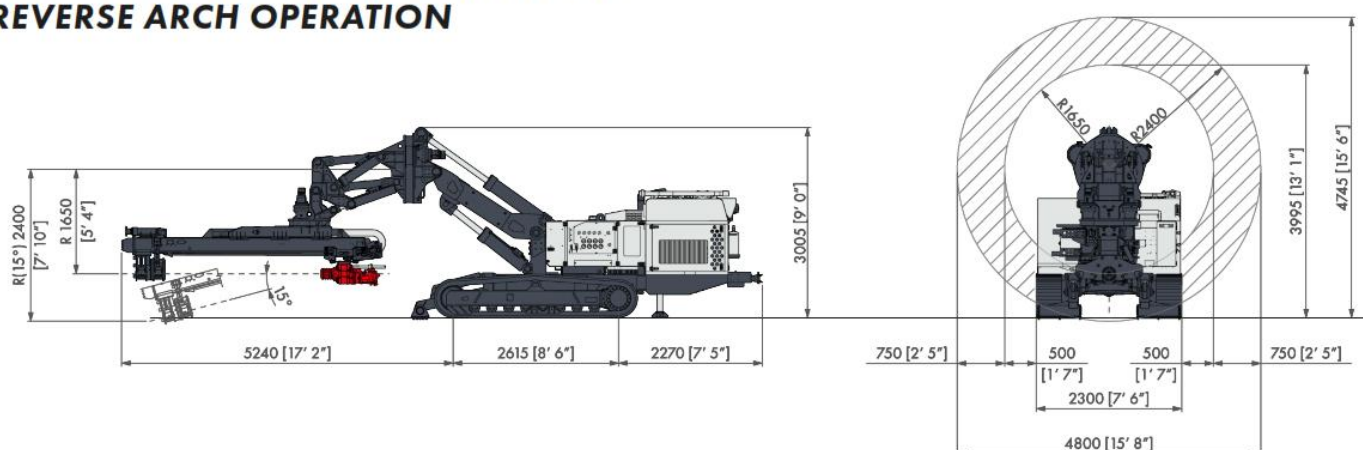


COMACCHIO MC 15 TX "PER GALLERIA"

ANCORAGGI E CHIODATURE

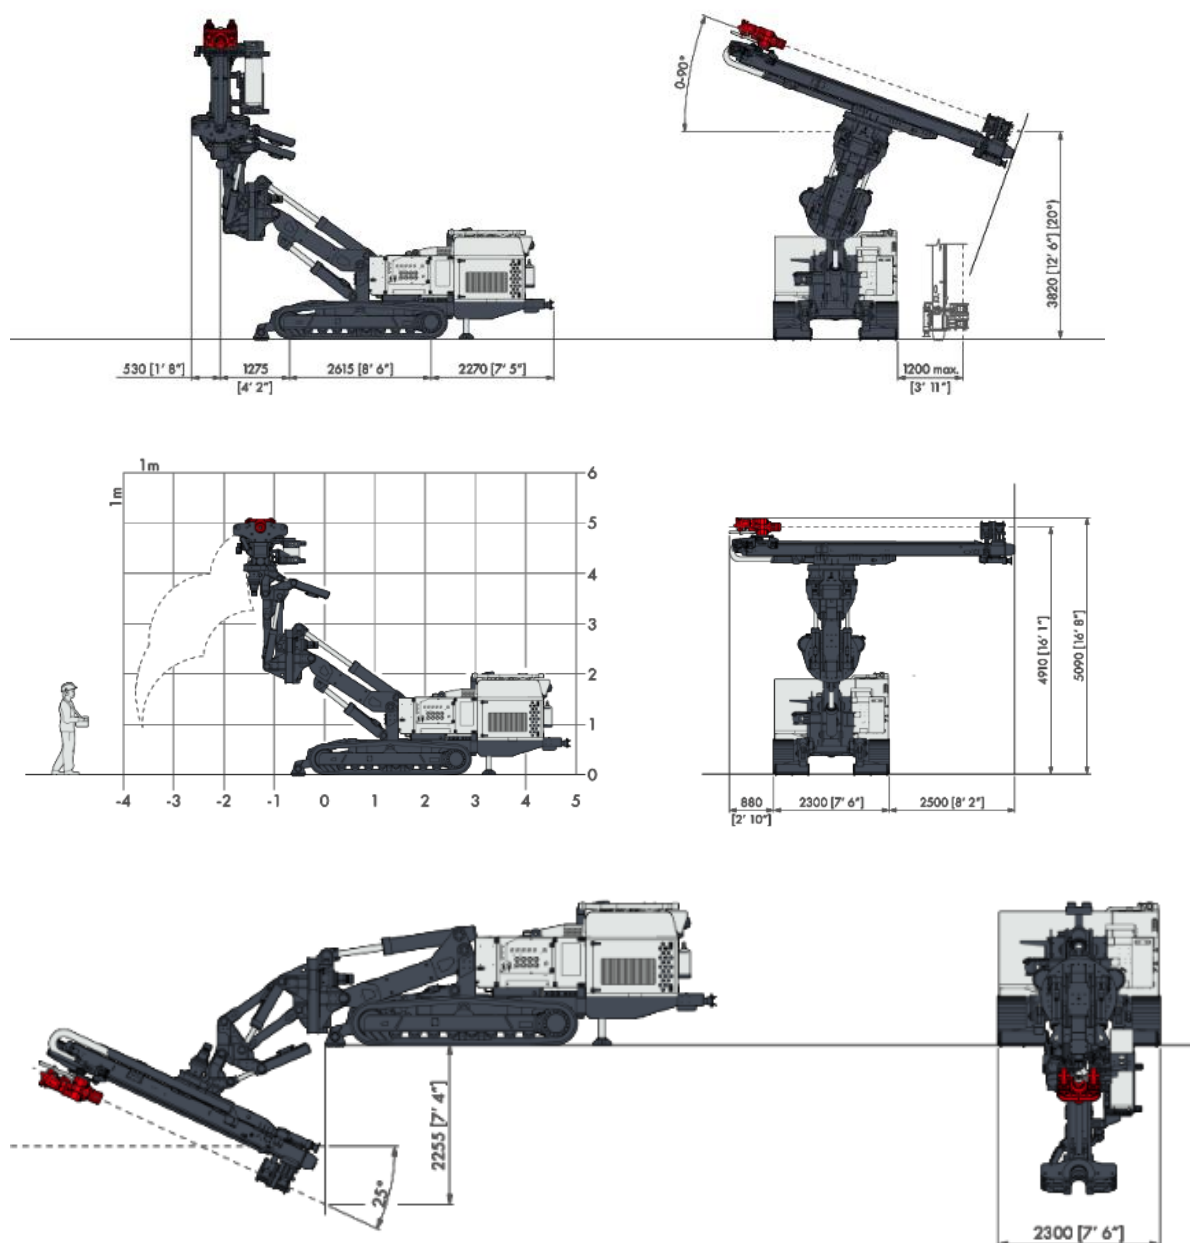

COMACCHIO MC 15 TX "PER GALLERIA"

DIMENSIONI DI TRASPORTO

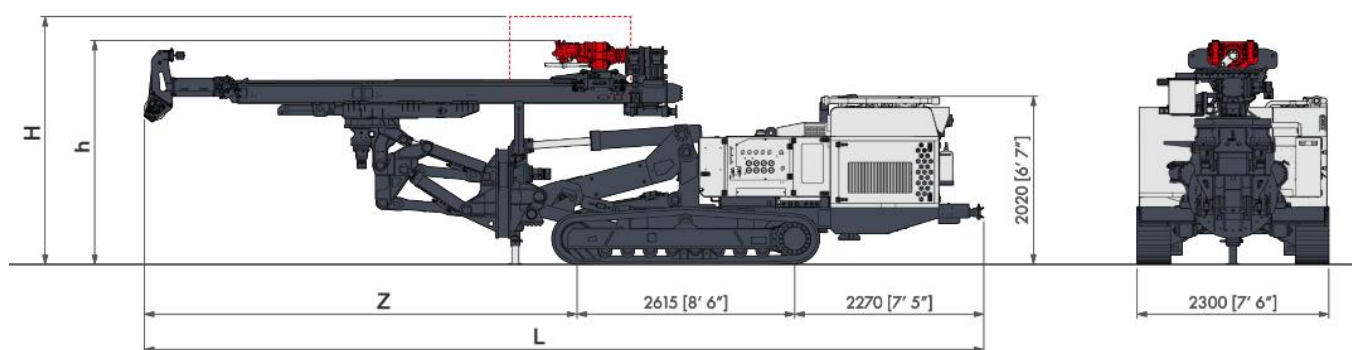

CORSA MAST (mm)	L (mm)	h(mm)	H (con gabbia)	Z (mm)
4.000	10.080	2.685	2.970	5.195
2.500	9.340	2.685	2.970	4.455