




COMACCHIO MC 15 TX AUTOPERFORANTI



CARATTERISTICHE TECNICHE


MOTORE	CUMMINS B4.5 STAGE V - T4F - 140 KW
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 2.500 - 4.000 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	5.000/5.000 daN con motoriduttore idraulico e catena a rulli doppi
ROTARY COPPIA / GIRI	Coppia 1350-850-450 daNm / 50-80-155 RPM
MARTELLLO TY 40	Energia di battuta 500 Nm – 2400 clp/min – Impugnatura F-H64 dx/sx
PASSAGGIO MORSE	45-260 mm
ARGANO	Tiro 1000 kg
RADIOCOMANDO	Perforazione - posizionamenti
PESO	17.000 kg circa

COMACCHIO MC 15 TX AUTOPERFORANTI

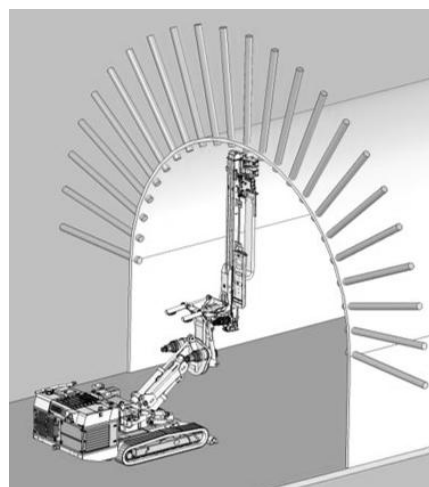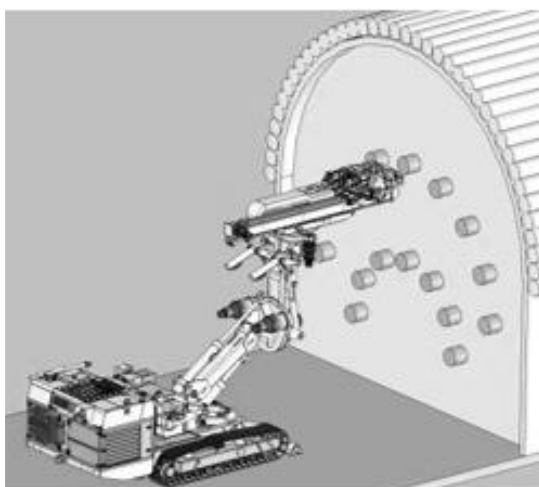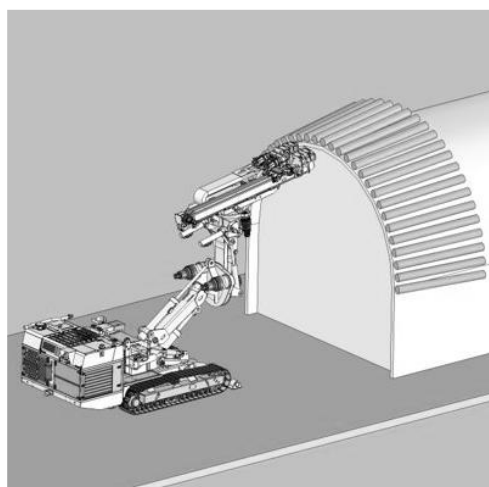


COMACCHIO MC 15 TX AUTOPERFORANTI

PERFORAZIONE SUL FRONTE FRONT DRILLING

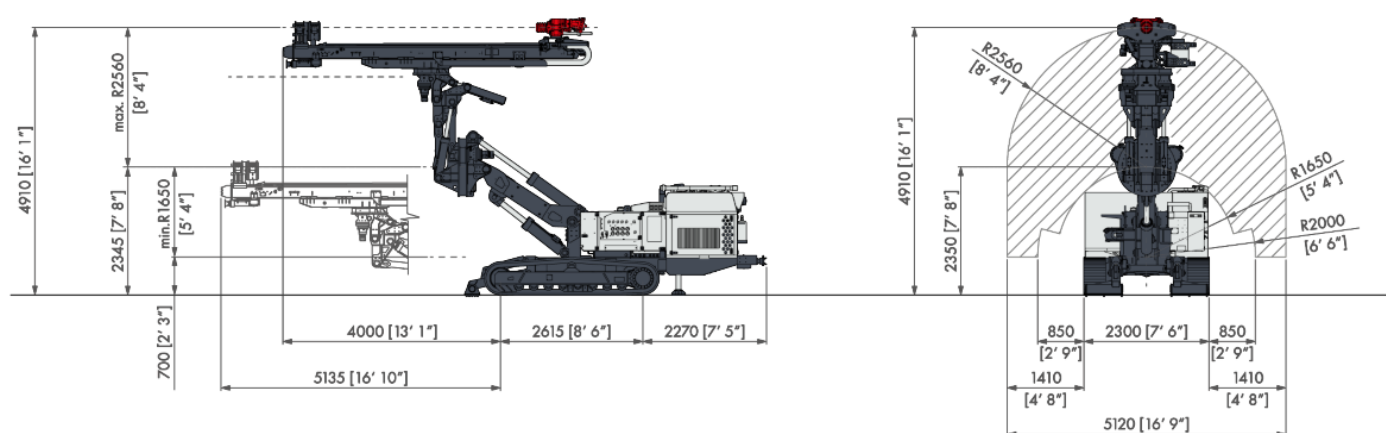


INFILAGGI FOREPOLING

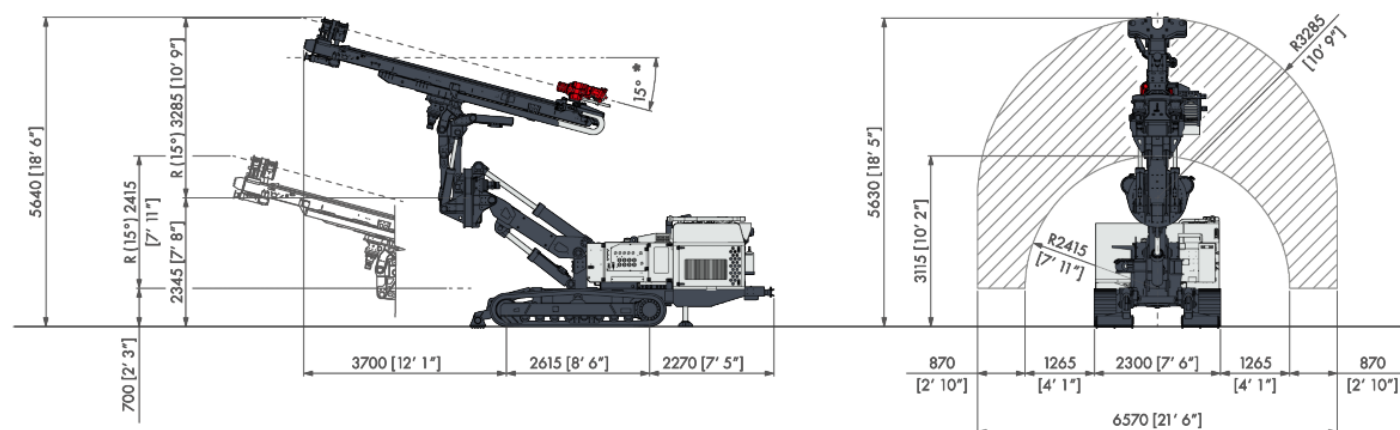


COMACCHIO MC 15 TX AUTOPERFORANTI


PERFORAZIONE RADIALE RADIAL DRILLING

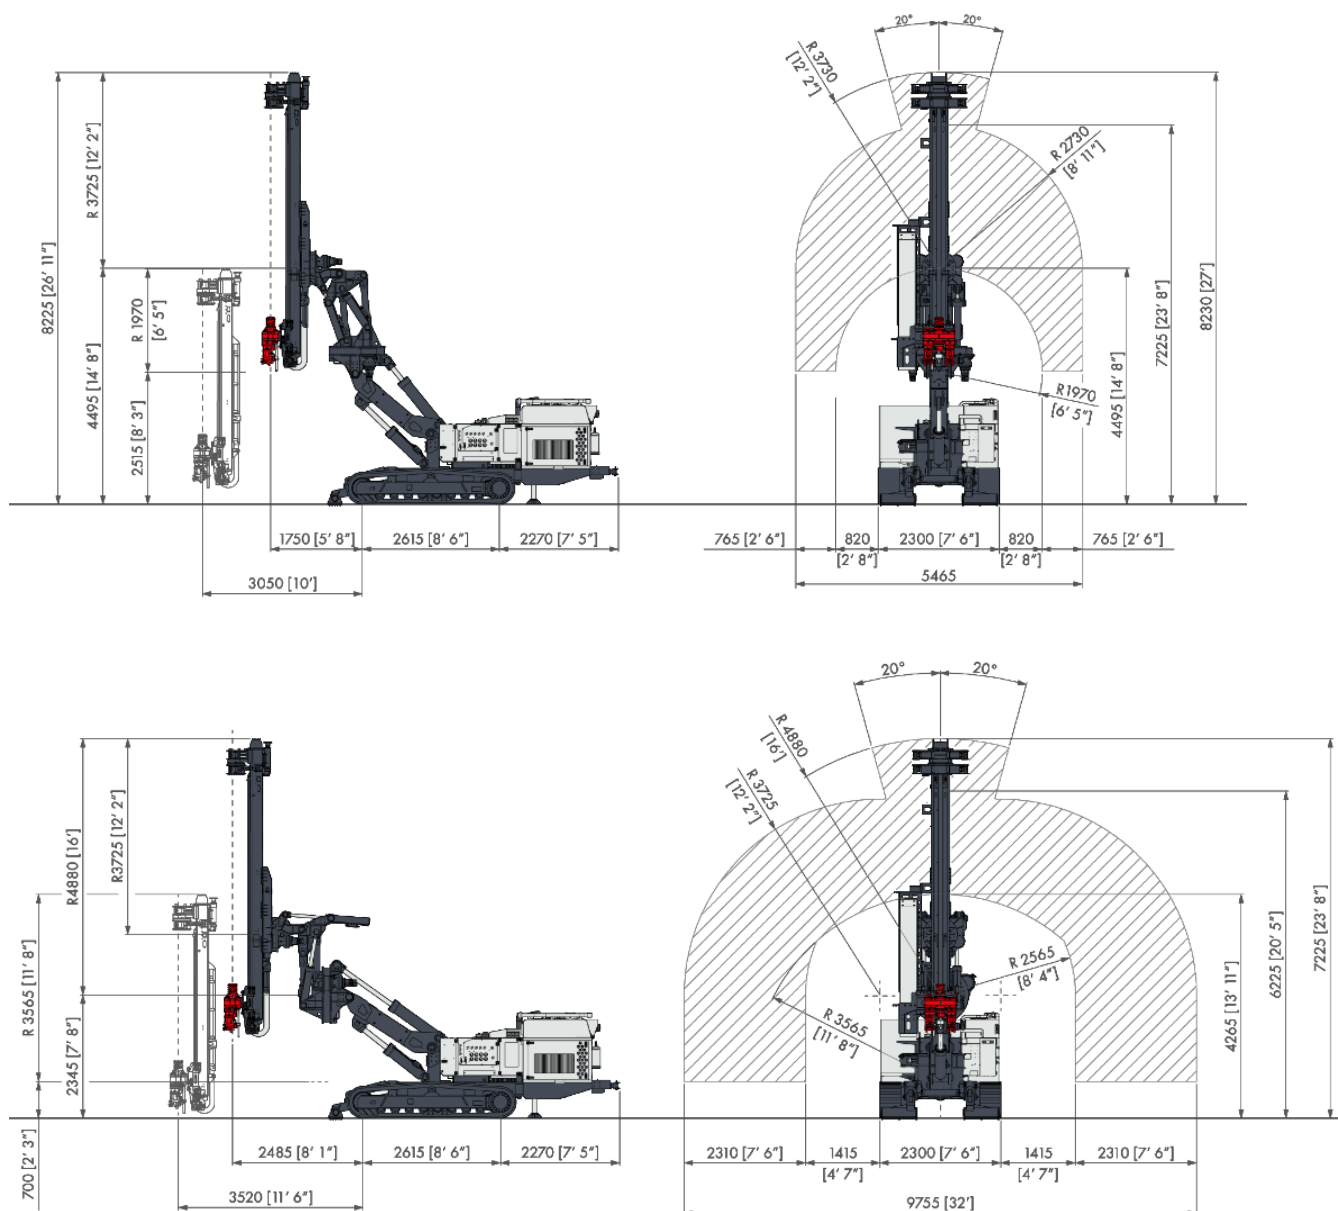


COMACCHIO MC 15 TX AUTOPERFORANTI

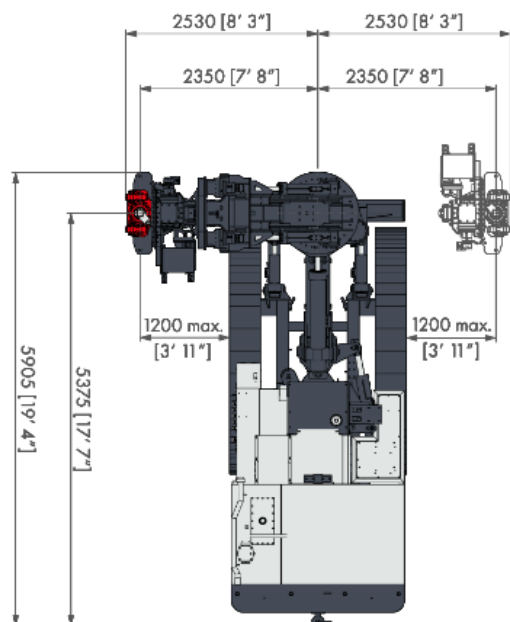

PIEDRITTO LATERAL ABUTMENT

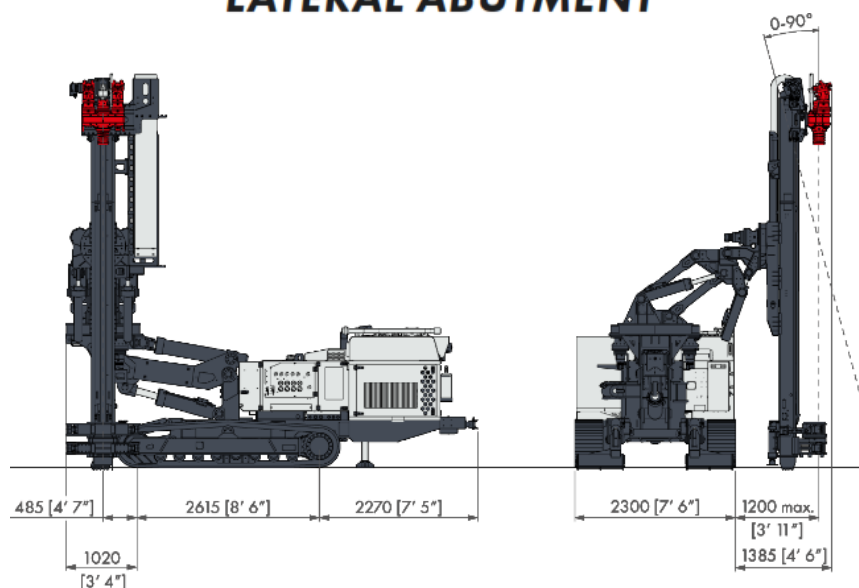


PERFORAZIONI DELL'ARCO ROVESCIO* REVERSE ARCH OPERATION

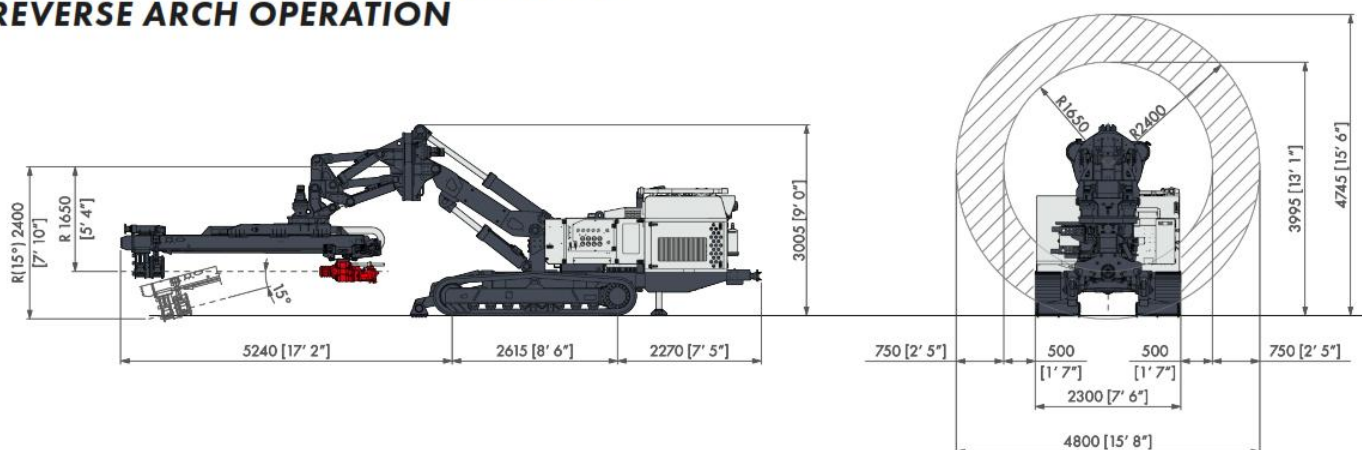


COMACCHIO MC 15 TX AUTOPERFORANTI

ANCORAGGI E CHIODATURE

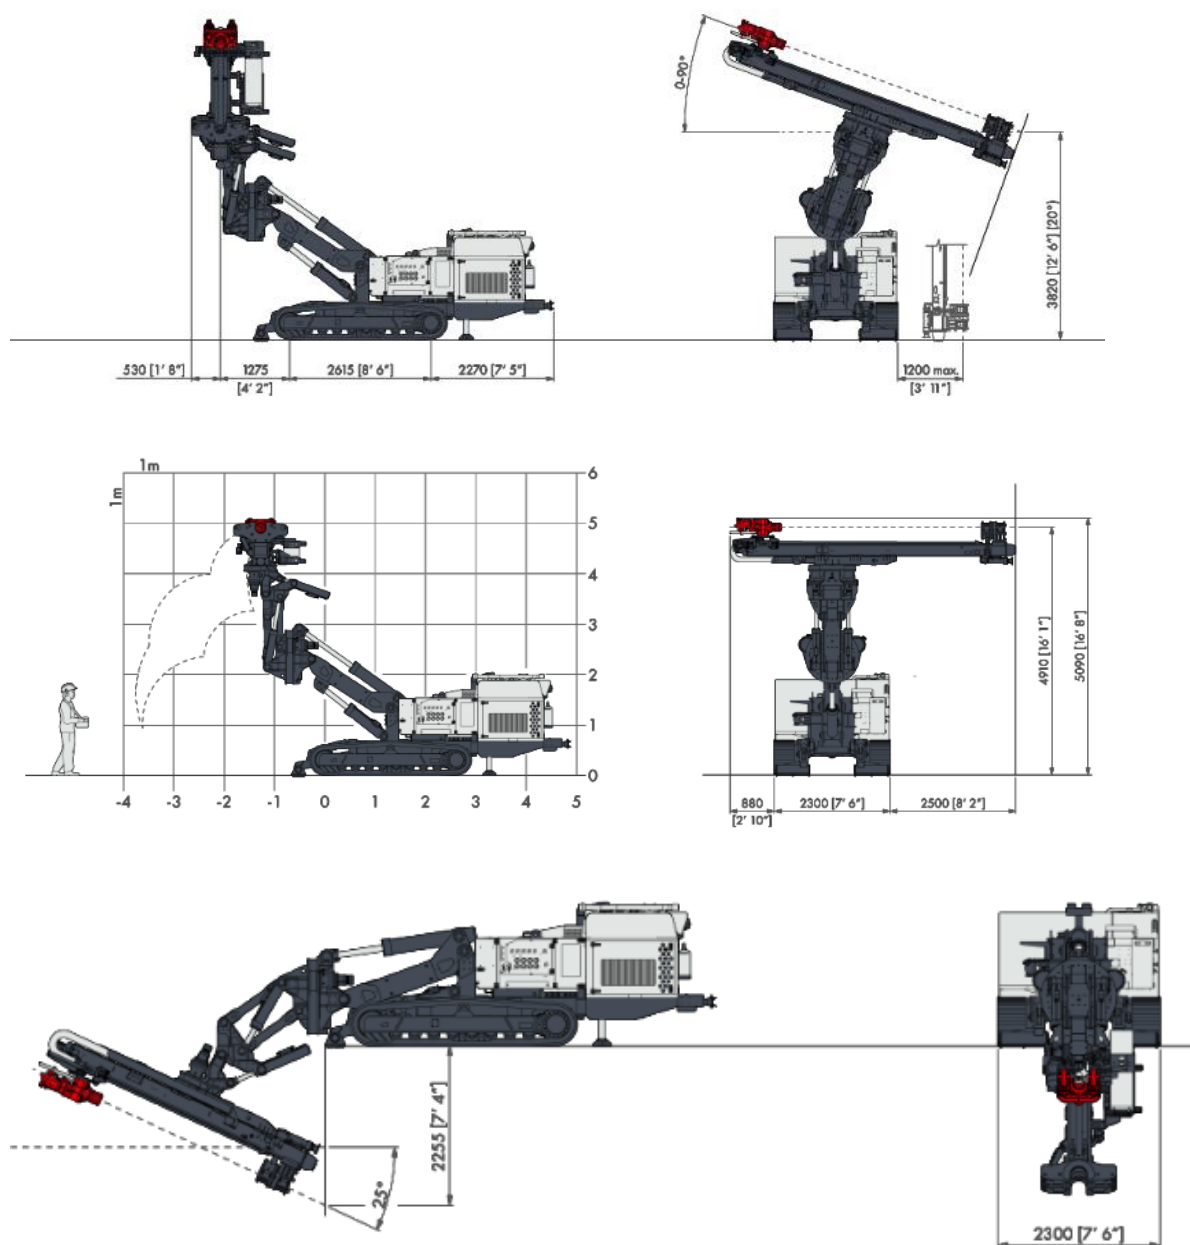

COMACCHIO MC 15 TX AUTOPERFORANTI

DIMENSIONI DI TRASPORTO

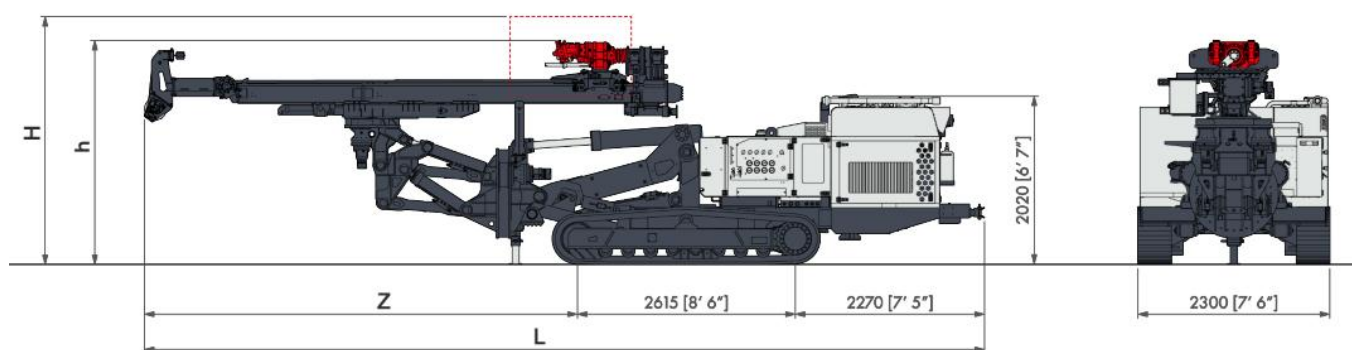

CORSA MAST (mm)	L (mm)	h(mm)	H (con gabbia)	Z (mm)
4.000	10.080	2.685	2.970	5.195
2.500	9.340	2.685	2.970	4.455