

COMACCHIO MC 22




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ TCD 6.1 L06 STAGE V / 180 KW
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 7.200 / 10.200 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	9.500/9.500 daN con motoriduttore idraulico e catena a rulli doppi
ROTARY COPPIA / GIRI	Coppia 2900-2200-1200 daNm / 55-75-140 giri RPM
PASSAGGIO MORSE	75-435 mm (carrello estrattore corsa 1000 mm-tiro 10.000 daN)
POMPA ACQUA FANGHI	267 lt/min a 20 bar
CARICATORE DUE ASTE	Aste da 6.000 mm / diametro 76-168 mm
SCHERMO DI PROTEZIONE	Cuffia estensibile di protezione per l'utilizzo di asta-trascinatore, D. 550 mm
ARGANO	Tiro 2000 kg / falchetto telescopico
RADIOCOMANDO	Lavoro / posizionamenti / caricatore due aste
PESO	24.000 kg circa


COMACCHIO MC 22

CONFIGURAZIONE E MOVIMENTAZIONI MAST

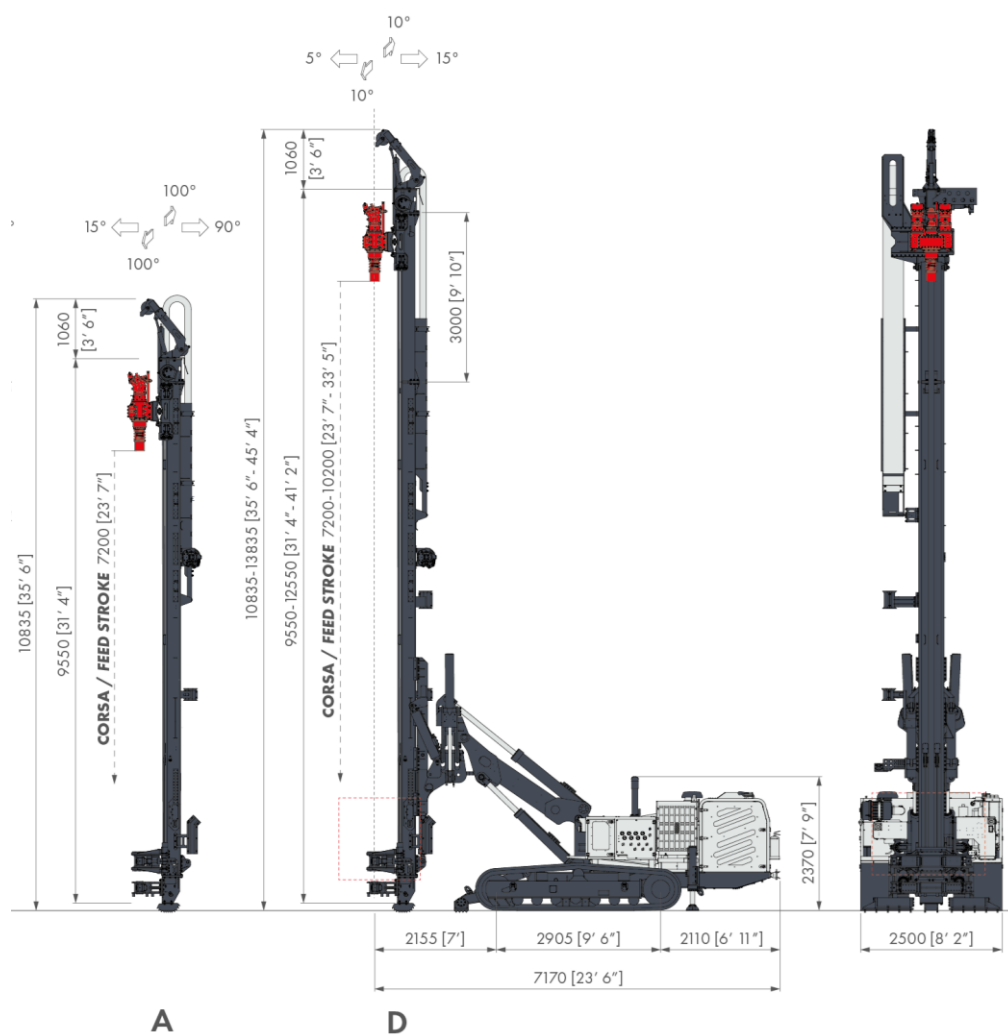


COMACCHIO MC 22

MOVIMENTAZIONE MAST

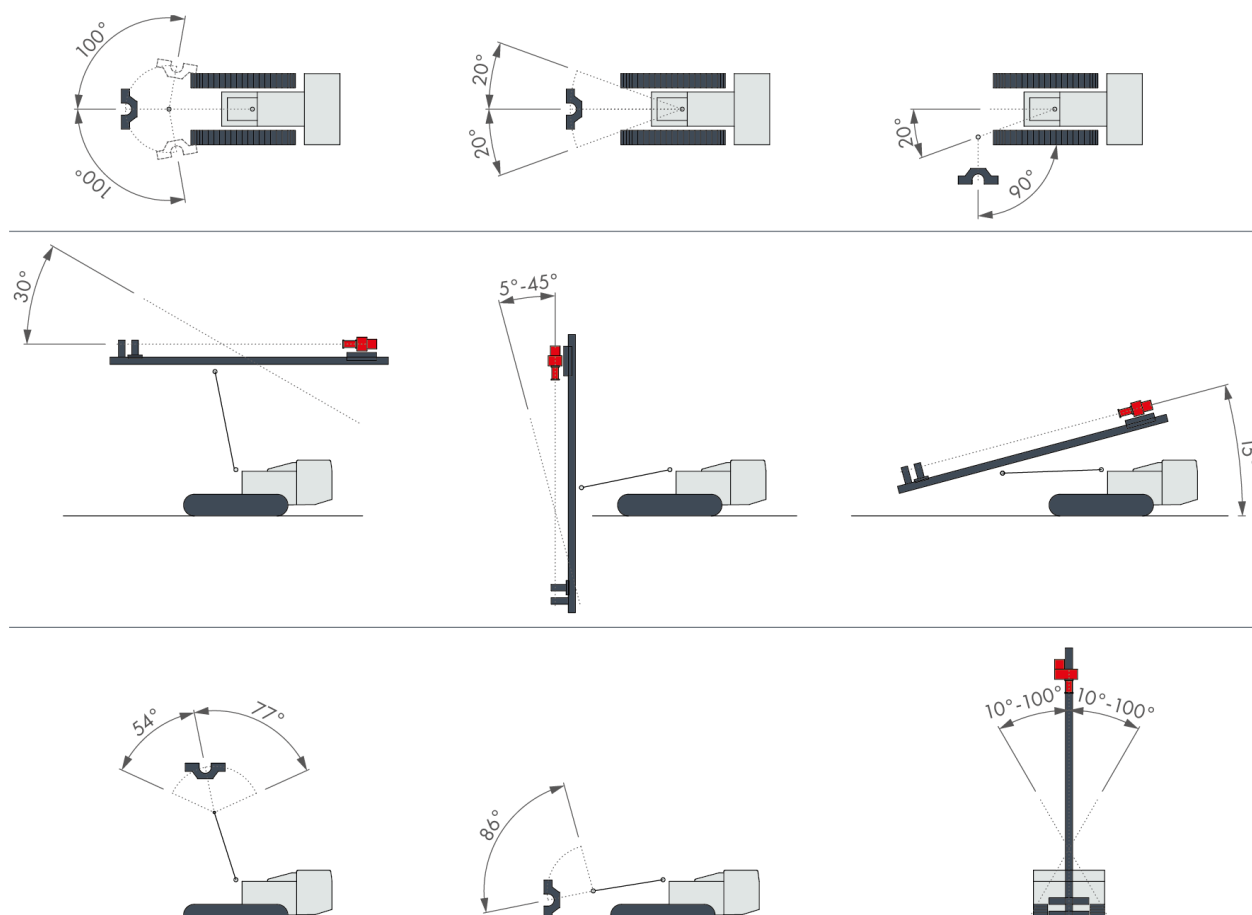

COMACCHIO MC 22

DIMENSIONI DI TRASPORTO

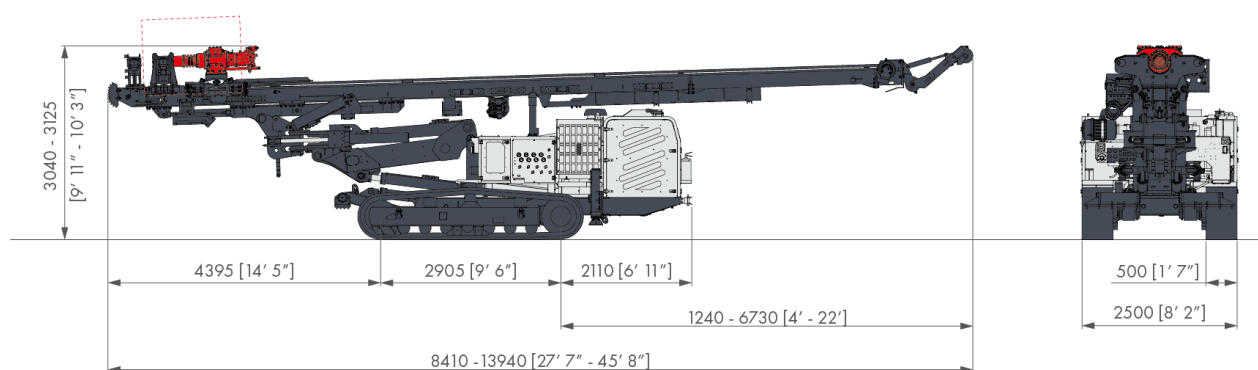

TIPO MAST	CORSA MAST (mm)	L (mm)	H (mm)	H (con gabbia)
A	7.200	10.930	3.040	3.400
D	10.200	13.940	3.040	3.400