

COMACCHIO MC 400 P




CARATTERISTICHE TECNICHE









CENTRALE MOTORE SEPARATA	DEUTZ BF4M 1012C – 68 Kw / 2200 rpm – su carrello gommato
LUNGHEZZA TUBAZIONI	Tubi idraulici con innesti rapidi tra centrale motore e macchina – 20 mt
MAST	Corsa utile “mast base” 900 mm
PROLUNGA MAST 600 mm	Corsa utile 1500 mm;
PROLUNGA MAST 1200 MM	Corsa utile 2100 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	3.000/3.000 daN con motoriduttore idraulico
ROTARY COPPIA / GIRI	3 marce: Coppia max. 700 daNm – giri max. 170 RPM
PASSAGGIO MORSE	45-220 mm
ARGANO	Argano idraulico, tiro 500 kg
PESO	2.300 kg circa

COMACCHIO MC 400 P

MOVIMENTAZIONI MAST

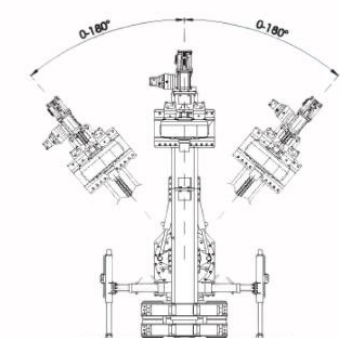

X (mm) Prolunga Optional Meat extensions	Y (mm) Cassa utileFeed strokeextensions
300	1.200
600	1.500
800	1.700
1.200	2.100

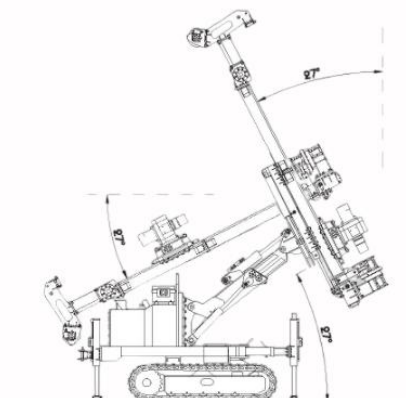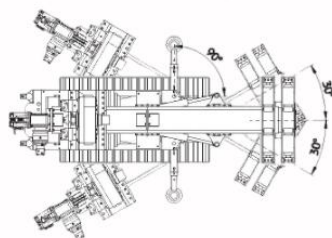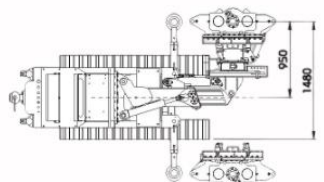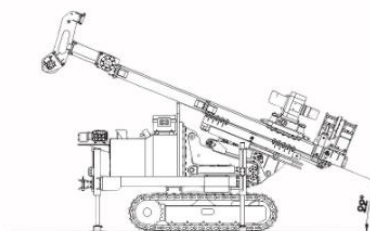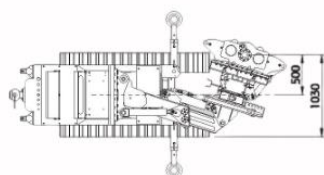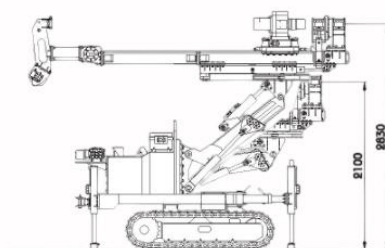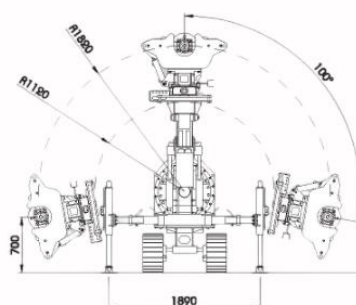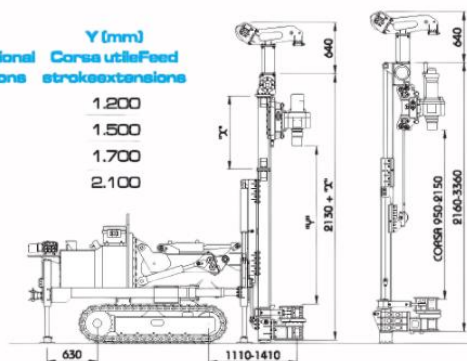

Napoli – Roma – Pisa – Torino – Milano – Gela

CERTIFICAZIONI ISO 9001 - 14000 - 45001

COMACCHIO MC 400 P

INGOMBRO IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

