

COMACCHIO MC 800




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ TCD 2012 L04 2V 95 Kw
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 2.500 / 4.000 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	6.000/6.000 daN con motoriduttore idraulico e catena a rulli doppi
ROTARY COPPIA / GIRI*	Coppia 1200 daNm / 300 giri RPM
PASSAGGIO MORSE	45-300- mm
ARGANO	Tiro 2000 kg - falchetto con puleggia oscillante
RADIOCOMANDO*	Lavoro - cingoli
PESO	12.000 kg circa

* Versione con radiocomando

COMACCHIO MC 800

INCLINAZIONE MAST E DIMENSIONI




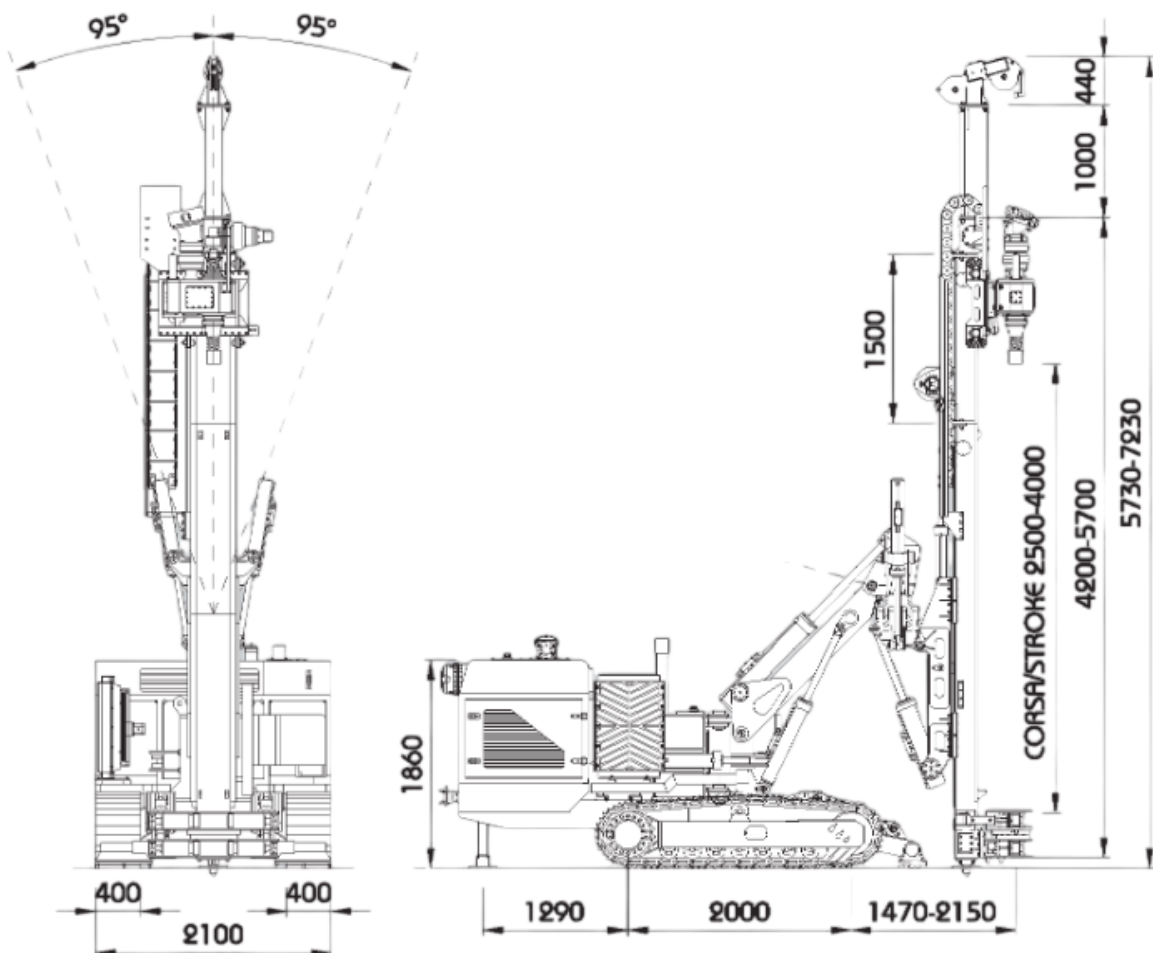


Napoli – Roma – Pisa – Torino – Milano – Gela

CERTIFICAZIONI ISO 9001 - 14000 - 45001


COMACCHIO MC 800

DIREZIONE DI PERFORAZIONE POSSIBILI

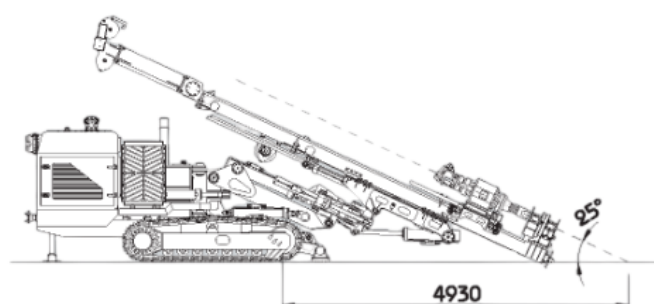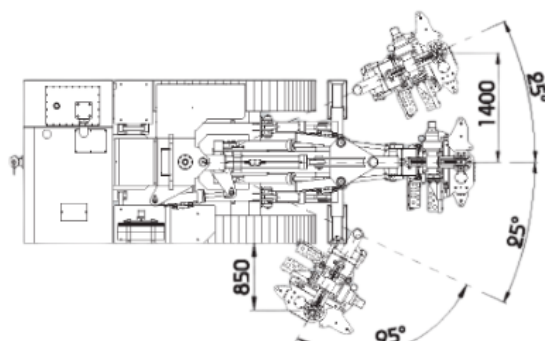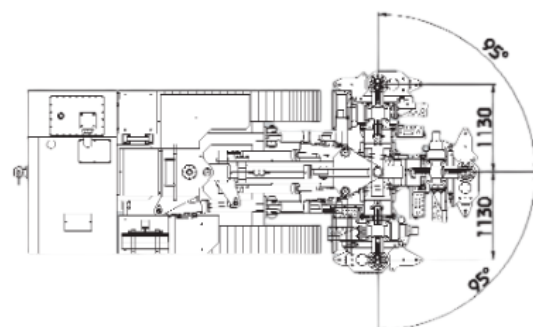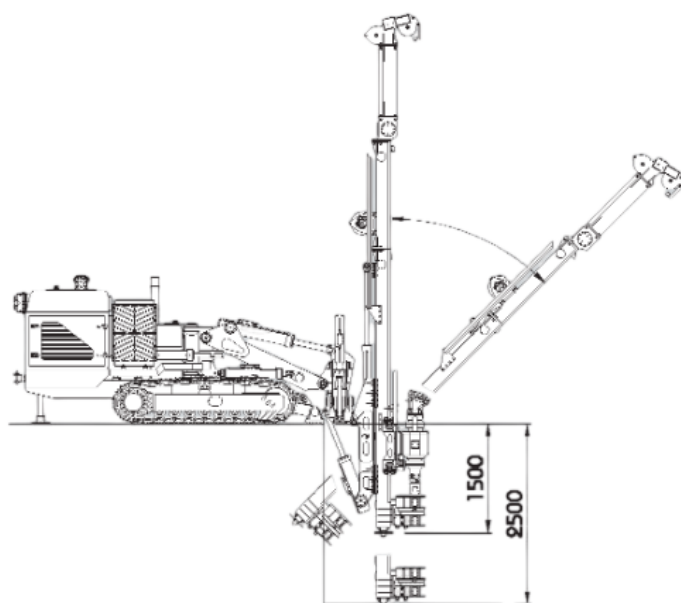

COMACCHIO MC 800

DIREZIONE DI PERFORAZIONE POSSIBILI

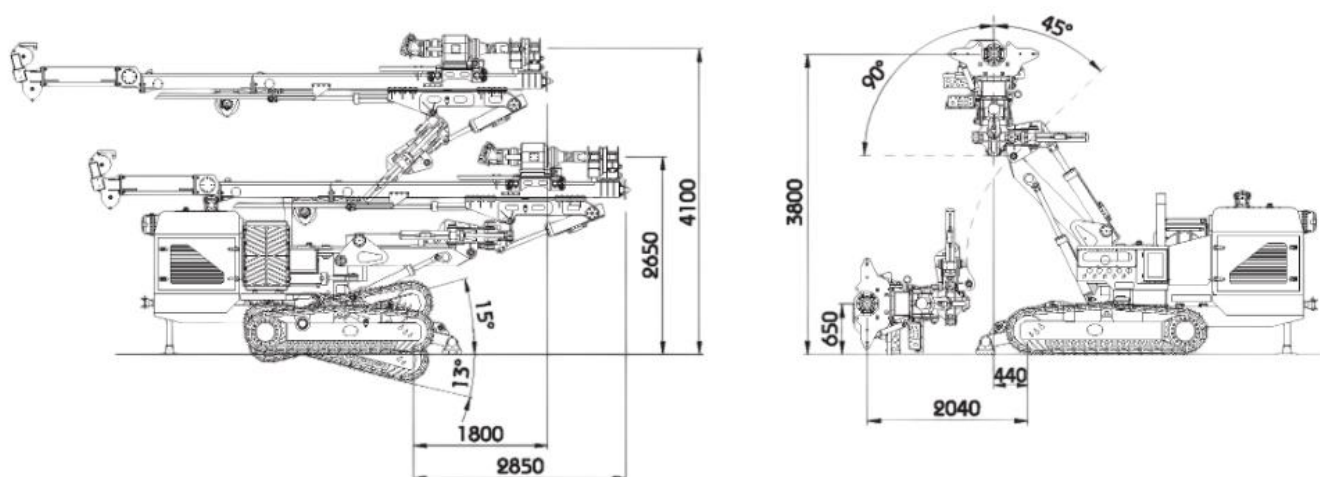

DIMENSIONI DI TRASPORTO

