


COMACCHIO MC F04





CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ BF4M 1013FC 112 Kw (152 CV) a 2300 giri/min
CARRO OSCILLANTE	Carro con cingoli oscillanti
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 4.000 - 6.000 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	7.500 / 7.500 daN con motoriduttore idraulico
ROTARY COPPIA / GIRI	6 marce, Coppia max 1230 daNm / 225 rpm max
PASSAGGIO MORSE	45-300 mm (carrello estrattore corsa 500 mm-tiro 8.000 daN)
POMPA ACQUA FANGHI	Triplex TR 200 - 200 lt/min a 45 bar
CARICATORE DUE ASTE	Aste da 4.500 mm / diametro 76-168 mm (corsa 6000 mm)
KIT JET GROUTING	Mandrino per aste da 90 mm / 17 mt di trattamento in singola passata
ARGANO	Tiro 2000 kg / falchetto telescopico
RADIOCOMANDO	Lavoro / caricatore due aste
PESO	17.000 kg circa

COMACCHIO MC F04

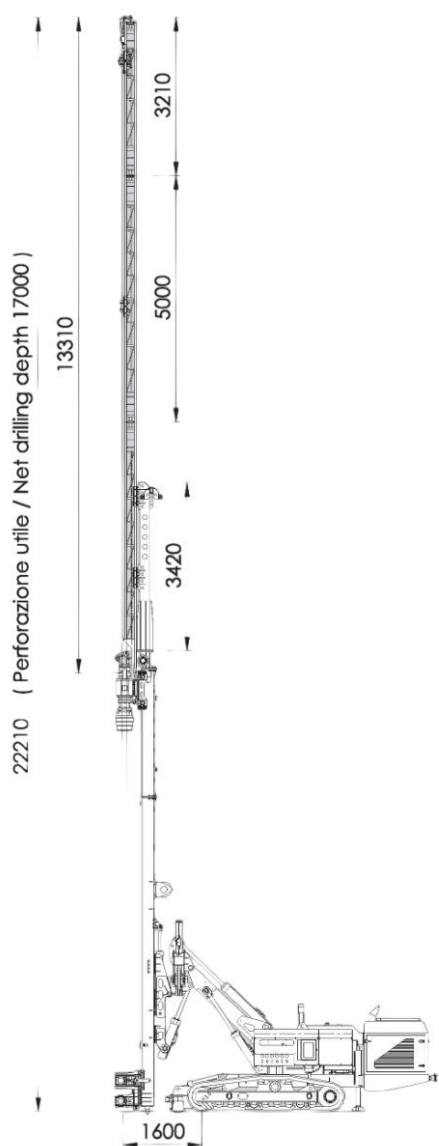

JET GROUTING CONFIGURATION

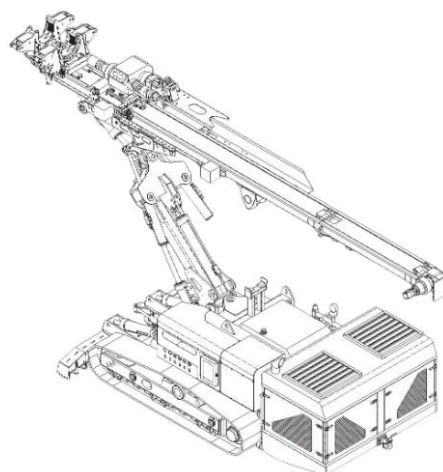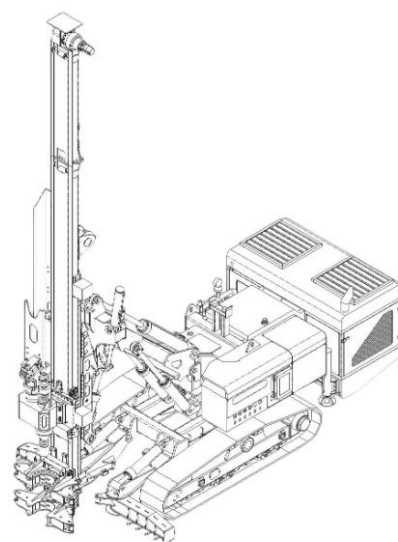

CORSA MAST	LUNGHEZZA TRATTAMENTO IN SINGOLA PASSATA
4.000 (mm)	15.00 mt
6.000 (mm)	17.00 mt

COMACCHIO MC F04

DIMENSIONI DI TRASPORTO

