

COMACCHIO MC F04




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	DEUTZ BF4M 1013FC 112 Kw (152 CV) a 2300 giri/min
CARRO OSCILLANTE	Carro con cingoli oscillanti
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 4.000 - 6.000 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	7.500 / 7.500 daN con motoriduttore idraulico
ROTARY COPPIA / GIRI	6 marce, Coppia max 1230 daNm / 225 rpm max
PASSAGGIO MORSE	45-300 mm (carrello estrattore corsa 500 mm-tiro 8.000 daN)
POMPA ACQUA FANGHI	Triplex TR 200 - 200 lt/min a 45 bar
CARICATORE DUE ASTE	Aste da 4.500 mm / diametro 76-168 mm (corsa 6000 mm)
KIT JET GROUTING	Mandrino per aste da 90 mm / 17 mt di trattamento in singola passata
ARGANO	Tiro 2000 kg / falchetto telescopico
RADIOCOMANDO	Lavoro / caricatore due aste
PESO	17.000 kg circa





COMACCHIO MC F04

CONFIGURAZIONE E MOVIMENTAZIONE MAST

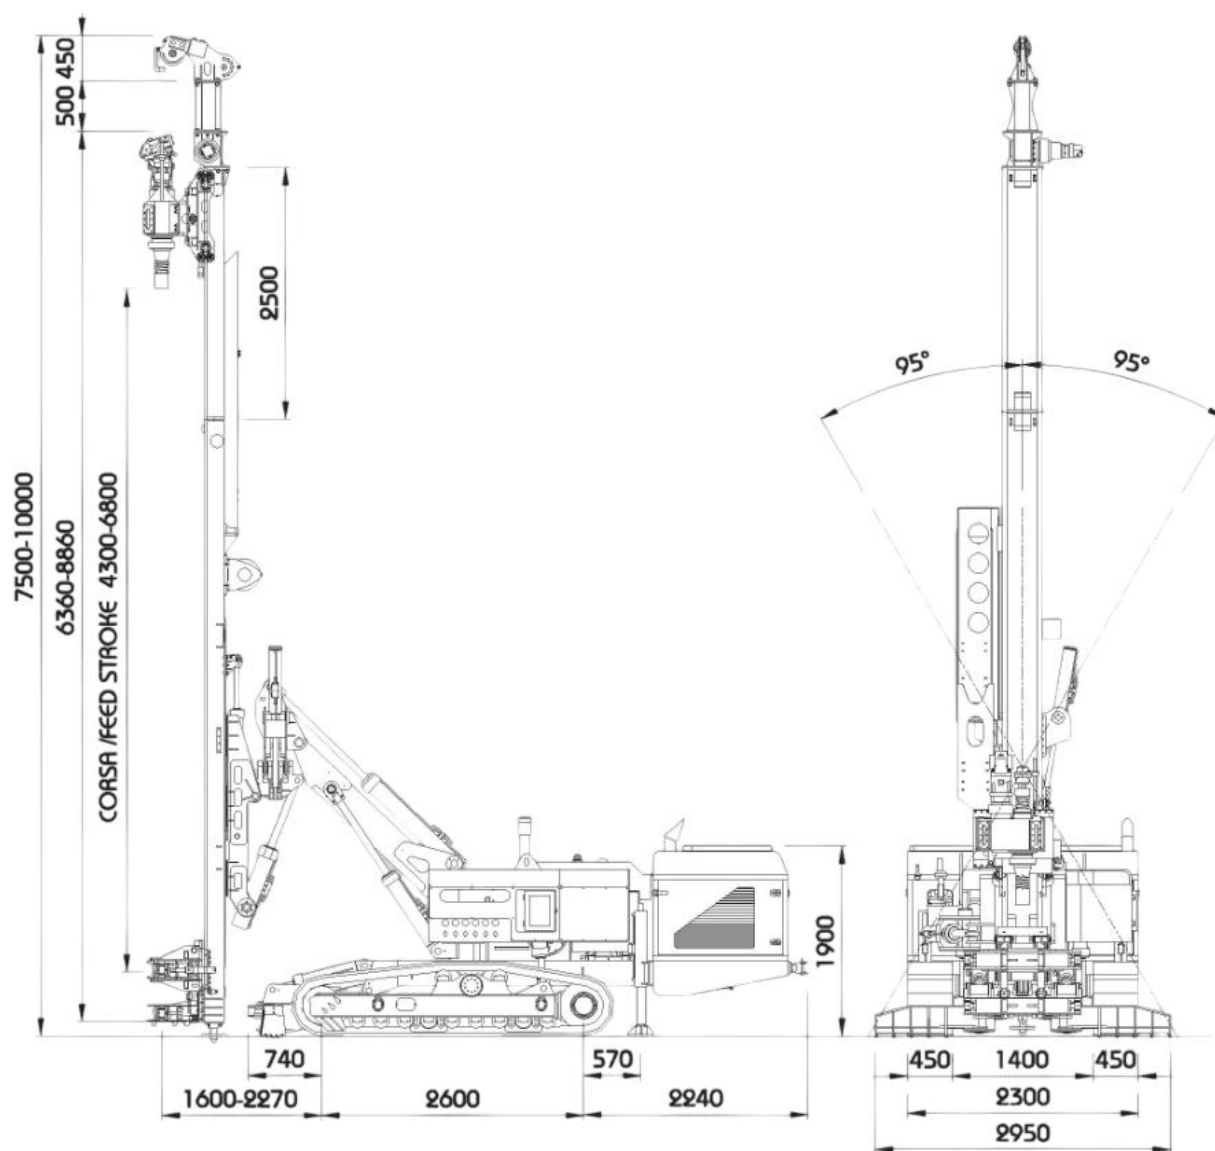


COMACCHIO MC F04

MOVIMENTAZIONE MAST

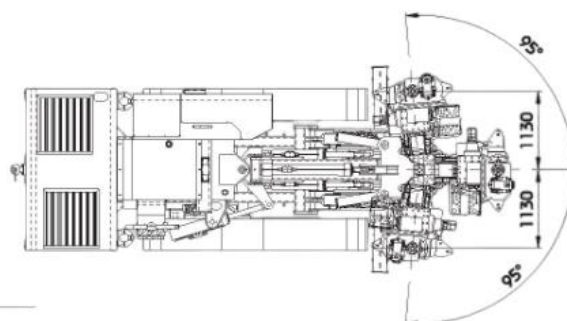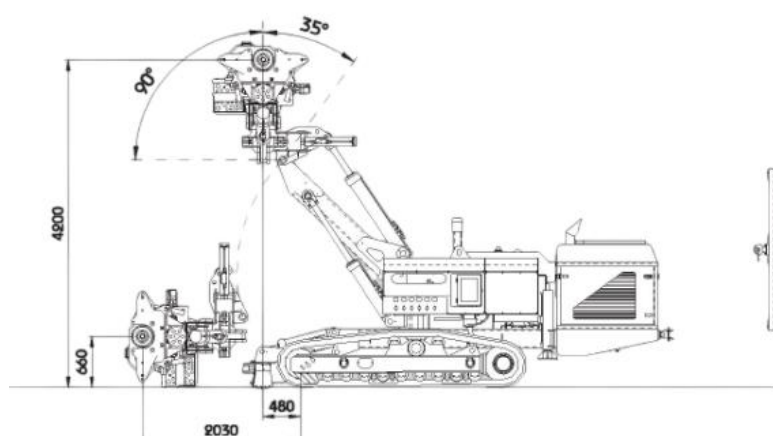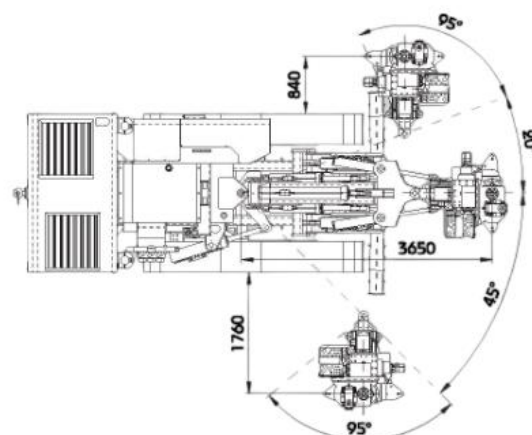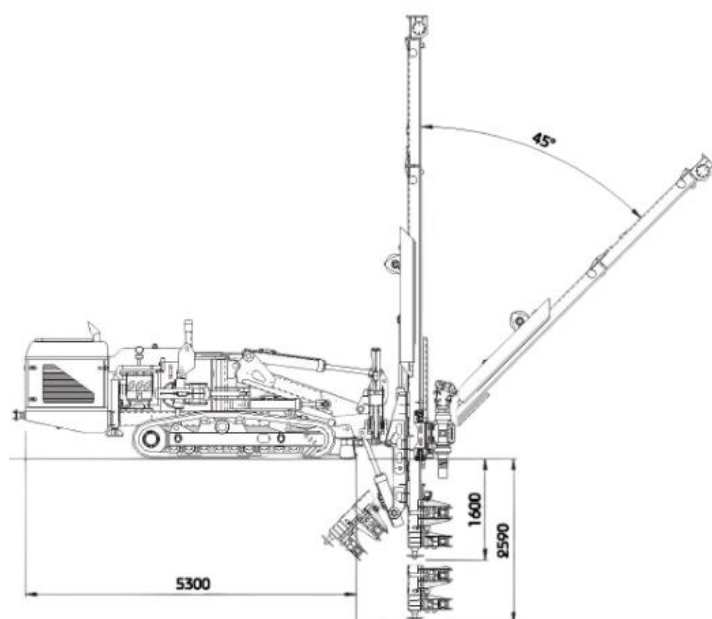

COMACCHIO MC F04

MOVIMENTAZIONE MAST

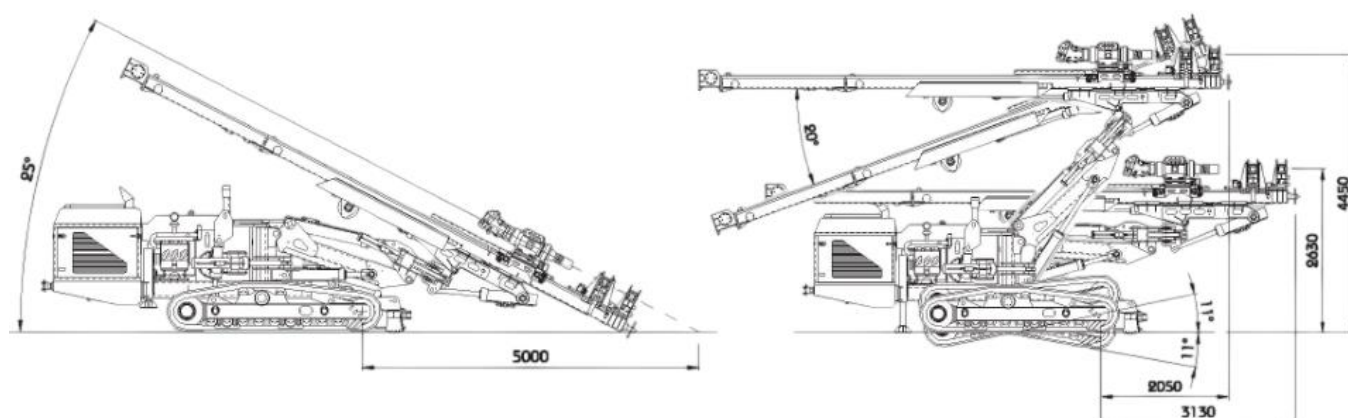

DIMENSIONI DI TRASPORTO

