


POMPE PNEUMATICHE ATLAS COPCO



CARATTERISTICHE TECNICHE					
	DIP 25	DIP 35	DIP 65	DOP 15N	DOP 15F
Prevalenza Max	25 m	35 m	59 m	59 m	59 m
Portata massima	1680 lt/min	1320 lt/min	660 lt/min	420 lt/min	420 lt/min
Fabbisogno di aria	4.200 lt/min	4.200 lt/min	4.200 lt/min	2.040 lt/min	2.040 lt/min
Passaggio solidi	7 mm	7 mm	7 mm	30 mm	30 mm
Peso	23 Kg	23 Kg	23 Kg	31 Kg	31 Kg
Dimensioni (L x P x A) mm	235x288x435	235x288x435	235x288x435	390x330x585	390x330x585

POMPE PNEUMATICHE ATLAS COPCO


Diagramma di flusso per pompe pneumatiche DIP per fluidi puliti a bassa viscosità

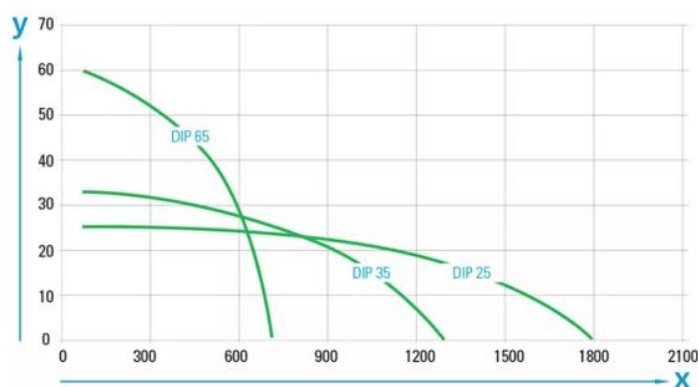

x – portata (l/min)

y – prevalenza (m)

Diagramma di flusso per pompe pneumatiche DOP per fluidi inquinati ad alta viscosità

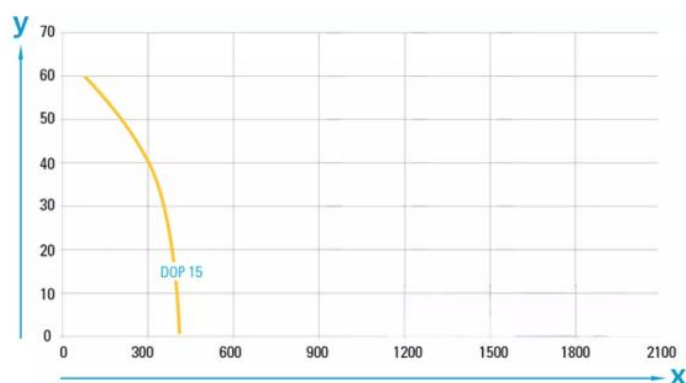

x – portata (l/min)

y – prevalenza (m)