

GPW190P/FS3A



Potenza

Potenza in Emergenza ESP	kVA	211.3
Potenza in Emergenza ESP	kW	169.0
Potenza servizio continuo PRP	kVA	191.3
Potenza servizio continuo PRP	kW	153.0
Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di Potenza	cos ϕ	0.8
Fasi		3
Carburante		Diesel

Definizione della potenza (Standard ISO-8528)

ESP – Alimentazione di emergenza in standby

Identifica la potenza meccanica disponibile che un motore endotermico, alimentando un carico variabile, può fornire alle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabilite dal costruttore del motore stesso, in caso di interruzione della corrente elettrica o in condizioni di test, per un numero massimo di 200 ore di funzionamento all'anno. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della ESP.

PRP – Prime Power:

Identifica la potenza meccanica che un motore endotermico può fornire ad uso continuativo, alimentando un carico variabile, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabilite dal costruttore del motore stesso. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della PRP.


Classe di carico G2, in base alla ISO 8528-5:2013.

Classi di carico superiori sono da verificare su richiesta.

Gruppo elettrogeno conforme al marchio CE, che comprende le seguenti direttive:

- 2006/42/CE Direttiva Macchine.
- 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica.
- 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione
- 2000/14/CE Emissione acustica ambientale. Emissioni acustiche delle apparecchiature da esterno. (modificata dalla 2005/88/CE) – Se applicabile
- 97/68/CE Direttiva emissioni di inquinanti gassosi e particolato. (modificata dalla 2016/1628 EC) -Se applicabile
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Certificazione di qualità ISO 9001



Motore


Marca Motore	Perkins	
Modello	1106D-E70TAG4	
Velocità rotazione nominale	rpm	1500
Sistema di raffreddamento	Acqua	
Livello emissioni gas di scarico	Stage IIIA	
Numero e disposizione cilindri	6 in line	
Cilindrata	cm ³	7010
Aspirazione	Tipo	Turbo
Regolatore di velocità	Elettronico	
Potenza massima ESP	kWm	188.7
Potenza servizio continuo PRP	kWm	171.5
Potenza ventola di raffreddamento	kWm	6.9
Portata aria ventola di raffreddamento	m ³ /min	252
Capacità carter olio	l	17.5
Consumo olio lubrificante (max)	% sul consumo carburante	0.1
Capacità circuito refrigerante	l	20.5
Carburante	Diesel	
Consumo specifico 75% PRP	g/kWh	221.2
Sistema di avviamento	Elettrico	
Circuito Elettrico	V	12

Specifiche alternatore

Marca Alternatore	Leroy Somer	
Modello	LSA 44.3 VL14	
Connessione avvolgimenti	Tipo	Serie Stella
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	400
Fasi	3	
Fattore di Potenza	cos ϕ	0.8
Potenza Stand-by 27°C	kVA	220
Potenza in continuo 40°C	kVA	200
Rendimento @ 100%	%	93
Tipo	Senza Spazzole	
Poli	4	
Variazione tensione	%	0.5
Classe	H	
Protezione IP	23	

Dati di installazione

Portata aria di raffreddamento	m ³ /min	291
Portata gas di scarico PRP	m ³ /min	30.2
Temperatura gas di scarico	°C	530
Consumo Carburante al 75% PRP	l/h	34.31
Consumo Carburante al 100% PRP	l/h	43.12

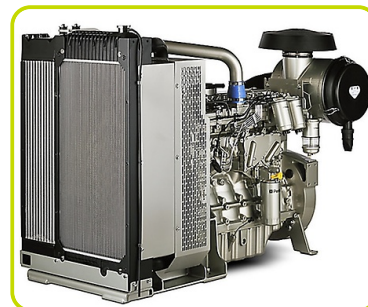

Serbatoio Carburante – Opzioni disponibili:

Disponibili solo all'origine

AUTONOMIA

8PFT Autonomia al 75% PRP	h	10.20
MFT-XS Autonomia al 75% PRP	h	14.57
MFT-S Autonomia al 75% PRP	h	17.49
MFT-M Autonomia al 75% PRP	h	32.06
MFT-L Autonomia al 75% PRP	h	64.12

PFT Serbatoio in plastica	Tipo	8
8PFT Capacità serbatoio	l	350
8PFT Posizione serbatoio		Interno

MFT Serbatoio in metallo	Tipo	XS
MFT-XS Capacità serbatoio	l	500
MFT-XS Posizione serbatoio		Interno


MFT Serbatoio in metallo	Tipo	S
MFT-S Capacità serbatoio	l	600
MFT-S Posizione serbatoio		Interno

MFT Serbatoio in metallo	Tipo	M
MFT-M Capacità serbatoio	l	1100
MFT-M Posizione serbatoio		Con Sottobase
MFT-M Aumento in Lunghezza (solo versione aperta)	mm	647
MFT-M Aumento in Altezza	mm	340
MFT-M Aumento di Peso	Kg	548

MFT Serbatoio in metallo	Tipo	L
MFT-L Capacità serbatoio	l	2200
MFT-L Posizione serbatoio		Con Sottobase
MFT-L Aumento in Lunghezza (solo versione aperta)	mm	647
MFT-L Aumento in Altezza	mm	655
MFT-L Aumento di Peso	Kg	826

Dati Corrente

Tensione batteria	V	12
Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fasi		3
Fattore di Potenza	$\cos \phi$	0.8
Corrente Massima	A	305
Corrente Nominale	A	276
Interruttore Magnetotermico	A	400

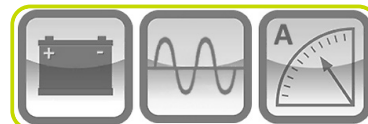

Disponibilità quadro controllo

QUADRO DI CONTROLLO AUTOMATICO

ACP

QUADRO DI PARALLELO MODULARE

MPP



ACP - QUADRO DI CONTROLLO AUTOMATICO

- Funzione automatica di guasto di rete
- Controllo gruppo elettrogeno in standby o PRP
- Monitoraggio e protezione completa del gruppo elettrogeno
- Registro dettagliato eventi e performance con data e ora
- Ampia gamma moduli di controllo remoto disponibili come opzione
- Ampia gamma moduli di espansione I/O disponibili come opzione

Prelievo potenza da interruttore principale e/o morsettiera di potenza



MPP - QUADRO DI PARALLELO MODULARE

- Pannello parallelo modulare che consente al gruppo elettrogeno di lavorare in parallelo (fino a 32 gen-set)
- Facile commutazione tra applicazioni parallele alla rete o a gruppi elettrogeni multipli
- Monitoraggio e protezione completi del gen-set
- Registro dettagliato degli eventi e delle prestazioni con ora e data
- Ampia gamma di funzionalità di comunicazione e connessione disponibili

Prelievo potenza da interruttore principale e/o morsettiera di potenza



PANNELLO DI CONTROLLO - SUPPLEMENTI DISPONIBILI:


Protezione Differenziale

ADI




PANNELLO PRESE

- Pannello prese posizionato sul lato frontale, separato dai quadri elettrici
- Alta flessibilità della fornitura di kit di prese
- Collegamento dei cavi di alimentazione facile e veloce
- Kit di prese da definire durante l'ordine

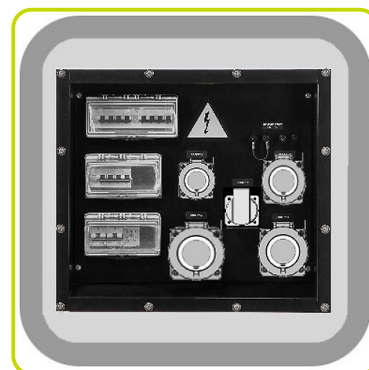

Dimensioni

Lunghezza	(L) mm	3055
Larghezza	(W) mm	1200
Altezza	(H) mm	1703

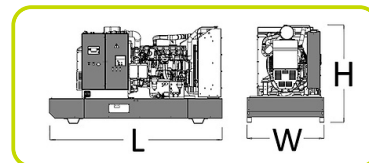

Peso	Kg	1832
------	----	------


VERSIONE COFANATA

- Cofanatura realizzata con pannelli modulari in acciaio zincato opportunamente trattati per resistere alla corrosione ed a condizioni ambientali aggressive
- Materiali fonoassorbenti di alta qualità e marmitta residenziale garantiscono ottime prestazioni di insonorizzazione ed un basso livello di emissione acustica
- Grandi porte laterali di facile accesso per interventi di assistenza e manutenzione
- Porte dotate di maniglie con serratura a chiave
- Basamento con profili di acciaio saldato
- Supporti antivibranti opportunamente dimensionati
- Piedi di supporto rimovibili
- Golfare di sollevamento
- Protezione parti rotanti contro contatti accidentali
- Punto di messa a terra accessibile
- Robusto ponte di sollevamento, con singolo punto per sollevamento posizionato sul tetto



Dimensioni

Lunghezza	(L) mm	3700
Larghezza	(W) mm	1200
Altezza	(H) mm	2052

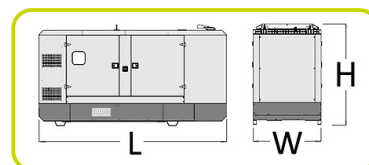

Peso	Kg	2416
------	----	------


Livello Emissione Rumore

Potenza acustica (LWA)	dBA	97
Pressione acustica @ 1 m	dBA	78
Pressione acustica @ 7 m	dBA	68



COFANATURA EXTRA SILENT

- Cofanatura Extra Silent a bassa emissione di rumore, indicata per installazioni nei centri abitati e qualsiasi luogo in cui siano presenti forti restrizioni all'emissione di rumore
- Cofanatura Extra Silent garantisce un'emissione di rumore molto bassa grazie a ulteriori moduli fonoisolanti, materiale fonoassorbente di alta qualità e marmitta residenziale installata all'interno
- La cofanatura resistente alle intemperie in lamiera zincata consente di proteggere il gruppo elettrogeno dalla corrosione e condizioni aggressive
- Grandi porte laterali di grandi dimensioni consentono un facile servizio e manutenzione
- Porte dotate di maniglie con serratura a chiave
- Basamento in profilo di acciaio saldato
- Supporti antivibranti di dimensioni adeguate
- Gambe di supporto avvitare
- Fori nel telaio di base per la movimentazione tramite gru
- Protezione delle parti mobili e rotanti per prevenire incidenti
- Robusto ponte di sollevamento, con singolo punto per sollevamento posizionato sul tetto

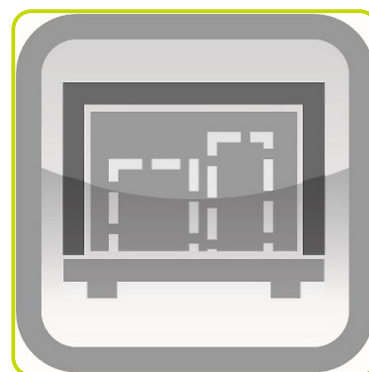

EQUIPAGGIAMENTO GRUPPO - Opzioni disponibili:

Disponibili solo all'origine	:
Sistema di pre-riscaldamento	PHS
Valvola di Shut-Off dell'aria	ASV
Filtro aria heavy-duty	HDF
Filtro separatore d'acqua	WSP
Marmitta con para scintille	ESA
Protezione totale degli avvolgimenti (alternatore)	WTP
Scaldiglia anticondensa (alternatore)	ACH
Basamento zincato forcabile anti ribaltamento	GSB

