

RAMMER 1655E



EXCELLENCE LINE

**FACTORY
INSTALLED
RD3 FOR
MYFLEET**

RAMVALVE

RAMLUBE II (OPT.)

ACCUMULATORE A MEMBRANA

STRUTTURA A DOPPIO
PERNO DI FISSAGGIO
UTENSILE

FBE (ENERGIA DI PERCUSSIONE
COSTANTE)

LUBRIFICAZIONE
MIGLIORATA PER LE
BOCCOLE DEGLI UTENSILI

TIRANTI VIDAT

FACILE REGOLAZIONE IBP


PIASTRE RESISTENTI ALL'USURA

BOCCOLA INFERIORE
DELL'UTENSILE FACILE
DA SOSTITUIRE

LINEA EXCELLENCE COLPI PIU' INTELLIGENTI

La linea Excellence Rammer è una serie di martelli idraulici all'avanguardia per tutte le tue esigenze di frantumazione della roccia. Tutti i martelli della Linea Excellence sono ora dotati di tecnologia smart integrata per una gestione della flotta più semplice e processi più efficienti.

**Ram
mer®**

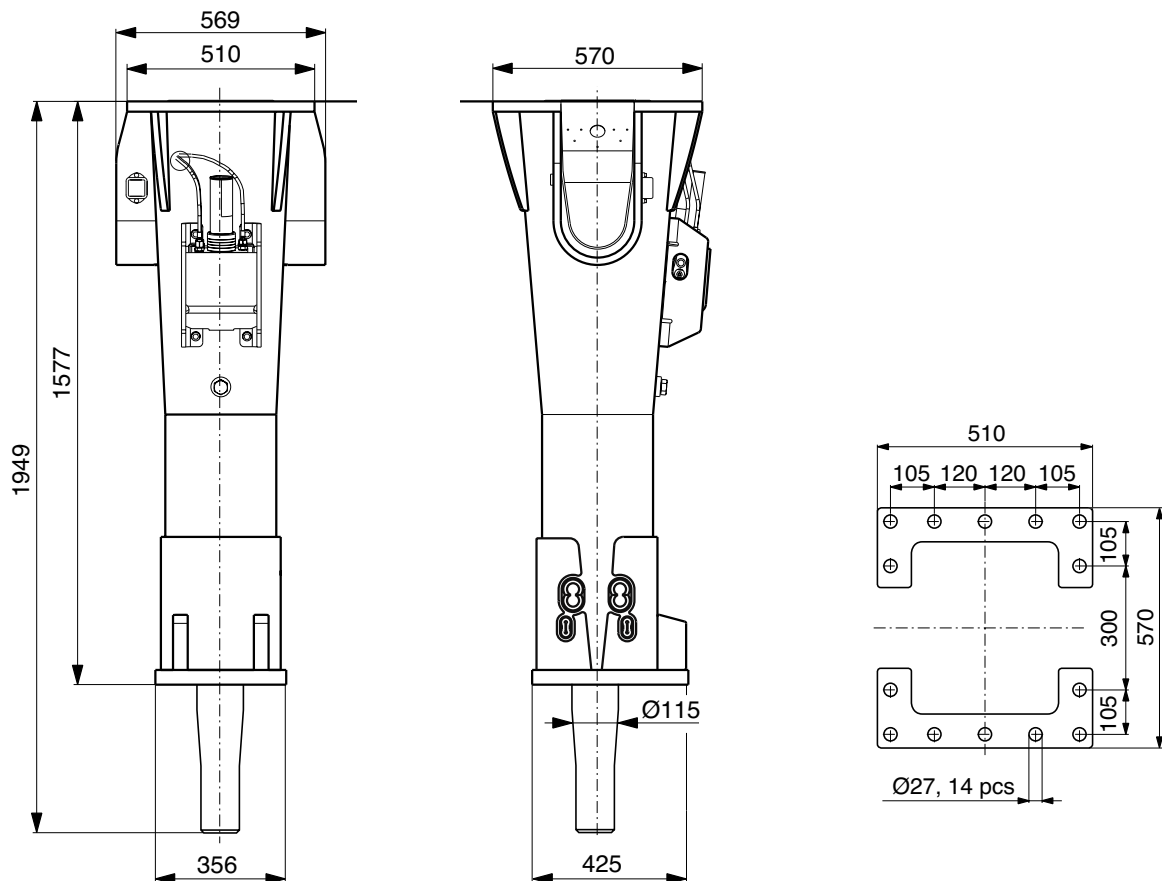

SPECIFICHE

Peso minimo operativo, kg (lb)	1080 (2380)
Frequenza di impatto, bpm	500-920
Pressione operativa, bar (psi)	135-145 (1960-2105)
Pressione di rilascio, min bar (psi)	190 (2755)
Pressione di rilascio, max bar (psi)	240 (3480)
Range flusso olio l/min (gal/min)	90-130 (23.8-34.3)
Pressione di ritorno, max bar (psi)	10 (145)
Potenza di ingresso, kW (hp)	31 (42)
Diametro utensile, mm (in)	115 (4.53)
Peso macchina portante, t (lb)	12-20 (26500-44100)
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB	123
Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA, dB	127

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica

UTENSILI

Scalpello	Piramide
Cono	Piatto

PARTS

Service kit 1	Grasso per utensili
Service kit 2	Meissel paste

Sandvik Mining and Construction Oy
Taivalkatu 8, P.O.Box 165
FI-15101 Lahti, Finland
rammer@sandvik.com
www.rammer.com

**Ram
mer®**