

RAMMER 4099E



EXCELLENCE LINE

FACTORY
INSTALLED
RD3 FOR
MYFLEET

RAMVALVE

RAMLUBE II (OPT.)

ACCUMULATORE A MEMBRANA

STRUTTURA A DOPPIO
PERNO DI FISSAGGIO
UTENSILE

FBE (ENERGIA DI PERCUSSIONE
COSTANTE)

LUBRIFICAZIONE
MIGLIORATA PER LE
BOCCOLE DEGLI UTENSILI

TIRANTI VIDAT

FACILE REGOLAZIONE IBP

PIASTRE RESISTENTI ALL'USURA

BOCCOLA INFERIORE
DELL'UTENSILE FACILE
DA SOSTITUIRE



PUNTO DI RIEMPIMENTO
DELL'ACCUMULATORE SUL
LATO

SELETTORE CORSA

LINEA EXCELLENCE COLPI PIU' INTELLIGENTI

La linea Excellence Rammer è una serie di martelli idraulici all'avanguardia per tutte le tue esigenze di frantumazione della roccia. Tutti i martelli della Linea Excellence sono ora dotati di tecnologia smart integrata per una gestione della flotta più semplice e processi più efficienti.

**Ram
mer®**

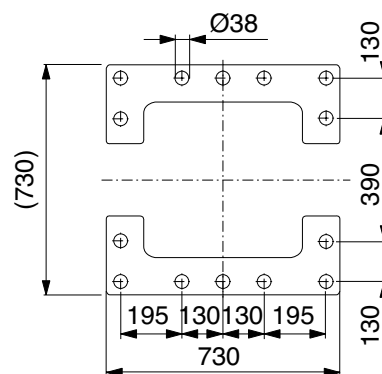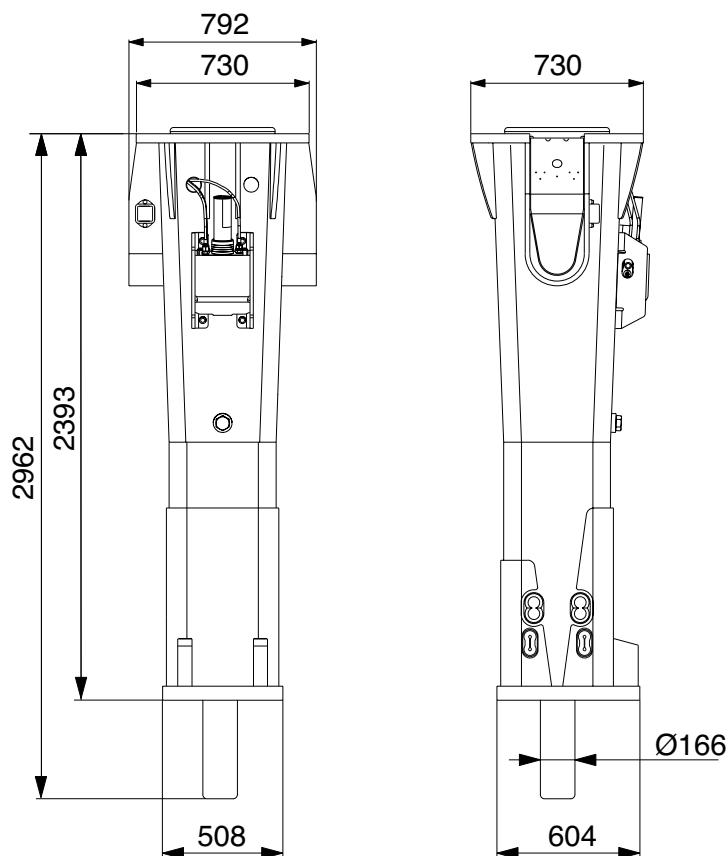

SPECIFICHE

Peso minimo operativo, kg (lb)	3380-3540 (7450-7800)
Frequenza di impatto corsa lunga, bpm	400-560
IFrequenza di impatto corsa corta, bpm	520-700
Pressione operativa, bar	150-160 (2175 - 2320)
Pressione di rilascio, min bar (psi)	210 (3045)
Pressione di rilascio, max bar (psi)	230 (3335)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	250-350 (66.0-92.5)
Pressione di ritorno, max bar (psi)	12 (175)
Potenza di ingresso, kW (hp)	93 (125)
Diametro utensile, mm (in)	166 (6.54)
Peso macchina portante, t (lb)	36-55 (75000-121300)
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB	126
Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA, dB	130

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica

UTENSILI

Scalpello	Piramide
Hard rock	Piatto
Limestone	Super piatto
Cono	

PARTS

Service kit 1	Grasso per utensili
Service kit 2	Meissel paste

Sandvik Mining and Construction Oy
 Taivalkatu 8, P.O.Box 165
 FI- 15101 Lahti, Finland
 Phone Int. +358 205 44 151
 rammer@sandvik.com
 www.rammer.com

**Ram
mer®**