


Rammer® 555E

EXCELLENCE LINE
SMALL RANGE HAMMER



APPLICAZIONI

 Scavi	 Costruzioni Edili	 Riciclaggio
 Speciali	 Frantumazioni e Vagliatura	 Demolizioni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI

PRODUTTIVITA' OTTIMALE CON OGNI COLPO

Sfrutta il potere dei dati per massimizzare il tempo di attività e le prestazioni del martello

SUCCESSO PER L'INTERO CICLO DI VITA

Supporto solido della rete Rammer e disponibilità di ricambi garantita per 10 anni.


MIGLIOR RAPPORTO POTENZA-PESO DEL MERCATO

Ridotto consumo di carburante per una produttività ottimale e maggiori risparmi economici

DURABILITA' SENZA CONFRONTI

Durabilità estrema per qualsiasi operazione, per garantire la durata più lunga possibile.



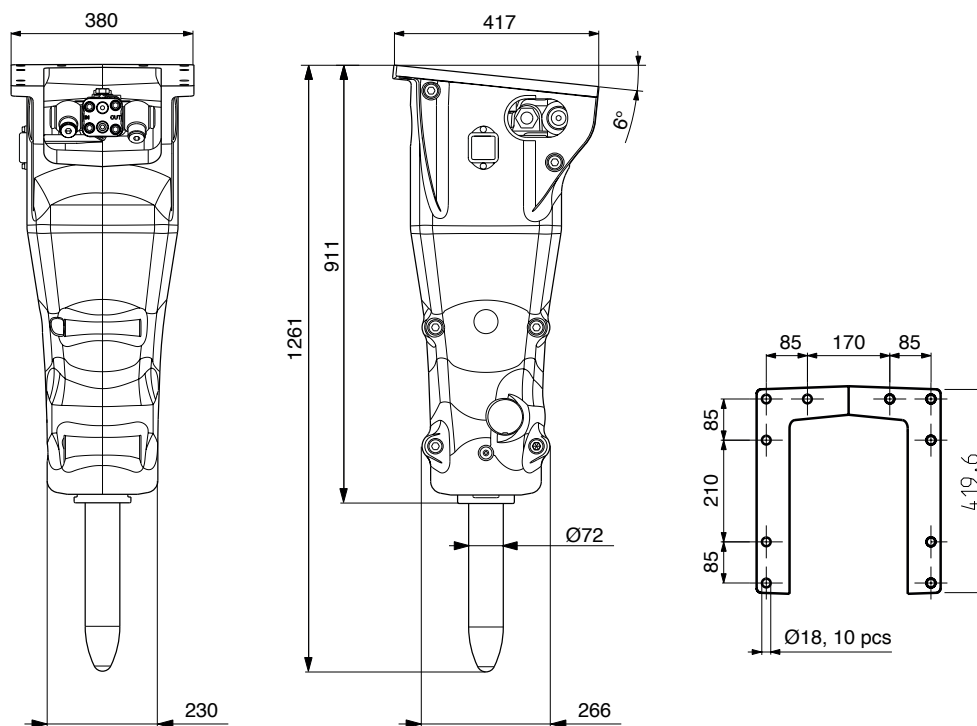

Specifiche

Peso minimo operativo, kg (lb)	275 (610)
Frequenza d impatto, bpm	600-1800
Pressione operativa, bar (psi)	90-140 (1305-2030)
Pressione di rilascio, max bar (psi)	220 (3190)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	35-90 (9.2-23.8)
Pressione di ritorno, max bar (psi)	20 (290)
Potenza di ingresso, kW (hp)	21 (28)
Diametro utensile, mm (in)	72 (2.83)
Intervallo di peso consentito dell'escavatore t (lb)	3.2-8.0 (7100-17600)
Intervallo di peso consentito per minipale/robot t (lb)	1.9-5.3 (4200-11700)
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA dB	118
Livello di rumore garantito, potenza sonora LWA dB	122

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica



Sviluppati e testati nelle condizioni più difficili, le fondamenta dei prodotti Rammer sono la qualità, l'affidabilità e la produttività massimizzata. La lunga durata e la resistenza garantiscono che i nostri attrezzi possano essere utilizzati in modo efficiente ed economico, indipendentemente dalla sfida da affrontare, rendendo Rammer una scelta sostenibile.