

Rammer® 999E

EXCELLENCE LINE
SMALL RANGE HAMMER



APPLICAZIONI

 Scavi	 Costruzioni Edili	 Riciclaggio
 Speciali	 Frantumazioni e Vagliatura	 Demolizioni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI

PRODUTTIVITA' OTTIMALE CON OGNI COLPO

Sfrutta il potere dei dati per massimizzare il tempo di attività e le prestazioni del martello

SUCCESSO PER L'INTERO CICLO DI VITA

Supporto solido della rete Rammer e disponibilità di ricambi garantita per 10 anni.

MIGLIOR RAPPORTO POTENZA-PESO DEL MERCATO


Ridotto consumo di carburante per una produttività ottimale e maggiori risparmi economici

DURABILITA' SENZA CONFRONTI

Durabilità estrema per qualsiasi operazione, per garantire la durata più lunga possibile.



Rammer® 999E

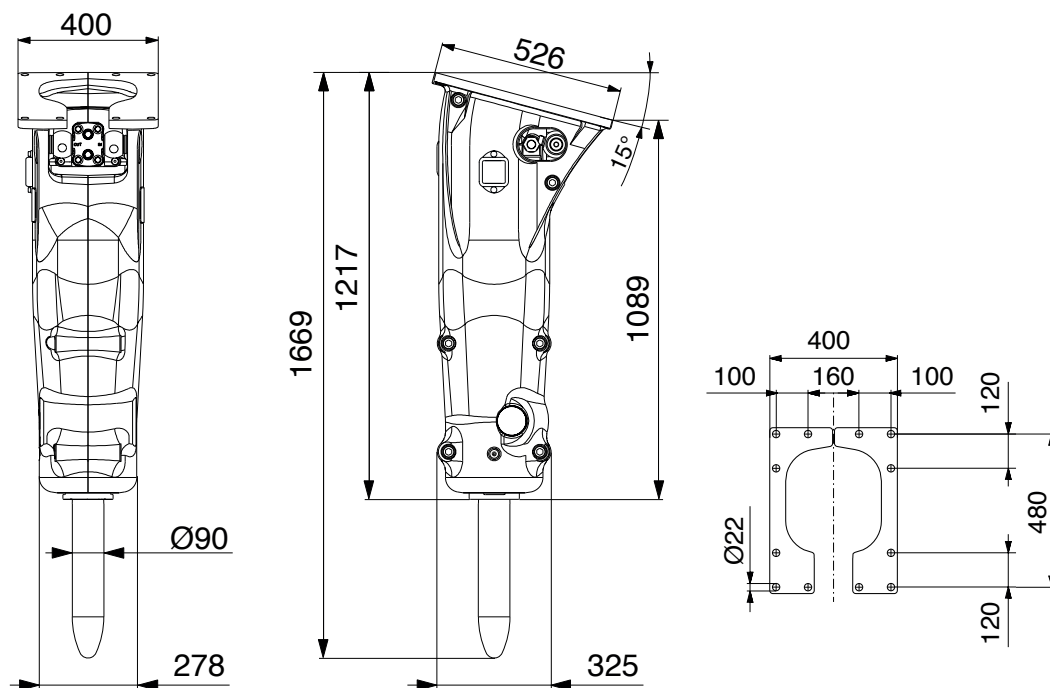

Specifiche

Peso minimo operativo, kg (lb)	505 (1110)
Frequenza di impatto, bpm	500-1700
Pressione operativa, bar (psi)	100-140 (1450-2030)
Pressione di rilascio, max bar (psi)	220 (3190)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	50-150 (13.2-39.6)
Pressione di ritorno, max bar (psi)	20 (290)
Potenza di ingresso, kW (hp)	35 (47)
Diametro dell'utensile, mm (in)	90 (3.54)
Intervallo di peso consentito dell'escavatore, t (lb)	5.8-13.0 (12800-28700)
Intervallo di peso consentito per minipale/robot, t (lb)	3.9-8.7 (8600-19200)
Livello di rumore misurato, potenza sonora LWA dB	123
Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA dB	127

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica



Sviluppati e testati nelle condizioni più difficili, le fondamenta dei prodotti Rammer sono la qualità, l'affidabilità e la produttività massimizzata. La lunga durata e la resistenza garantiscono che i nostri attrezzi possano essere utilizzati in modo efficiente ed economico, indipendentemente dalla sfida da affrontare, rendendo Rammer una scelta sostenibile.

Sandvik Mining and Construction Oy

www.rammer.com

**Ram
mer®**