

RAMMER RO2P

PERFORMANCE LINE



TECNOLOGIA
COLLAUDATA

VIBRAZIONI E
RUMORI RIDOTTI

ALLOGGIAMENTO
COMPLETAMENTE CHIUSO E
ROBUSTO

ECCELLENTE RAPPORTO
POTENZA/PESO



ACCUMULATORE A
PISTONE CON AZOTO

FACILE MANUTENZIONE

PRESTAZIONI IMBATTIBILI

I nuovi martelli della linea Rammer Performance sono la soluzione quotidiana per una vasta gamma di esigenze di demolizione. Progettati con caratteristiche e standard Rammer Collaudati, questi martelli offrono un eccellente rapporto potenza/peso: garantiscono la qualità che solo un vero martello Rammer può offrire.

**Ram
mer®**

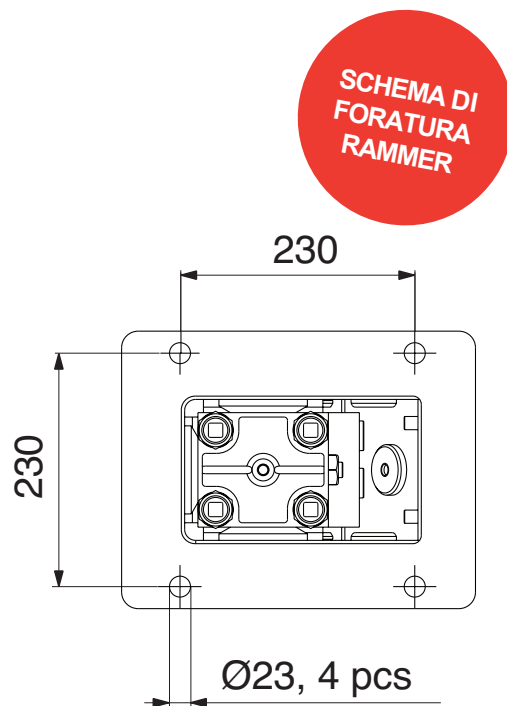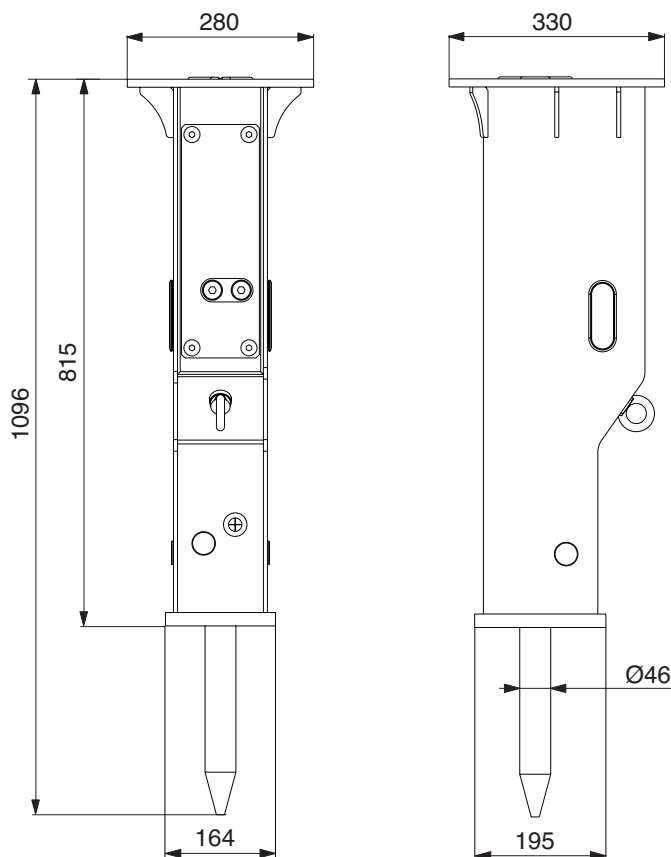

SPECIFICHE


Peso minimo di lavoro kg (lb)	130 (287)
Diametro utensile, mm (in)	45 (1.77)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	15 - 40 (4 - 11)
Frequenza di impatto, bpm	450 - 1400
Pressione operativa, bar (psi)	60 - 120 (870 - 1 740)
Pressione di rilascio, min, bar (psi)	150 (2 176)
Pressione di rilascio, max, bar (psi)	170 (2 466)
Pressione di ritorno, max, bar (psi)	20 (290)
Potenza di ingresso, kW (hp)	8 (11)
Range miniescavatore, ton (lb)	1.3 - 3.3 (2 886 - 7 275)
Range skid steer, ton (lb)	1.2 - 2.2 (2 646 - 4 850)
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB(A)	111
Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA, dB(A)	115

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica


UTENSILI



Cono



Scalpello



Piramide

