

RAMMER RO3P



PERFORMANCE LINE

TECNOLOGIA
COLLAUDATA

VIBRAZIONE E
RUMORE RIDOTTI

ALLOGGIAMENTO
COMPLETAMENTE CHIUSO E
ROBUSTO

ECCELLENTE RAPPORTO
POTENZA/ PESO


ACCUMULATORE A
PISTONE CON AZOTO

FACILE MANUTENZIONE


PRESTAZIONI IMBATTIBILI

I nuovi martelli della linea Rammer Performance sono la soluzione quotidiana per una vasta gamma di esigenze di demolizione. Progettati con caratteristiche e standard Rammer Collaudati, questi martelli offrono un eccellente rapporto potenza/peso: garantiscono la qualità che solo un vero martello Rammer può offrire.

**Ram
mer®**

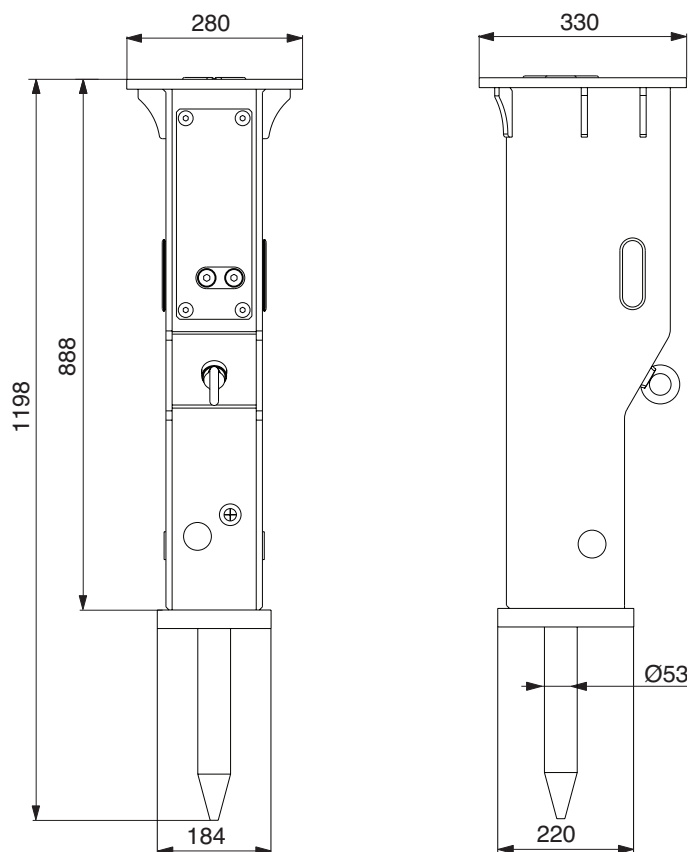

SCHEMA DI
FORATURA
RAMMER

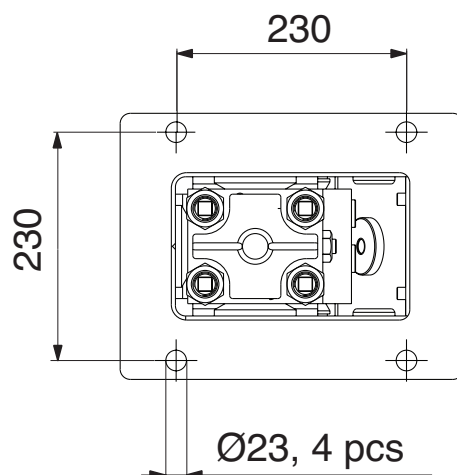


SPECIFICHE


Peso minimo di lavoro, kg (lb)	185 (408)
Diametro utensile, mm (in)	53 (2.09)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	25 - 50 (7 - 13)
Frequenza di impatto, bpm	600 - 1200
Pressione operativa, bar (psi)	75 - 120 (1 088 - 1740)
Pressione di rilascio, min, bar (psi)	150 (2 176)
Pressione di rilascio, max, bar (psi)	170 (2 466)
Pressione di ritorno, max, bar (psi)	20 (290)
Potenza di ingresso, kW (hp)	10 (13)
Range miniescavatore, ton (lb)	2.0 - 4.4 (4 409 - 9 700)
Range skid steer ton (lb)	1.4 - 3.2 (3 086 - 7 055)
Livello di rumore misurato, potenza sonora, dB(A)	112
Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA, dB(A)	116

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica


UTENSILI



Cono



Scalpello



Piramide

**Ram
mer®**