

RAMMER RO12P



PERFORMANCE LINE

TECNOLOGIA
COLLAUDATA

VIBRAZIONE E
RUMORE RIDOTTI

ALLOGGIAMENTO
COMPLETAMENTE CHIUSO E
ROBUSTO

ECCELLENTE RAPPORTO
POTENZA/PESO



ACCUMULATORE A PISTONE
CON AZOTO

FACILE MANUTENZIONE

PRESTAZIONI IMBATTIBILI

I nuovi martelli della linea Rammer Performance sono la soluzione quotidiana per una vasta gamma di esigenze di demolizione. Progettati con caratteristiche e standard Rammer collaudati, questi martelli offrono un eccellente rapporto potenza/peso: garantiscono la qualità che solo un vero martello Rammer può offrire

**Ram
mer®**

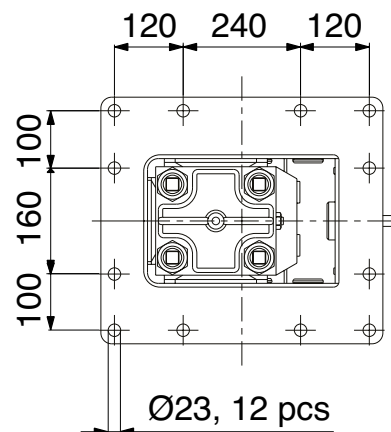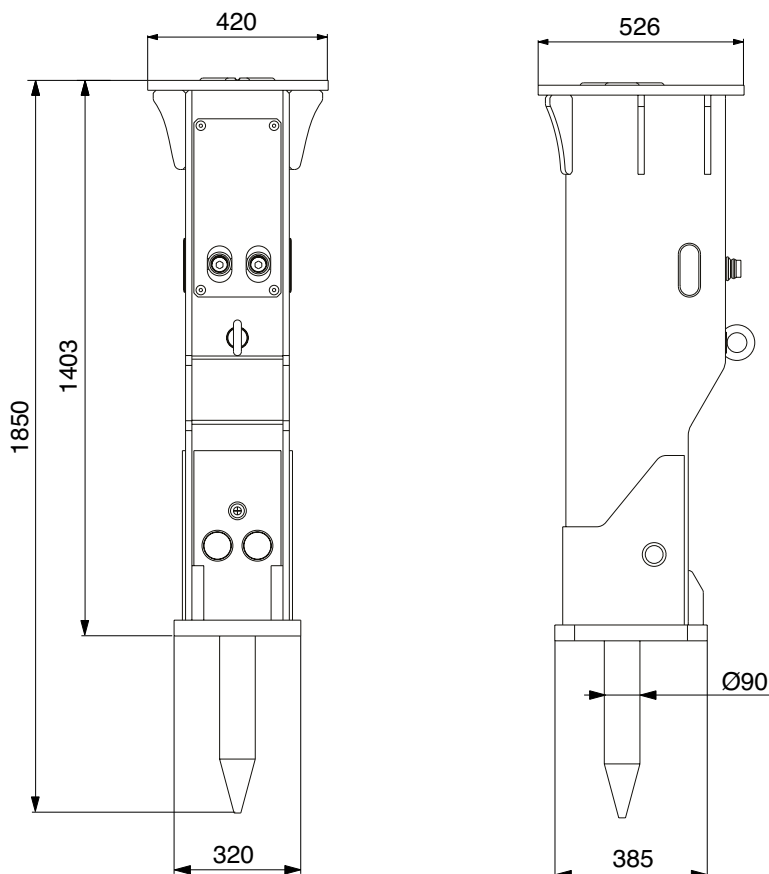

SPECIFICHE

Peso minimo di lavoro kg (lb)	820 (1 808)
Diametro utensile, mm (in)	90 (3.54)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	60 - 100 (16 - 26)
Frequenza di impatto, bpm	300 - 750
Pressione operativa, bar (psi)	120 - 160 (1 740 - 2 321)
Pressione di rilascio, min, bar (psi)	200 (2 901)
Pressione di rilascio max, bar (psi)	220 (3 191)
Pressione di ritorno, max, bar (psi)	15 (218)
Potenza in ingresso, kW (hp)	27 (36)
Range miniescavatore, ton (lb)	9.0 - 14.0 (19 842 - 30 865)
Range skid steer, ton (lb)	N/A
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB(A)	121
Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA, dB(A)	125

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica

UTENSILI



Cono



Scapello



Piatto



Piramide

