

RAMMER R16P

TECNOLOGIA
COLLAUDATA



PERFORMANCE LINE



SISTEMA DI
MONITORAGGIO
REMOTO RD3 ORA
DISPONIBILE COME
OPZIONE

ACCUMULATORE A
PISTONE CON AZOTO

PROTEZIONE COLPI A VUOTO
(REGOLABILE ON/OFF)

ACCUMULATORE A MEMBRANA
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE


SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
RAMLUBE II



PRESTAZIONI IMBATTIBILI

I nuovi martelli della linea Rammer Performance sono la soluzione quotidiana per una vasta gamma di esigenze di demolizione. Progettati con caratteristiche e standard Rammer collaudati, questi martelli offrono un eccellente rapporto potenza/peso: garantiscono la qualità che solo un vero martello Rammer può offrire

**Ram
mer®**

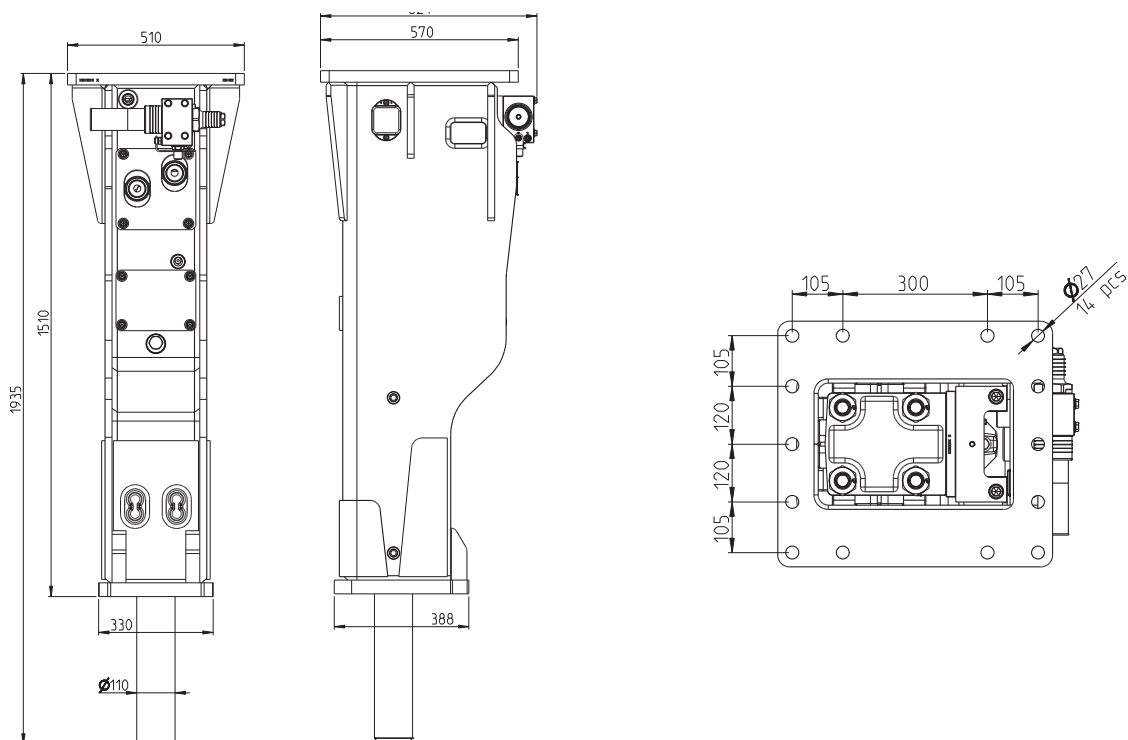

ACCESSORI



Ramlube II

Sistema di lubrificazione per un'usura ottimale e una protezione dagli impatti.



RD3

Fornisce informazioni dettagliate sulle ore di funzionamento, gli intervalli di manutenzione e la posizione GPS del tuo prodotto.

Peso minimo di lavoro, kg (lb)	1 120 (2 470)
Diametro utensile, mm (in)	110 (4.33)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	90 - 120 (23 - 31)
Frequenza di impatto, bpm	280 - 860
Pressione operativa, bar (psi)	160 - 180 (2 320 - 2 610)
Pressione di rilascio, min, bar (psi)	200 (2 901)
Pressione di rilascio, max, bar (psi)	220 (3 191)
Pressione di ritorno, max, bar (psi)	10 (145)
Pressione di ritorno, max bar	10
Potenza in ingresso, kW (hp)	36 (48)
Range miniescavatori, ton (lb)	13 - 21 (28 700 - 46 300)
Skid steer range, ton (lb)	N/A
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB(A)	119
Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA, dB(A)	123

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica

UTENSILI



Cono



Scalpello



Piatto



Piramide

