

RAMMER R25P

TECNOLOGIA
COLLAUDATA



PERFORMANCE LINE



SISTEMA DI
MONITORAGGIO
REMOTO RD3 ORA
DISPONIBILE COME
OPZIONE

VIBRAZIONE E
RUMORI RIDOTTI

PROTEZIONE COLPI A VUOTO
(REGOLABILE ON/OFF)

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
RAMLUBE II

ECCELLENTE RAPPORTO
POTENZA/PESO

ACCUMULATORE A
PISTONE CON AZOTO

ACCUMULATORE A
MEMBRANA PER RIDUZIONE
PRESSIONE

SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO
DEGLI UTENSILI


FACILE MANUTENZIONE



PRESTAZIONI IMBATTIBILI

I nuovi martelli della linea Rammer Performance sono la soluzione quotidiana per una vasta gamma di esigenze di demolizione. Progettati con caratteristiche e standard Rammer collaudati, questi martelli offrono un eccellente rapporto potenza/peso: garantiscono la qualità che solo un vero martello Rammer può offrire

**Ram
mer®**

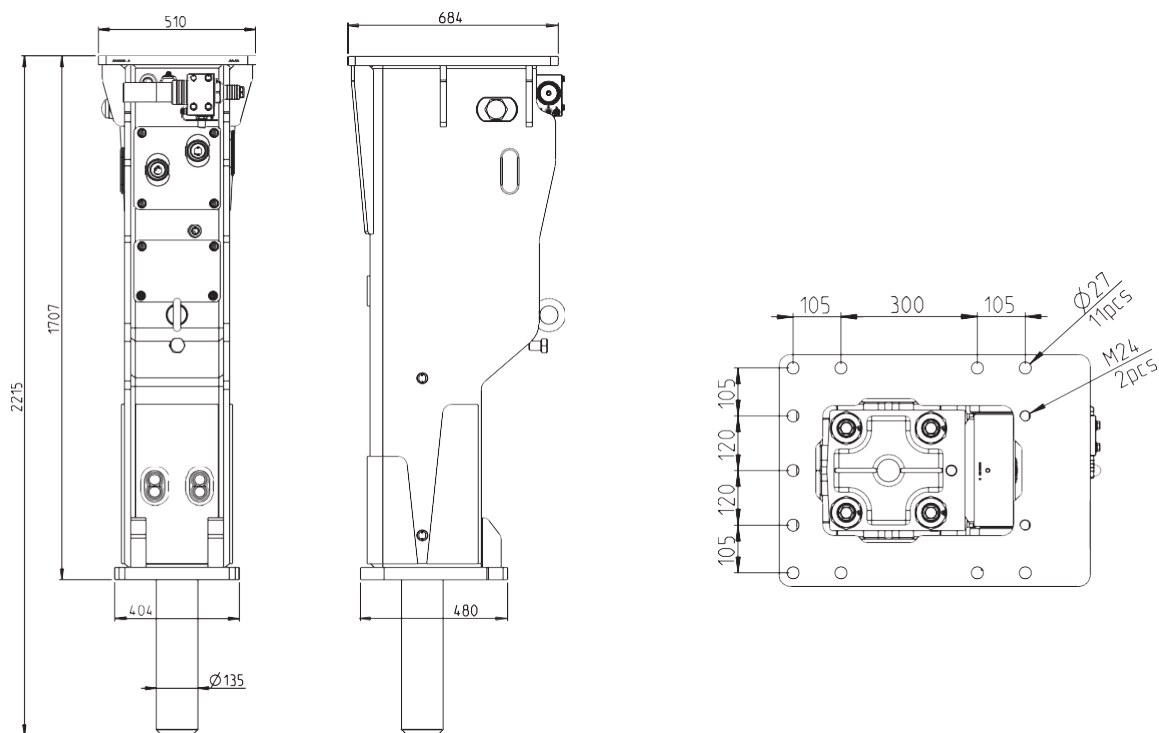

ACCESSORI



Ramlube II

Sistema di lubrificazione per un'usura ottimale e una protezione dagli impatti.



RD3

Fornisce informazioni dettagliate sulle ore di funzionamento, gli intervalli manutenzione e la posizione GPS del tuo prodotto.

Peso minimo di lavoro, kg (lb)	1 650 (3 640)
Dimetro utensile, mm (in)	135 (5.31)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	130 - 170 (34.3 - 44.9)
Frequenza di impatto, bpm	390 - 700
Pressione operativa, bar (psi)	160 - 180 (2 320 - 2 610)
Pressione di rilascio, min, bar (psi)	200 (2 900)
Pressione di rilascio, max, bar (psi)	220 (3 190)
Pressione di ritorno, max, bar (psi)	10 (145)
Potenza in ingresso, kW (hp)	51 (68)
Range peso macchina portante, t (lb)	20 - 29 (44 100 - 63 900)
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB(A)	121
Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA, dB(A)	125

Le specifiche sono soggette a cambio senza notifica

UTENSILI



Cono



Scalpello



Piatto



Piramide

