

SANY SY50U




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SANY SY 50 U
MOTORE	Yanmar 4TNV88C-PSY, 4 cilindri, 29 KW, STAGE V
CAPACITA' SERBATOIO DIESEL	78 lt
CABINA	Certificazione ROPS e TOPS
DIMENSIONI (L – W – H)	5.390 – 1.960 – 2.630 mm
PESO OPERATIVO	5.500 Kg circa

SANY SY50U

AREA LAVORO

A	Portata massimo di scavo	5 860 mm
B	Profondità massimo di scavo	3 420 mm
C	Massima altezza di scavo	5 430 mm
D	Massima altezza di scarico	4 135 mm
E	Minima altezza di scarico	1 410 mm
F	Massima portata di scavo laterale	2 460 mm
G	Altezza totale sopra il braccio al min. raggio	4 135 mm
H	Massimo raggio sinistro (S)	2 260 mm
	Massimo raggio destro (D)	2 080 mm
	Minimo raggio	2 520 mm
I	Massimo altezza con la benna su	420 mm
J	Massima profondità con la benna giù	405 mm
K	Compenso braccio sinistro (S)	745 mm
	Compenso braccio destro (D)	710 mm
	Massimo angolo di oscillazione sinistro (S)	38°
	Massimo angolo di oscillazione destro (D)	54°

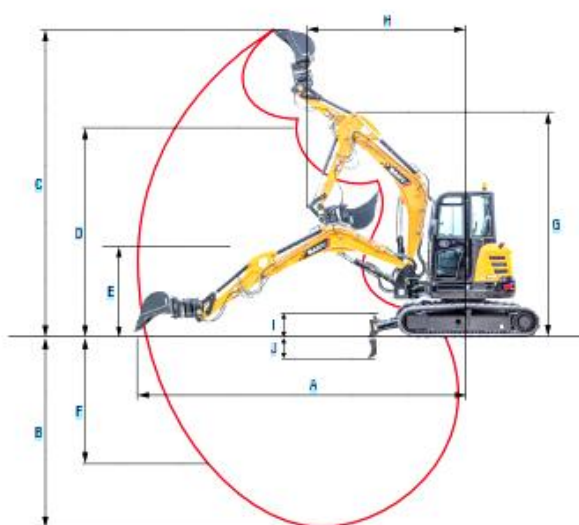

DIMENSIONI DI TRASPORTO

A	Lunghezza trasporto	5 390 mm
B	Trasporto larghezza	1 960 mm
C	Macchina parte superiore	1 760 mm
D	Altezza sopra la cabina ROPS	2 630 mm
E	Altezza del braccio-trasporto	2 060 mm
F	Lunghezza totale cingoli	2 310 mm
G	Lunghezza della coda	980 mm
H	Scarto	1 360 mm
I	Misura sottocarro (lama)	1 960 mm
J	Dimensione orizzontale lama	1 790 mm
K	Altezza lama	340 mm
L	Altezza carro	610 mm
M	Larghezza carro	400 mm
N	Altezza minima da terra	325 mm
O	Contrappeso	675 mm
P	Altezza copertura motore	1 660 mm
Q	Raggio di rotazione	980 mm
R	Interasse	1 970 mm

