

SOILMEC SM 20




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	Deutz TCD 2012 L06 – Tier 3 stage 3A – 135 KW
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 7.200 / 10.200 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	8.000/8.000 daN
ROTARY COPPIA / GIRI*	Coppia 2000 daNm / 245 RPM
PASSAGGIO MORSE	60-420- mm (carrello estrattore: corsa 600 mm - 19.000 kg)
CARICATORE ASTE	Caricatore due aste – L 4.500 mm – D. Max 180 mm
ARGANO	Tiro 2000 kg
COMANDI	Quadro comandi mobile a bandiera
PESO	21.500 kg circa


SOILMEC SM 20

DIMENSIONI & MOVIMENTAZIONI MAST

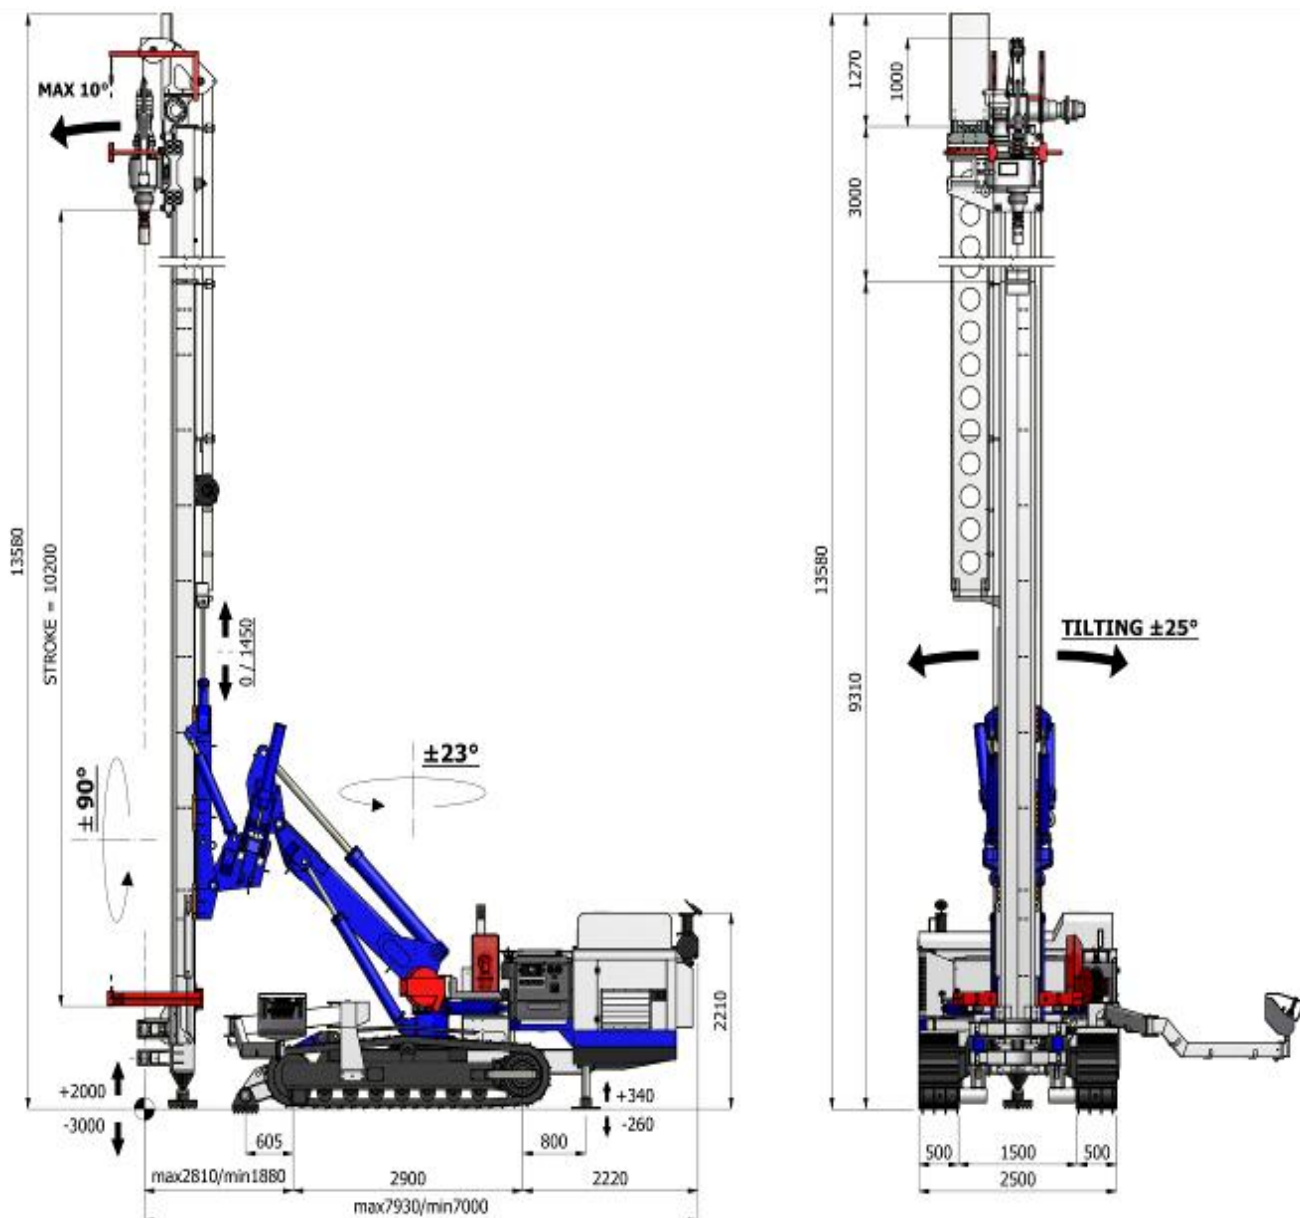


SOILMEC SM 20

PERFORAZIONI VERTICALI

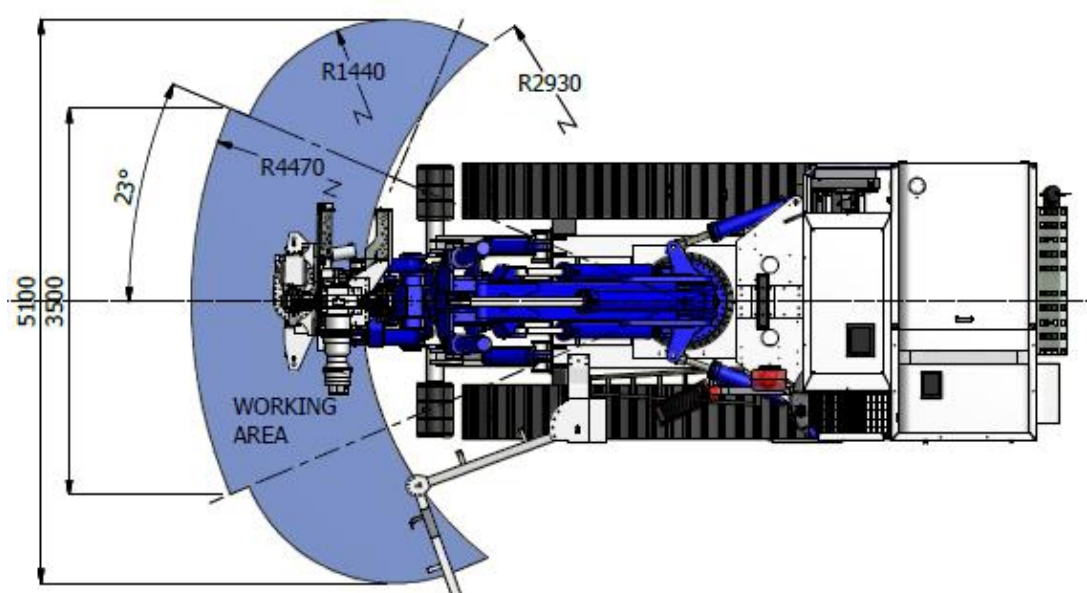


PERFORAZIONI ORIZZONTALI

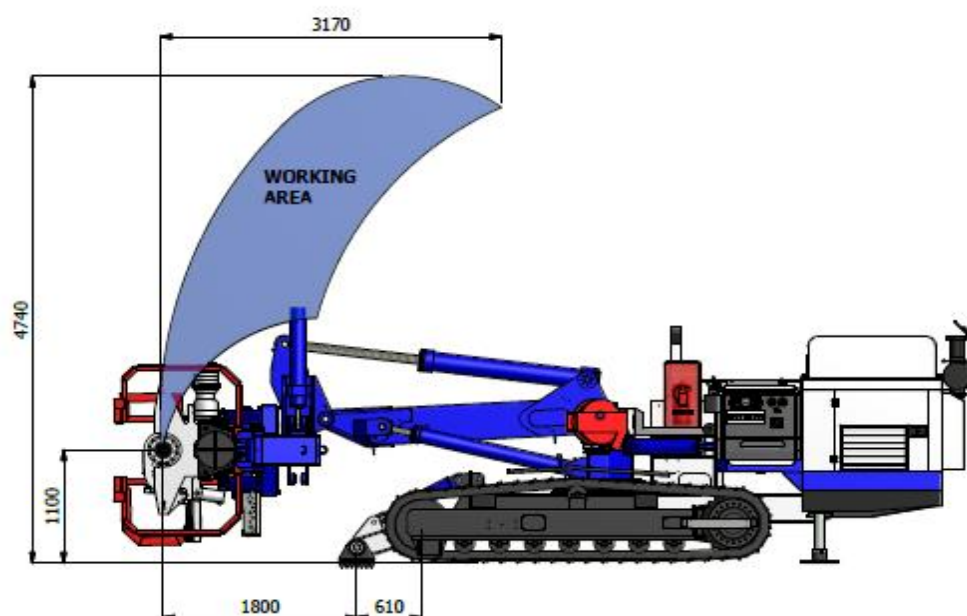

SOILMEC SM 20

DIMENSIONI DI TRASPORTO

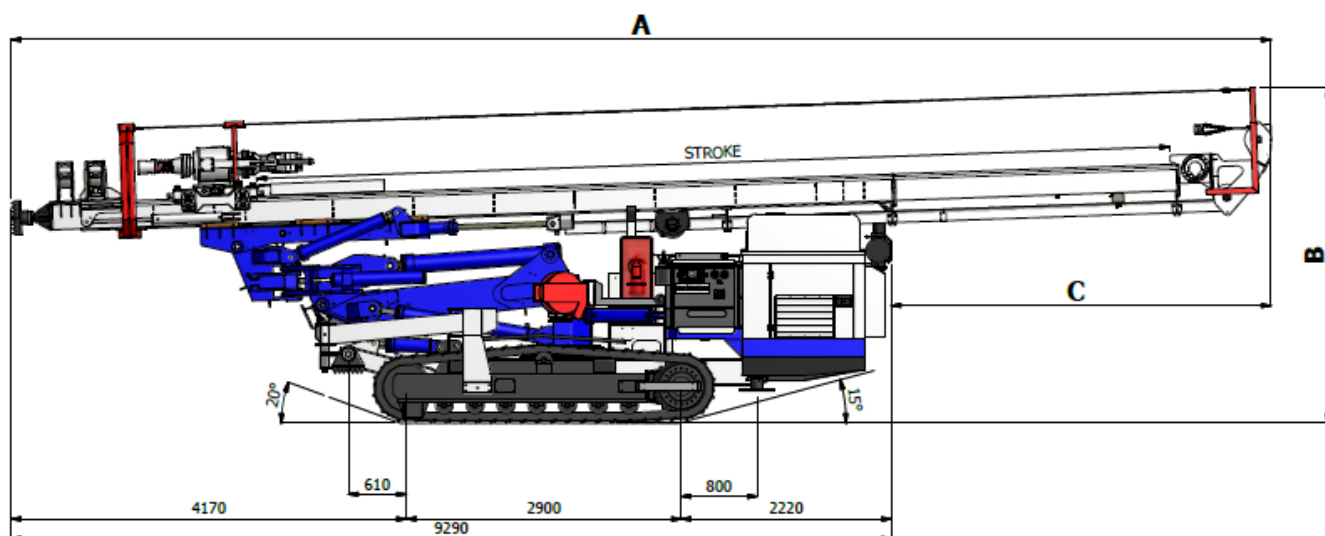

CORSA MAST (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PESO (Kg)
7.200	10.300	3.120	1.000	21.400
10.200	13.300	3.220	4.000	22.000