

SOILMEC SM 5




CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	Deutz TCD 2011 L04W – Tier 3 stage 3A – 71.2 KW
CORSA MAST	Mast in due elementi, corsa 1.400 / 2.400 mm
FORZA DI TIRO / SPINTA	5.000/5.000 daN
ROTARY COPPIA / GIRI*	Coppia 810 daNm / 98 RPM
PASSAGGIO MORSE	50-220- mm
ARGANO	Tiro 500 kg
COMANDI	Quadro comandi mobile a bandiera
PESO	6.000 kg circa




SOILMEC SM 5

DIMENSIONI & MOVIMENTAZIONI MAST

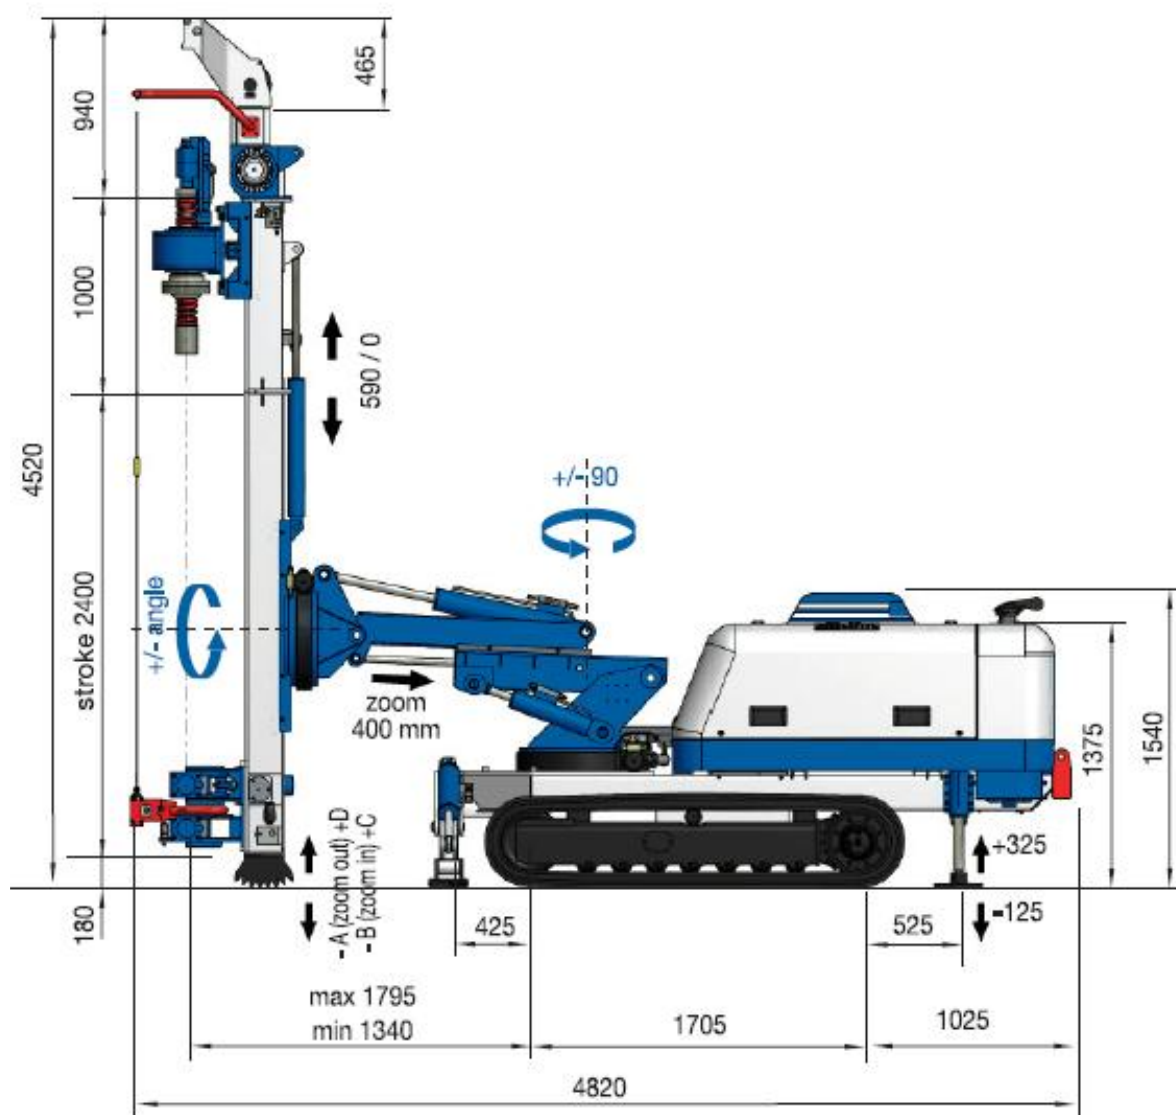


SOILMEC SM 5

DIREZIONE DI PERFORAZIONE POSSIBILI

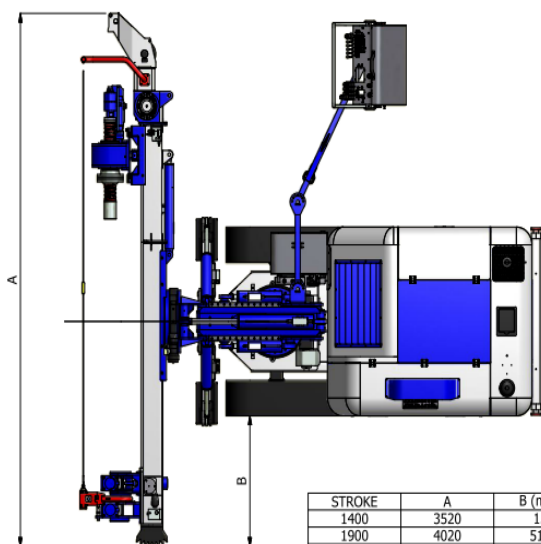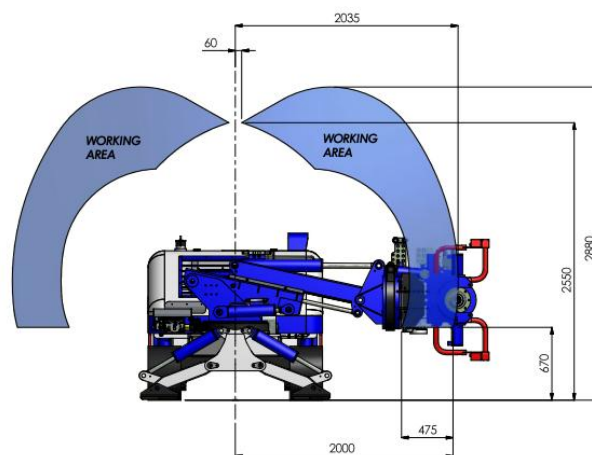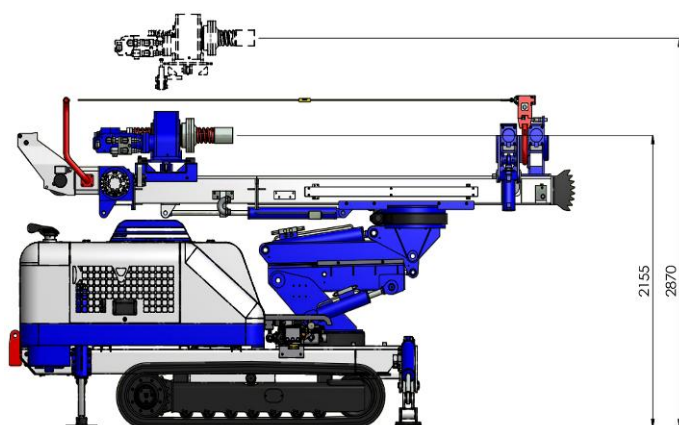


STROKE	A	B (min)	B (max)
1400	3520	15	610
1900	4020	515	1010
2400	4520	515	1010
3400	-	-	-

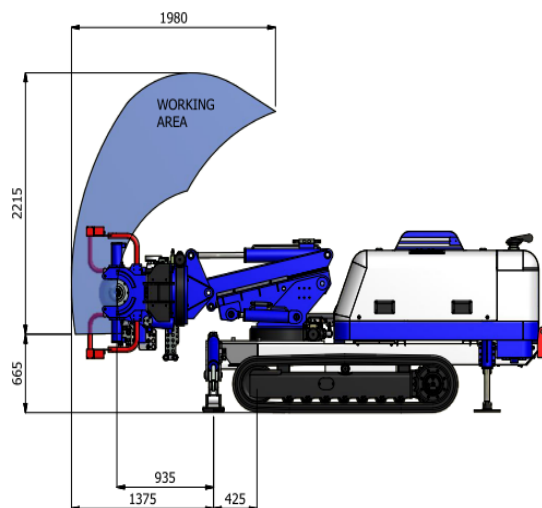

SOILMEC SM 5

DIMENSIONI DI TRASPORTO

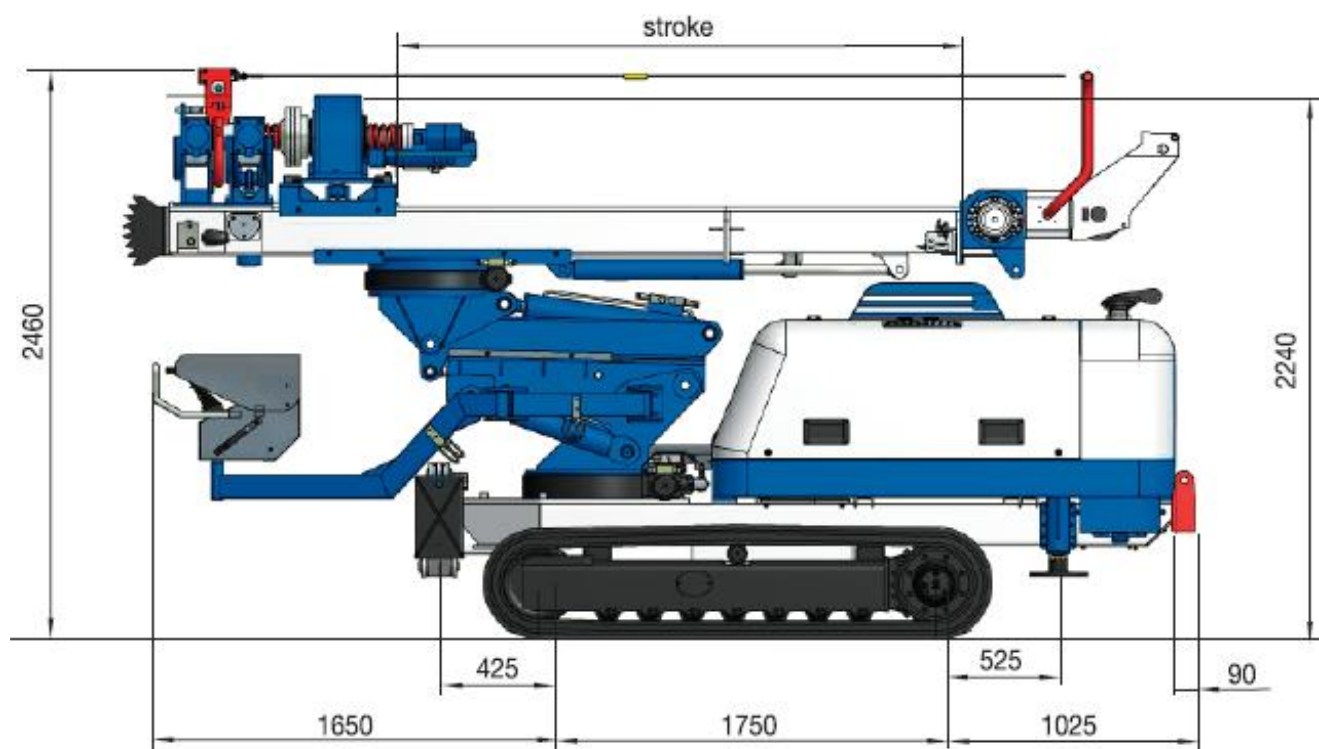

*Lunghezza totale, versione con corsa 2400 mm, circa 4.600 mm