




DAI PRÀ
FORCE ABOVE ALL

SYNCRO

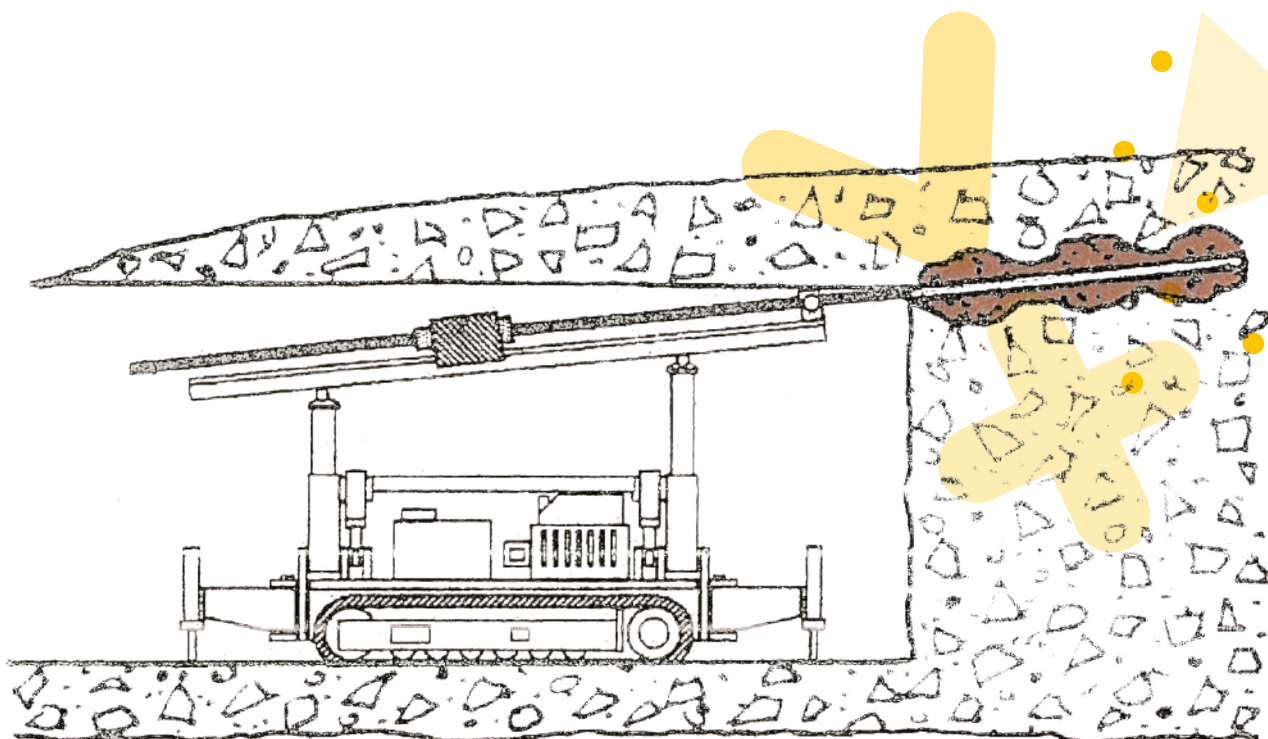

INIETTORI
INJECTORS
INYECTORES
INJECTEURS

PACKERS
PACKERS
OBTURADORES
OBTURATEURS

AGITATORI
AGITATORS
AGITADORES
AGITATEURS

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESORIOS
ACCESSOIRES

GRUPPO IMPIANTI
GROUT MIXER
AND INJECTION
PLANT
GRUPO DE
MEZCLADO E
INYECCIÓN
CENTRALE DE
MALAXAGE ET
INJECTION

NOLEGGIO
RENTAL
ALQUILER
LOCATION

SYNCRO 80DP



- Andamento portata iniettore con un pistone a doppio effetto
- One double-effect piston injection flow rate



- Andamento portata iniettore con pistone tuffante
- Simple-effect piston injection flow rate



- Andamento portata iniettore "SYNCRO"
- "SYNCRO" injection flow rate



Il nuovo iniettore SYNCRO 80 DP ha caratteristiche uniche. Con un'unica centralina si alimentano due iniettori con pistone a doppio effetto, con la possibilità di operare sincronizzati, singolarmente o contemporaneamente ma indipendenti fra loro. Oltre alle applicazioni tradizionali (ancoraggi, autoperforanti, tubi valvolati, ecc.), l'utilizzo dei due iniettori in "SYNCRO" o indipendenti permette di avere grandi portate ad alta pressione o avere due punti di iniezione contemporanei con un unico impianto.

The new SYNCRO 80 DP Injector has unique features. Just one control unit is needed to give power to two injectors with double effect pistons, with the possibility to work synchronized, individually, or simultaneously but independent from the other. In addition to traditional application (anchoring, soil nailing, valved tubes, etc.), using the two injectors in "SYNCRO" or individually gives you the possibility to have high flow rate at high pressure, or to have two different injection sites at the same moment with just one plant.

El nuevo inyector SYNCRO 80 DP tiene características únicas. Con sólo una unidad de control alimenta dos inyectores con pistón a doble efecto, que pueden funcionar sincronizados, por separado, o simultáneamente pero uno independiente del otro. Además de las aplicaciones tradicionales (anclaje, autoperforación, tuberías con válvulas, etc.), el uso de dos inyectores en "SYNCRO" o de manera independiente, permite de llegar a alta caudal y presión, y también de utilizar los inyectores en dos sitios diferentes en el mismo tiempo, con solo un grupo.

L'injecteur SYNCRO DP 80 a des caractéristiques uniques. Une seule unité de commande électrique alimente deux injecteurs avec piston à double effet. On souligne que les deux injecteurs peuvent fonctionner ensemble de manière synchronisée, individuellement ou simultanément mais indépendamment les uns des autres. En plus des applications traditionnelles (ancrages, soil nails, tubes manchettes etc.) utiliser les deux injecteurs en "SYNCRO" ou indépendamment l'un de l'autre permet d'avoir un grand débit et une haute pression ou bien on peut injecter deux différents tubes. Avec syncro le débit a un cours régulier et constant.

INIETTORI	INJECTOR	INYECTOR	INJECTEUR	SYNCRO 80 DP
Portata max regolabile lt/min	Max adjust flow rate (GPM) *	Caudal max regulable L/min	Débit max. réglable l/min	120
Pressione max. regolabile bar	Max adjust pressure (PSI) *	Presión máx. regulable bar	Pression max. Réglable bar	120 (1740)
Granulometria max mm	Particle size mm	Granulometría máx. mm	Granulométrie max. mm	2
Motore Kw	Engine Kw	Motor Kw	Moteur Kw	15
Diam. pistoni mm	Piston diam. (IN)	Diam. cilindro	Diam. piston	80 (3,15)
Num.colpi regolab.min	Adjust stroke per min.	Núm. golpes regulable min.	N° coups réglables min.	60
Sistema di lubrificazione pistoni	Pistons lubrication	Sistema de engrase cilindros	Système de graissage pistons	Acqua, Water, Agua, Eau
Scambiatore di calore	Cooler	Intercambiador del calor	Scambiatore di calore	acqua/olio, water/oil, agua/aceite, eau/huile
Quadro elettrico	Electric panel	Cuadro eléctrico	Panneau électrique	si / yes / si / oui
Contacolpi	Stroke counter	Conta golpes	Contacolpi	si / yes / si / oui
Commutatore di fase	Phase switcher	Intercambiador de fase	Commutateur de phase	si / yes / si / oui
Dimensione cm.	Dimension (IN)	Dimensiones cm	Dimensions cm	166x86x190 (65x34x75)
Peso kg	Weight (lbs)	Peso kg	Poids en Kg.	710 (1565)

*Calcolo teorico / * Theoretical calculation / * Cálculo teórico / *Calcul théorique

DAI PRÀ SRL

VIA A. VAOLTA, 37

35010 VILAFRANCA PADOVANA (FRAZ. TAGGI' DI SOPRA) - PADOVA

TEL. +39 049 767973 - FAX +39 049 767192

DAIPRA@DAIPRA.IT - WWW.DAIPRA.IT



IL PRODUTTORE SI RISERVA DI MODIFICARE IL PRODOTTO SENZA PREAVVISO QUALORA LO RITENGA OPPORTUNO.

ALL THE DATA ILLUSTRATIONS AND CHARACTERISTICS OF THE PRESENT PROSPECT ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT WARNING NEITHER RESPONSABILITY.

EL CONSTRUCTOR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRODUCTO SIN AVISO SI LO CONSIDERA NECESARIO

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRODUIT SANS PRÉAVIS.