

YANMAR VI082




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	Yanmar Vi082
MOTORE	Yanmar 4TNV98C-WBV1- 4 cilindri, 39 KW, STAGE V
CAPACITA' SERBATOIO DIESEL	115 lt
CABINA	Certificazione ROPS e TOPS (FOPS 2 "griglia di protezione frontale")
DIMENSIONI IN TRASPORTO (L-W-H)	6.410 – 2.270 – 2.785 mm
PESO OPERATIVO	8.500 Kg circa

YANMAR VI082

AREA DI LAVORO

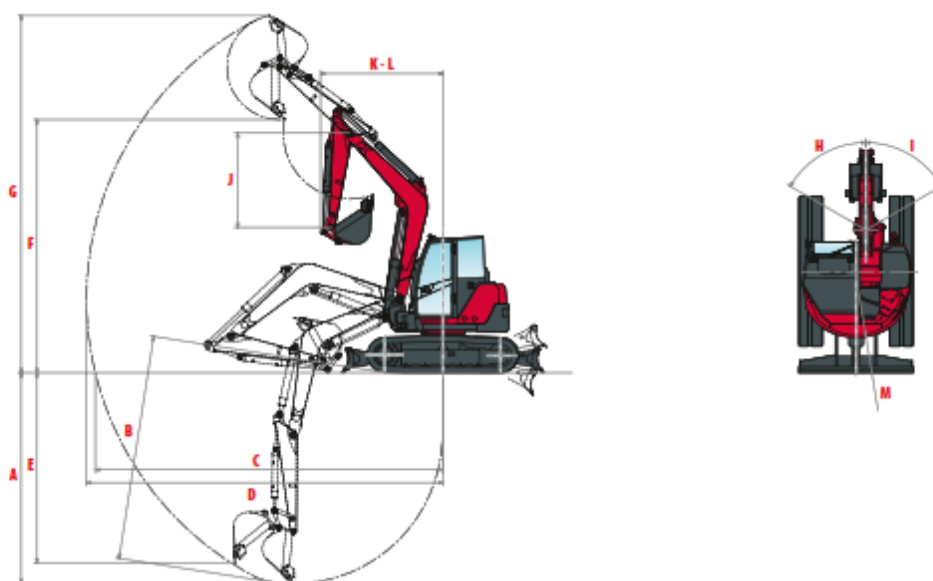

A	Profondità di scavo max. - Lama sollevata	4 150/4 500* mm	H	Angolo brandeggio (sx)	57°
B	Profondità di scavo max. - Lama abbassata	4 440/4 790* mm	I	Angolo brandeggio (dx)	60°
C	Raggio di scavo max. al suolo	6 820/7 160* mm	J	Lunghezza avambraccio	1 650/2 000* mm
D	Raggio di scavo	6 960/7 290* mm	K	Raggio minimo di rotazione anteriore	2 470/2 520* mm
E	Profondità di scavo max. verticale	3 800/4 130* mm	L	Raggio minimo di rotazione anteriore con brandeggio	2 130/2 170* mm
F	Altezza max. di scarico	4 680/4 910* mm	M	Raggio di rotazione posteriore	1 135 mm
G	Altezza max. d'attacco	6 790/7 020* mm	M'	Raggio di rotazione posteriore con contrappeso aggiuntivo	1 265 mm

*Con braccio lungo.

YANMAR VI082

DIMENSIONI



A Lunghezza complessiva	6 410/6 450* mm	H Larghezza complessiva della lama	2 270 mm
A' Lunghezza complessiva con lama sul retro	6 920/6 960* mm	I Altezza complessiva della lama	435 mm
B Altezza complessiva	2 785 mm	J Distanza della lama	1 990 mm
C Larghezza complessiva	2 270 mm	K Altezza massima di sollevamento dal suolo	460 mm
D Lunghezza del cingolo a terra	2 290 mm	L Massima profondità di abbassamento dal livello del suolo	480 mm
E Lunghezza dei cingoli	2 890 mm	M Distanza minima da terra	390 mm
F Carreggiata	1 870 mm	N Distanza minima contrappeso	700 mm
G Larghezza dei cingoli	450 mm		