

MARTELLLO DTH ROBIT H5 SL FV MX




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	H5 SL FV MX
DIAMETRO BIT MINIMO - MASSIMO	127 – 165 mm
DIAMETRO ESTERNO	120 mm
PRESSIONE ARIA MINIMA - MASSIMA	6.9 – 34.5 Bar
CONSUMO ARIA A 13.8 BAR	12.463 lt/min
CONSUMO ARIA A 20.7 BAR	20.390 lt/min
CONSUMO ARIA A 27.6 BAR	28.320 lt/min
CONSUMO ARIA A 34.5 BAR	35.120 lt/min
FILETTO MASCHIO	3"1/2 API Regular
LUNGHEZZA SENZA BIT	915 mm
PESO SENZA BIT	54 Kg

MARTELLLO DTH ROBIT H5 SL FV MX

ATTACCO PUNTA (SHANK) DHD 350

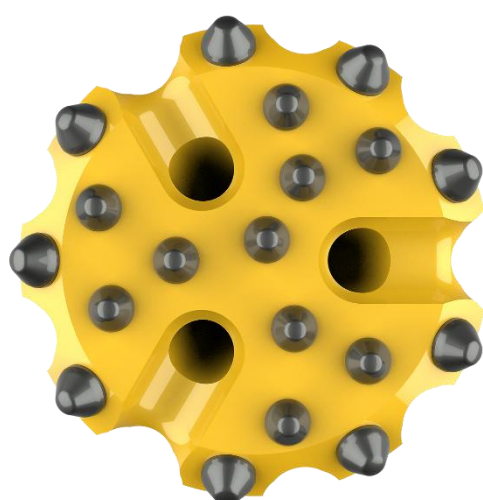

DHD 350R

COP 54
DHD 5

260
(10.24)

8 spline
Shank code 37



MARTELLLO DTH ROBIT H5 SL FV MX

Air Consumption

