

MARTELLLO DTH ROBIT H6 SL FV MX




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	H6 SL FV MX
DIAMETRO BIT MINIMO - MASSIMO	152 – 216 mm
DIAMETRO ESTERNO	140 mm
PRESSIONE ARIA MINIMA - MASSIMA	6.9 – 34.5 Bar
CONSUMO ARIA A 13.8 BAR	12.270 lt/min
CONSUMO ARIA A 20.7 BAR	22.660 lt/min
CONSUMO ARIA A 27.6 BAR	33.040 lt/min
CONSUMO ARIA A 34.5 BAR	39.650 lt/min
FILETTO MASCHIO	3"1/2 API Regular
LUNGHEZZA SENZA BIT	1014 mm
PESO SENZA BIT	65 Kg

MARTELLLO DTH ROBIT H6 SL FV MX

ATTACCO PUNTA (SHANK) DHD 360

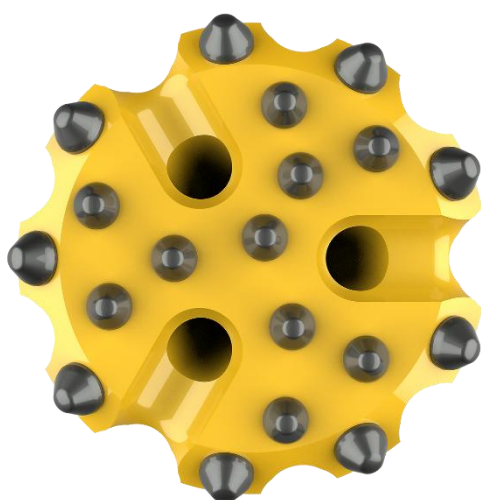

DHD 360

COP 64
DHD 6

308
(12.13)

8 spline
Shank code 59



MARTELLLO DTH ROBIT H6 SL FV MX

Air Consumption

