

MARTELLLO DTH ROBIT HYPER 31




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	HYPER 31
DIAMETRO BIT MINIMO - MASSIMO	90 – 105 mm
DIAMETRO ESTERNO	81 mm
PRESSIONE ARIA MINIMA - MASSIMA	6.9 – 24.2 Bar
CONSUMO ARIA A 6.9 BAR	2.550 lt/min
CONSUMO ARIA A 10.3 BAR	4.530 lt/min
CONSUMO ARIA A 13.8 BAR	6.510 lt/min
CONSUMO ARIA A 17.2 BAR	8.500 lt/min
CONSUMO ARIA A 20.7 BAR	10.760 lt/min
CONSUMO ARIA A 24.2 BAR	12.740 lt/min
FILETTO MASCHIO	2"3/8 API REGULAR
LUNGHEZZA SENZA BIT	832 mm
PESO SENZA BIT	23 Kg

MARTELLLO DTH ROBIT HYPER 31

ATTACCO PUNTA (SHANK) DHD 3.5

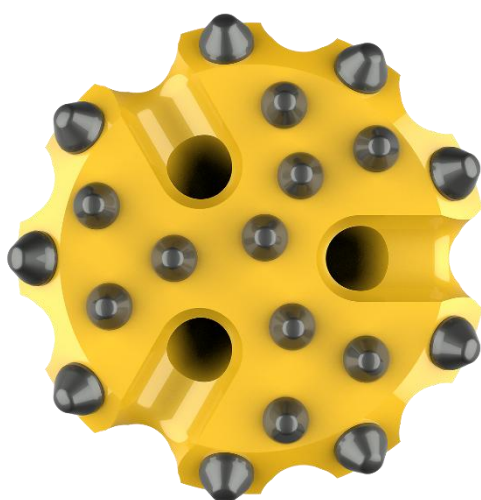

DHD 3.5

COP 35
TD 35.2
QLX 35
DHD 3.5

180.9
(7.12)



8 spline
Shank code 35