

MARTELLLO DTH EPIROC QLX 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	QLX 50
DIAMETRO BIT MINIMO - MASSIMO	134 – 152 mm
DIAMETRO ESTERNO	121.9 mm
PRESSIONE ARIA MINIMA - MASSIMA	6 – 35 Bar
ATTACCO BIT (SHANK)	QL 50
CONSUMO ARIA A 15 BAR	14.000 lt/min
CONSUMO ARIA A 20 BAR - FREQUENZA	19.000 lt/min
FILETTO ASTE MASCHIO	3" 1/2 AR
LUNGHEZZA SENZA BIT	1061 mm
PESO SENZA BIT	69.5 Kg


MARTELLLO DTH EPIROC QLX 50

ATTACCO PUNTA (SHANK) QL 50



QL 50

QL 50
TD 50
COP 54 G

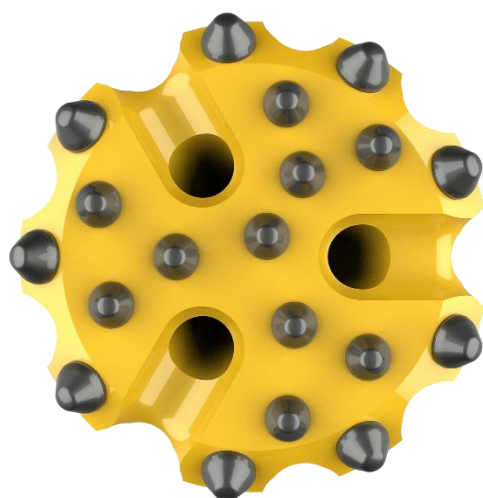

239.6
(9.43)



12 spline
Shank code 25