

RAMMER 9033E

EXCELLENCE LINE



FACTORY
INSTALLED
RD3 FOR
MYFLEET

RAMVALVE

PIASTRE RESISTENTI ALL'USURA

RAMLUBE II (OPT.)

FACILE REGOLAZIONE IBP

ACCUMULATORE A MEMBRANA

FBE (ENERGIA DI PERCUSSIONE
COSTANTE)

STRUTTURA A DOPPIO
PERNO DI FISSAGGIO
UTENSILE

TIRANTI VIDAT

SELETTORE CORSA

ALLOGGIAMENTO AD ALTA
RESISTENZA

BOCCOLA INFERIORE
DELL'UTENSILE FACILE
DA SOSTITUIRE



LUBRIFICAZIONE
SEPARATA DELLE BOCCOLE
E DEGLI UTENSILI
INFERIORI E SUPERIORI

ADESIVI RIFLETTENTI

LINEA EXCELLENCE COLPI PIU' INTELLIGENTI

La linea Excellence Rammer è una serie di martelli idraulici all'avanguardia per tutte le tue esigenze di frantumazione della roccia. Tutti i martelli della Linea Excellence sono ora dotati di tecnologia smart integrata per una gestione della flotta più semplice e processi più efficienti.

**Ram
mer®**

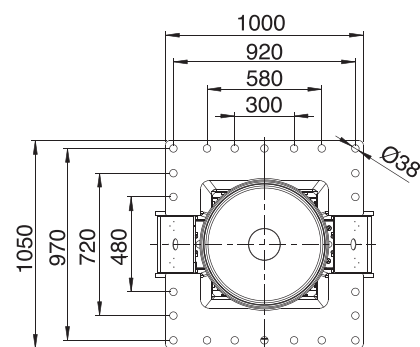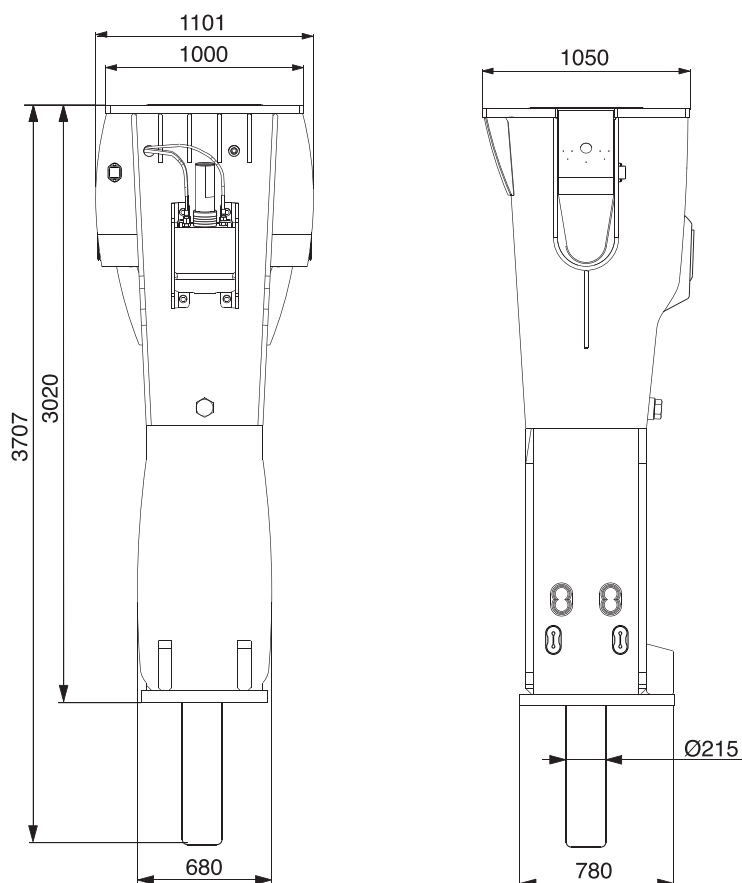

SPECIFICHE

Peso minimo operativo, kg (lb)	7400 (16310)
Frequenza di impatto corsa lunga, bpm	300-520
Frequenza di impatto corsa corta, bpm	355-645
Pressione operativa, bar	170-180 (2465-2610)
Pressione di rilascio, min bar (psi)	230 (3335)
Pressione di rilascio, max bar (psi)	240 (3480)
Range flusso olio, l/min (gal/min)	360-460 (95.1-121.5)
Pressione di ritorno, max (bar)	10 (145)
Potenza di ingresso, kW (hp)	138 (185)
Diametro utensile, mm (in)	215 (8.46)
Peso macchina portante, t (lb)	65-120 (143300-264600)
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB	127
Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB	131

Le specifiche sono soggette a modifiche senza notifica

UTENSILI

Scalpello	Cono
Hard rock	Piramide
Limestone	Piatto

PARTS

Service kit 1	Grasso per utensili
Service kit 2	Meissel paste

**Ram
mer®**