

# RAMMER R18P

TECNOLOGIA  
COLLAUDATA



PERFORMANCE LINE



VIBRAZIONE E  
RUMORE RIDOTTI

PROTEZIONE COLPI A VUOTO  
(REGOLABILE ON/OFF)

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE  
RAMLUBE II

ECCELLENTE RAPPORTO  
POTENZA/PESO

ACCUMULATORE A PISTONE  
CON AZOTO

ACCUMULATORE A  
MEMBRANA PER RIDUZIONE  
PRESSIONE

SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO  
DEGLI UTENSILI


FACILE MANUTENZIONE



## PRESTAZIONI IMBATTIBILI

I nuovi martelli della linea Rammer Performance sono la soluzione quotidiana per una vasta gamma di esigenze di demolizione. Progettati con caratteristiche e standard Rammer collaudati, questi martelli offrono un eccellente rapporto potenza/peso: garantiscono la qualità che solo un vero martello Rammer può offrire

**Ram  
mer®**

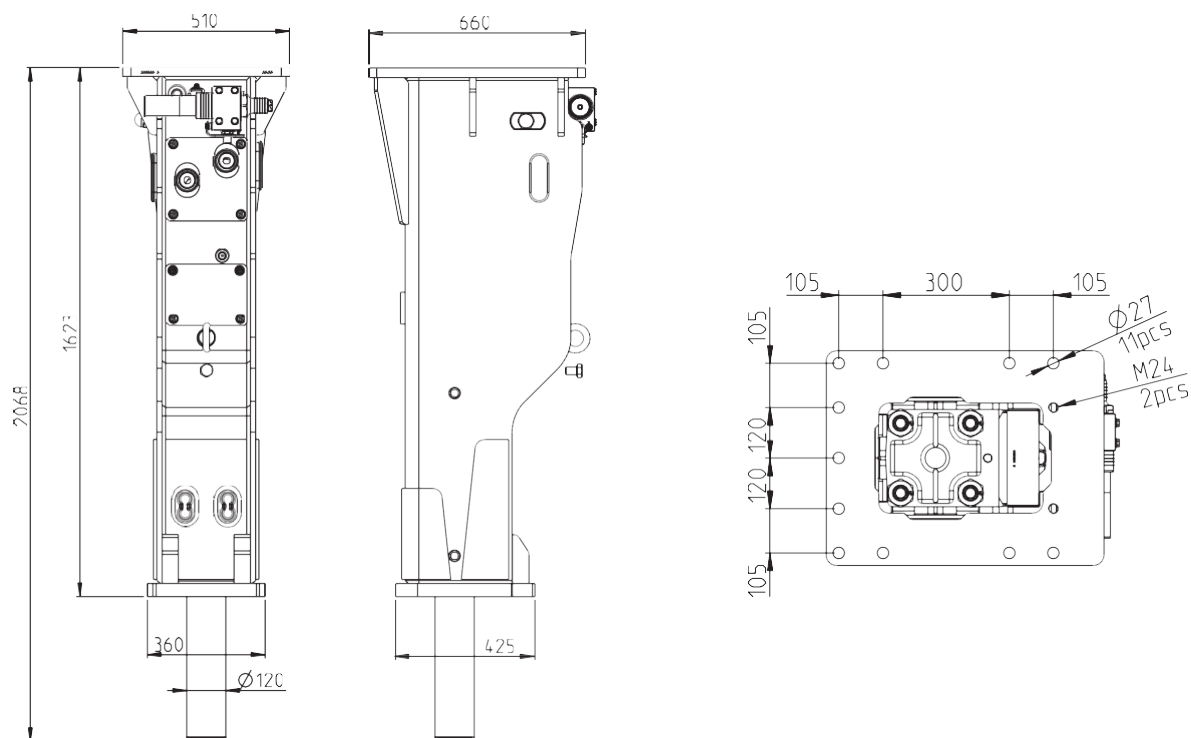

## ACCESSORI



### Ramlube II

Sistema di lubrificazione per un'usura ottimale e una protezione dagli impatti



### RD3

Fornisce informazioni dettagliate sulle ore di funzionamento, gli intervalli di manutenzione e la posizione GPS del tuo prodotto.

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Peso minimo di lavoro, kg (lb)                          | 1 240 (2 730)             |
| Diametro utensile, mm (in)                              | 120 (4.72)                |
| Range flusso olio, l/min (gal/min)                      | 100 - 140 (26.4 - 37)     |
| Frequenza di impatto, bpm                               | 280 - 760                 |
| Pressione operativa, bar (psi)                          | 160 - 180 (2 320 - 2 610) |
| Pressione di rilascio, min, bar (psi)                   | 200 (2 900)               |
| Pressione di rilascio, max, bar (psi)                   | 220 (3 190)               |
| Pressione di ritorno, max, bar (psi)                    | 10 (145)                  |
| Potenza di ingresso, kW (hp)                            | 42 (56)                   |
| Range peso macchina portatile, t (lb)                   | 15 - 23 (33 100 - 50 700) |
| Livello di rumore misurato, potenza sonora, LWA, dB(A)  | 119                       |
| Livello di rumore garantito, potenza sonora, LWA, dB(A) | 123                       |

le specifiche sono soggette a cambio senza

## UTENSILI



Cono



Scalpello



Piatto



Piramide

