

SPEEDY DRILL 180




CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA UTILE MAST	1800 mm
LUNGHEZZA MAST	2800 MM
FORZA DI TIRO	900 KG con motoriduttore pneumatico posizionato in alto
GRUPPO COMANDI FISSO	Completo di: oliatore di linea; regolatore pressione e regolatore spinta
GUIDA ASTE	Tipo apribile per martello FF da 3", completo di chiave per svitaggio aste
PESO SLITTA	82 Kg.
ROTARY COPPIA / GIRI	Rotary pneumatica, modello MPL 22/007 - 80 Kgm, rpm max 60 – RD 40 F
PESO ROTARY	31 Kg.
CONSUMO ARIA	Slitta: 2.000 lt/min – Rotary: 2.200 lt/min
PESO COMPLESSIVO	Slitta completa di rotary: 113 Kg.

SPEEDY DRILL 180

APPLICAZIONI IN PARETE

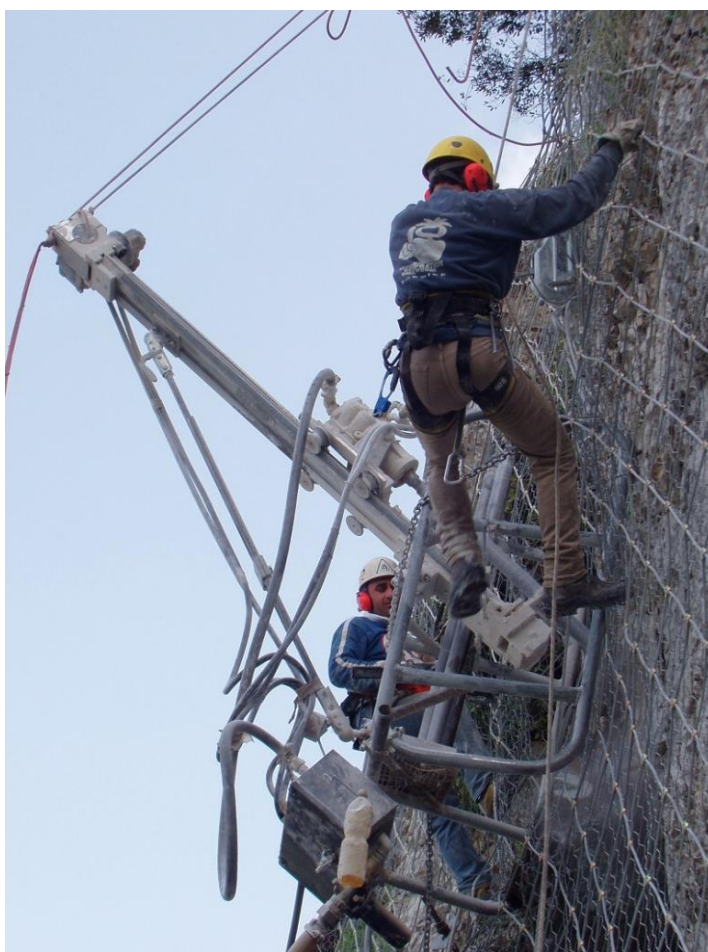

Istallazioni di reti paramassi su falesie marine